

CD-V(スベリ止)

スベリ止

普通目

柵用

CD-V 300-2

CDます用
スベリ止適用荷重(T-2)
ます穴寸法(300mm)

T-25

T-20

T-14

T-6

T-2

歩道用

■材質・表面処理



材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

:電気亜鉛めっき(クサリ)

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H60)

ベアリングバーピッチ 30.0mm (H25~H44)

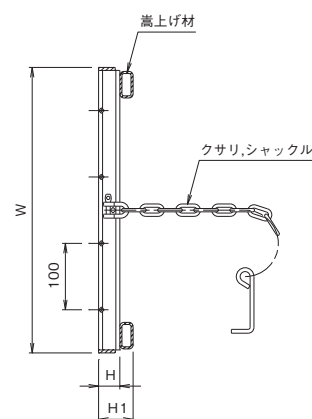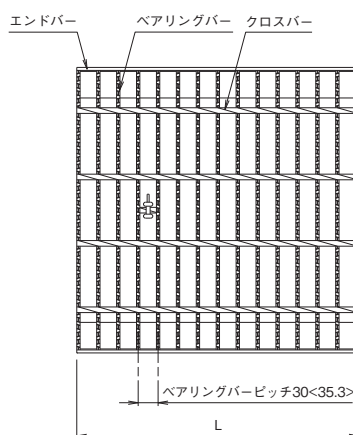

※< >寸法はH50以上の寸法です。

ますぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-14	街きょうます型式	呼称記号	ニムラグレーチング					重量 kg/枚	価 格
			Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	ベアリングバー		
	300用	CD-V 300-14	370	365	38	50	IB-5×3×38	8.4	11,800
	360用	CD-V 360-14	430	425	44	50	IB-5×3×44	10.4	15,400
	450用	CD-V 450-14	520	515	50	—	IB-7×4×50	17.2	23,200
	500用	CD-V 500-14	570	565	50	—	IB-7×4×50	20.7	27,500
	600用	CD-V 600-14	670	665	60	—	IB-7×4×60	34.0	42,200

T-2	街きょうます型式	呼称記号	ニムラグレーチング					重量 kg/枚	価 格
			Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	ベアリングバー		
	300用	CD-V 300-2	370	365	25	50	IB-5×3×25	6.8	9,700
	360用	CD-V 360-2	430	425	32	52	IB-5×3×32	9.6	13,800
	450用	CD-V 450-2	520	515	32	52	IB-5×3×32	13.2	17,800
	500用	CD-V 500-2	570	565	32	52	IB-5×3×32	15.2	22,600
	600用	CD-V 600-2	670	665	38	58	IB-5×3×38	23.4	28,700

※注文情報

- 盗難防止用鎖が付属します。
- 都営住宅設備工事共通詳細図1-5-1A
- 塩化ビニール管敷設・排水ます用
- 表示価格には消費税は含まれておりません。