
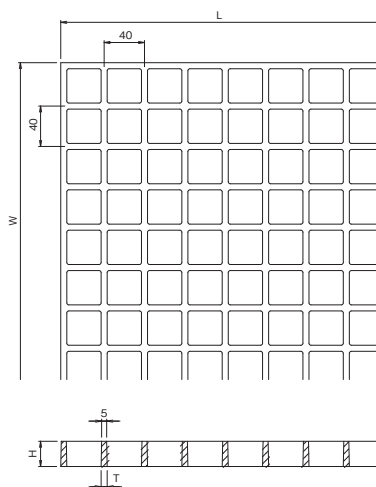




歩行用 CYBZ-N10

- 正方形40×40メッシュ
- 一般タイプ
- 耐蝕タイプ
- 難燃タイプ

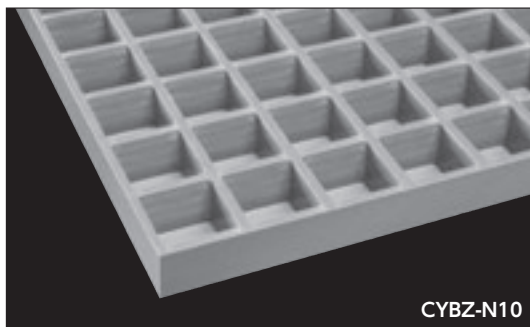

歩行用 CYBZ-N5

- 長方形25×100メッシュ
- 一般タイプ
- 耐蝕タイプ
- 難燃タイプ

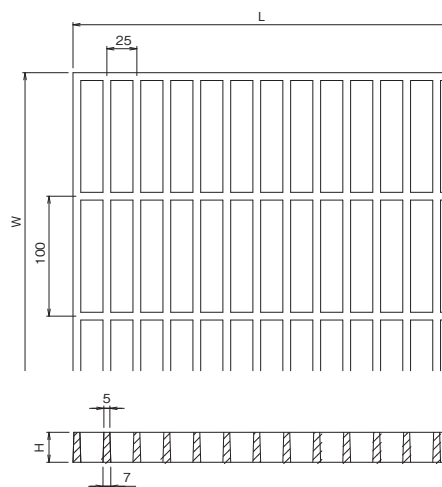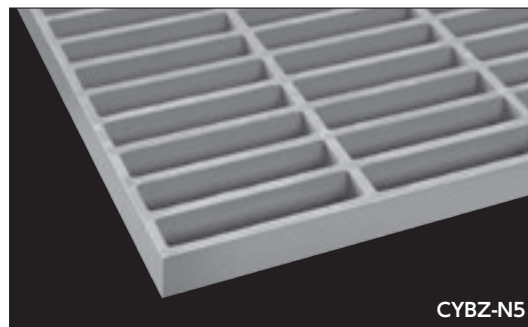

■寸法表 (CYBZ-N10)

〈単位: mm〉

呼称	W mm	L mm	H mm	T mm	重量 (kg)		価格 (円)
					1m ² 当り	パネル当り	
CYBZ-N10-25	1006	3006	25	6	12	36	別途御見積り 致します。
CYBZ-N10-40	1007	3007	40	7	19	57	

※FRPグレーチングの定尺パネルより小さいサイズに切断加工が可能です。
 ※積載荷重3.5KN/m²時の最大支間は1,050mm (H40、1/200) です。
 ※積載荷重3.5KN/m²時の最大支間は625mm (H25、1/200) です。

■寸法表 (CYBZ-N5)

〈単位: mm〉

呼称	W mm	L mm	H mm	重量 (kg)		価格 (円)
				1m ² 当り	パネル当り	
CYBZ-N5	1007	3007	25	12	35	別途御見積り 致します。

※FRPグレーチングの定尺パネルより小さいサイズに切断加工が可能です。
 ※積載荷重3.5KN/m²時の最大支間は760mm (たわみ/支間 ≤ 1/200) です。

FRPグレーチング取付金具

材質SUS304

N10						
N5						
H=25用						
	S25 (標準タイプ)	C25 (横連結タイプ)	L25 (縁固定タイプ)	J25 (フランジ固定タイプ)		
N10						
H=40用						
	S40M8 (標準タイプ)	C40 (横連結タイプ)	L40 (縁固定タイプ)	J40 (フランジ固定タイプ)	S40M6 (標準タイプ)	F40 (フランジ固定タイプ)

FRPグレーチング