


PKD-SV(スベリ止)

スベリ止

細目

横断・側溝用

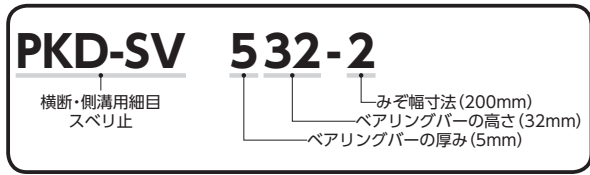

■材質・表面処理
 材質:SS400
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)
 樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品
 ベアリングバーピッチ 15.0mm (H25~H60)
 ベアリングバーピッチ 12.5mm (H19)

T-25




T-20

T-14

T-6

T-2

歩道用

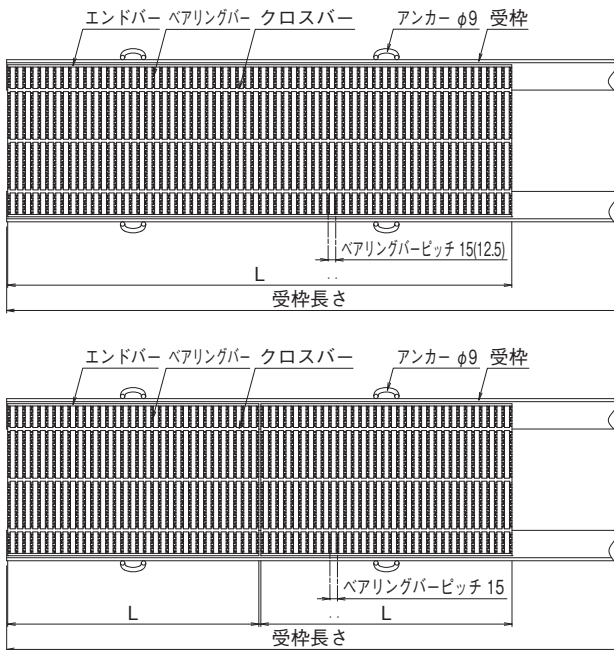

横断・側溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-SV 532-2	300	995	32	21.6	L38×60×6	9.2	30.8	21,200	7,000
250	PKD-SV 538-2.5	350	995	38	29.2	L44×60×6	9.7	38.9	29,000	7,800
300	PKD-SV 544-3	400	995	44	38.1	L50×60×6	10.3	48.4	37,800	8,100
350	PKD-SV 544-3.5	450	995	44	42.6	L50×60×6	10.3	52.9	42,000	8,100
400	PKD-SV 750-4 ※	500	498+498	50	72.5	L56×60×6	11.1	83.6	63,800	8,700
450	PKD-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	79.5	L56×60×6	11.1	90.6	70,000	8,700
500	PKD-SV 750-5 ※	600	498+498	50	86.7	L56×60×6	11.1	97.8	76,300	8,700
550	PKD-SV 755-5.5 ※	650	498+498	55	101.6	L61×60×6	11.4	113.0	89,700	8,900
600	PKD-SV 760-6 ※	700	498+498	60	124.5	L66×60×6	11.8	136.3	103,200	9,300

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-SV 525-2	300	995	25	17.0	L31×60×6	8.0	25.0	19,800	6,700
250	PKD-SV 532-2.5	350	995	32	24.9	L38×60×6	9.2	34.1	24,000	7,000
300	PKD-SV 538-3	400	995	38	33.3	L44×60×6	9.7	43.0	32,000	7,800
350	PKD-SV 544-3.5	450	995	44	42.6	L50×60×6	10.3	52.9	42,000	8,100
400	PKD-SV 544-4	500	995	44	47.2	L50×60×6	10.3	57.5	45,300	8,100
450	PKD-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	79.5	L56×60×6	11.1	90.6	70,000	8,700
500	PKD-SV 750-5 ※	600	498+498	50	86.7	L56×60×6	11.1	97.8	76,300	8,700
550	PKD-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	93.8	L56×60×6	11.1	104.9	82,400	8,700
600	PKD-SV 755-6 ※	700	498+498	55	110.0	L61×60×6	11.4	121.4	96,600	8,900

 ルーフ
ドレイン

 マンホール
鉄 蓋

 カラー
舗装用
鉄 蓋

 カラー
舗装化粧用
グレーチング

 フローア
ハ ッ チ

 上水道用
鉄 蓋

 鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

 排水
トラップ

 排水金物/
通気金物/
吊 環

 ツリー
ガード

 鋼板製
グレーチング

 ステンレス製
グレーチング

 FRP
グレーチング

 アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

 技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

横断・側溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

11

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
T-14	PKD-SV 525-2	300	995	25	17.0	L31×60×6	8.0	25.0	19,800	6,700
	PKD-SV 525-2.5	350	995	25	19.6	L31×60×6	8.0	27.6	22,300	6,700
	PKD-SV 532-3	400	995	32	28.4	L38×60×6	9.2	37.6	27,200	7,000
	PKD-SV 532-3.5	450	995	32	31.7	L38×60×6	9.2	40.9	30,800	7,000
	PKD-SV 538-4	500	995	38	41.2	L44×60×6	9.7	50.9	41,200	7,800
	PKD-SV 544-4.5	550	995	44	51.6	L50×60×6	10.3	61.9	48,200	8,100
	PKD-SV 544-5	600	995	44	56.3	L50×60×6	10.3	66.6	51,000	8,100
	PKD-SV 750-5.5※	650	498+498	50	93.8	L56×60×6	11.1	140.9	82,400	8,700
	PKD-SV 750-6 ※	700	498+498	50	101.0	L56×60×6	11.1	112.1	88,700	8,700

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
T-6	PKD-SV 525-2	300	995	25	17.0	L31×60×6	8.0	25.0	19,800	6,700
	PKD-SV 525-2.5	350	995	25	19.6	L31×60×6	8.0	27.6	22,300	6,700
	PKD-SV 532-3	400	995	32	28.4	L38×60×6	9.2	37.6	27,200	7,000
	PKD-SV 532-3.5	450	995	32	31.7	L38×60×6	9.2	40.9	30,800	7,000
	PKD-SV 538-4	500	995	38	41.2	L44×60×6	9.7	50.9	41,200	7,800
	PKD-SV 538-4.5	550	995	38	45.0	L44×60×6	9.7	54.7	43,600	7,800
	PKD-SV 544-5	600	995	44	56.3	L50×60×6	10.3	66.6	51,000	8,100
	PKD-SV 544-5.5	650	995	44	60.7	L50×60×6	10.3	71.0	55,000	8,100
	PKD-SV 544-6	700	995	44	65.3	L50×60×6	10.3	75.6	58,600	8,100

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
T-2	PKD-SV 319-2	300	995	19	11.8	L23.5×58.5×4.5	5.8	17.6	12,900	6,100
	PKD-SV 525-2.5	350	995	25	19.6	L31×60×6	8.0	27.6	22,300	6,700
	PKD-SV 525-3	400	995	25	22.4	L31×60×6	8.0	30.4	24,900	6,700
	PKD-SV 525-3.5	450	995	25	25.0	L31×60×6	8.0	33.0	26,900	6,700
	PKD-SV 525-4	500	995	25	27.8	L31×60×6	8.0	35.8	29,000	6,700
	PKD-SV 532-4.5	550	995	32	38.5	L38×60×6	9.2	47.7	37,500	7,000
	PKD-SV 532-5	600	995	32	42.0	L38×60×6	9.2	51.2	39,400	7,000
	PKD-SV 532-5.5	650	995	32	45.3	L38×60×6	9.2	54.5	43,300	7,000
	PKD-SV 532-6	700	995	32	48.8	L38×60×6	9.2	58.0	46,800	7,000

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
歩道用	PKD-SV 319-1	200	995	19	8.1	L23.5×58.5×4.5	5.8	13.9	11,400	6,100
	PKD-SV 319-1.5	250	995	19	9.9	L23.5×58.5×4.5	5.8	15.7	11,900	6,100
	PKD-SV 319-2	300	995	19	11.8	L23.5×58.5×4.5	5.8	17.6	12,900	6,100
	PKD-SV 319-2.5	350	995	19	14.2	L23.5×58.5×4.5	5.8	20.0	14,600	6,100
	PKD-SV 319-3	400	995	19	16.2	L23.5×58.5×4.5	5.8	22.0	16,900	6,100
	PKD-SV 319-3.5	450	995	19	18.0	L23.5×58.5×4.5	5.8	23.8	18,700	6,100
	PKD-SV 319-4	500	995	19	20.0	L23.5×58.5×4.5	5.8	25.8	20,900	6,100
	PKD-SV 319-4.5	550	995	19	21.5	L23.5×58.5×4.5	5.8	27.3	22,800	6,100
	PKD-SV 319-5	600	995	19	23.5	L23.5×58.5×4.5	5.8	29.3	23,500	6,100
	PKD-SV 319-5.5	650	995	19	25.4	L23.5×58.5×4.5	5.8	31.2	28,100	6,100
	PKD-SV 319-6	700	995	19	27.4	L23.5×58.5×4.5	5.8	33.2	29,800	6,100

※注文情報

- 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)
- 受枠は(P.386)をご覧ください。
- 溶融亜鉛めっき付の受枠は(P.386)をご覧ください。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集