鋼板製グレーチング

PKG-V（スベリ止）

スベリ止　普通目　横断溝用

PKG-V　44-2
- PKG-V：騒音低減用 スベリ止
- 44：ベアリングバーの高さ（44mm）
- 2：みぞ幅寸法（200mm）

T-25　T-20　T-14　T-6　T-2　歩道用

■材質・表面処理
材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき（グレーチング）
樹脂系塗装（受枠）

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ 35.3mm（H50～H75）
ベアリングバーピッチ 30.0mm（H32～H44）

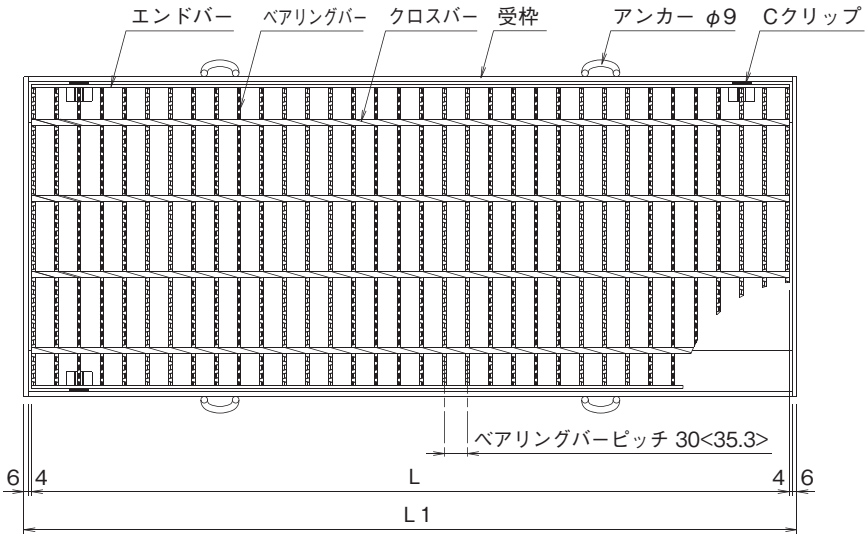

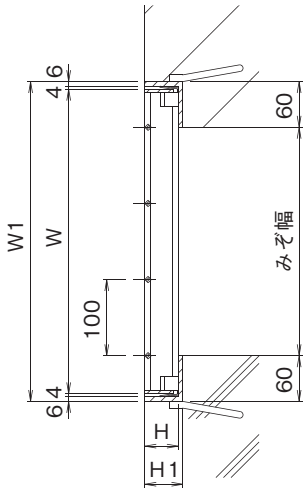

※<　>寸法は、H50以上の寸法です。

横断溝用みぞぶた（呼称・寸法・重量・価格表）

T-25

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG-V 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	27,800
250	PKG-V 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	34,800
300	PKG-V 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	40,500
350	PKG-V 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	47,000
400	PKG-V 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	53,700
450	PKG-V 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	64,600
500	PKG-V 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	65,800

T-20

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG-V 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	26,100
250	PKG-V 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	29,600
300	PKG-V 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	37,000
350	PKG-V 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	43,000
400	PKG-V 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	48,800
450	PKG-V 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	54,700
500	PKG-V 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	58,200
600	PKG-V 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	73,300

横断溝用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

T-14

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	24,400
250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	28,200
300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	31,300
350	PKG-V 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	39,200
400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	41,700
450	PKG-V 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	48,600
500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	50,800
600	PKG-V 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	64,400

T-6

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	24,400
250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	28,200
300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	31,300
350	PKG-V 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	33,100
400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	41,700
450	PKG-V 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	44,600
500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	50,800
600	PKG-V 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	61,800

T-2

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	24,400
250	PKG-V 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	25,000
300	PKG-V 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	26,500
350	PKG-V 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	27,600
400	PKG-V 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	32,200
450	PKG-V 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	34,000
500	PKG-V 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	39,100
600	PKG-V 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	43,800

※注文情報
●受枠は4方2面枠となります。
●表示価格には消費税は含まれておりません。

●Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

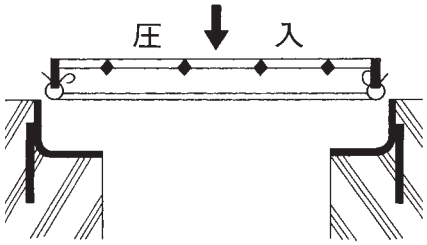

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

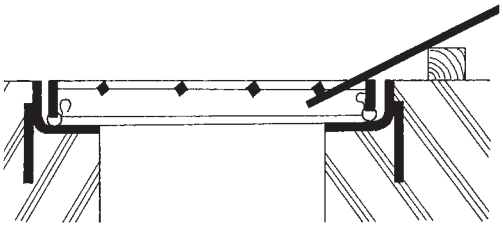

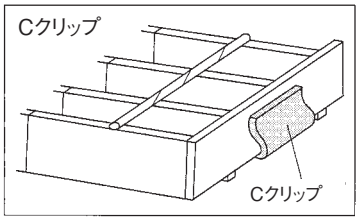

●Cクリップ取付個数
Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます
●Cクリップ取付位置
ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です
(グレーチングを反転すると作業が容易です)
●ベアリングバーピッチ35.3mm(H50～H75)、30.0mm(H32～H44)の製品に使用できます(細目タイプには使用できません)。

Cクリップ



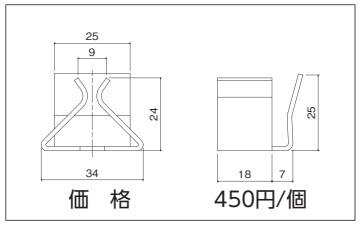

価格　450円/個

鋼板製グレーチング

PKG（一般型）

一般型　普通目　横断・側溝用

PKG　44-2
- PKG：騒音低減用 一般型
- 44：ベアリングバーの高さ（44mm）
- 2：みぞ幅寸法（200mm）

T-25　T-20　T-14　T-6　T-2　歩道用

■材質・表面処理
材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき（グレーチング）
樹脂系塗装（受枠）

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ 35.3mm（H50～H75）
ベアリングバーピッチ 30.0mm（H32～H44）

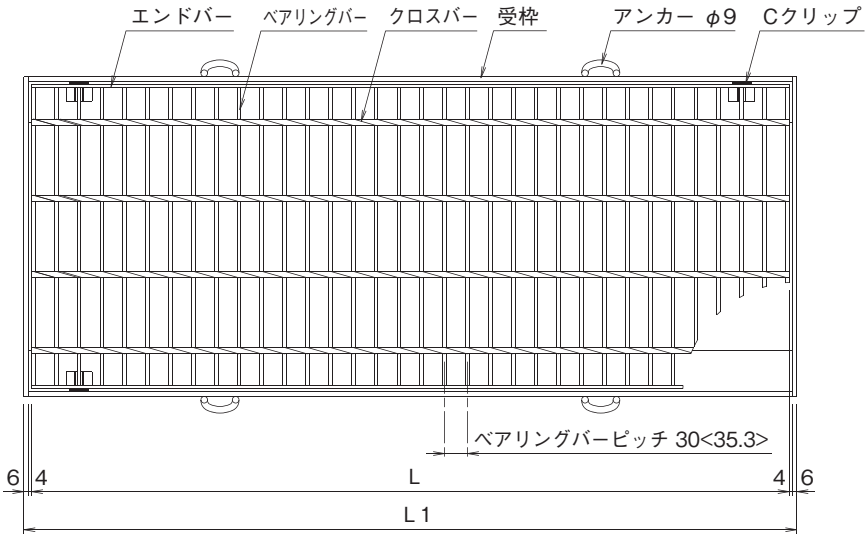

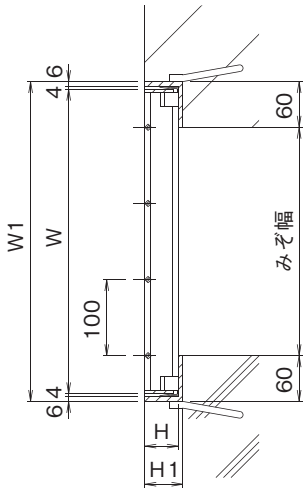

※<　>寸法は、H50以上の寸法です。

横断・側溝用みぞぶた（呼称・寸法・重量・価格表）

T-25

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	27,000
250	PKG 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	33,900
300	PKG 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	39,300
350	PKG 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	45,900
400	PKG 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	52,300
450	PKG 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	62,900
500	PKG 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	64,200

T-20

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	25,300
250	PKG 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	28,600
300	PKG 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	36,100
350	PKG 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	41,900
400	PKG 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	47,400
450	PKG 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	53,200
500	PKG 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	56,600
600	PKG 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	71,300

横断・側溝用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

T-14

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	23,800
250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	27,300
300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	30,500
350	PKG 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	38,300
400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	40,600
450	PKG 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	47,300
500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	49,500
600	PKG 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	62,700

T-6

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	23,800
250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	27,300
300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	30,500
350	PKG 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	32,300
400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	40,600
450	PKG 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	43,400
500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	49,500
600	PKG 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	60,300

T-2

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	受枠 W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚	総重量 kg/組	価格 本体・受枠
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	23,800
250	PKG 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	24,300
300	PKG 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	25,800
350	PKG 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	26,800
400	PKG 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	31,300
450	PKG 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	33,100
500	PKG 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	38,100
600	PKG 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	42,700

※注文情報
●受枠は4方2面枠となります。
●表示価格には消費税は含まれておりません。

●Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

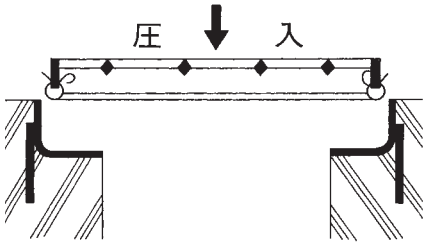

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

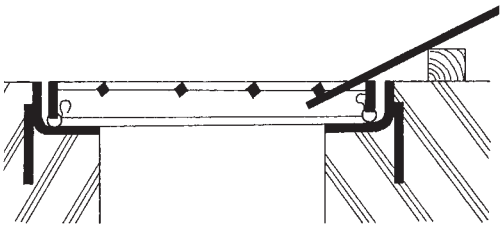

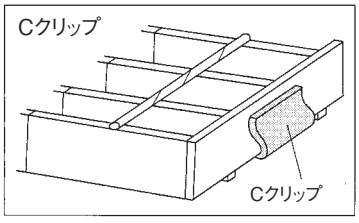

●Cクリップ取付個数
Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます
●Cクリップ取付位置
ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です
(グレーチングを反転すると作業が容易です)
●ベアリングバーピッチ35.3mm(H50～H75)、30.0mm(H32～H44)の製品に使用できます(細目タイプには使用できません)。

Cクリップ



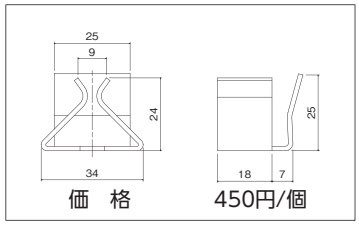

価格　450円/個