
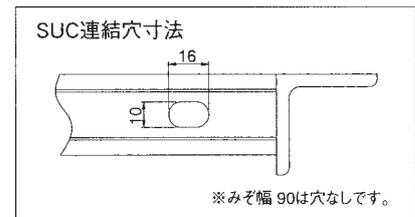


組構構造

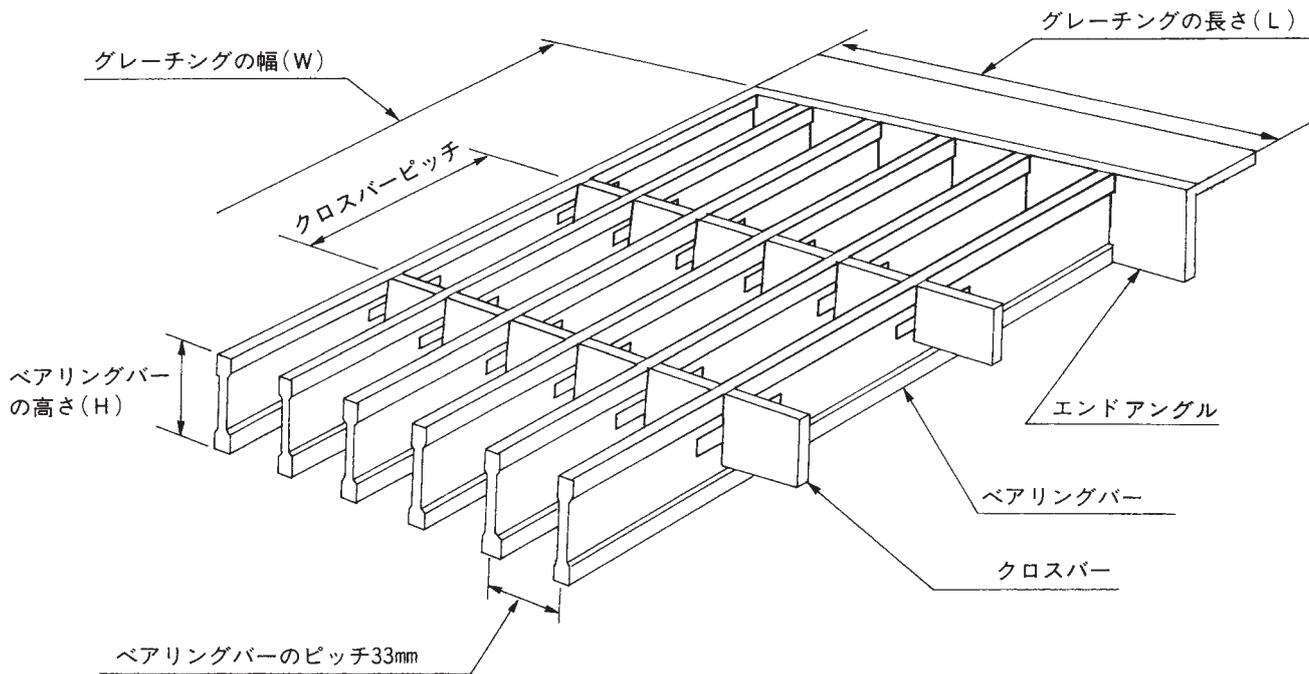

●グレーチングの連結にはTY型 (P389) をご使用ください。
(みぞ幅90mmには使用できません)

部材の形状・寸法

種類	種類	FB4.5×19	I-25	I-32	I-38
	ベアリングバー	形状・寸法			
	ピッチ	33	33	33	33
断面係数Z (mm ³)		270	469	782	1110
クロスバー	形状・寸法				
	ピッチ	100	100	100	100
エンドバー	フラットバー	FB4.5×19	FB4.5×25	FB4.5×25	FB4.5×32
	アングル	L3×30×30, L3×40×40, L5×40×40			

ベアリングバー本数とグレーチング長さの関係表

ベアリングバーピッチ 33mm

ベアリングバー本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グレーチングの長さ(Lmm)	170	203	236	269	302	335	368	401	434	467	500	533	566	599	632
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	665	698	731	764	797	830	863	896	929	962	995	1028	1061	1094	1127

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フローハッチ

上水道用鉄蓋

铸铁蓋製格子蓋 / ガードコーナー

排水トラップ

排水金物 / 通気金物 / 吊環

ツリガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング / 樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集