

11

## FGR-V (スベリ止、クロスバーピッチ50)

スベリ止 普通目 柵用

**FGR-V 55-34**

180°開閉ますぶた  
スベリ止  
クロスバーピッチ50mm

みぞ幅(300mm×400mm)  
ベアリングバーの高さ(55mm)



### ■材質・表面処理

材質:SS400  
処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
樹脂系塗装(受枠)

T-25 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H75)  
ベアリングバーピッチ 30.0mm (H44)

- ルーフドレイン
- マンホール鉄蓋
- カラー舗装用鉄蓋
- カラー舗装化粧用グレーチング
- フローアハッチ
- 上水道用鉄蓋
- 鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー
- 排水トラップ
- 排水金物/通気金物/吊環
- ツリーガード
- 鋼板製グレーチング**
- ステンレス製グレーチング
- F R P グレーチング
- アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング
- 車止め
- 技術資料・会社案内・施工例写真集

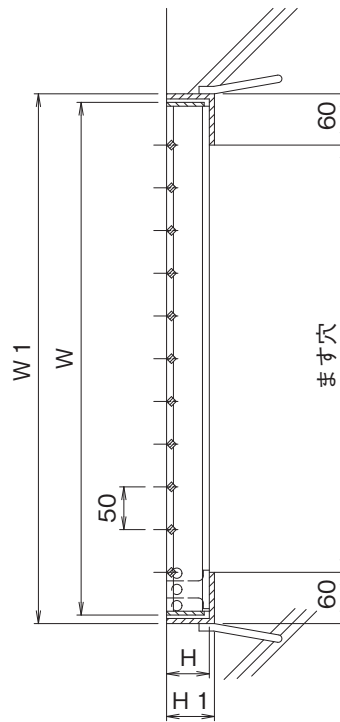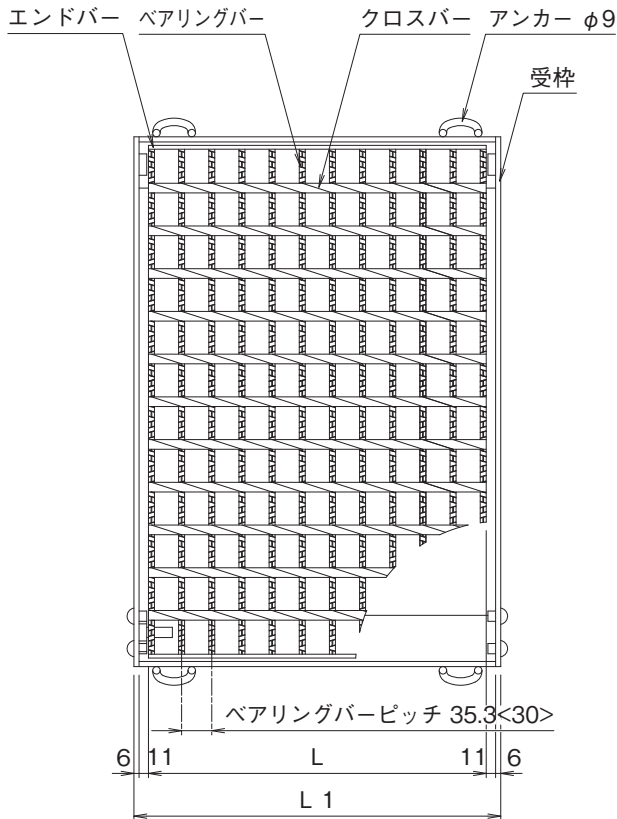

※< >寸法は、H44以下の寸法です。

## 180°開閉ますぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-25	ます穴 幅×長さ mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W	L	H	重量	W1	L1	H1	重量		本体・受枠	
			mm	mm	mm	kg/枚	mm	mm	mm	kg/枚			
300×400	<b>FGR-V 55-34</b>	500	289	55	11.9	520	323	61	6.7	18.6	<b>23,300</b>		
300×500	<b>FGR-V 65-35</b>	600	289	65	15.1	620	323	71	8.1	23.2	<b>30,600</b>		
300×600	<b>FGR-V 75-36</b>	700	289	75	22.7	720	323	81	9.7	32.4	<b>34,700</b>		
400×400	<b>FGR-V 55-44</b>	500	395	55	15.9	520	429	61	7.8	23.7	<b>26,900</b>		
400×500	<b>FGR-V 65-45</b>	600	395	65	21.8	620	429	71	9.3	31.1	<b>35,400</b>		
400×600	<b>FGR-V 75-46</b>	700	395	75	28.9	720	429	81	11.0	39.9	<b>42,600</b>		
500×400	<b>FGR-V 55-54</b>	500	501	55	19.9	520	535	61	9.0	28.9	<b>31,300</b>		
500×500	<b>FGR-V 65-55</b>	600	501	65	27.3	620	535	71	10.6	37.9	<b>41,300</b>		
500×600	<b>FGR-V 75-56</b>	700	501	75	36.2	720	535	81	12.4	48.6	<b>50,900</b>		
500×700	<b>FGR-V 75-57</b>	800	501	75	39.8	820	535	81	13.1	52.9	<b>54,800</b>		
600×600	<b>FGR-V 75-66</b>	700	607	75	39.8	720	641	81	13.7	53.5	<b>58,500</b>		
700×700	<b>FGR-V 75-77</b>	800	713	75	56.6	820	747	81	15.8	72.4	<b>79,400</b>		

T-20	ます穴 幅×長さ mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W	L	H	重量	W1	L1	H1	重量		本体・受枠	
			mm	mm	mm	kg/枚	mm	mm	mm	kg/枚			
300×400	<b>FGR-V 50-34</b>	500	289	50	11.0	520	323	56	6.3	17.3	<b>20,900</b>		
300×500	<b>FGR-V 55-35</b>	600	289	55	14.2	620	323	61	7.2	21.4	<b>25,100</b>		
300×600	<b>FGR-V 65-36</b>	700	289	65	19.1	720	323	71	8.7	27.8	<b>30,800</b>		
400×400	<b>FGR-V 50-44</b>	500	395	50	14.8	520	429	56	7.4	22.2	<b>25,500</b>		
400×500	<b>FGR-V 55-45</b>	600	395	55	19.1	620	429	61	8.4	27.5	<b>30,800</b>		
400×600	<b>FGR-V 65-46</b>	700	395	65	25.5	720	429	71	10.0	35.5	<b>38,100</b>		
500×400	<b>FGR-V 50-54</b>	500	501	50	18.6	520	535	56	8.5	27.1	<b>29,800</b>		
500×500	<b>FGR-V 55-55</b>	600	501	55	24.0	620	535	61	9.5	33.5	<b>34,900</b>		
500×600	<b>FGR-V 65-56</b>	700	501	65	31.9	720	535	71	11.2	43.1	<b>44,500</b>		
500×700	<b>FGR-V 75-57</b>	800	501	75	39.8	820	535	81	13.1	52.9	<b>54,800</b>		
600×600	<b>FGR-V 65-66</b>	700	607	65	36.5	720	641	71	12.5	49.0	<b>49,800</b>		
700×700	<b>FGR-V 75-77</b>	800	713	75	56.6	820	747	81	15.8	72.4	<b>79,400</b>		

T-14 T-6	ます穴 幅×長さ mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W	L	H	重量	W1	L1	H1	重量		本体・受枠	
			mm	mm	mm	kg/枚	mm	mm	mm	kg/枚			
300×400	<b>FGR-V 44-34</b>	500	275	44	7.8	520	309	50	5.7	13.5	<b>18,300</b>		
300×500	<b>FGR-V 50-35</b>	600	289	50	13.1	620	323	56	6.8	19.9	<b>23,900</b>		
300×600	<b>FGR-V 55-36</b>	700	289	55	16.5	720	323	61	7.7	24.2	<b>28,100</b>		
400×400	<b>FGR-V 44-44</b>	500	395	44	11.0	520	429	50	6.9	17.9	<b>21,200</b>		
400×500	<b>FGR-V 50-45</b>	600	395	50	17.6	620	429	56	7.9	25.5	<b>28,400</b>		
400×600	<b>FGR-V 55-46</b>	700	395	55	22.1	720	429	61	8.9	31.0	<b>35,100</b>		
500×400	<b>FGR-V 44-54</b>	500	485	44	13.3	520	519	50	7.7	21.0	<b>24,400</b>		
500×500	<b>FGR-V 50-55</b>	600	501	50	22.1	620	535	56	9.0	31.1	<b>32,700</b>		
500×600	<b>FGR-V 55-56</b>	700	501	55	27.7	720	535	61	10.0	37.7	<b>39,900</b>		
500×700	<b>FGR-V 60-57</b>	800	501	60	34.4	820	535	66	11.2	45.6	<b>47,400</b>		
600×600	<b>FGR-V 55-66</b>	700	607	55	31.5	720	641	61	11.2	42.7	<b>45,800</b>		
700×700	<b>FGR-V 60-77</b>	800	713	60	48.9	820	747	66	13.6	62.5	<b>66,900</b>		

### ※注文情報

- 柵内径と受枠内径が合致しない製品がありますのでご注意ください。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

上水道用鉄蓋

鑄鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

FRPグレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集