


ステンレス製 グレーチング

■ 玄関 マット ■
■ 排水 ピット ■



●公共建築協会評価対象製品

公共建築協会評価書

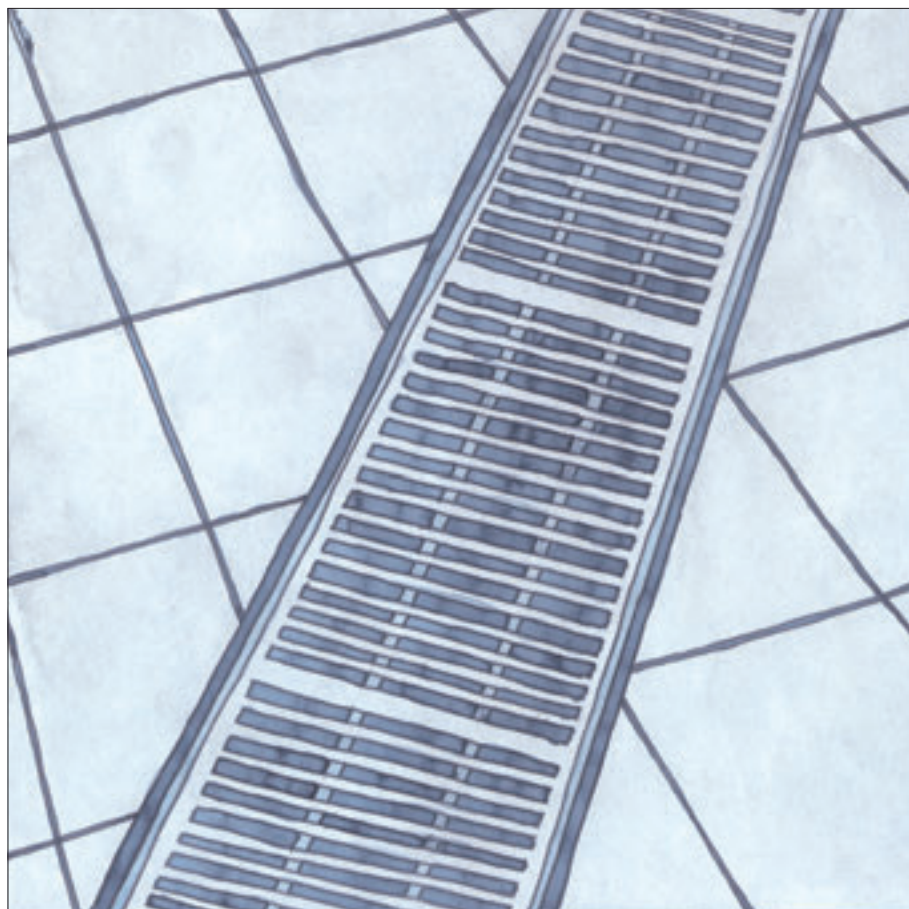


12

●ステンレスグレーチング製品一覧表



SD-V, SD (P440, 442)

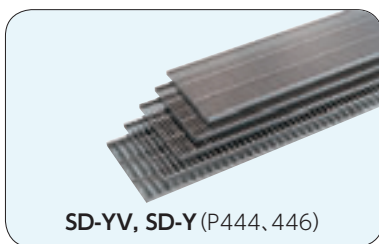

SD-YV, SD-Y (P444, 446)



SD-G (P448)



SD-A (P450)



SE-V, SE (P452, 453)



SH-V, SH (P454, 455)



SDJ-A (P456)




SDT-V, SDT (P458, 460)



SFB-V, SFB (P462, 463)



SFA-V, SFA (P464, 465)

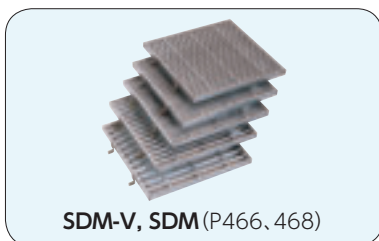


SDM-V, SDM (P466, 468)



SDR-V, SDR (P470, 472)



SDU-V, SDU (P474, 476)




SDU-YV, SDU-Y (P478, 480)



SEU-V, SEU (P482, 483)



SHU-V, SHU (P484, 485)



SDU-F (P486)




SCD-V, SCD (P488, 489)



SDU-KKV, SDU-KTV
(P490, 492)



SDU-KK, SDU-KT
(P491, 493)



SDU-YKW (P494)



SK-S (P496)



SW (P496)



SSK-T, SSK-W (P497)

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング


F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング


車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

●ステンレス製玄関マット

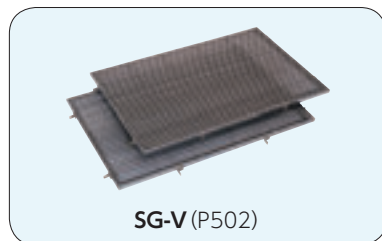

SG-V (P502)

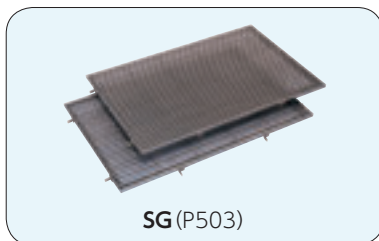


SG (P503)



ST (P504)

●ステンレス製排水ピット蓋



SPH, SPM (P506, 507)




SPH-P, SPH-Z (P508, 509)




SPH-V, SPM-V (P510, 511)



SPH-T (P512)

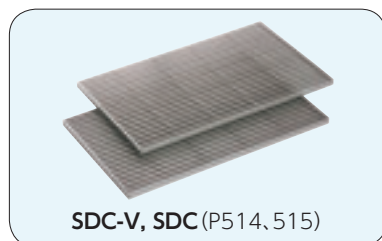

SDC-V, SDC (P514, 515)

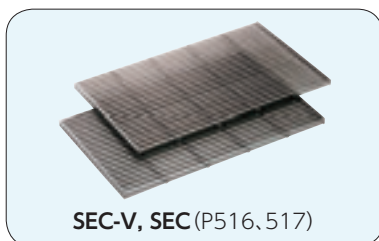

SEC-V, SEC (P516, 517)



SHC-V, SHC (P518, 519)

●ステンレス製バスケット



AK (P520)



GK (P520)

●荷重区分

荷重	荷重条件	使用条件
T-20	総重量 20tまでの車輛通行が可能	車輛が頻繁に通行する場所や フォークリフトや特殊車輛が通行する 場所には適しません。
T-14	総重量 14tまでの車輛通行が可能	
T-6	総重量 6tまでの車輛通行が可能	
T-2	総重量 2tまでの車輛通行が可能	
歩道用	5KN/m ² までの荷重	

使用上の注意

- 設計条件にあった製品を使用して下さい
・設計条件以上の荷重がかかると、変形や破損を招き事故の原因となることがあります。
- 製品を正しく使用して下さい
・溝蓋は車両の進行方向によって、荷重条件が異なります、必ずベアリングバーの両端を支持して下さい。
両端を支持しないと、本来の強度が出ず変形や破損を招き事故の原因となることがあります。
- 製品の取り扱いについて
・落下などの強い衝撃を受けると、変形や破損の恐れがありますので注意して下さい。
・変形や破損した製品は、性能の低下を招き事故の原因となることがあります。
・溝蓋の施工、清掃の際は必ず作業用手袋を着用して下さい。
・誤ってスキ間や排水穴に指を入れると、ケガをすることがありますので十分注意して下さい。
- リフトや特殊車両が通行する場合は相談下さい。

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

溝蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

●ステンレス製グレーチング製品分類表

適用溝	用途	呼称記号	適用荷重						ベアリングバー部材	ピッチ種類							掲載頁
			T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用		30	22	17	15	14	13	10	
一般溝用 横断溝用 側溝用	ノンスリップ	SD-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	440
	一般タイプ	SD	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	442
	ノンスリップ	SD-YV	●	●	●	—	●	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	●	●	444
	一般タイプ	SD-Y	●	●	●	—	●	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	●	●	446
	一般タイプ	SD-A	●	●	●	●	●	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	—	—	450
	一般タイプ	SD-G	—	—	—	—	—	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	●	●	448
	ノンスリップ	SE-V	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材	—	●	—	●	—	●	—	452
	一般タイプ	SE	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材	—	●	—	●	—	●	—	453
	ノンスリップ	SH-V	—	—	—	—	—	●	Tバー2×8mm部材	—	—	●	—	●	—	—	454
	一般タイプ	SH	—	—	—	—	—	●	Tバー2×8mm部材	—	—	●	—	●	—	—	455
	一般タイプ	SDJ-A	—	—	—	—	—	●	Tバーフォーミング部材	—	●	—	●	—	—	—	456
	ボルト固定式・ノンスリップ	SDT-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	458
	ボルト固定式・一般タイプ	SDT	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	460
かさ上げ 側溝用	ノンスリップ	SFB-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	462
	一般タイプ	SFB	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	463
	ノンスリップ	SFA-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	464
	一般タイプ	SFA	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	465
ますぶた 落とし込み (柵用) 180度 開閉	ノンスリップ	SDM-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	466
	一般タイプ	SDM	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	468
	ノンスリップ	SDR-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	470
	一般タイプ	SDR	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	—	—	472
住宅局型 CDます蓋	ノンスリップ	SCD-V	—	—	—	—	●	—	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	488
	一般タイプ	SCD	—	—	—	—	●	—	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	489
U字溝	ノンスリップ	SDU-V	—	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	474
	一般タイプ	SDU	—	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	—	●	—	●	●	476
	ノンスリップ	SDU-YV	—	●	●	—	●	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	●	●	478
	一般タイプ	SDU-Y	—	●	●	—	●	●	フラットバー3mm部材	●	●	—	●	—	●	●	480
	ノンスリップ	SEU-V	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材	—	●	—	●	—	●	—	482
	一般タイプ	SEU	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材	—	●	—	●	—	●	—	483
	ノンスリップ	SHU-V	—	—	—	—	—	●	Tバー2×8mm部材	—	●	—	●	—	●	—	484
	一般タイプ	SHU	—	—	—	—	—	●	Tバー2×8mm部材	—	●	—	●	—	●	—	485
	編鋼板付き	SDU-F	—	—	—	—	—	●	編鋼板3mm部材	—	—	—	—	—	—	—	486
	改良柵四面ツバ・ノンスリップ	SDU-KKV	—	—	—	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	490
	溜柵四面ツバ・ノンスリップ	SDU-KTV	—	—	—	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	492
	改良柵四面ツバ・一般タイプ	SDU-KK	—	—	—	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	491
	溜柵四面ツバ・一般タイプ	SDU-KT	—	—	—	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	—	—	●	—	—	—	493
	四方四面ツバ・一般タイプ	SDU-YKW	—	—	—	—	—	●	フラットバー3mm部材	40●	—	—	—	—	—	—	494
縦目	ノンスリップ・一般タイプ	SDC-V・SDC	—	—	—	—	—	●	フラットバー4mm部材	—	—	—	●	—	●	—	514/515
	ノンスリップ・一般タイプ	SEC-V・SEC	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材	—	—	—	●	—	●	—	516/517
	ノンスリップ・一般タイプ	SHC-V・SHC	—	—	—	—	—	●	Tバー2×8mm部材	—	—	—	●	—	●	—	518/519


●ステンレス製品玄関マット

呼 称 記 号	仕 様	ピッチ(スキマ)mm			厚み(H)	掲載頁
SG-V	Tバー ノンスリップ	22(16)	15(9)	13(7)	20 ・ 15	502
SG	Tバー 一般タイプ	22(16)	15(9)	13(7)	20 ・ 15	503
ST	Tバー フォーミング加工タイプ	22(14)	15(7)	13(5)	20 ・ 15	504


●ステンレス製排水ピット蓋

用 途	呼称記号	み ぞ 幅							集 水 柵 み ぞ 幅							受枠 ステンレス	掲載頁
		50	70	100	130	150	200	250	150	200	250	300	350	400	450		
ステンレス製 排水用ふた	排水用蓋	SPH	●	●	●	●	●	●								SPPZ25-3 K-03P	506
	集水柵蓋	SPM							●	●	●	●	●	●	●		507
	スベリ止め付蓋	SPH-P	●	●	●	●	●	●									508
	ズレ止め付蓋	SPH-Z	●	●	●	●	●	●									509
	皿ビス止め蓋	SPH-T	●	●	●	●	●	●								K-03PT	512
ステンレス製 縞鋼板ふた	排水用蓋	SPH-V	●	●	●	●	●	●								SPPZ25-5	510
	集水柵蓋	SPM-V							●	●	●	●	●	●	●	K-05P	511
ステンレス製	スクリーン	SK-S	150用 180用 240用 300用 360用 450用														496

■ベアリングバーの形状■

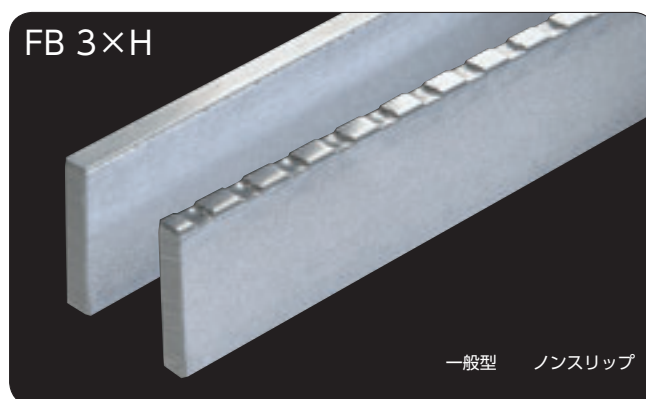

ステンレス製グレーチングは、材質SUS304を使用し錆に強く高級感を保ち、美観にすぐれた製品です。使用箇所は横断溝・側溝用・ボルト固定式・集水柵・U字溝などに幅広く使用され、公共施設関係などにも使用されています。

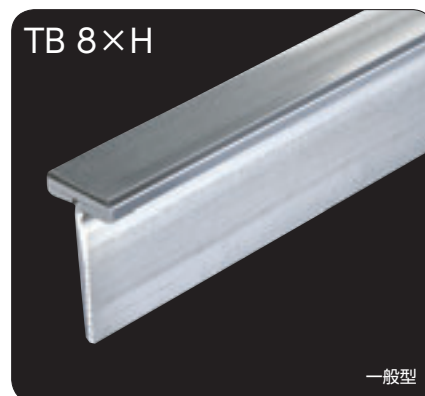

ベアリングバーの断面形状はT型を採用。横断溝・側溝用・玄関マットなど幅広く使用されています。荷重強度を損なうことなく軽量化になり、清掃時など砂の目詰まりも起こしにくい形状ですので、メンテナンスが容易となります。

●ステンレス製品部材表

フラットバー（一般型）

（単位：mm）

呼 称		SD-Y、SD-G、SD-A、SDU-Y				SD、SDT、SFB、SFA、SDM、SDR、SDU、SDU-KK、SDU-KT、SCD、SDC						SDU-YKW
一般型	種 類	FB 3×15	FB 3×20	FB 3×25	FB 3×32	FB 4×15	FB 4×20	FB 4×25	FB 4×32	FB 4×38	FB 4×50	FB 3×15
	形状・寸法											
	ピッチ	30、22、15、13、10										40
	断面係数 (mm ³)	112	200	312	512	150	266	416	682	962	1666	112
一般型	クロスバー											
	形状・寸法											
	形状・寸法	角パイプ(SD-G) (H=15~25) 				異形C型(SD-A) (H=20~32) 						
一般型	エンドバー											—
	形状・寸法											—
一般型	エンドアングル											
	形状・寸法											

フラットバー（ノンスリップタイプ）

（単位：mm）

呼 称		SD-YV SDU-YV	SD-V、SDT-V、SFB-V、SFA-V、SDM-V、SDR-V、SDU-V、 SDU-KKV、SDU-KTV、SCD-V、SDC-V					
ノンスリップタイプ	種 類	FB 3×15	FB 4×15	FB 4×20	FB 4×25	FB 4×32	FB 4×38	FB 4×50
	形状・寸法							
	ピッチ	30、22、15、13、10						
	断面係数 (mm ³)	112	150	266	416	682	962	1666
ノンスリップタイプ	クロスバー							
	形状・寸法							
	エンドバー							
ノンスリップタイプ	形状・寸法							
	エンドアングル							
	形状・寸法							

Tバー(一般型)


(単位:mm)

呼 称		SE、SEU、SEC、SG		SH (SHU、SHC)		SDJ-A、ST	
ベアリングバー	種 類	T 6×15	T 6×20	T 8×15	T 8×20	T 8×15	T 8×20
	形状・寸法						
	ピッチ	22、15、13		17、14 (22、15、13)		22、15、13 (STのみ)	
	断面係数 (mm ³)	135	221	165	268	—	—
一般型	クロスバー						
	エンドバー	SGはオープンエンドタイプです 				STはオープンエンドタイプです 	
	エンドアングル	SGはオープンエンドタイプです 				—	

Tバー(ノンスリップタイプ) (単位:mm)

呼 称		SE-V、SEU-V、SEC-V、SG-V		SH-V (SHU-V、SHC-V)	
ベアリングバー	種 類	T 6×15	T 6×20	T 8×15	T 8×20
	形状・寸法				
	ピッチ	22、15、13		17、14 (22、15、13)	
	断面係数 (mm ³)	135	221	165	268
ノンスリップタイプ	クロスバー				
	エンドバー	SG-Vはオープンエンドタイプです 			
	エンドアングル	SG-Vはオープンエンドタイプです 			

●ステンレス製グレーチング構造

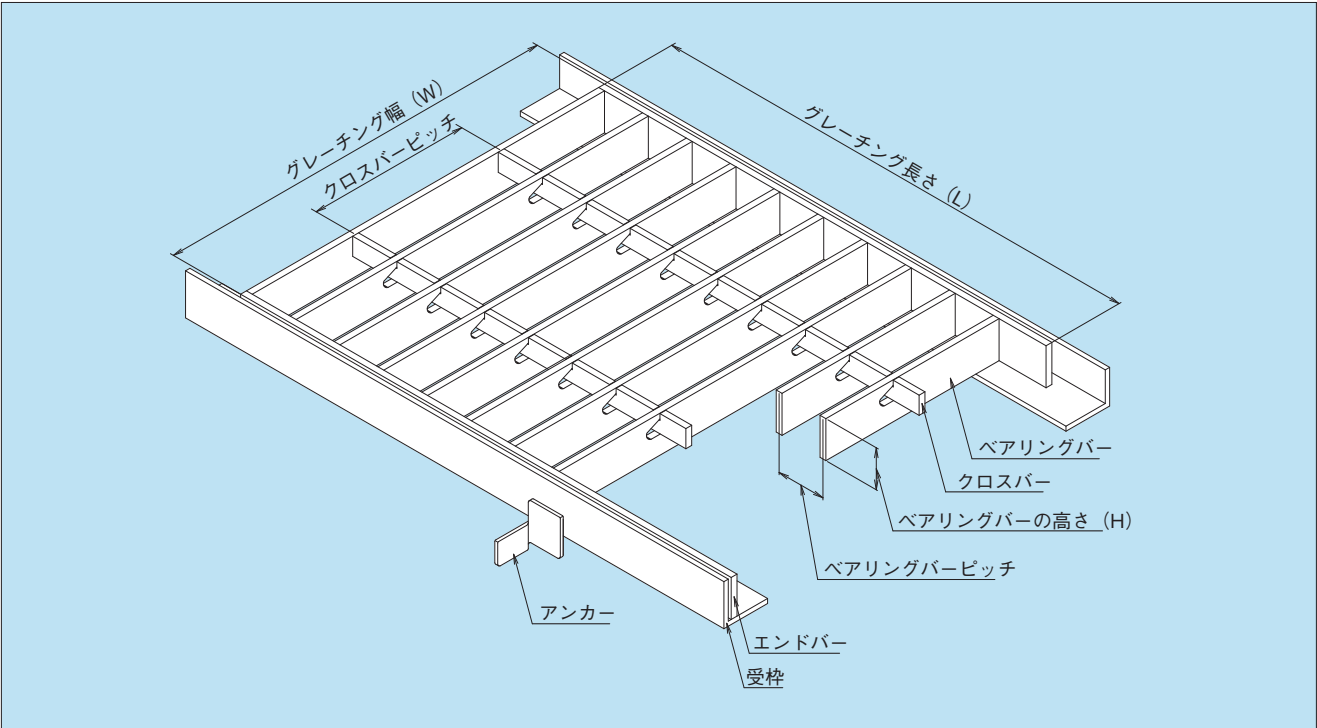

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

■ ベアリングバーの本数とグレーチング長さの関係表

●FB 4mm 部材

ベアリングバー30mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グーディングバーの長さ (mm)	215	245	275	305	335	365	396	426	456	486	516	546	576	606	637	667	697	727	757	787	817
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
847	877	908	938	968	998	1028	1058	1088	1118	1149	1179	1209	1239	1269	1299	1329	1359	1390	1420	1450	1480

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グーディングバーの長さ(mm)	159	181	203	225	247	269	291	313	335	357	380	402	424	446	468	490	512	534	556	578	600			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
623	645	667	689	711	733	755	777	799	821	843	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086	1109	1131	1153

ベアリングバー15mm ピッチの場合

[illegible]

ベアリングバー13mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレースーパーの長さ(Lmm)	96	109	122	135	148	161	174	187	200	213	226	239	253	266	279	292	305	318	331	344	357			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
370	383	396	409	423	436	449	462	475	488	501	514	527	540	553	566	580	593	606	619	632	645	658	671	684
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
697	710	723	736	750	763	776	789	802	815	828	841	854	867	880	893	907	920	933	946	959	972	985	998	1011

ベアリングバー10mm ピッチの場合

[illegible]

●FB 3mm 部材

ベアリングバー30mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グーティングバーの長さ(mm)	214	244	274	305	335	365	395	425	455	485	516	546	576	606	636	666	696	727	757	787	817
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
847	877	908	938	967	998	1028	1058	1088	1119	1149	1179	1209	1239	1269	1299	1330	1360	1390	1420	1450	1480

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グーディングバーの長さ(mm)	158	181	203	225	247	269	291	313	335	357	380	402	424	446	468	490	512	534	556	578	600			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
623	645	667	689	711	733	755	777	799	821	843	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086	1109	1131	1153

ベアリングバー15mm ピッチの場合

[illegible]

ベアリングバー13mm ピッチの場合

[illegible]

ベアリングバー10mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	73	83	93	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224	234	244	254	264	274			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
284	294	305	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	506	516	526
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
536	546	556	566	576	586	596	606	616	626	636	646	656	666	676	686	696	707	717	727	737	747	757	767	777
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
787	797	807	817	827	837	847	857	867	877	887	897	908	918	928	938	948	958	968	978	988	998	1008	1018	1028

●Tバー 8mm 部材

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	162	184	206	228	250	272	294	316	338	360	382	404	426	448	470	492	514	536	558	580	602			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
624	646	668	690	712	734	756	778	800	822	844	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086	1108	1130	1152

ベアリングバー17mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	127	145	162	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332	349	366	384	401	418	435	452	469			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
486	503	520	537	554	571	588	605	623	640	657	674	691	708	725	742	759	776	793	810	827	844	862	879	896
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
913	930	947	964	981	998	1015	1032	1049	1066	1083	1100	1118	1135	1152	1169	1186	1203	1220	1237	1254	1271	1288	1305	1322

ベアリングバー15mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	113	128	143	158	173	188	203	218	233	248	263	278	293	308	323	338	353	368	383	398	413			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
428	443	458	473	488	503	518	533	548	563	578	593	608	623	638	653	668	683	698	713	728	743	758	773	788
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
803	818	833	848	863	878	893	908	923	938	953	968	983	998	1013	1028	1043	1058	1073	1088	1103	1118	1133	1148	1163

ベアリングバー14mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	107	121	135	149	164	178	192	206	220	234	248	263	277	291	305	319	333	347	362	376	390			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
404	418	432	446	460	475	489	503	517	531	545	559	574	588	602	616	630	644	658	673	687	701	715	729	743
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
757	772	786	800	814	828	842	856	871	885	899	913	927	941	955	970	984	998	1012	1026	1040	1054	1069	1083	1097

ベアリングバー13mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	99	112	125	138	151	164	177	190	203	216	229	242	255	269	282	295	308	321	334	347	360			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
373	386	399	412	425	438	451	464	477	490	503	516	529	542	555	568	581	594	607	620	633	646	659	672	685
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
698	711	724	737	750	764	777	790	803	816	829	842	855	868	881	894	907	920	933	946	959	972	985	998	1011

●Tバー 6mm 部材

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
グレーチングバーの長さ(Lmm)			160	182	204	226	248	271	293	315	337	359	381	403	425	447	469	491	513	535	557	579	601	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
623	645	667	689	711	733	755	777	800	822	844	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086	1108	1130	1152

ベアリングバー15mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	111	126	141	156	171	186	201	216	231	246	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	412			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
427	442	457	472	487	502	517	532	547	562	577	592	607	622	637	652	667	682	697	712	727	742	758	773	788
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
803	818	833	848	863	878	893	908	923	938	953	968	983	998	1013	1028	1043	1058	1073	1088	1103	1118	1133	1148	1163

ベアリングバー13mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
グレーチングバーの長さ(Lmm)	97	110	123	137	150	163	176	189	202	215	228	241	254	267	280	293	306	319	332	345	358			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
371	384	398	411	424	437	450	463	476	489	502	515	528	541	554	567	580	593	606	619	632	645	659	672	685
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
698	711	724	737	750	763	776	789	802	815	828	841	854	867	880	893	906	920	933	946	959	972	985	998	1011

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SD-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



横断・側溝用

SD-V 20-1 P=30

横断・側溝用
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(30mm)

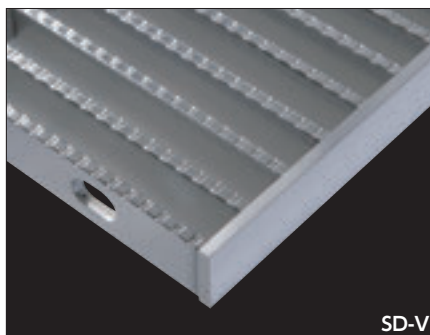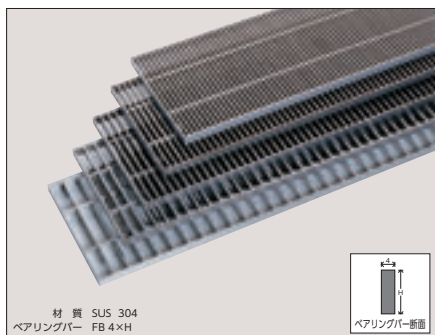




●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報


- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			呼称	価 格	
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格			
100	SD-V 15-1	150	998	15	T-14	3.5	16,800	T-14	4.3	21,200	T-20	5.7	27,800	L-15S	8,800	
	SD-V 20-1	150	998	20	T-20	4.7	22,700	T-20	5.8	27,800	T-20	7.7	38,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-1	150	998	25	T-20	5.8	28,200	T-20	7.1	35,200	T-20	9.5	46,200	L-25S	10,300	
150	SD-V 15-1.5	200	998	15	T-2	4.3	21,000	T-2	5.4	27,600	T-14	7.3	36,000	L-15S	8,800	
	SD-V 20-1.5	200	998	20	T-14	5.8	27,800	T-20	7.3	36,000	T-20	9.8	47,900	L-20S	9,400	
	SD-V 25-1.5	200	998	25	T-20	7.1	34,400	T-20	9.0	44,400	T-20	12.2	58,300	L-25S	10,300	
	SD-V 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	40,300	T-20	11.4	55,200	T-20	15.5	73,800	L-32S	11,900	
200	SD-V 15-2	250	998	15	歩道用	5.3	26,700	歩道用	6.7	34,100	T-2	9.1	46,100	L-15S	8,800	
	SD-V 20-2	250	998	20	T-2	7.3	35,400	T-2	9.1	46,000	T-14	12.3	61,600	L-20S	9,400	
	SD-V 25-2	250	998	25	T-6	8.9	41,700	T-14	11.2	56,100	T-20	15.2	75,200	L-25S	10,300	
	SD-V 32-2	250	998	32	T-20	11.2	49,800	T-20	14.2	70,000	T-20	19.3	90,200	L-32S	11,900	
250	SD-V 15-2.5	300	998	15	歩道用	6.1	31,200	歩道用	7.8	40,300	T-2	10.7	54,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	42,800	T-2	10.6	54,800	T-2	14.5	74,000	L-20S	9,400	
	SD-V 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	49,700	T-2	13.0	65,100	T-14	17.9	88,200	L-25S	10,300	
	SD-V 32-2.5	300	998	32	T-14	12.9	57,400	T-14	16.5	79,500	T-20	22.8	108,100	L-32S	11,900	
	SD-V 38-2.5	300	998	38	T-20	15.2	67,000	T-20	19.4	97,100	T-20	26.8	125,100	L-38S	13,300	
	SD-V 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	84,800	T-20	25.3	121,000	T-20	35.0	160,900	L-50S	15,600	
300	SD-V 15-3	350	998	15	歩道用	7.2	37,200	歩道用	9.1	48,700	歩道用	12.5	65,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	50,200	T-2	12.4	64,600	T-2	17.0	80,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-3	350	998	25	T-2	11.9	57,900	T-2	15.2	76,900	T-6	20.9	103,800	L-25S	10,300	
	SD-V 32-3	350	998	32	T-2	15.0	68,900	T-6	19.2	94,700	T-20	26.5	129,300	L-32S	11,900	
	SD-V 38-3	350	998	38	T-14	17.6	80,200	T-14	22.6	113,100	T-20	31.3	145,400	L-38S	13,300	
	SD-V 50-3	350	998	50	T-20	22.8	101,100	T-20	29.3	138,500	T-20	40.7	186,000	L-50S	15,600	
350	SD-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	8.0	39,600	歩道用	10.2	52,500	歩道用	14.1	71,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	51,900	歩道用	13.9	69,900	T-2	19.1	91,000	L-20S	9,400	
	SD-V 25-3.5	400	998	25	T-2	13.3	65,700	T-2	17.0	86,100	T-2	23.6	116,900	L-25S	10,300	
	SD-V 32-3.5	400	998	32	T-2	16.8	72,100	T-2	21.6	104,300	T-14	30.0	136,300	L-32S	11,900	
	SD-V 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	87,600	T-14	25.4	123,100	T-20	35.3	159,200	L-38S	13,300	
	SD-V 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	108,200	T-20	33.0	153,900	T-20	46.1	204,600	L-50S	15,600	
400	SD-V 15-4	450	998	15	歩道用	9.0	45,900	歩道用	11.5	59,400	歩道用	15.9	81,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	60,600	歩道用	15.7	78,000	T-2	21.6	101,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	74,500	T-2	19.2	97,500	T-2	26.6	133,100	L-25S	10,300	
	SD-V 32-4	450	998	32	T-2	18.9	86,200	T-2	24.3	119,600	T-6	33.8	149,400	L-32S	11,900	
	SD-V 38-4	450	998	38	T-2	22.1	100,000	T-6	28.5	138,100	T-14	39.8	173,300	L-38S	13,300	
	SD-V 50-4	450	998	50	T-6	28.6	125,200	T-14	37.0	175,200	T-20	51.8	213,700	L-50S	15,600	
450	SD-V 15-4.5	500	998	15	歩道用	9.8	49,500	歩道用	12.6	66,800	歩道用	17.5	90,400	L-15S	8,800	
	SD-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	68,100	歩道用	17.2	84,000	歩道用	23.7	110,200	L-20S	9,400	
	SD-V 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	78,000	T-2	21.0	101,400	T-2	29.2	137,400	L-25S	10,300	
	SD-V 32-4.5	500	998	32	T-2	20.6	89,100	T-2	26.6	121,200	T-6	37.2	162,100	L-32S	11,900	
	SD-V 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	105,300	T-2	31.3	146,000	T-6	43.8	191,200	L-38S	13,300	
	SD-V 50-4.5	500	998	50	T-6	31.3	133,700	T-14	40.7	181,900	T-20	57.1	237,400	L-50S	15,600	

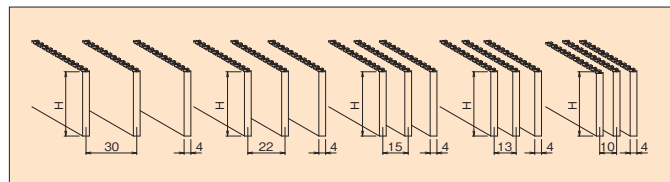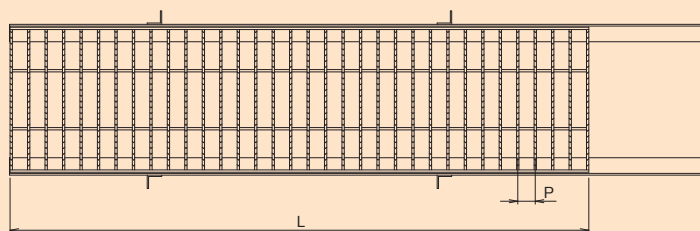

ノンスリップタイプ(SD-V)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格		
100	SD-V 15-1	150	998	15	T-20	6.4	32,000	T-20	7.9	39,900	L-15S	8,800
	SD-V 20-1	150	998	20	T-20	8.6	46,200	T-20	10.7	59,200	L-20S	9,400
	SD-V 25-1	150	998	25	T-20	10.6	51,200	T-20	13.2	69,500	L-25S	10,300
150	SD-V 15-1.5	200	998	15	T-20	8.2	40,900	T-20	10.3	52,000	L-15S	8,800
	SD-V 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	55,200	T-20	13.8	73,900	L-20S	9,400
	SD-V 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	66,000	T-20	17.2	87,600	L-25S	10,300
200	SD-V 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	86,400	T-20	22.0	101,400	L-32S	11,900
	SD-V 15-2	250	998	15	T-2	10.3	52,400	T-14	12.9	65,700	L-15S	8,800
	SD-V 20-2	250	998	20	T-20	13.9	69,400	T-20	17.4	94,200	L-20S	9,400
250	SD-V 25-2	250	998	25	T-20	17.1	84,900	T-20	21.5	111,400	L-25S	10,300
	SD-V 32-2	250	998	32	T-20	21.8	103,800	T-20	27.5	139,600	L-32S	11,900
300	SD-V 15-2.5	300	998	15	T-2	12.1	61,600	T-2	15.3	76,900	L-15S	8,800
	SD-V 20-2.5	300	998	20	T-6	16.3	85,300	T-14	20.6	109,000	L-20S	9,400
	SD-V 25-2.5	300	998	25	T-20	20.2	99,200	T-20	25.5	130,000	L-25S	10,300
350	SD-V 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	128,600	T-20	32.6	162,900	L-32S	11,900
	SD-V 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	137,500	T-20	38.5	186,900	L-38S	13,300
	SD-V 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	177,300	T-20	50.4	195,300	L-50S	15,600
400	SD-V 15-3	350	998	15	T-2	14.2	74,000	T-2	17.9	88,800	L-15S	8,800
	SD-V 20-3	350	998	20	T-2	19.1	92,000	T-2	24.1	128,800	L-20S	9,400
	SD-V 25-3	350	998	25	T-14	23.6	116,500	T-14	29.8	153,500	L-25S	10,300
450	SD-V 32-3	350	998	32	T-20	30.0	145,200	T-20	38.1	191,300	L-32S	11,900
	SD-V 38-3	350	998	38	T-20	35.4	159,900	T-20	44.9	219,200	L-38S	13,300
	SD-V 50-3	350	998	50	T-20	46.2	206,700	T-20	58.7	228,300	L-50S	15,600
500	SD-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	16.0	82,100	T-2	20.3	100,300	L-15S	8,800
	SD-V 20-3.5	400	998	20	T-2	21.6	104,000	T-2	27.3	145,400	L-20S	9,400
	SD-V 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	131,500	T-6	33.8	171,100	L-25S	10,300
550	SD-V 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	161,800	T-20	43.2	214,400	L-32S	11,900
	SD-V 38-3.5	400	998	38	T-20	40.1	175,200	T-20	51.0	249,600	L-38S	13,300
	SD-V 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	224,200	T-20	66.6	324,300	L-50S	15,600
600	SD-V 15-4	450	998	15	歩道用	18.0	92,100	歩道用	22.9	113,500	L-15S	8,800
	SD-V 20-4	450	998	20	T-2	24.4	117,700	T-2	30.9	164,700	L-20S	9,400
	SD-V 25-4	450	998	25	T-2	30.1	149,400	T-2	38.2	194,600	L-25S	10,300
650	SD-V 32-4	450	998	32	T-6	38.2	177,200	T-14	48.6	242,600	L-32S	11,900
	SD-V 38-4	450	998	38	T-14	45.1	192,100	T-20	57.4	265,200	L-38S	13,300
	SD-V 50-4	450	998	50	T-20	58.8	251,000	T-20	75.0	365,600	L-50S	15,600
700	SD-V 15-4.5	500	998	15	歩道用	19.9	101,400	歩道用	25.3	126,000	L-15S	8,800
	SD-V 20-4.5	500	998	20	T-2	26.8	130,700	T-2	34.0	182,900	L-20S	9,400
	SD-V 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	156,500	T-2	42.1	215,800	L-25S	10,300
750	SD-V 32-4.5	500	998	32	T-6	42.2	195,500	T-6	53.7	270,400	L-32S	11,900
	SD-V 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	213,200	T-14	63.5	294,400	L-38S	13,300
	SD-V 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	278,700	T-20	82.9	390,200	L-50S	15,600

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラー
舗 装
鉄 蓋

カ ラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラ ッ プ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング


車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SD(一般型)

一般型

横断・側溝用

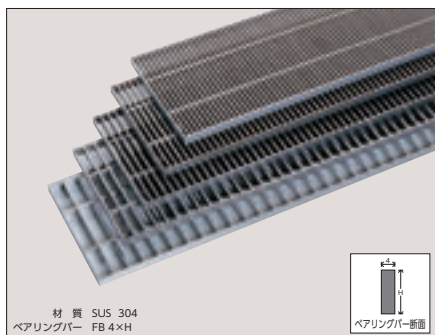




●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報


- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			呼称	価 格	
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格			
100	SD 15-1	150	998	15	T-14	3.5	14,500	T-14	4.3	18,200	T-20	5.7	23,100	L-15S	8,800	
	SD 20-1	150	998	20	T-20	4.7	16,800	T-20	5.8	22,300	T-20	7.7	29,900	L-20S	9,400	
	SD 25-1	150	998	25	T-20	5.8	23,100	T-20	7.1	28,300	T-20	9.5	38,200	L-25S	10,300	
150	SD 15-1.5	200	998	15	T-2	4.3	17,700	T-2	5.4	23,000	T-14	7.3	29,700	L-15S	8,800	
	SD 20-1.5	200	998	20	T-14	5.8	23,500	T-20	7.3	28,700	T-20	9.8	39,200	L-20S	9,400	
	SD 25-1.5	200	998	25	T-20	7.1	27,600	T-20	9.0	35,300	T-20	12.2	47,600	L-25S	10,300	
	SD 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	35,100	T-20	11.4	42,800	T-20	15.5	57,300	L-32S	11,900	
200	SD 15-2	250	998	15	歩道用	5.3	22,600	歩道用	6.7	28,600	T-2	9.1	38,200	L-15S	8,800	
	SD 20-2	250	998	20	T-2	7.3	28,100	T-2	9.1	37,200	T-14	12.3	50,400	L-20S	9,400	
	SD 25-2	250	998	25	T-6	8.9	36,000	T-14	11.2	44,700	T-20	15.2	59,800	L-25S	10,300	
	SD 32-2	250	998	32	T-20	11.2	43,500	T-20	14.2	53,700	T-20	19.3	72,300	L-32S	11,900	
250	SD 15-2.5	300	998	15	歩道用	6.1	26,300	歩道用	7.8	33,700	T-2	10.7	45,000	L-15S	8,800	
	SD 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	34,700	T-2	10.6	42,700	T-2	14.5	57,600	L-20S	9,400	
	SD 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	40,800	T-2	13.0	51,300	T-14	17.9	70,300	L-25S	10,300	
	SD 32-2.5	300	998	32	T-14	12.9	49,500	T-14	16.5	61,600	T-20	22.8	83,600	L-32S	11,900	
	SD 38-2.5	300	998	38	T-20	15.2	57,800	T-20	19.4	72,300	T-20	26.8	98,900	L-38S	13,300	
	SD 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	70,300	T-20	25.3	94,600	T-20	35.0	129,000	L-50S	15,600	
300	SD 15-3	350	998	15	歩道用	7.2	31,200	歩道用	9.1	40,600	歩道用	12.5	54,200	L-15S	8,800	
	SD 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	38,400	T-2	12.4	49,400	T-2	17.0	68,900	L-20S	9,400	
	SD 25-3	350	998	25	T-2	11.9	48,100	T-2	15.2	60,400	T-6	20.9	83,500	L-25S	10,300	
	SD 32-3	350	998	32	T-2	15.0	58,300	T-6	19.2	72,500	T-20	26.5	99,200	L-32S	11,900	
	SD 38-3	350	998	38	T-14	17.6	67,500	T-14	22.6	84,700	T-20	31.3	116,600	L-38S	13,300	
	SD 50-3	350	998	50	T-20	22.8	87,000	T-20	29.3	110,700	T-20	40.7	151,500	L-50S	15,600	
350	SD 15-3.5	400	998	15	歩道用	8.0	33,600	歩道用	10.2	45,300	歩道用	14.1	60,200	L-15S	8,800	
	SD 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	42,700	歩道用	13.9	54,800	T-2	19.1	76,500	L-20S	9,400	
	SD 25-3.5	400	998	25	T-2	13.3	53,400	T-2	17.0	67,000	T-2	23.6	92,600	L-25S	10,300	
	SD 32-3.5	400	998	32	T-2	16.8	64,500	T-2	21.6	80,400	T-14	30.0	110,400	L-32S	11,900	
	SD 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	74,800	T-14	25.4	94,300	T-20	35.3	130,200	L-38S	13,300	
	SD 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	96,000	T-20	33.0	123,300	T-20	46.1	169,600	L-50S	15,600	
400	SD 15-4	450	998	15	歩道用	9.0	39,300	歩道用	11.5	50,800	歩道用	15.9	68,200	L-15S	8,800	
	SD 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	48,300	歩道用	15.7	62,000	T-2	21.6	86,500	L-20S	9,400	
	SD 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	60,300	T-2	19.2	76,500	T-2	26.6	105,900	L-25S	10,300	
	SD 32-4	450	998	32	T-2	18.9	72,700	T-2	24.3	91,300	T-6	33.8	125,500	L-32S	11,900	
	SD 38-4	450	998	38	T-2	22.1	84,600	T-6	28.5	106,700	T-14	39.8	148,000	L-38S	13,300	
	SD 50-4	450	998	50	T-6	28.6	106,800	T-14	37.0	139,200	T-20	51.8	180,600	L-50S	15,600	
450	SD 15-4.5	500	998	15	歩道用	9.8	43,600	歩道用	12.6	56,300	歩道用	17.5	73,700	L-15S	8,800	
	SD 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	53,700	歩道用	17.2	68,100	歩道用	23.7	94,100	L-20S	9,400	
	SD 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	67,000	T-2	21.0	84,900	T-2	29.2	117,700	L-25S	10,300	
	SD 32-4.5	500	998	32	T-2	20.6	80,900	T-2	26.6	101,400	T-6	37.2	139,300	L-32S	11,900	
	SD 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	93,900	T-2	31.3	118,500	T-6	43.8	164,100	L-38S	13,300	
	SD 50-4.5	500	998	50	T-6	31.3	118,800	T-14	40.7	154,400	T-20	57.1	200,500	L-50S	15,600	

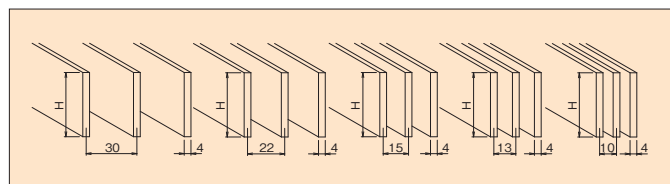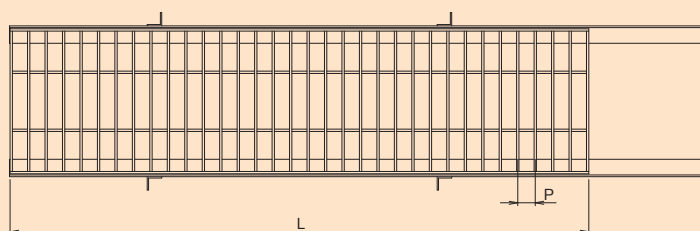

一般型 (SD)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格		
100	SD 15-1	150	998	15	T-20	6.4	26,600	T-20	7.9	33,000	L-15S	8,800
	SD 20-1	150	998	20	T-20	8.6	36,000	T-20	10.7	46,200	L-20S	9,400
	SD 25-1	150	998	25	T-20	10.6	42,200	T-20	13.2	55,000	L-25S	10,300
150	SD 15-1.5	200	998	15	T-20	8.2	33,800	T-20	10.3	41,400	L-15S	8,800
	SD 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	45,300	T-20	13.8	58,400	L-20S	9,400
	SD 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	54,100	T-20	17.2	69,400	L-25S	10,300
	SD 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	68,300	T-20	22.0	88,000	L-32S	11,900
200	SD 15-2	250	998	15	T-2	10.3	43,300	T-14	12.9	51,900	L-15S	8,800
	SD 20-2	250	998	20	T-20	13.9	56,800	T-20	17.4	73,800	L-20S	9,400
	SD 25-2	250	998	25	T-20	17.1	67,800	T-20	21.5	87,100	L-25S	10,300
	SD 32-2	250	998	32	T-20	21.8	90,400	T-20	27.5	110,400	L-32S	11,900
250	SD 15-2.5	300	998	15	T-2	12.1	50,500	T-2	15.3	60,900	L-15S	8,800
	SD 20-2.5	300	998	20	T-6	16.3	66,400	T-14	20.6	85,900	L-20S	9,400
	SD 25-2.5	300	998	25	T-20	20.2	79,100	T-20	25.5	101,900	L-25S	10,300
	SD 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	99,400	T-20	32.6	130,500	L-32S	11,900
	SD 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	113,500	T-20	38.5	148,100	L-38S	13,300
	SD 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	154,300	T-20	50.4	170,700	L-50S	15,600
300	SD 15-3	350	998	15	T-2	14.2	60,900	T-2	17.9	71,700	L-15S	8,800
	SD 20-3	350	998	20	T-2	19.1	78,500	T-2	24.1	101,200	L-20S	9,400
	SD 25-3	350	998	25	T-14	23.6	93,500	T-14	29.8	120,200	L-25S	10,300
	SD 32-3	350	998	32	T-20	30.0	117,900	T-20	38.1	152,800	L-32S	11,900
	SD 38-3	350	998	38	T-20	35.4	134,200	T-20	44.9	173,600	L-38S	13,300
	SD 50-3	350	998	50	T-20	46.2	183,000	T-20	58.7	199,800	L-50S	15,600
350	SD 15-3.5	400	998	15	歩道用	16.0	66,800	T-2	20.3	79,600	L-15S	8,800
	SD 20-3.5	400	998	20	T-2	21.6	87,100	T-2	27.3	112,300	L-20S	9,400
	SD 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	104,300	T-6	33.8	134,900	L-25S	10,300
	SD 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	131,000	T-20	43.2	171,800	L-32S	11,900
	SD 38-3.5	400	998	38	T-20	40.1	149,300	T-20	51.0	202,400	L-38S	13,300
	SD 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	203,400	T-20	66.6	257,000	L-50S	15,600
400	SD 15-4	450	998	15	歩道用	18.0	76,100	歩道用	22.9	90,000	L-15S	8,800
	SD 20-4	450	998	20	T-2	24.4	98,600	T-2	30.9	126,900	L-20S	9,400
	SD 25-4	450	998	25	T-2	30.1	118,900	T-2	38.2	152,900	L-25S	10,300
	SD 32-4	450	998	32	T-6	38.2	148,600	T-14	48.6	194,300	L-32S	11,900
	SD 38-4	450	998	38	T-14	45.1	169,200	T-20	57.4	228,400	L-38S	13,300
	SD 50-4	450	998	50	T-20	58.8	230,700	T-20	75.0	289,200	L-50S	15,600
450	SD 15-4.5	500	998	15	歩道用	19.9	82,900	歩道用	25.3	100,000	L-15S	8,800
	SD 20-4.5	500	998	20	T-2	26.8	109,500	T-2	34.0	141,000	L-20S	9,400
	SD 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	131,100	T-2	42.1	169,700	L-25S	10,300
	SD 32-4.5	500	998	32	T-6	42.2	165,100	T-6	53.7	215,600	L-32S	11,900
	SD 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	187,600	T-14	63.5	253,800	L-38S	13,300
	SD 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	256,200	T-20	82.9	321,100	L-50S	15,600

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラー
舗 装
鉄 蓋

カ ラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SD-YV(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



横断・側溝用

SD-YV 15-1 P=30

横断・側溝用
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)

ピッチ(30mm)

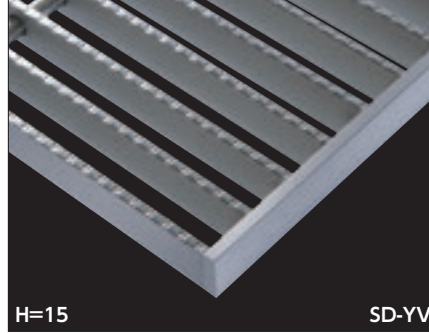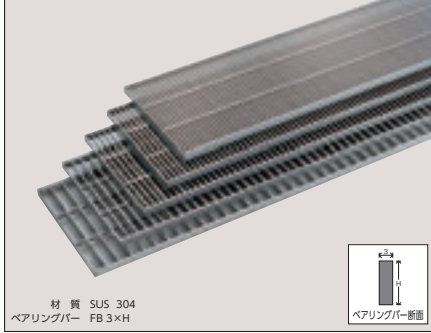

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15					
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格	
100	SD-YV 15-1	150	998	15	T-14	2.7	15,100	T-20	3.3	19,100	T-20	4.3	24,800	L-15S	8,800	
150	SD-YV 15-1.5	200	998	15	T-2	3.3	18,900	T-2	4.1	24,600	T-6	5.5	31,900	L-15S	8,800	
200	SD-YV 15-2	250	998	15	歩道用	4.1	23,900	歩道用	5.1	30,500	T-2	6.9	41,000	L-15S	8,800	
250	SD-YV 15-2.5	300	998	15	歩道用	4.7	27,900	歩道用	6.0	36,100	歩道用	8.1	48,600	L-15S	8,800	
300	SD-YV 15-3	350	998	15	歩道用	5.5	33,200	歩道用	7.0	43,700	歩道用	9.6	58,500	L-15S	8,800	

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ア ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

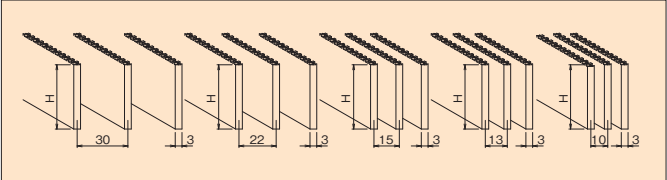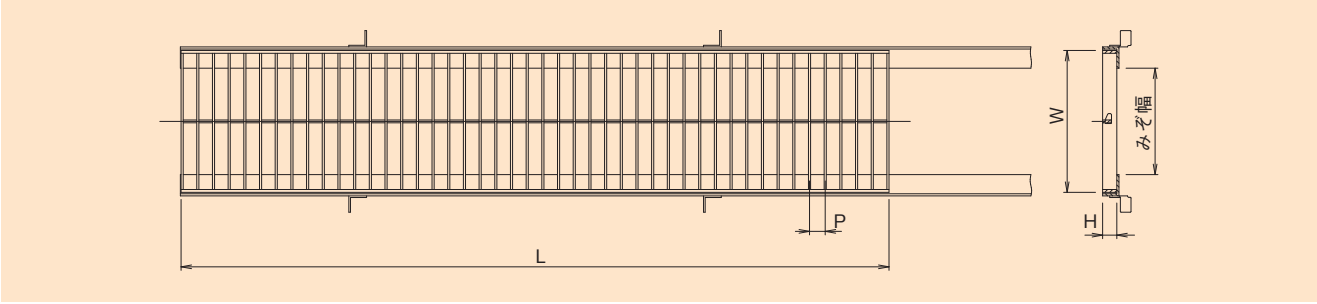

ノンスリップタイプ (SD-YV)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格		
					側溝			側溝				
100	SD-YV 15-1	150	998	15	T-20	4.8	28,600	T-20	6.0	36,300	L-15S	8,800
150	SD-YV 15-1.5	200	998	15	T-14	6.2	36,400	T-14	7.8	46,400	L-15S	8,800
200	SD-YV 15-2	250	998	15	T-2	7.8	46,800	T-2	9.8	58,500	L-15S	8,800
250	SD-YV 15-2.5	300	998	15	T-2	9.2	54,700	T-2	11.6	68,600	L-15S	8,800
300	SD-YV 15-3	350	998	15	歩道用	10.8	66,000	T-2	13.6	79,900	L-15S	8,800

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋 /
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

銅 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SD-Y (一般型)

一般型

横断・側溝用



SD-Y 20-1 P=30

横断・側溝用 一般型

みぞ幅寸法 (100mm)

ピッチ (30mm)

ベアリングバーの高さ (20mm)

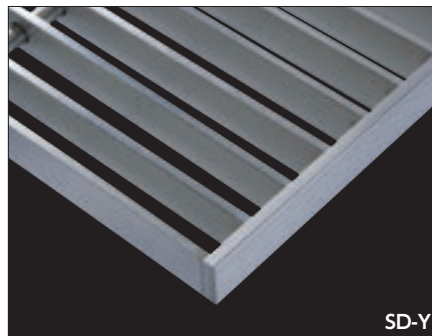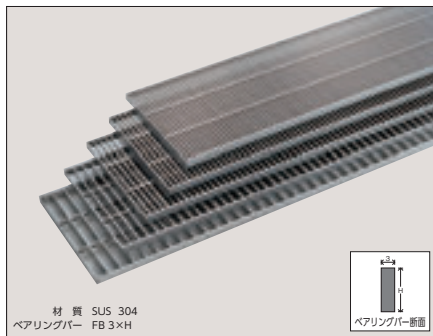

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SD-Y 15-1	150	998	15	T-14	2.7	13,200	T-20	3.3	16,700	T-20	4.3	21,800	L-15S	8,800
	SD-Y 20-1	150	998	20	T-20	3.6	18,000	T-20	4.4	22,000	T-20	5.9	28,800	L-20S	9,400
	SD-Y 25-1	150	998	25	T-20	4.4	21,900	T-20	5.5	26,100	T-20	7.2	34,000	L-25S	10,300
150	SD-Y 15-1.5	200	998	15	T-2	3.3	16,500	T-2	4.1	21,600	T-6	5.5	27,800	L-15S	8,800
	SD-Y 20-1.5	200	998	20	T-2	4.4	23,000	T-14	5.5	27,800	T-20	7.5	36,000	L-20S	9,400
	SD-Y 25-1.5	200	998	25	T-14	5.5	26,800	T-20	6.8	33,000	T-20	9.2	42,800	L-25S	10,300
200	SD-Y 15-2	250	998	15	歩道用	4.1	21,000	歩道用	5.1	26,800	T-2	6.9	36,200	L-15S	8,800
	SD-Y 20-2	250	998	20	T-2	5.6	28,300	T-2	7.0	35,600	T-6	9.4	46,000	L-20S	9,400
	SD-Y 25-2	250	998	25	T-2	6.8	34,200	T-14	8.6	41,400	T-20	11.6	54,300	L-25S	10,300
	SD-Y 32-2	250	998	32	T-14	8.5	41,600	T-20	10.8	51,600	T-20	14.6	67,900	L-32S	11,900
250	SD-Y 15-2.5	300	998	15	歩道用	4.7	24,600	歩道用	6.0	31,600	歩道用	8.1	42,600	L-15S	8,800
	SD-Y 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.4	33,000	T-2	8.1	42,100	T-2	11.0	53,400	L-20S	9,400
	SD-Y 25-2.5	300	998	25	T-2	7.9	38,900	T-2	9.9	48,600	T-6	13.6	63,400	L-25S	10,300
	SD-Y 32-2.5	300	998	32	T-2	9.8	48,300	T-14	12.5	60,000	T-20	17.2	79,400	L-32S	11,900
300	SD-Y 15-3	350	998	15	歩道用	5.5	29,300	歩道用	7.0	38,500	歩道用	9.6	51,400	L-15S	8,800
	SD-Y 20-3	350	998	20	歩道用	7.6	37,800	歩道用	9.6	46,800	T-2	13.0	62,800	L-20S	9,400
	SD-Y 25-3	350	998	25	歩道用	9.2	46,200	T-2	11.7	56,200	T-2	16.0	74,700	L-25S	10,300
	SD-Y 32-3	350	998	32	T-2	11.5	56,500	T-2	14.6	72,500	T-14	20.1	93,500	L-32S	11,900

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

铸铁蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

FRP
グレーチング


アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

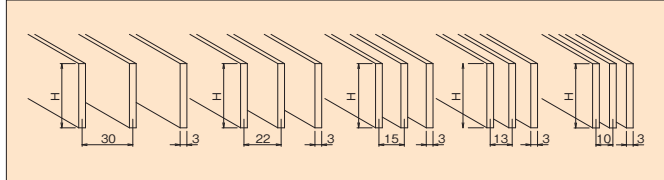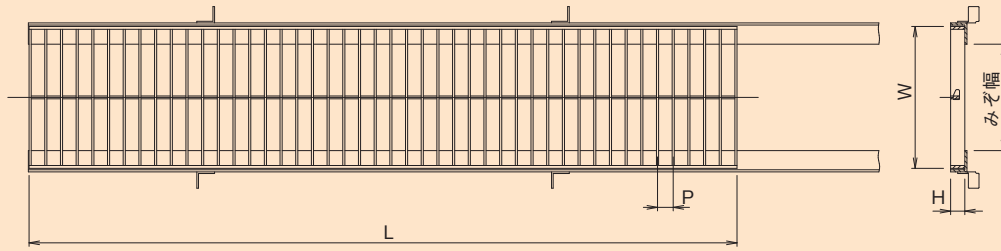

一般型 (SD-Y)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナースタングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格		
100	SD-Y 15-1	150	998	15	T-20	4.8	25,000	T-20	6.0	32,500	L-15S	8,800
	SD-Y 20-1	150	998	20	T-20	6.5	33,000	T-20	8.1	42,900	L-20S	9,400
	SD-Y 25-1	150	998	25	T-20	8.1	38,900	T-20	10.0	50,500	L-25S	10,300
150	SD-Y 15-1.5	200	998	15	T-14	6.2	31,800	T-14	7.8	40,600	L-15S	8,800
	SD-Y 20-1.5	200	998	20	T-20	8.4	41,400	T-20	10.5	53,600	L-20S	9,400
	SD-Y 25-1.5	200	998	25	T-20	10.4	49,200	T-20	13.0	63,500	L-25S	10,300
200	SD-Y 15-2	250	998	15	T-2	7.8	40,900	T-2	9.8	51,400	L-15S	8,800
	SD-Y 20-2	250	998	20	T-14	10.6	52,700	T-20	13.2	55,400	L-20S	9,400
	SD-Y 25-2	250	998	25	T-20	13.0	62,400	T-20	16.3	65,700	L-25S	10,300
	SD-Y 32-2	250	998	32	T-20	16.5	78,100	T-20	20.7	101,100	L-32S	11,900
250	SD-Y 15-2.5	300	998	15	T-2	9.2	47,900	T-2	11.6	60,300	L-15S	8,800
	SD-Y 20-2.5	300	998	20	T-2	12.4	61,200	T-6	15.6	79,100	L-20S	9,400
	SD-Y 25-2.5	300	998	25	T-14	15.3	72,700	T-14	19.3	94,300	L-25S	10,300
	SD-Y 32-2.5	300	998	32	T-20	19.4	91,300	T-20	24.5	118,300	L-32S	11,900
300	SD-Y 15-3	350	998	15	歩道用	10.8	57,800	T-2	13.6	71,200	L-15S	8,800
	SD-Y 20-3	350	998	20	T-2	14.6	72,200	T-2	18.4	93,600	L-20S	9,400
	SD-Y 25-3	350	998	25	T-2	18.0	86,100	T-6	22.7	111,400	L-25S	10,300
	SD-Y 32-3	350	998	32	T-14	22.7	107,100	T-20	28.7	138,800	L-32S	11,900

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラ
舗装用
鉄 蓋

カラ
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集


SD-G(一般型)

一般型

歩道用

SD-G 20-1 P=30

歩道用一般型
みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)
ピッチ(30mm)

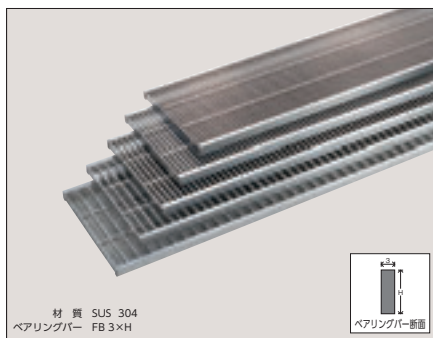

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格		
100	SD-G 15-1	150	998	15	歩道用	3.1	17,100	歩道用	3.6	21,900	歩道用	4.6	28,500	L-25S	10,300
	SD-G 20-1	150	998	20	歩道用	3.6	19,000	歩道用	4.3	24,100	歩道用	5.6	31,800		
	SD-G 25-1	150	998	25	歩道用	4.1	23,000	歩道用	5.0	28,500	歩道用	6.6	37,400		
150	SD-G 15-1.5	200	998	15	歩道用	3.7	22,000	歩道用	4.5	27,600	歩道用	5.8	36,000	L-25S	10,300
	SD-G 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.4	24,200	歩道用	5.4	30,700	歩道用	7.2	39,700		
	SD-G 25-1.5	200	998	25	歩道用	5.1	28,300	歩道用	6.4	36,400	歩道用	8.6	47,300		
200	SD-G 15-2	250	998	15	歩道用	4.3	26,800	歩道用	5.3	35,400	歩道用	7.0	45,500	L-25S	10,300
	SD-G 20-2	250	998	20	歩道用	5.2	30,100	歩道用	6.5	39,400	歩道用	8.8	50,600		
	SD-G 25-2	250	998	25	歩道用	6.2	35,600	歩道用	7.8	45,500	歩道用	10.6	59,800		
250	SD-G 15-2.5	300	998	15	歩道用	4.9	31,500	歩道用	6.1	41,700	歩道用	8.2	52,700	L-25S	10,300
	SD-G 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.0	35,000	歩道用	7.6	46,200	歩道用	10.4	58,500		
	SD-G 25-2.5	300	998	25	歩道用	7.2	41,000	歩道用	9.1	53,500	歩道用	12.6	69,600		
300	SD-G 15-3	350	998	15	歩道用	5.5	36,000	歩道用	6.9	45,900	歩道用	9.4	62,300	L-25S	10,300
	SD-G 20-3	350	998	20	歩道用	6.9	39,900	歩道用	8.7	51,400	歩道用	12.0	69,200		
	SD-G 25-3	350	998	25	歩道用	8.2	48,800	歩道用	10.5	62,000	歩道用	14.6	82,400		

SD-G ステンレス製グレーチング(Hの断面)

ベアリングバー高さ	エンドバー角パイプ12×25使用(mm)	
H 15	12×25	
H 20	12×25	
H 25	12×25	

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

铸铁蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング


ステンレス製
グレーチング

FRP
グレーチング


アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め


技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

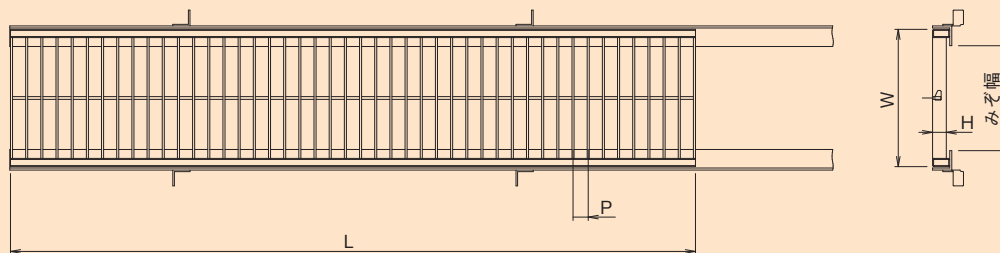

※幅広目地 エンドバー角パイプ12×25使用です。

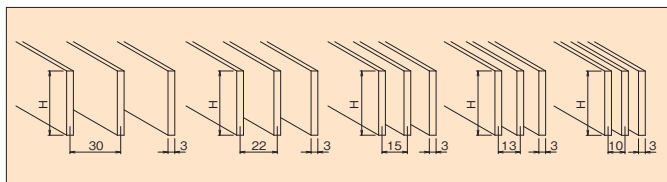

一般型 (SD-G)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格		
100	SD-G 15-1	150	998	15	歩道用	5.0	32,700	歩道用	6.0	42,500	L-25S	10,300
	SD-G 20-1	150	998	20	歩道用	6.2	36,400	歩道用	7.6	47,300		
	SD-G 25-1	150	998	25	歩道用	7.4	42,900	歩道用	9.1	55,300		
150	SD-G 15-1.5	200	998	15	歩道用	6.4	41,000	歩道用	7.9	53,500	L-25S	10,300
	SD-G 20-1.5	200	998	20	歩道用	8.0	45,500	歩道用	10.0	59,200		
	SD-G 25-1.5	200	998	25	歩道用	9.6	54,200	歩道用	12.0	70,200		
200	SD-G 15-2	250	998	15	歩道用	7.8	52,300	歩道用	9.6	67,800	L-25S	10,300
	SD-G 20-2	250	998	20	歩道用	9.8	58,200	歩道用	12.3	75,200		
	SD-G 25-2	250	998	25	歩道用	11.9	68,900	歩道用	15.0	89,200		
250	SD-G 15-2.5	300	998	15	歩道用	9.2	60,700	歩道用	11.4	78,800	L-25S	10,300
	SD-G 20-2.5	300	998	20	歩道用	11.7	67,100	歩道用	14.7	87,000		
	SD-G 25-2.5	300	998	25	歩道用	14.2	80,100	歩道用	18.0	103,600		
300	SD-G 15-3	350	998	15	歩道用	10.6	71,500	歩道用	13.2	92,500	L-25S	10,300
	SD-G 20-3	350	998	20	歩道用	13.5	79,400	歩道用	17.1	103,000		
	SD-G 25-3	350	998	25	歩道用	16.5	94,500	歩道用	21.0	122,500		

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SD-A (一般型)

一般型

横断・側溝用


SD-A 20-1 P=30

横断・側溝用
一般型

みぞ幅寸法 (100mm)



ピッチ (30mm)

ベアリングバーの高さ (20mm)

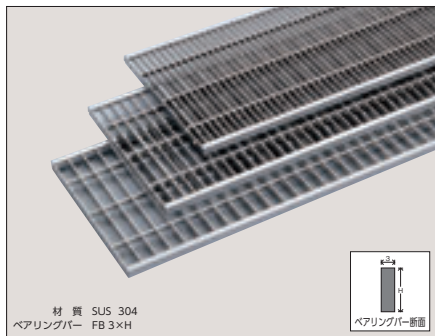

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

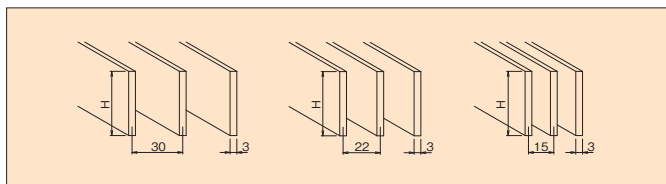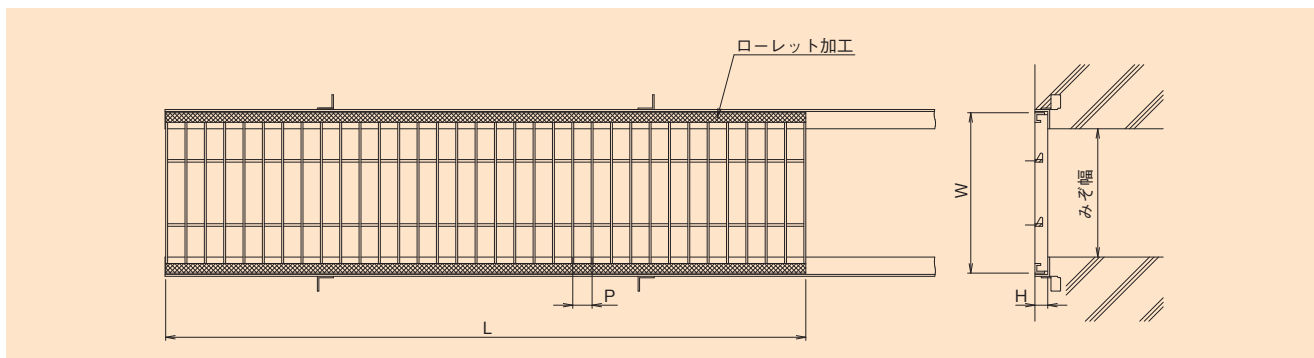

一般型 (SD-A)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15					
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格	
100	SD-A 20-1	150	998	20	T-20	4.6	17,700	T-20	5.4	22,600	T-20	6.8	29,300	L-20S	9,400	
	SD-A 25-1	150	998	25	T-20	5.1	19,000	T-20	6.2	23,200	T-20	8.0	32,000	L-25S	10,300	
150	SD-A 20-1.5	200	998	20	T-2	5.4	23,300	T-14	6.5	28,600	T-20	8.4	39,700	L-20S	9,400	
	SD-A 25-1.5	200	998	25	T-14	6.2	24,400	T-20	7.5	31,200	T-20	10.0	40,600	L-25S	10,300	
200	SD-A 20-2	250	998	20	T-2	6.6	27,900	T-2	8.0	36,600	T-6	10.4	49,500	L-20S	9,400	
	SD-A 25-2	250	998	25	T-2	7.5	29,000	T-14	9.3	37,800	T-20	12.3	51,400	L-25S	10,300	
	SD-A 32-2	250	998	32	T-20	8.9	40,600	T-20	11.2	52,700	T-20	15.1	74,700	L-32S	11,900	
250	SD-A 20-2.5	300	998	20	歩道用	7.4	33,900	T-2	9.1	43,600	T-2	12.0	57,100	L-20S	9,400	
	SD-A 25-2.5	300	998	25	歩道用	8.6	35,500	T-2	10.7	45,700	T-6	14.3	60,400	L-25S	10,300	
	SD-A 32-2.5	300	998	32	T-2	10.2	47,500	T-14	12.9	61,700	T-20	17.6	84,000	L-32S	11,900	
300	SD-A 20-3	350	998	20	歩道用	8.6	37,400	歩道用	10.5	48,000	T-2	14.0	67,800	L-20S	9,400	
	SD-A 25-3	350	998	25	歩道用	10.0	40,600	T-2	12.4	51,400	T-2	16.7	74,600	L-25S	10,300	
	SD-A 32-3	350	998	32	T-2	11.9	55,400	T-4	15.0	74,600	T-14	20.5	104,000	L-32S	11,900	
350	SD-A 20-3.5	400	998	20	歩道用	9.7	40,600	歩道用	12.0	52,400	T-2	15.9	77,700	L-20S	9,400	
	SD-A 25-3.5	400	998	25	歩道用	11.3	48,800	T-2	14.2	60,300	T-2	19.1	81,100	L-25S	10,300	
	SD-A 32-3.5	400	998	32	T-2	13.6	65,500	T-2	17.2	85,800	T-14	23.5	115,700	L-32S	11,900	

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SE-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

歩道用



SE-V 15-1 P=22

Tバータイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)

ピッチ(22mm)



T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

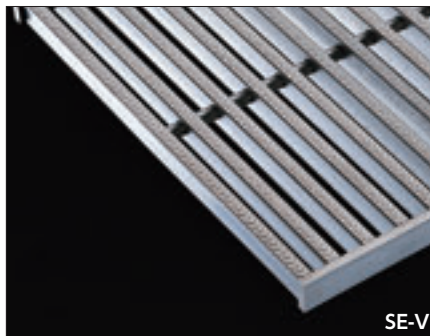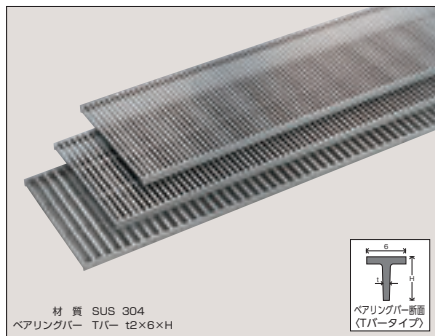


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

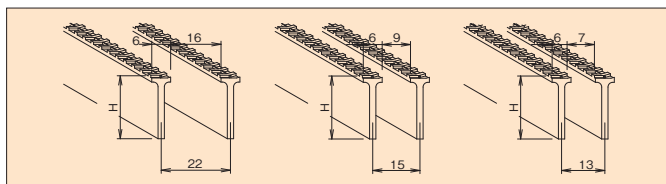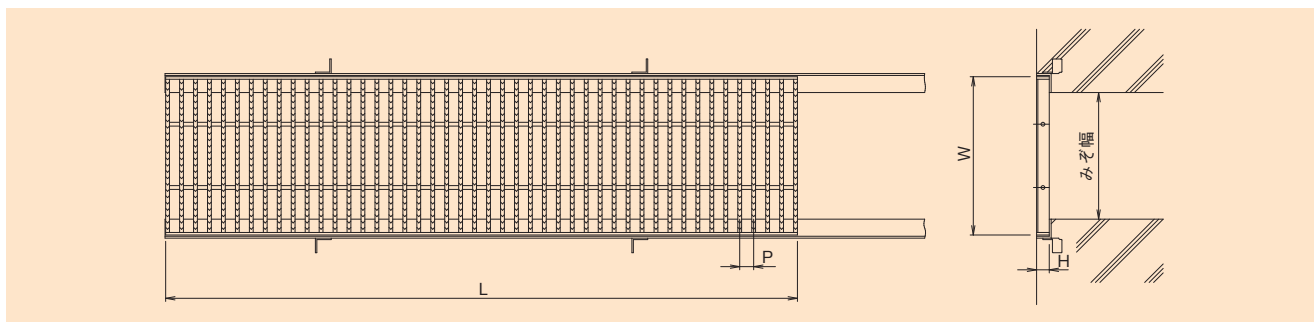

ノンスリップタイプ(SE-V)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)




みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格		
100	SE-V 15-1	150	998	15	歩道用	3.0	40,300	歩道用	3.9	50,500	歩道用	4.4	57,800	L-15S	8,800
	SE-V 20-1	150	998	20	歩道用	3.8	42,200	歩道用	5.0	51,900	歩道用	5.6	59,700	L-20S	9,400
150	SE-V 15-1.5	200	998	15	歩道用	3.7	44,100	歩道用	5.0	54,300	歩道用	5.6	62,500	L-15S	8,800
	SE-V 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.7	46,300	歩道用	6.3	61,700	歩道用	7.0	70,200	L-20S	9,400
200	SE-V 15-2	250	998	15	歩道用	4.5	50,800	歩道用	6.0	63,700	歩道用	6.8	73,200	L-15S	8,800
	SE-V 20-2	250	998	20	歩道用	5.6	53,700	歩道用	7.6	71,500	歩道用	8.6	80,200	L-20S	9,400
250	SE-V 15-2.5	300	998	15	歩道用	5.2	59,100	歩道用	7.1	73,200	歩道用	8.0	83,900	L-15S	8,800
	SE-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.5	61,200	歩道用	8.9	81,600	歩道用	10.0	94,400	L-20S	9,400
300	SE-V 15-3	350	998	15	歩道用	5.9	65,900	歩道用	8.2	82,300	歩道用	9.2	94,400	L-15S	8,800
	SE-V 20-3	350	998	20	歩道用	7.4	69,600	歩道用	10.2	92,800	歩道用	11.6	104,900	L-20S	9,400
350	SE-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	6.6	72,800	歩道用	9.2	89,900	歩道用	10.5	103,500	L-15S	8,800
	SE-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	8.3	74,500	歩道用	11.6	99,300	歩道用	13.1	114,100	L-20S	9,400

SE(一般型)

一般型

歩道用



12

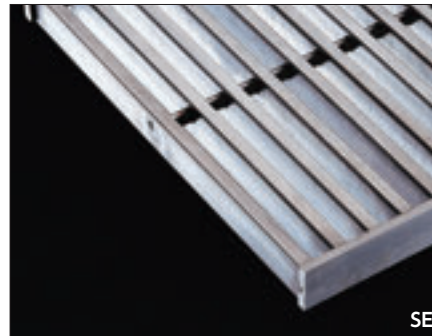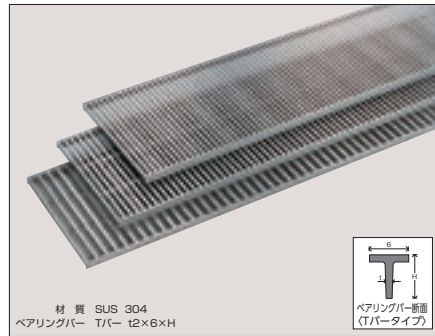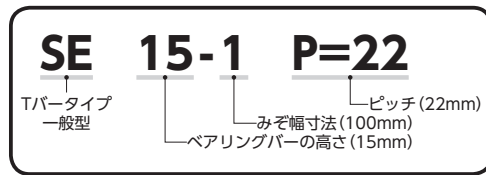


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

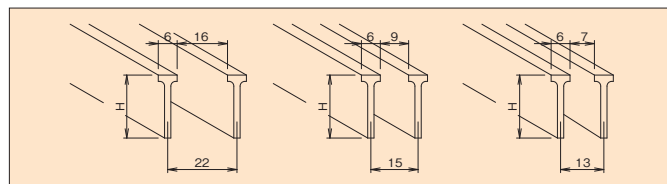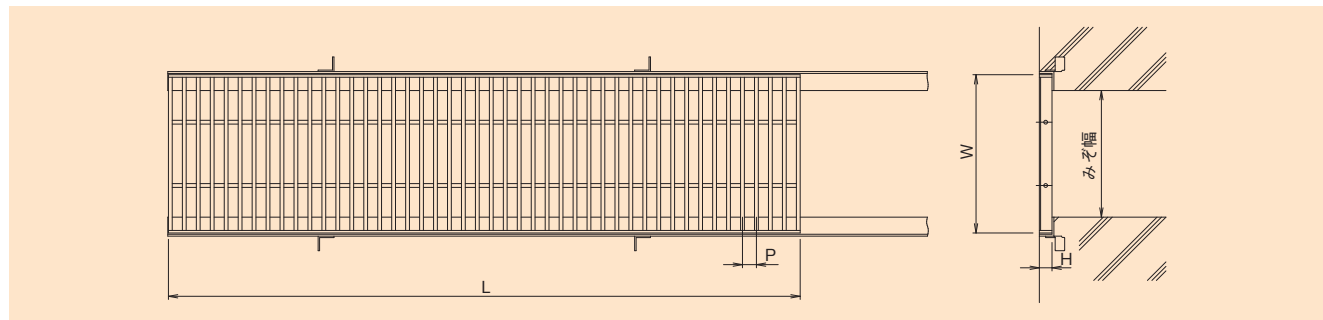

一般型 (SE)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格		
100	SE 15-1	150	998	15	歩道用	3.0	30,600	歩道用	3.9	36,900	歩道用	4.4	43,300	L-15S	8,800
	SE 20-1	150	998	20	歩道用	3.8	31,700	歩道用	5.0	39,900	歩道用	5.6	46,000	L-20S	9,400
150	SE 15-1.5	200	998	15	歩道用	3.7	32,200	歩道用	5.0	40,200	歩道用	5.6	46,000	L-15S	8,800
	SE 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.7	32,700	歩道用	6.3	43,700	歩道用	7.0	50,300	L-20S	9,400
200	SE 15-2	250	998	15	歩道用	4.5	37,600	歩道用	6.0	46,100	歩道用	6.8	53,100	L-15S	8,800
	SE 20-2	250	998	20	歩道用	5.6	38,000	歩道用	7.6	50,600	歩道用	8.6	57,900	L-20S	9,400
250	SE 15-2.5	300	998	15	歩道用	5.2	39,400	歩道用	7.1	55,100	歩道用	8.0	63,400	L-15S	8,800
	SE 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.5	44,200	歩道用	8.9	59,100	歩道用	10.0	67,400	L-20S	9,400
300	SE 15-3	350	998	15	歩道用	5.9	48,800	歩道用	8.2	60,900	歩道用	9.2	69,700	L-15S	8,800
	SE 20-3	350	998	20	歩道用	7.4	50,900	歩道用	10.2	67,700	歩道用	11.6	75,200	L-20S	9,400
350	SE 15-3.5	400	998	15	歩道用	6.6	58,300	歩道用	9.2	71,000	歩道用	10.5	81,700	L-15S	8,800
	SE 20-3.5	400	998	20	歩道用	8.3	61,400	歩道用	11.6	77,700	歩道用	13.1	89,100	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集

SH-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



歩道用

SH-V 20-1 P=17

歩道用
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)



ピッチ(17mm)

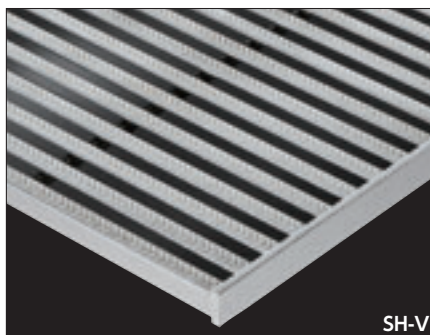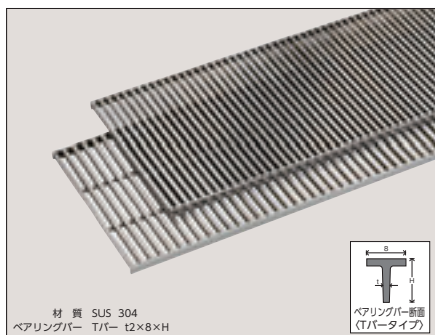


ベアリングバーピッチ
17mm、14mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

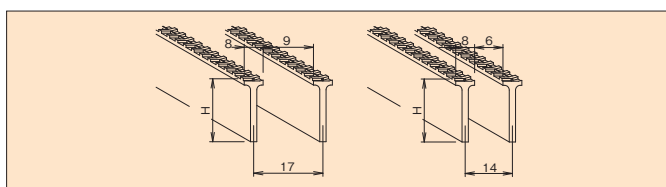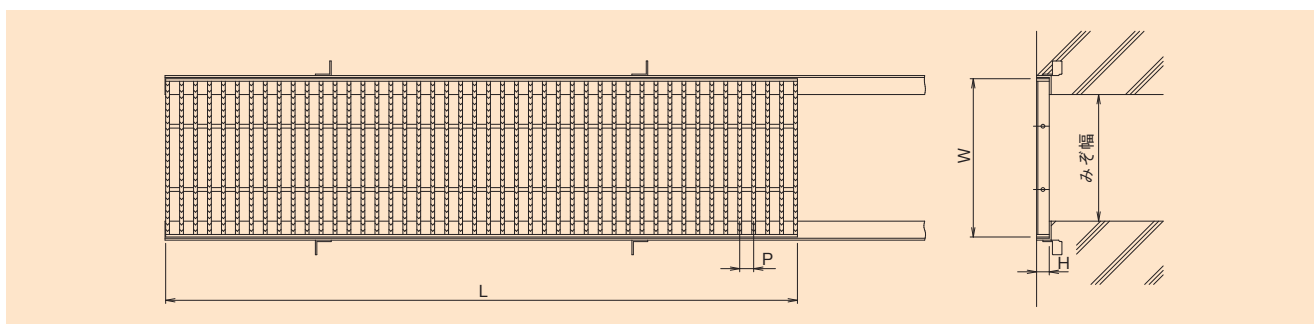

ノンスリップタイプ(SH-V)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ17			ピッチ14			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格		
100	SH-V 15-1	150	998	15	歩道用	4.0	25,300	歩道用	4.6	28,200	L-15S	8,800
	SH-V 20-1	150	998	20	歩道用	5.0	28,700	歩道用	5.7	32,200	L-20S	9,400
150	SH-V 15-1.5	200	998	15	歩道用	5.0	29,400	歩道用	5.8	33,200	L-15S	8,800
	SH-V 20-1.5	200	998	20	歩道用	6.3	33,600	歩道用	7.2	38,400	L-20S	9,400
200	SH-V 15-2	250	998	15	歩道用	6.3	33,100	歩道用	7.3	37,800	L-15S	8,800
	SH-V 20-2	250	998	20	歩道用	7.7	38,300	歩道用	9.0	43,800	L-20S	9,400
250	SH-V 15-2.5	300	998	15	歩道用	7.3	37,600	歩道用	8.5	43,100	L-15S	8,800
	SH-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	9.0	43,500	歩道用	10.5	50,200	L-20S	9,400
300	SH-V 15-3	350	998	15	歩道用	8.5	42,600	歩道用	9.9	49,000	L-15S	8,800
	SH-V 20-3	350	998	20	歩道用	10.4	49,400	歩道用	12.2	57,200	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集

SH(一般型)

一般型

歩道用

12

SH 20-1 P=17


歩道用一般型

みぞ幅寸法(100mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(17mm)



T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用
------	------	-----	-----	-----	-----

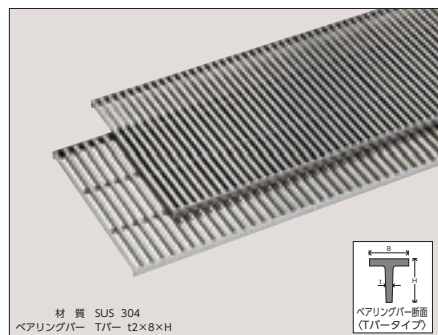


ベアリングバーピッチ
17mm、14mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

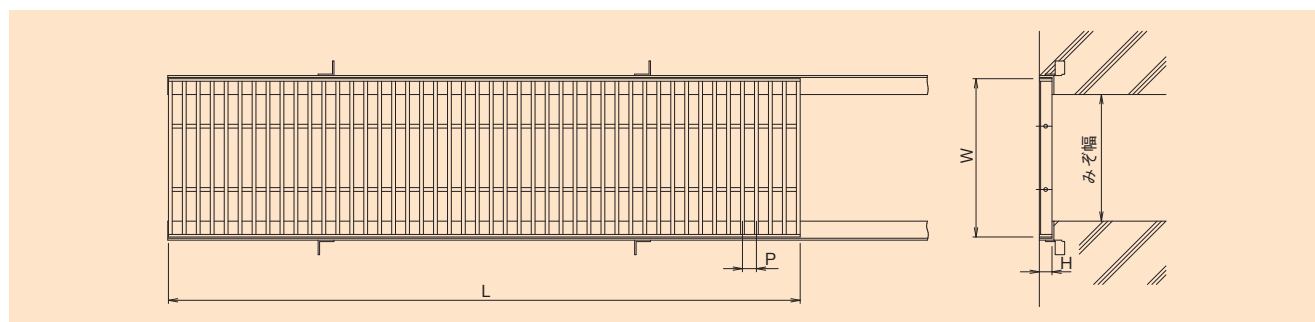

一般型 (SH)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ17			ピッチ14			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格		
100	SH 15-1	150	998	15	歩道用	4.0	24,500	歩道用	4.6	27,300	L-15S	8,800
	SH 20-1	150	998	20	歩道用	5.0	27,800	歩道用	5.7	31,200	L-20S	9,400
150	SH 15-1.5	200	998	15	歩道用	5.0	28,500	歩道用	5.8	32,200	L-15S	8,800
	SH 20-1.5	200	998	20	歩道用	6.3	32,600	歩道用	7.2	37,200	L-20S	9,400
200	SH 15-2	250	998	15	歩道用	6.3	32,100	歩道用	7.3	36,600	L-15S	8,800
	SH 20-2	250	998	20	歩道用	7.7	37,100	歩道用	9.0	42,500	L-20S	9,400
250	SH 15-2.5	300	998	15	歩道用	7.3	36,400	歩道用	8.5	41,800	L-15S	8,800
	SH 20-2.5	300	998	20	歩道用	9.0	42,200	歩道用	10.5	48,700	L-20S	9,400
300	SH 15-3	350	998	15	歩道用	8.5	41,300	歩道用	9.9	47,500	L-15S	8,800
	SH 20-3	350	998	20	歩道用	10.4	47,900	歩道用	12.2	55,500	L-20S	9,400

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

銅 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDJ-A(一般型)

一般型

歩道用


SDJ-A 20-1 P=22

歩道用
一般型

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)



ピッチ(22mm)

T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

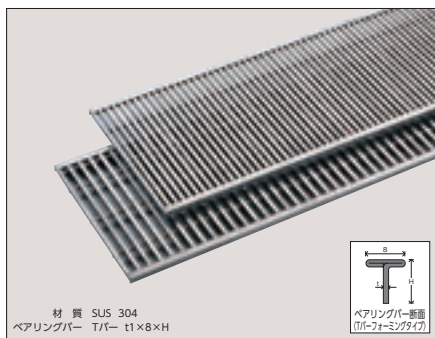

ベアリングバーピッチ
22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

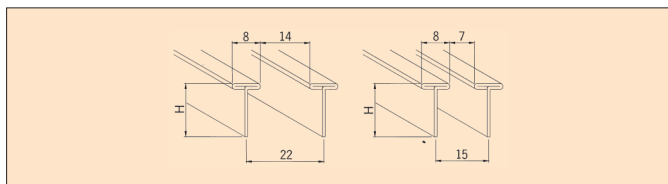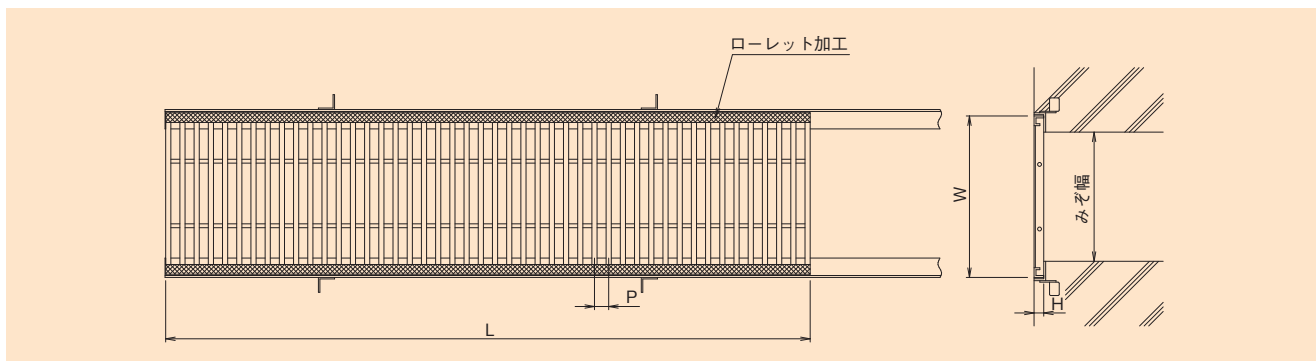

一般型(SDJ-A)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチ(スキマ)mm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ22(14)			ピッチ15(7)			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格		
100	SDJ-A 15-1	150	998	15	歩道用	3.8	24,200	歩道用	4.6	34,000	L-15S	8,800
	SDJ-A 20-1	150	998	20	歩道用	4.0	27,300	歩道用	4.9	38,100	L-20S	9,400
150	SDJ-A 15-1.5	200	998	15	歩道用	4.4	28,600	歩道用	5.4	37,200	L-15S	8,800
	SDJ-A 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.7	32,200	歩道用	5.9	41,900	L-20S	9,400
200	SDJ-A 15-2	250	998	15	歩道用	5.2	33,800	歩道用	6.5	42,800	L-15S	8,800
	SDJ-A 20-2	250	998	20	歩道用	5.6	37,800	歩道用	7.2	48,100	L-20S	9,400
250	SDJ-A 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.3	43,900	歩道用	8.1	56,100	L-20S	9,400
300	SDJ-A 20-3	350	998	20	歩道用	7.2	48,400	歩道用	9.4	62,600	L-20S	9,400
350	SDJ-A 20-3.5	400	998	20	歩道用	7.9	53,600	歩道用	10.4	69,000	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

FRP
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SDT-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ




横断・側溝用
ボルト固定式

SDT-V 20-3 P=30

ボルト固定式
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(300mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(30mm)

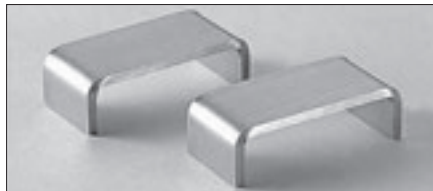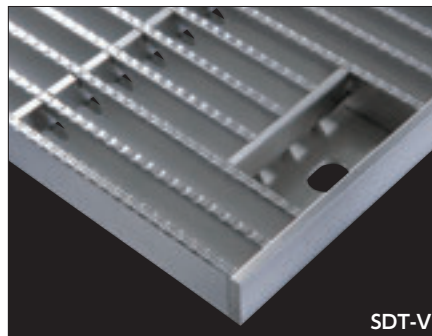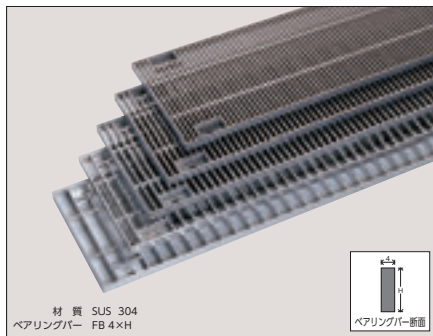

■ステンレスボルトカバー(価格600/個)

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- TボックスはP499に掲載しております。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm												受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			呼称 価 格				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格					
100	SDT-V 20-1	150	998	20	T-20	4.7	33,700	T-20	5.8	40,200	T-20	7.7	52,300	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-1	150	998	25	T-20	5.8	35,000	T-20	7.1	45,100	T-20	9.5	59,800	L-25ST	16,200			
150	SDT-V 20-1.5	200	998	20	T-2	5.8	36,300	T-14	7.3	49,600	T-20	9.8	56,100	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-1.5	200	998	25	T-14	7.1	40,600	T-20	9.0	55,200	T-20	12.2	65,200	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	47,500	T-20	11.4	63,500	T-20	15.5	81,700	L-32ST	17,500			
200	SDT-V 20-2	250	998	20	T-2	7.3	43,700	T-2	9.1	58,700	T-2	12.3	73,700	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-2	250	998	25	T-2	8.9	49,200	T-2	11.2	67,000	T-14	15.2	85,900	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-2	250	998	32	T-14	11.2	58,300	T-14	14.2	77,400	T-20	19.3	98,900	L-32ST	17,500			
250	SDT-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	49,500	T-2	10.6	64,900	T-2	14.5	82,100	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	55,300	T-2	13.0	74,600	T-2	17.9	94,700	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-2.5	300	998	32	T-2	12.9	64,200	T-14	16.5	86,400	T-20	22.8	112,000	L-32ST	17,500			
	SDT-V 38-2.5	300	998	38	T-14	15.2	75,200	T-20	19.4	99,000	T-20	26.8	129,600	L-38ST	18,800			
	SDT-V 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	91,000	T-20	25.3	122,000	T-20	35.0	164,300	L-50ST	21,500			
300	SDT-V 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	57,800	T-2	12.4	74,000	T-2	17.0	94,700	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-3	350	998	25	歩道用	11.9	64,000	T-2	15.2	85,500	T-2	20.9	111,700	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-3	350	998	32	T-2	15.0	75,500	T-2	19.2	99,200	T-14	26.5	130,000	L-32ST	17,500			
	SDT-V 38-3	350	998	38	T-2	17.6	86,400	T-14	22.6	113,400	T-20	31.3	150,000	L-38ST	18,800			
	SDT-V 50-3	350	998	50	T-14	22.8	108,800	T-20	29.3	143,100	T-20	40.7	190,300	L-50ST	21,500			
350	SDT-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	63,400	歩道用	13.9	80,200	歩道用	19.1	103,700	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-3.5	400	998	25	歩道用	13.3	69,000	T-2	17.0	92,800	T-2	23.6	122,800	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-3.5	400	998	32	歩道用	16.8	82,100	T-2	21.6	108,600	T-2	30.0	142,800	L-32ST	17,500			
	SDT-V 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	93,300	T-2	25.4	124,300	T-14	35.3	165,700	L-38ST	18,800			
	SDT-V 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	116,900	T-20	33.0	158,000	T-20	46.1	211,000	L-50ST	21,500			
400	SDT-V 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	70,800	歩道用	15.7	89,300	歩道用	21.6	116,800	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	80,600	歩道用	19.2	103,600	T-2	26.6	137,600	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-4	450	998	32	歩道用	18.9	93,300	T-2	24.3	120,900	T-2	33.8	155,300	L-32ST	17,500			
	SDT-V 38-4	450	998	38	T-2	22.1	108,500	T-2	28.5	138,600	T-14	39.8	181,100	L-38ST	18,800			
	SDT-V 50-4	450	998	50	T-6	28.6	131,500	T-14	37.0	175,600	T-20	51.8	224,700	L-50ST	21,500			
450	SDT-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	77,300	歩道用	17.2	94,600	歩道用	23.7	121,900	L-20ST	15,400			
	SDT-V 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	86,600	歩道用	21.0	111,300	歩道用	29.2	149,400	L-25ST	16,200			
	SDT-V 32-4.5	500	998	32	歩道用	20.6	100,800	歩道用	26.6	131,800	T-2	37.2	173,900	L-32ST	17,500			
	SDT-V 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	116,400	T-2	31.3	154,700	T-6	43.8	203,300	L-38ST	18,800			
	SDT-V 50-4.5	500	998	50	T-2	31.3	143,600	T-14	40.7	191,200	T-20	57.1	251,700	L-50ST	21,500			

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

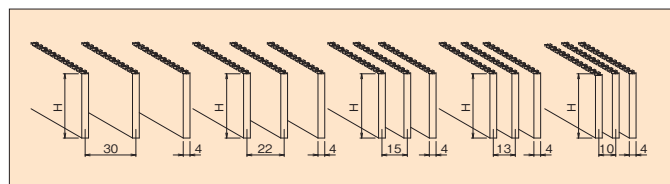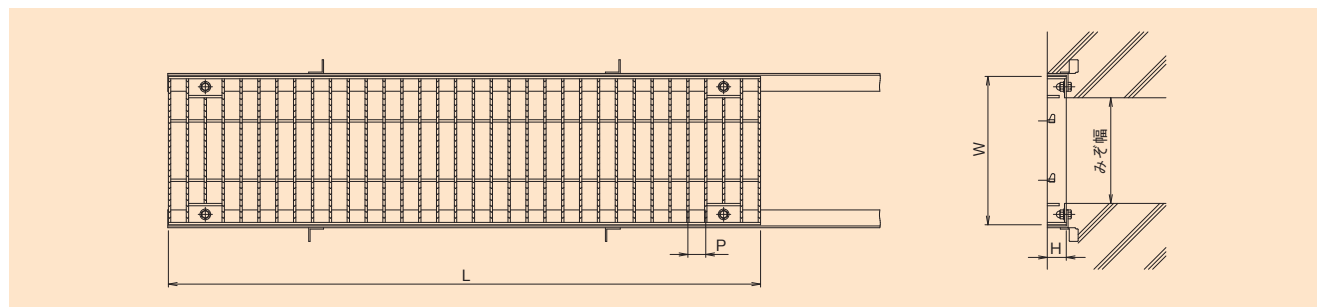

ノンスリップタイプ(SDT-V)

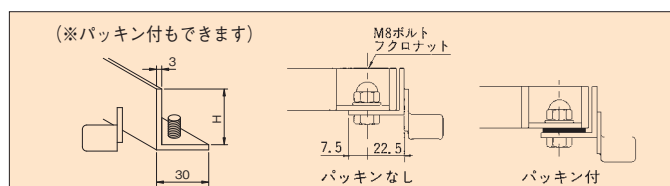

受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格		
100	SDT-V 20-1	150	998	20	T-20	8.6	55,200	T-20	10.7	77,300	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1	150	998	25	T-20	10.6	62,800	T-20	13.2	88,400	L-25ST	16,200
150	SDT-V 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	66,600	T-20	13.8	82,900	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	76,800	T-20	17.2	96,700	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	93,900	T-20	22.0	120,800	L-32ST	17,500
200	SDT-V 20-2	250	998	20	T-6	13.9	80,100	T-14	17.4	108,900	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2	250	998	25	T-20	17.1	93,500	T-20	21.5	126,800	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2	250	998	32	T-20	21.8	120,300	T-20	27.5	146,400	L-32ST	17,500
250	SDT-V 20-2.5	300	998	20	T-2	16.3	91,500	T-2	20.6	121,200	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2.5	300	998	25	T-6	20.2	106,600	T-14	25.5	140,100	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	130,900	T-20	32.6	165,900	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	144,000	T-20	38.5	192,000	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	182,800	T-20	50.4	243,200	L-50ST	21,500
300	SDT-V 20-3	350	998	20	T-2	19.1	106,000	T-2	24.1	140,100	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3	350	998	25	T-2	23.6	123,800	T-6	29.8	165,400	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3	350	998	32	T-14	30.0	152,900	T-20	38.1	192,300	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3	350	998	38	T-20	35.4	166,700	T-20	44.9	222,000	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3	350	998	50	T-20	46.2	212,200	T-20	58.7	281,600	L-50ST	21,500
350	SDT-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	21.6	117,300	T-2	27.3	153,800	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	136,700	T-2	33.8	181,500	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	168,400	T-14	43.2	211,300	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3.5	400	998	38	T-14	40.1	184,800	T-20	51.0	245,200	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	233,400	T-20	66.6	311,400	L-50ST	21,500
400	SDT-V 20-4	450	998	20	歩道用	24.4	132,200	歩道用	30.1	172,700	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4	450	998	25	T-2	30.1	153,900	T-2	38.2	203,600	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4	450	998	32	T-2	38.3	189,400	T-14	48.6	229,800	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4	450	998	38	T-14	45.1	203,700	T-20	57.4	268,100	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4	450	998	50	T-20	58.8	265,800	T-20	75.0	332,800	L-50ST	21,500
450	SDT-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	26.8	144,300	歩道用	34.0	193,100	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	168,900	T-2	42.1	219,500	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4.5	500	998	32	T-2	42.2	208,600	T-6	53.7	245,400	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	212,200	T-14	63.5	288,300	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	297,700	T-20	82.9	360,900	L-50ST	21,500

SDT(一般型)

一般型




横断・側溝用 ボルト固定式

SDT 20-3 P=30

ボルト固定式
一般型

みぞ幅寸法 (300mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

ピッチ (30mm)

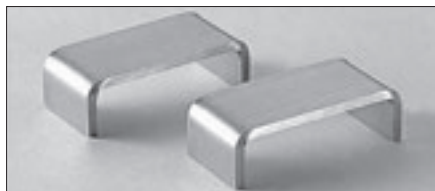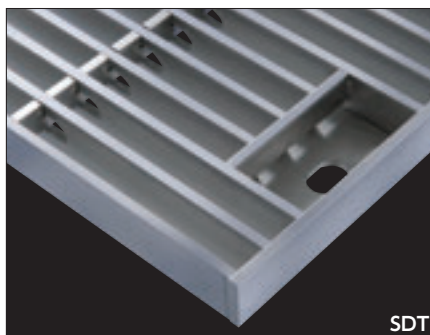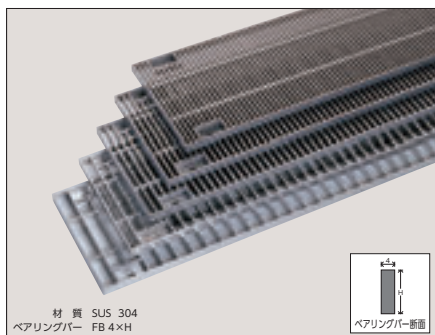

■ステンレスボルトカバー (価格600/個)

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- TボックスはP499に掲載しております。

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm												受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			呼称 価 格				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格					
100	SDT 20-1	150	998	20	T-20	4.7	27,500	T-20	5.8	34,100	T-20	7.7	42,800	L-20ST	15,400			
	SDT 25-1	150	998	25	T-20	5.8	29,700	T-20	7.1	38,000	T-20	9.5	48,600	L-25ST	16,200			
150	SDT 20-1.5	200	998	20	T-2	5.8	31,400	T-14	7.3	40,300	T-20	9.8	47,700	L-20ST	15,400			
	SDT 25-1.5	200	998	25	T-14	7.1	34,500	T-20	9.0	46,100	T-20	12.2	55,300	L-25ST	16,200			
	SDT 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	40,300	T-20	11.4	54,000	T-20	15.5	69,100	L-32ST	17,500			
200	SDT 20-2	250	998	20	T-2	7.3	38,000	T-2	9.1	49,400	T-2	12.3	62,400	L-20ST	15,400			
	SDT 25-2	250	998	25	T-2	8.9	42,500	T-2	11.2	55,300	T-14	15.2	72,700	L-25ST	16,200			
	SDT 32-2	250	998	32	T-14	11.2	50,500	T-14	14.2	65,700	T-20	19.3	83,800	L-32ST	17,500			
250	SDT 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	42,100	T-2	10.6	54,700	T-2	14.5	69,500	L-20ST	15,400			
	SDT 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	47,600	T-2	13.0	63,300	T-2	17.9	80,400	L-25ST	16,200			
	SDT 32-2.5	300	998	32	T-2	12.9	55,300	T-14	16.5	73,300	T-20	22.8	94,700	L-32ST	17,500			
	SDT 38-2.5	300	998	38	T-14	15.2	63,700	T-20	19.4	83,700	T-20	26.8	109,600	L-38ST	18,800			
	SDT 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	77,200	T-20	25.3	103,300	T-20	35.0	139,300	L-50ST	21,500			
300	SDT 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	49,200	T-2	12.4	61,300	T-2	17.0	80,400	L-20ST	15,400			
	SDT 25-3	350	998	25	歩道用	11.9	54,100	T-2	15.2	72,400	T-2	20.9	94,600	L-25ST	16,200			
	SDT 32-3	350	998	32	T-2	15.0	64,000	T-2	19.2	84,200	T-14	26.5	110,200	L-32ST	17,500			
	SDT 38-3	350	998	38	T-2	17.6	73,200	T-14	22.6	95,700	T-20	31.3	126,900	L-38ST	18,800			
	SDT 50-3	350	998	50	T-14	22.8	92,100	T-20	29.3	121,200	T-20	40.7	161,300	L-50ST	21,500			
350	SDT 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	52,300	歩道用	13.9	67,900	歩道用	19.1	88,100	L-20ST	15,400			
	SDT 25-3.5	400	998	25	歩道用	13.3	58,300	T-2	17.0	78,500	T-2	23.6	103,800	L-25ST	16,200			
	SDT 32-3.5	400	998	32	歩道用	16.8	69,500	T-2	21.6	91,700	T-2	30.0	121,000	L-32ST	17,500			
	SDT 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	79,100	T-2	25.4	105,300	T-14	35.3	140,400	L-38ST	18,800			
	SDT 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	99,300	T-20	33.0	133,800	T-20	46.1	178,900	L-50ST	21,500			
400	SDT 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	60,000	歩道用	15.7	75,700	歩道用	21.6	98,900	L-20ST	15,400			
	SDT 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	68,400	歩道用	19.2	88,000	T-2	26.6	116,600	L-25ST	16,200			
	SDT 32-4	450	998	32	歩道用	18.9	79,100	T-2	24.3	102,400	T-2	33.8	132,900	L-32ST	17,500			
	SDT 38-4	450	998	38	T-2	22.1	91,700	T-2	28.5	117,400	T-14	39.8	153,600	L-38ST	18,800			
	SDT 50-4	450	998	50	T-6	28.6	111,800	T-14	37.0	149,200	T-20	51.8	190,400	L-50ST	21,500			
450	SDT 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	65,300	歩道用	17.2	78,400	歩道用	23.7	106,200	L-20ST	15,400			
	SDT 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	75,500	歩道用	21.0	93,700	歩道用	29.2	127,800	L-25ST	16,200			
	SDT 32-4.5	500	998	32	歩道用	20.6	86,900	歩道用	26.6	110,200	T-2	37.2	150,400	L-32ST	17,500			
	SDT 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	101,200	T-2	31.3	126,600	T-6	43.8	174,900	L-38ST	18,800			
	SDT 50-4.5	500	998	50	T-2	31.3	124,500	T-14	40.7	163,700	T-20	57.1	218,600	L-50ST	21,500			

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

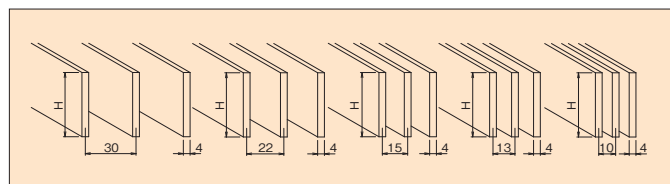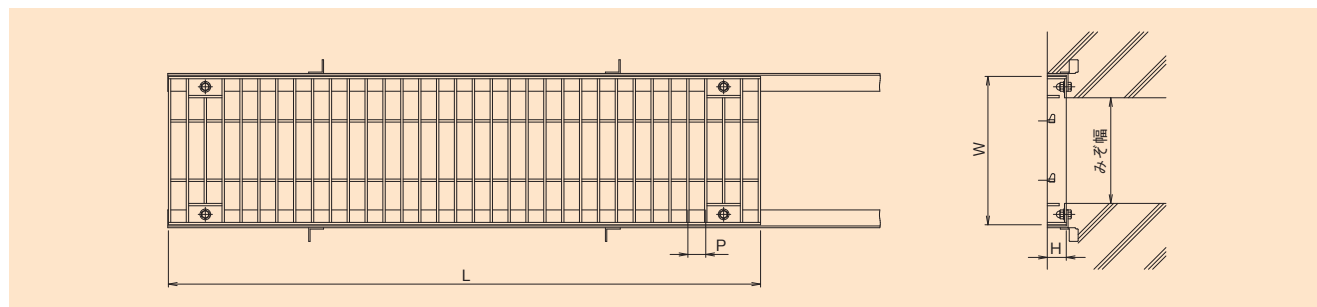

一般型 (SDT)

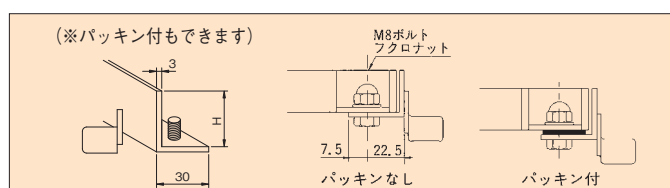

受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格		
100	SDT 20-1	150	998	20	T-20	8.6	47,700	T-20	10.7	66,100	L-20ST	15,400
	SDT 25-1	150	998	25	T-20	10.6	54,000	T-20	13.2	74,800	L-25ST	16,200
150	SDT 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	56,900	T-20	13.8	73,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	65,300	T-20	17.2	85,100	L-25ST	16,200
	SDT 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	79,300	T-20	22.0	106,500	L-32ST	17,500
200	SDT 20-2	250	998	20	T-6	13.9	67,900	T-14	17.4	95,700	L-20ST	15,400
	SDT 25-2	250	998	25	T-20	17.1	79,000	T-20	21.5	111,700	L-25ST	16,200
	SDT 32-2	250	998	32	T-20	21.8	101,100	T-20	27.5	129,000	L-32ST	17,500
250	SDT 20-2.5	300	998	20	T-2	16.3	77,400	T-2	20.6	106,800	L-20ST	15,400
	SDT 25-2.5	300	998	25	T-6	20.2	89,800	T-14	25.5	123,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	109,600	T-20	32.6	146,000	L-32ST	17,500
	SDT 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	123,200	T-20	38.5	168,900	L-38ST	18,800
	SDT 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	163,500	T-20	50.4	214,500	L-50ST	21,500
300	SDT 20-3	350	998	20	T-2	19.1	89,300	T-2	24.1	123,800	L-20ST	15,400
	SDT 25-3	350	998	25	T-2	23.6	103,600	T-6	29.8	145,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-3	350	998	32	T-14	30.0	127,900	T-20	38.1	169,200	L-32ST	17,500
	SDT 38-3	350	998	38	T-20	35.4	143,700	T-20	44.9	196,600	L-38ST	18,800
	SDT 50-3	350	998	50	T-20	46.2	191,300	T-20	58.7	248,400	L-50ST	21,500
350	SDT 20-3.5	400	998	20	歩道用	21.6	98,600	T-2	27.3	135,200	L-20ST	15,400
	SDT 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	114,400	T-2	33.8	160,100	L-25ST	16,200
	SDT 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	140,600	T-14	43.2	186,200	L-32ST	17,500
	SDT 38-3.5	400	998	38	T-14	40.1	158,300	T-20	51.0	216,000	L-38ST	18,800
	SDT 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	211,200	T-20	66.6	275,200	L-50ST	21,500
400	SDT 20-4	450	998	20	歩道用	24.4	110,800	歩道用	30.1	152,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-4	450	998	25	T-2	30.1	128,600	T-2	38.2	179,500	L-25ST	16,200
	SDT 32-4	450	998	32	T-2	38.3	157,900	T-14	48.6	204,400	L-32ST	17,500
	SDT 38-4	450	998	38	T-14	45.1	177,900	T-20	57.4	236,500	L-38ST	18,800
	SDT 50-4	450	998	50	T-20	58.8	237,700	T-20	75.0	293,400	L-50ST	21,500
450	SDT 20-4.5	500	998	20	歩道用	26.8	123,500	歩道用	34.0	163,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	143,600	T-2	42.1	202,400	L-25ST	16,200
	SDT 32-4.5	500	998	32	T-2	42.2	177,100	T-6	53.7	228,500	L-32ST	17,500
	SDT 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	198,600	T-14	63.5	265,400	L-38ST	18,800
	SDT 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	268,200	T-20	82.9	335,900	L-50ST	21,500

SFB-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

横断・側溝用
かさ上げ式

SFB-V 100-20-3 P=30


かさ上げ
ノンスリップタイプ

全高(100mm)

みぞ幅寸法(300mm)

ピッチ(30mm)

ベアリングバーの長さ(20mm)

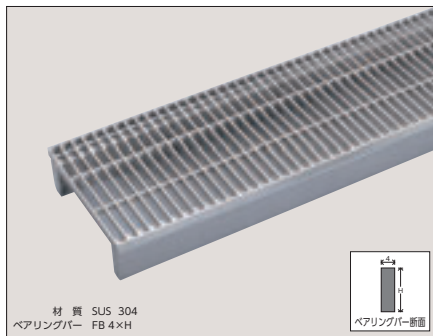

●公共建築協会評価対象製品




ベアリングバーピッチ

30mm、22mm、15mm

※注文情報

●御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。

●表示価格には消費税は含まれておりません。

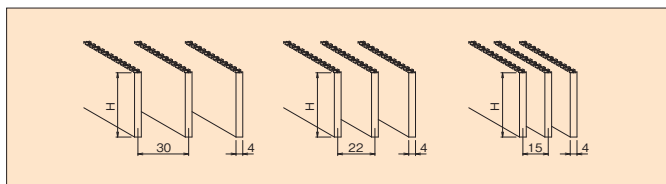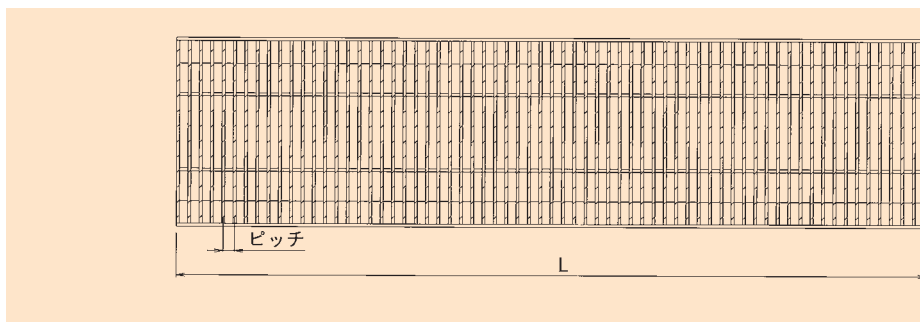

ノンスリップタイプ(SFB-V)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFB-V 100-20-2.5	330	998	20	100	T-2	19.2	94,200	T-2	21.7	106,900	T-2	25.9	127,100
	SFB-V 100-25-2.5	330	998	25	100	T-2	20.8	104,000	T-2	23.8	119,000	T-14	29.2	142,000
	SFB-V 100-32-2.5	330	998	32	100	T-14	23.0	116,400	T-14	27.0	139,000	T-20	33.9	164,900
	SFB-V 100-50-2.5	330	998	50	100	T-20	28.7	130,900	T-20	34.9	150,600	T-20	45.6	209,100
300	SFB-V 100-20-3	390	998	20	100	歩道用	20.5	101,100	T-2	23.4	121,200	T-2	28.5	145,600
	SFB-V 100-25-3	390	998	25	100	T-2	22.4	104,700	T-2	26.0	135,000	T-6	32.4	163,100
	SFB-V 100-32-3	390	998	32	100	T-2	25.1	113,400	T-6	29.8	154,700	T-14	38.0	184,100
	SFB-V 100-50-3	390	998	50	100	T-20	32.0	154,900	T-20	39.2	183,200	T-20	52.0	243,500
400	SFB-V 100-20-4	490	998	20	100	歩道用	23.0	116,100	歩道用	26.7	141,100	T-2	33.1	171,800
	SFB-V 100-25-4	490	998	25	100	歩道用	25.5	131,100	T-2	30.0	158,400	T-2	38.1	193,700
	SFB-V 100-32-4	490	998	32	100	T-2	29.0	148,000	T-2	34.9	174,500	T-6	45.2	220,300
	SFB-V 100-50-4	490	998	50	100	T-6	37.7	185,800	T-14	46.9	221,000	T-20	63.0	294,000

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SFB(一般型)

一般型

側溝用
かさ上げ式

12

SFB 100-20-3 P=30


↑
かさ上げ
一般型

↑
全高(100mm)

↑
みぞ幅寸法(300mm)

↑
ピッチ(30mm)




↑
ベアリングバーの高さ(20mm)

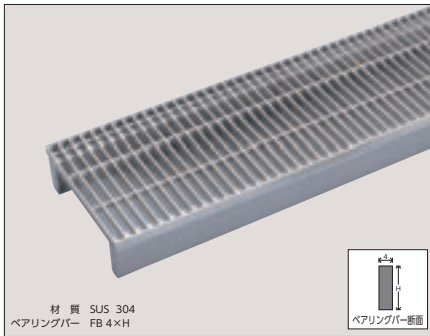

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

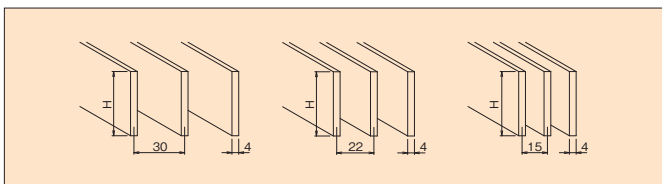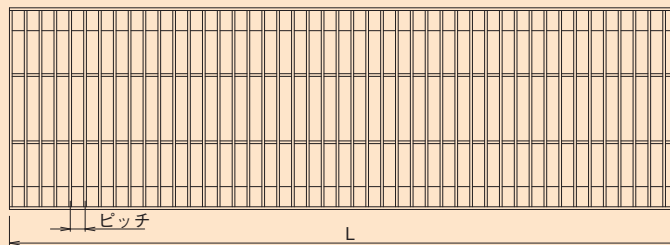

一般型(SFB)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFB 100-20-2.5	330	998	20	100	T-2	19.2	87,700	T-2	21.7	103,300	T-2	25.9	122,000
	SFB 100-25-2.5	330	998	25	100	T-2	20.8	97,100	T-2	23.8	113,900	T-14	29.2	135,500
	SFB 100-32-2.5	330	998	32	100	T-14	23.0	107,400	T-14	27.0	128,900	T-20	33.9	154,200
	SFB 100-50-2.5	330	998	50	100	T-20	28.7	133,400	T-20	34.9	165,000	T-20	45.6	209,300
300	SFB 100-20-3	390	998	20	100	歩道用	20.5	95,900	T-2	23.4	114,200	T-2	28.5	136,400
	SFB 100-25-3	390	998	25	100	T-2	22.4	106,800	T-2	26.0	126,600	T-6	32.4	152,200
	SFB 100-32-3	390	998	32	100	T-2	25.1	119,000	T-6	29.8	144,500	T-14	38.0	171,500
	SFB 100-50-3	390	998	50	100	T-20	32.0	146,400	T-20	39.2	179,500	T-20	52.0	238,000
400	SFB 100-20-4	490	998	20	100	歩道用	23.0	109,300	歩道用	26.7	132,200	T-2	33.1	160,200
	SFB 100-25-4	490	998	25	100	歩道用	25.5	123,200	T-2	30.0	148,100	T-2	38.1	180,200
	SFB 100-32-4	490	998	32	100	T-2	29.0	138,300	T-2	34.9	170,400	T-6	45.2	204,300
	SFB 100-50-4	490	998	50	100	T-6	37.7	172,000	T-14	46.9	216,600	T-20	63.0	289,000

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フ ロ ア ー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鑄 鉄 蓋 製
格子蓋 /
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SFA-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

横断・側溝用
かさ上げ式

SFA-V 100-20-3 P=30


かさ上げ
ノンスリップタイプ

全高(100mm)

みぞ幅寸法(300mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)



ピッチ(30mm)

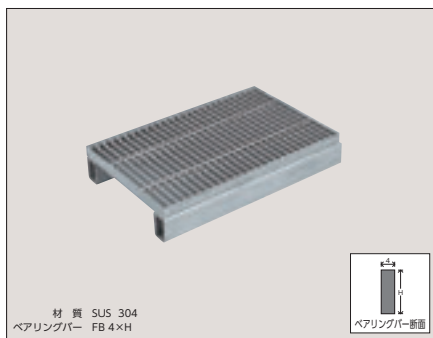

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

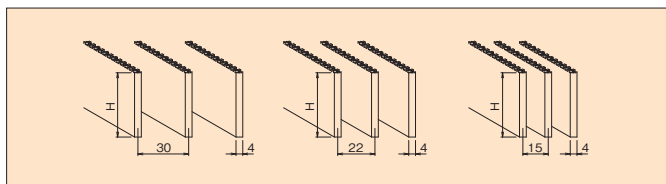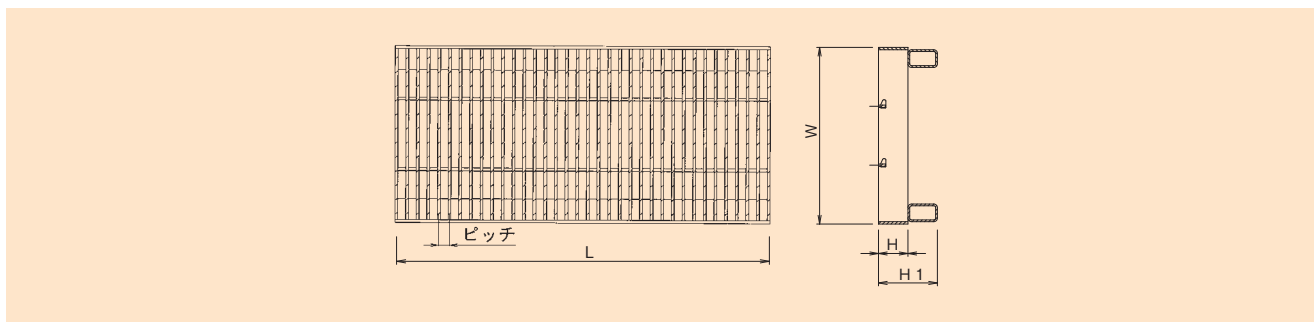

ノンスリップタイプ(SFA-V)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFA-V 100-20-2.5	330	606	20	100	T-2	11.7	56,100	T-2	13.1	66,400	T-2	15.8	79,000
	SFA-V 100-25-2.5	330	606	25	100	T-2	12.7	62,400	T-2	14.4	73,600	T-14	17.8	88,000
	SFA-V 100-32-2.5	330	606	32	100	T-14	14.1	69,200	T-14	16.3	83,500	T-20	20.7	98,900
	SFA-V 100-50-2.5	330	606	50	100	T-20	17.6	82,900	T-20	21.1	97,200	T-20	27.8	134,400
300	SFA-V 100-20-3	390	606	20	100	歩道用	12.5	61,600	T-2	14.1	73,800	T-2	17.4	88,600
	SFA-V 100-25-3	390	606	25	100	T-2	13.7	69,000	T-2	15.7	82,100	T-6	19.7	99,100
	SFA-V 100-32-3	390	606	32	100	T-2	15.4	77,000	T-6	18.0	93,900	T-14	23.2	112,000
	SFA-V 100-50-3	390	606	50	100	T-20	19.6	94,200	T-20	23.8	111,100	T-20	31.8	152,800
400	SFA-V 100-20-4	490	606	20	100	歩道用	14.1	70,600	歩道用	16.1	85,900	T-2	20.2	104,500
	SFA-V 100-25-4	490	606	25	100	歩道用	15.6	79,800	T-2	18.2	96,400	T-2	23.2	117,800
	SFA-V 100-32-4	490	606	32	100	T-2	17.7	89,800	T-2	21.1	111,200	T-6	27.6	133,900
	SFA-V 100-50-4	490	606	50	100	T-6	23.2	112,900	T-14	28.5	134,200	T-20	38.5	183,400

※ピッチ22は、L寸法が600mmとなります。

SFA(一般型)


一般型

側溝用
かさ上げ式

12

SFA 100-20-3 P=30



↑ ↑ ↑
かさ上げ 一般型 全高(100mm) ベアリングバーの長さ(300mm) ピッチ(30mm)

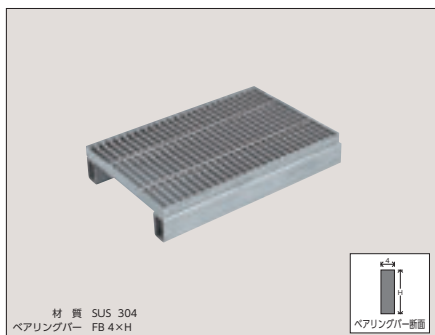

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

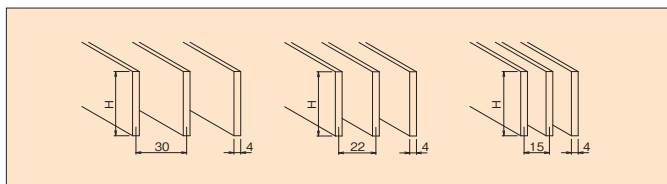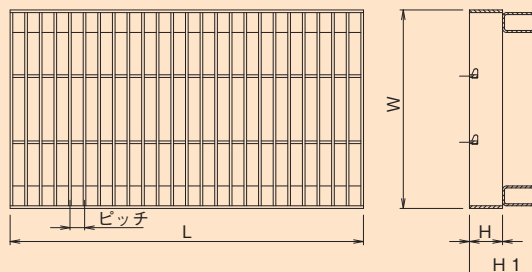

一般型(SFA)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFA 100-20-2.5	330	606	20	100	T-2	11.7	53,500	T-2	13.1	62,700	T-2	15.8	74,100
	SFA 100-25-2.5	330	606	25	100	T-2	12.7	59,100	T-2	14.4	69,200	T-14	17.8	82,300
	SFA 100-32-2.5	330	606	32	100	T-14	14.1	65,200	T-14	16.3	78,300	T-20	20.7	95,900
	SFA 100-50-2.5	330	606	50	100	T-20	17.6	95,500	T-20	21.1	101,400	T-20	27.8	128,900
300	SFA 100-20-3	390	606	20	100	歩道用	12.5	58,300	T-2	14.1	69,400	T-2	17.4	82,900
	SFA 100-25-3	390	606	25	100	T-2	13.7	64,500	T-2	15.7	77,000	T-6	19.7	92,500
	SFA 100-32-3	390	606	32	100	T-2	15.4	72,300	T-6	18.0	87,900	T-14	23.2	107,900
	SFA 100-50-3	390	606	50	100	T-20	19.6	92,400	T-20	23.8	115,300	T-20	31.8	145,600
400	SFA 100-20-4	490	606	20	100	歩道用	14.1	66,400	歩道用	16.1	80,400	T-2	20.2	97,400
	SFA 100-25-4	490	606	25	100	歩道用	15.6	74,800	T-2	18.2	89,900	T-2	23.2	109,500
	SFA 100-32-4	490	606	32	100	T-2	17.7	84,000	T-2	21.1	103,500	T-6	27.6	129,000
	SFA 100-50-4	490	606	50	100	T-6	23.2	104,600	T-14	28.5	136,400	T-20	38.5	182,200

※ピッチ22は、L寸法が600mmとなります。

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDM-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



集水枘用

SDM-V 20-300 P=30

落込みますぐた
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(300mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(30mm)

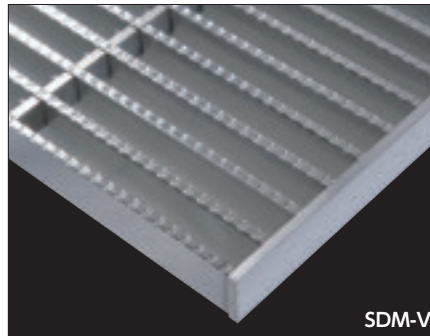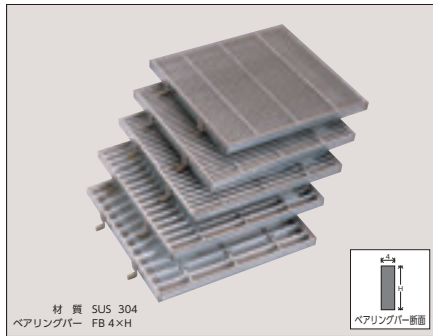

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

●盗難防止用鎖が必要な場合は「鎖付」
とご指示ください。(別売です)

●御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。

●表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

枘内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									四方四面 受枘
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	
250×250	SDM-V 15-250	300	300	15	歩道用	1.9	11,600	歩道用	2.5	15,000	歩道用	3.3	20,100	8,500
	SDM-V 20-250	300	300	20	歩道用	2.6	15,200	T-2	3.4	18,900	T-2	4.5	26,300	9,000
	SDM-V 25-250	300	300	25	T-2	3.3	17,500	T-6	4.2	21,100	T-14	5.6	29,300	9,500
	SDM-V 32-250	300	300	32	T-14	4.1	20,800	T-20	5.3	26,400	T-20	7.1	35,500	10,300
	SDM-V 38-250	300	300	38	T-20	4.8	24,000	T-20	6.3	30,600	T-20	8.4	42,200	11,200
300×300	SDM-V 15-300	350	350	15	歩道用	2.7	16,200	歩道用	3.3	20,500	歩道用	4.5	27,700	10,000
	SDM-V 20-300	350	350	20	歩道用	3.7	21,800	歩道用	4.5	26,600	T-2	6.1	36,300	10,300
	SDM-V 25-300	350	350	25	T-2	4.5	24,600	T-2	5.6	29,000	T-6	7.5	39,700	11,200
	SDM-V 32-300	350	350	32	T-2	5.6	28,800	T-14	7.0	36,200	T-14	9.5	49,500	11,900
	SDM-V 38-300	350	350	38	T-14	6.6	31,800	T-20	8.3	41,600	T-20	11.2	56,100	13,000
350×350	SDM-V 15-350	400	400	15	歩道用	3.4	20,100	歩道用	4.2	25,200	歩道用	5.9	34,900	11,200
	SDM-V 20-350	400	400	20	歩道用	4.7	26,300	歩道用	5.7	33,600	T-2	7.9	47,300	11,800
	SDM-V 25-350	400	400	25	歩道用	5.8	29,000	T-2	7.0	38,700	T-2	9.8	54,100	12,600
	SDM-V 32-350	400	400	32	T-2	7.3	36,400	T-2	8.9	45,900	T-14	12.5	64,600	13,700
	SDM-V 38-350	400	400	38	T-6	8.5	40,000	T-14	10.4	54,300	T-20	14.7	72,500	14,800
400×400	SDM-V 50-350	400	400	50	T-20	11.1	51,600	T-20	13.6	66,300	T-20	19.2	92,800	16,200
	SDM-V 15-400	450	450	15	歩道用	4.2	23,100	歩道用	5.5	31,900	歩道用	7.4	39,900	12,700
	SDM-V 20-400	450	450	20	歩道用	5.7	30,100	歩道用	7.4	41,600	歩道用	10.0	51,800	13,200
	SDM-V 25-400	450	450	25	歩道用	7.0	34,100	歩道用	9.1	48,800	T-2	12.3	59,200	14,200
	SDM-V 32-400	450	450	32	T-2	8.8	40,300	T-2	11.5	56,800	T-6	15.6	75,200	15,400
450×450	SDM-V 38-400	450	450	38	T-2	10.3	45,900	T-14	13.5	62,900	T-20	18.4	89,100	16,600
	SDM-V 50-400	450	450	50	T-14	13.4	57,200	T-20	17.6	79,900	T-20	23.9	108,600	18,200
	SDM-V 15-450	500	500	15	歩道用	5.1	28,600	歩道用	6.5	38,800	歩道用	8.9	55,700	13,900
	SDM-V 20-450	500	500	20	歩道用	7.0	37,100	歩道用	8.9	50,300	歩道用	12.0	72,300	14,800
	SDM-V 25-450	500	500	25	歩道用	8.6	43,100	歩道用	10.9	59,600	T-2	14.8	76,100	15,600
600×600	SDM-V 32-450	500	500	32	歩道用	10.8	52,300	T-2	13.8	70,300	T-2	18.8	92,100	17,000
	SDM-V 38-450	500	500	38	T-2	12.7	56,900	T-2	16.3	78,900	T-14	22.2	106,500	18,200
	SDM-V 50-450	500	500	50	T-14	16.4	72,200	T-20	21.1	97,500	T-20	28.9	133,700	20,000
	SDM-V 15-600	650	650	15	歩道用	8.4	46,500	歩道用	10.8	59,800	歩道用	14.7	91,600	22,600
	SDM-V 20-600	650	650	20	歩道用	11.2	60,200	歩道用	14.2	76,200	歩道用	19.2	119,700	23,800
600×600	SDM-V 25-600	650	650	25	歩道用	13.7	73,700	歩道用	17.6	94,500	歩道用	23.9	136,700	25,200
	SDM-V 32-600	650	650	32	歩道用	17.4	90,500	歩道用	22.4	116,500	T-2	30.6	164,300	27,000
	SDM-V 38-600	650	650	38	T-2	20.5	103,000	T-2	26.5	133,200	T-6	36.3	182,400	28,900
	SDM-V 50-600	650	650	50	T-2	26.6	129,000	T-14	34.5	167,500	T-20	47.5	230,600	31,700

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング




ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

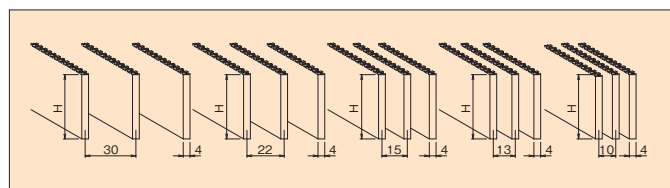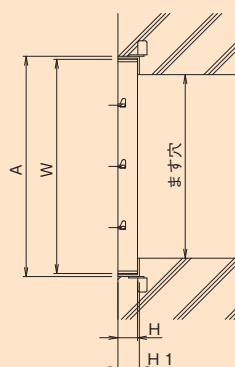

ノンスリップタイプ(SDM-V)



受枠


ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						四方四面受枠				
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			外寸法			重量 kg	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm		
250×250	SDM-V 15-250	300	300	15	T-2	3.8	22,400	T-2	4.7	29,200	310	310	18	1.2	8,500
	SDM-V 20-250	300	300	20	T-6	5.1	29,900	T-14	6.4	38,100	310	310	23	1.4	9,000
	SDM-V 25-250	300	300	25	T-20	6.3	32,700	T-20	7.9	46,800	310	310	28	1.5	9,500
	SDM-V 32-250	300	300	32	T-20	8.0	41,900	T-20	10.1	55,300	310	310	35	1.7	10,300
	SDM-V 38-250	300	300	38	T-20	9.4	46,800	T-20	11.9	73,800	310	310	41	1.9	11,200
300×300	SDM-V 15-300	350	350	15	歩道用	5.1	31,600	T-2	6.4	41,400	360	360	18	1.4	10,000
	SDM-V 20-300	350	350	20	T-2	6.9	41,600	T-6	8.7	52,400	360	360	23	1.6	10,300
	SDM-V 25-300	350	350	25	T-14	8.5	44,200	T-20	10.7	63,400	360	360	28	1.8	11,200
	SDM-V 32-300	350	350	32	T-20	10.9	59,300	T-20	13.7	79,000	360	360	35	2.0	11,900
	SDM-V 38-300	350	350	38	T-20	12.8	64,200	T-20	16.1	89,100	360	360	41	2.2	13,000
350×350	SDM-V 15-350	400	400	15	歩道用	6.6	39,200	歩道用	8.3	44,800	410	410	18	1.7	11,200
	SDM-V 20-350	400	400	20	T-2	8.9	54,100	T-2	11.2	67,900	410	410	23	1.8	11,800
	SDM-V 25-350	400	400	25	T-6	11.0	61,300	T-14	13.8	82,200	410	410	28	2.0	12,600
	SDM-V 32-350	400	400	32	T-20	14.1	76,700	T-20	17.7	98,000	410	410	35	2.3	13,700
	SDM-V 38-350	400	400	38	T-20	16.6	80,600	T-20	20.9	115,300	410	410	41	2.5	14,800
	SDM-V 50-350	400	400	50	T-20	21.7	103,300	T-20	27.3	160,500	410	410	53	3.0	16,200
400×400	SDM-V 15-400	450	450	15	歩道用	8.2	46,200	歩道用	10.5	66,100	460	460	18	1.9	12,700
	SDM-V 20-400	450	450	20	T-2	11.1	59,800	T-2	14.2	85,900	460	460	23	2.1	13,200
	SDM-V 25-400	450	450	25	T-2	13.7	66,900	T-6	17.5	103,600	460	460	28	2.3	14,200
	SDM-V 32-400	450	450	32	T-14	17.4	90,000	T-20	22.3	122,500	460	460	35	2.6	15,400
	SDM-V 38-400	450	450	38	T-20	20.5	99,600	T-20	26.4	144,700	460	460	41	2.9	16,600
	SDM-V 50-400	450	450	50	T-20	26.7	124,600	T-20	34.4	187,400	460	460	53	3.4	18,200
450×450	SDM-V 15-450	500	500	15	歩道用	10.1	63,700	歩道用	12.6	80,600	510	510	18	2.1	13,900
	SDM-V 20-450	500	500	20	歩道用	13.6	82,700	T-2	17.3	104,700	510	510	23	2.3	14,800
	SDM-V 25-450	500	500	25	T-2	16.8	85,500	T-2	21.5	126,400	510	510	28	2.5	15,600
	SDM-V 32-450	500	500	32	T-14	21.4	109,200	T-14	27.4	149,500	510	510	35	2.9	17,000
	SDM-V 38-450	500	500	38	T-20	25.2	118,000	T-20	32.3	181,700	510	510	41	3.2	18,200
	SDM-V 50-450	500	500	50	T-20	32.9	149,500	T-20	42.2	230,000	510	510	53	3.7	20,000
600×600	SDM-V 15-600	650	650	15	歩道用	16.8	102,000	歩道用	21.3	132,900	660	660	18	2.7	22,600
	SDM-V 20-600	650	650	20	歩道用	21.9	132,800	歩道用	27.6	172,200	660	660	23	3.0	23,800
	SDM-V 25-600	650	650	25	T-2	27.3	151,500	T-2	34.5	203,300	660	660	28	3.3	25,200
	SDM-V 32-600	650	650	32	T-2	35.0	181,900	T-6	44.4	254,000	660	660	35	3.7	27,000
	SDM-V 38-600	650	650	38	T-14	41.5	208,600	T-14	52.8	283,600	660	660	41	4.0	28,900
	SDM-V 50-600	650	650	50	T-20	54.5	264,300	T-20	69.4	372,800	660	660	53	4.7	31,700

SDM(一般型)

一般型

集水枘用

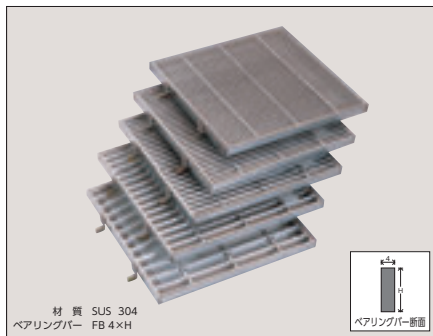

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 盗難防止用鎖が必要な場合は「鎖付」とご指示ください。(別売です)
- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

枘内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									四方四面 受枘
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	価 格
250×250	SDM 15-250	300	300	15	歩道用	1.9	8,800	歩道用	2.5	11,000	歩道用	3.3	14,500	8,500
	SDM 20-250	300	300	20	歩道用	2.6	11,300	T-2	3.4	14,000	T-2	4.5	18,700	9,000
	SDM 25-250	300	300	25	T-2	3.3	13,200	T-6	4.2	16,300	T-14	5.6	22,700	9,500
	SDM 32-250	300	300	32	T-14	4.1	16,000	T-20	5.3	20,000	T-20	7.1	26,800	10,300
	SDM 38-250	300	300	38	T-20	4.8	20,500	T-20	6.3	26,200	T-20	8.4	35,300	11,200
300×300	SDM 15-300	350	350	15	歩道用	2.7	12,200	歩道用	3.3	15,300	歩道用	4.5	20,100	10,000
	SDM 20-300	350	350	20	歩道用	3.7	15,200	歩道用	4.5	18,800	T-2	6.1	25,400	10,300
	SDM 25-300	350	350	25	T-2	4.5	17,800	T-2	5.6	22,400	T-6	7.5	30,800	11,200
	SDM 32-300	350	350	32	T-2	5.6	22,000	T-14	7.0	27,400	T-14	9.5	38,200	11,900
	SDM 38-300	350	350	38	T-14	6.6	25,400	T-20	8.3	31,800	T-20	11.2	43,100	13,000
350×350	SDM 15-350	400	400	15	歩道用	3.4	15,200	歩道用	4.2	18,800	歩道用	5.9	25,100	11,200
	SDM 20-350	400	400	20	歩道用	4.7	19,300	歩道用	5.7	24,200	T-2	7.9	32,800	11,800
	SDM 25-350	400	400	25	歩道用	5.8	22,700	T-2	7.0	28,700	T-2	9.8	39,700	12,600
	SDM 32-350	400	400	32	T-2	7.3	27,800	T-2	8.9	34,700	T-14	12.5	47,500	13,700
	SDM 38-350	400	400	38	T-6	8.5	29,900	T-14	10.4	46,900	T-20	14.7	55,900	14,800
	SDM 50-350	400	400	50	T-20	11.1	42,800	T-20	13.6	56,900	T-20	19.2	77,600	16,200
400×400	SDM 15-400	450	450	15	歩道用	4.2	18,800	歩道用	5.5	23,300	歩道用	7.4	32,000	12,700
	SDM 20-400	450	450	20	歩道用	5.7	24,200	歩道用	7.4	30,400	歩道用	10.0	41,700	13,200
	SDM 25-400	450	450	25	歩道用	7.0	28,600	歩道用	9.1	36,300	T-2	12.3	50,200	14,200
	SDM 32-400	450	450	32	T-2	8.8	34,500	T-2	11.5	43,300	T-6	15.6	59,300	15,400
	SDM 38-400	450	450	38	T-2	10.3	40,000	T-14	13.5	50,600	T-20	18.4	70,000	16,600
	SDM 50-400	450	450	50	T-14	13.4	49,300	T-20	17.6	65,900	T-20	23.9	90,900	18,200
450×450	SDM 15-450	500	500	15	歩道用	5.1	22,700	歩道用	6.5	28,200	歩道用	8.9	38,900	13,900
	SDM 20-450	500	500	20	歩道用	7.0	29,300	歩道用	8.9	36,600	歩道用	12.0	50,500	14,800
	SDM 25-450	500	500	25	歩道用	8.6	34,800	歩道用	10.9	43,900	T-2	14.8	61,100	15,600
	SDM 32-450	500	500	32	歩道用	10.8	42,000	T-2	13.8	52,500	T-2	18.8	72,400	17,000
	SDM 38-450	500	500	38	T-2	12.7	48,600	T-2	16.3	61,700	T-14	22.2	85,500	18,200
	SDM 50-450	500	500	50	T-14	16.4	60,400	T-20	21.1	80,600	T-20	28.9	111,400	20,000
600×600	SDM 15-600	650	650	15	歩道用	8.4	42,200	歩道用	10.8	54,300	歩道用	14.7	79,000	22,600
	SDM 20-600	650	650	20	歩道用	11.2	54,300	歩道用	14.2	69,000	歩道用	19.2	103,100	23,800
	SDM 25-600	650	650	25	歩道用	13.7	61,800	歩道用	17.6	79,300	歩道用	23.9	111,800	25,200
	SDM 32-600	650	650	32	歩道用	17.4	78,300	歩道用	22.4	100,900	T-2	30.6	137,800	27,000
	SDM 38-600	650	650	38	T-2	20.5	88,900	T-2	26.5	114,700	T-6	36.3	157,300	28,900
	SDM 50-600	650	650	50	T-2	26.6	115,200	T-14	34.5	149,400	T-20	47.5	205,700	31,700

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
アハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング




ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

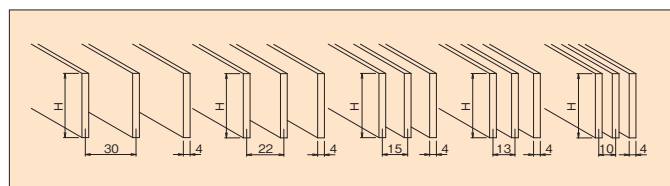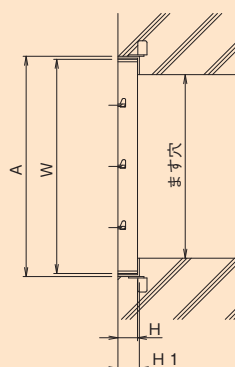

一般型 (SDM)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						四方四面受枠				
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			外寸法			重量 kg	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm		
250×250	SDM 15-250	300	300	15	T-2	3.8	16,400	T-2	4.7	23,200	310	310	18	1.2	8,500
	SDM 20-250	300	300	20	T-6	5.1	21,100	T-14	6.4	28,500	310	310	23	1.4	9,000
	SDM 25-250	300	300	25	T-20	6.3	25,300	T-20	7.9	34,900	310	310	28	1.5	9,500
	SDM 32-250	300	300	32	T-20	8.0	31,700	T-20	10.1	41,600	310	310	35	1.7	10,300
	SDM 38-250	300	300	38	T-20	9.4	36,000	T-20	11.9	54,800	310	310	41	1.9	11,200
300×300	SDM 15-300	350	350	15	歩道用	5.1	23,100	T-2	6.4	33,800	360	360	18	1.4	10,000
	SDM 20-300	350	350	20	T-2	6.9	28,900	T-6	8.7	39,100	360	360	23	1.6	10,300
	SDM 25-300	350	350	25	T-14	8.5	34,200	T-20	10.7	47,400	360	360	28	1.8	11,200
	SDM 32-300	350	350	32	T-20	10.9	45,700	T-20	13.7	59,100	360	360	35	2.0	11,900
	SDM 38-300	350	350	38	T-20	12.8	51,900	T-20	16.1	66,400	360	360	41	2.2	13,000
350×350	SDM 15-350	400	400	15	歩道用	6.6	28,500	歩道用	8.3	40,300	410	410	18	1.7	11,200
	SDM 20-350	400	400	20	T-2	8.9	37,700	T-2	11.2	50,600	410	410	23	1.8	11,800
	SDM 25-350	400	400	25	T-6	11.0	44,900	T-14	13.8	61,200	410	410	28	2.0	12,600
	SDM 32-350	400	400	32	T-20	14.1	56,100	T-20	17.7	72,800	410	410	35	2.3	13,700
	SDM 38-350	400	400	38	T-20	16.6	63,900	T-20	20.9	85,900	410	410	41	2.5	14,800
	SDM 50-350	400	400	50	T-20	21.7	87,000	T-20	27.3	119,500	410	410	53	3.0	16,200
400×400	SDM 15-400	450	450	15	歩道用	8.2	37,000	歩道用	10.5	49,300	460	460	18	1.9	12,700
	SDM 20-400	450	450	20	T-2	11.1	48,000	T-2	14.2	63,900	460	460	23	2.1	13,200
	SDM 25-400	450	450	25	T-2	13.7	56,800	T-6	17.5	77,200	460	460	28	2.3	14,200
	SDM 32-400	450	450	32	T-14	17.4	70,800	T-20	22.3	91,300	460	460	35	2.6	15,400
	SDM 38-400	450	450	38	T-20	20.5	80,400	T-20	26.4	107,800	460	460	41	2.9	16,600
	SDM 50-400	450	450	50	T-20	26.7	109,700	T-20	34.4	139,700	460	460	53	3.4	18,200
450×450	SDM 15-450	500	500	15	歩道用	10.1	44,600	歩道用	12.6	59,700	510	510	18	2.1	13,900
	SDM 20-450	500	500	20	歩道用	13.6	57,800	T-2	17.3	77,600	510	510	23	2.3	14,800
	SDM 25-450	500	500	25	T-2	16.8	68,400	T-2	21.5	94,100	510	510	28	2.5	15,600
	SDM 32-450	500	500	32	T-14	21.4	85,900	T-14	27.4	111,400	510	510	35	2.9	17,000
	SDM 38-450	500	500	38	T-20	25.2	97,500	T-20	32.3	131,200	510	510	41	3.2	18,200
	SDM 50-450	500	500	50	T-20	32.9	132,900	T-20	42.2	171,500	510	510	53	3.7	20,000
600×600	SDM 15-600	650	650	15	歩道用	16.8	90,300	歩道用	21.3	106,900	660	660	18	2.7	22,600
	SDM 20-600	650	650	20	歩道用	21.9	117,600	歩道用	27.6	138,600	660	660	23	3.0	23,800
	SDM 25-600	650	650	25	T-2	27.3	132,400	T-2	34.5	167,500	660	660	28	3.3	25,200
	SDM 32-600	650	650	32	T-2	35.0	163,800	T-6	44.4	207,800	660	660	35	3.7	27,000
	SDM 38-600	650	650	38	T-14	41.5	179,900	T-14	52.8	247,000	660	660	41	4.0	28,900
	SDM 50-600	650	650	50	T-20	54.5	236,200	T-20	69.4	312,700	660	660	53	4.7	31,700

SDR-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

集水枘用



SDR-V 20-250 P=30

180°開閉ますぶた
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(250mm)

ピッチ(30mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)

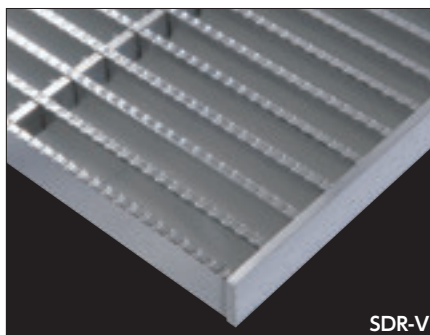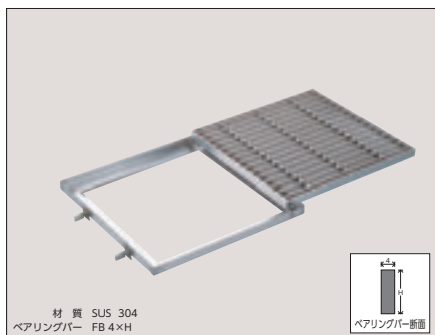

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

T-20

T-14

T-6

T-4

T-2

歩道用

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

枘内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm					
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22		
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格
250	SDR-V 20-250	300	290	20	歩道用	2.6	31,200	T-2	3.2	34,800
	SDR-V 25-250	300	290	25	T-2	3.2	35,000	T-6	3.9	39,500
	SDR-V 32-250	300	290	32	T-14	4.1	40,000	T-20	5.0	45,400
	SDR-V 38-250	300	290	38	T-20	4.8	47,500	T-20	5.9	55,200
300	SDR-V 20-300	350	340	20	歩道用	3.4	39,200	歩道用	4.3	43,700
	SDR-V 25-300	350	340	25	T-2	4.2	43,800	T-2	5.3	50,200
	SDR-V 32-300	350	340	32	T-2	5.3	51,000	T-14	6.7	58,200
	SDR-V 38-300	350	340	38	T-14	6.2	59,200	T-20	7.8	66,000
350	SDR-V 20-350	400	390	20	歩道用	4.4	47,400	歩道用	5.7	53,800
	SDR-V 25-350	400	390	25	歩道用	5.4	53,500	T-2	7.0	61,400
	SDR-V 32-350	400	390	32	T-2	6.8	62,000	T-2	8.8	71,200
	SDR-V 38-350	400	390	38	T-6	8.0	66,600	T-14	10.4	89,300
400	SDR-V 20-400	450	440	20	歩道用	5.7	56,800	歩道用	7.1	64,900
	SDR-V 25-400	450	440	25	歩道用	7.0	64,000	歩道用	8.7	74,400
	SDR-V 32-400	450	440	32	T-2	8.8	74,000	T-2	11.0	85,900
	SDR-V 38-400	450	440	38	T-2	10.3	83,800	T-14	13.0	97,900
450	SDR-V 20-450	500	490	20	歩道用	6.7	65,900	歩道用	8.5	75,700
	SDR-V 25-450	500	490	25	歩道用	8.2	74,900	歩道用	10.5	87,500
	SDR-V 32-450	500	490	32	歩道用	10.3	86,900	T-2	13.3	101,400
	SDR-V 38-450	500	490	38	T-2	12.0	98,200	T-2	15.6	115,600

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラ
舗装用
鉄蓋

カラ
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

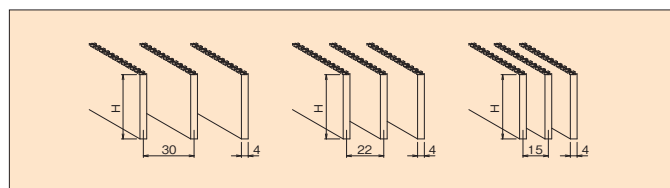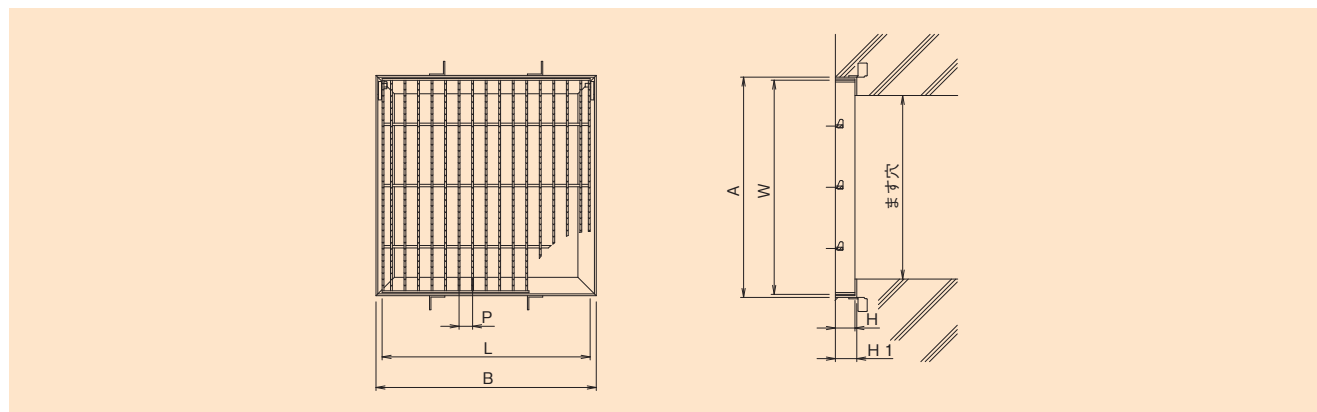

ノンスリップタイプ (SDR-V)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm			四方四面受枠			
		実寸法			ピッチ15			外寸法			重量 kg
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm	
250	SDR-V 20-250	300	290	20	T-2	4.3	41,000	310	310	23	1.4
	SDR-V 25-250	300	290	25	T-14	5.3	47,500	310	310	28	1.5
	SDR-V 32-250	300	290	32	T-20	6.8	54,800	310	310	35	1.7
	SDR-V 38-250	300	290	38	T-20	8.0	67,900	310	310	41	1.9
300	SDR-V 20-300	350	340	20	T-2	5.8	52,600	360	360	23	1.6
	SDR-V 25-300	350	340	25	T-6	7.2	61,400	360	360	28	1.8
	SDR-V 32-300	350	340	32	T-14	9.1	72,800	360	360	35	2.0
	SDR-V 38-300	350	340	38	T-20	10.7	81,300	360	360	41	2.2
350	SDR-V 20-350	400	390	20	T-2	7.7	65,500	410	410	23	1.8
	SDR-V 25-350	400	390	25	T-2	9.5	76,200	410	410	28	2.0
	SDR-V 32-350	400	390	32	T-14	12.0	88,600	410	410	35	2.3
	SDR-V 38-350	400	390	38	T-20	14.2	101,400	410	410	41	2.5
400	SDR-V 20-400	450	440	20	歩道用	9.6	79,800	460	460	23	2.1
	SDR-V 25-400	450	440	25	T-2	11.9	93,200	460	460	28	2.3
	SDR-V 32-400	450	440	32	T-6	15.1	107,400	460	460	35	2.6
	SDR-V 38-400	450	440	38	T-20	17.8	123,900	460	460	41	2.9
450	SDR-V 20-450	500	490	20	歩道用	11.7	94,200	510	510	23	2.3
	SDR-V 25-450	500	490	25	T-2	14.4	110,600	510	510	28	2.5
	SDR-V 32-450	500	490	32	T-2	18.3	128,200	510	510	35	2.9
	SDR-V 38-450	500	490	38	T-14	21.6	148,000	510	510	41	3.2

SDR(一般型)

一般型

集水枘用


SDR 20-250 P=30

180°開閉ますぶた
一般型

みぞ幅寸法(250mm)

ベアリングバーの長さ(20mm)

ピッチ(30mm)

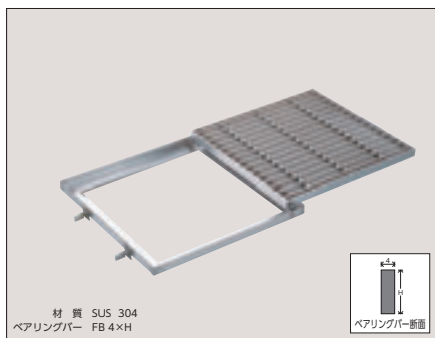

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

枘内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm					
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22		
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	適用荷重	重量 kg	価 格
250	SDR 20-250	300	290	20	歩道用	2.6	22,400	T-2	3.2	24,900
	SDR 25-250	300	290	25	T-2	3.2	25,000	T-6	3.9	28,200
	SDR 32-250	300	290	32	T-14	4.1	28,600	T-20	5.0	32,500
	SDR 38-250	300	290	38	T-20	4.8	34,100	T-20	5.9	39,600
300	SDR 20-300	350	340	20	歩道用	3.4	27,900	歩道用	4.3	31,400
	SDR 25-300	350	340	25	T-2	4.2	31,500	T-2	5.3	36,000
	SDR 32-300	350	340	32	T-2	5.3	36,400	T-14	6.7	41,700
	SDR 38-300	350	340	38	T-14	6.2	42,400	T-20	7.8	47,400
350	SDR 20-350	400	390	20	歩道用	4.4	33,900	歩道用	5.7	38,500
	SDR 25-350	400	390	25	歩道用	5.4	38,100	T-2	7.0	43,800
	SDR 32-350	400	390	32	T-2	6.8	44,400	T-2	8.8	51,000
	SDR 38-350	400	390	38	T-6	8.0	47,500	T-14	10.4	63,800
400	SDR 20-400	450	440	20	歩道用	5.7	40,500	歩道用	7.1	46,200
	SDR 25-400	450	440	25	歩道用	7.0	45,900	歩道用	8.7	53,400
	SDR 32-400	450	440	32	T-2	8.8	52,700	T-2	11.0	61,400
	SDR 38-400	450	440	38	T-2	10.3	59,800	T-14	13.0	70,000
450	SDR 20-450	500	490	20	歩道用	6.7	47,300	歩道用	8.5	54,200
	SDR 25-450	500	490	25	歩道用	8.2	53,600	歩道用	10.5	62,600
	SDR 32-450	500	490	32	歩道用	10.3	62,300	T-2	13.3	72,400
	SDR 38-450	500	490	38	T-2	12.0	70,300	T-2	15.6	82,600

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラ
舗装
鉄 蓋

カラ
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナ

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

FRP
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラ
舗装用
鉄蓋

カラ
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング




ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング


車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集



一般型 (SDR)

(※バッキン付もできます)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm			四方四面受枠			
		実寸法			ピッチ15			外寸法			重量 kg
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm	
250	SDR 20-250	300	290	20	T-2	4.3	29,300	310	310	23	1.4
	SDR 25-250	300	290	25	T-14	5.3	34,100	310	310	28	1.5
	SDR 32-250	300	290	32	T-20	6.8	39,400	310	310	35	1.7
	SDR 38-250	300	290	38	T-20	8.0	48,600	310	310	41	1.9
300	SDR 20-300	350	340	20	T-2	5.8	37,800	360	360	23	1.6
	SDR 25-300	350	340	25	T-6	7.2	43,800	360	360	28	1.8
	SDR 32-300	350	340	32	T-14	9.1	52,000	360	360	35	2.0
	SDR 38-300	350	340	38	T-20	10.7	58,200	360	360	41	2.2
350	SDR 20-350	400	390	20	T-2	7.7	46,900	410	410	23	1.8
	SDR 25-350	400	390	25	T-2	9.5	54,600	410	410	28	2.0
	SDR 32-350	400	390	32	T-14	12.0	63,300	410	410	35	2.3
	SDR 38-350	400	390	38	T-20	14.2	72,400	410	410	41	2.5
400	SDR 20-400	450	440	20	歩道用	9.6	57,200	460	460	23	2.1
	SDR 25-400	450	440	25	T-2	11.9	66,600	460	460	28	2.3
	SDR 32-400	450	440	32	T-6	15.1	76,800	460	460	35	2.6
	SDR 38-400	450	440	38	T-20	17.8	88,700	460	460	41	2.9
450	SDR 20-450	500	490	20	歩道用	11.7	67,300	510	510	23	2.3
	SDR 25-450	500	490	25	T-2	14.4	93,700	510	510	28	2.5
	SDR 32-450	500	490	32	T-2	18.3	99,500	510	510	35	2.9
	SDR 38-450	500	490	38	T-14	21.6	105,700	510	510	41	3.2

SDU-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

U字溝用


SDU-V 20-18 P=30

U字溝用
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(180mm)

ピッチ(30mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)

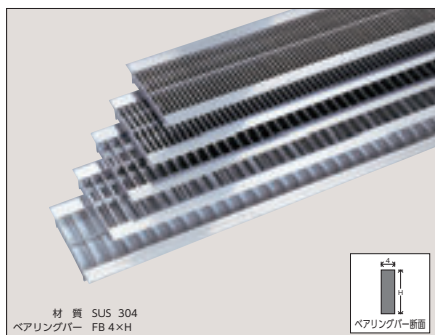

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU-V 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	3.9	18,700	T-14	4.4	21,000	T-14	5.1	24,800
	SDU-V 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	4.3	22,300	T-14	4.9	23,900	T-14	5.9	28,100
100	SDU-V 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	4.3	21,600	T-14	4.8	25,300	T-14	5.6	29,300
	SDU-V 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	4.9	23,500	T-14	5.6	27,700	T-14	6.7	31,000
120	SDU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-6	4.6	22,700	T-14	5.2	27,100	T-14	6.3	31,500
	SDU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	5.4	26,300	T-14	6.2	32,000	T-14	7.5	37,800
150	SDU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	5.1	24,400	T-2	5.9	29,300	T-14	7.2	34,900
	SDU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	6.0	28,800	T-14	7.0	36,400	T-14	8.8	43,300
	SDU-V 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	6.7	32,000	T-14	8.0	40,900	T-14	10.2	49,700
180	SDU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.6	27,600	T-2	6.5	33,800	T-2	8.2	40,200
	SDU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-2	6.6	31,400	T-14	7.9	40,000	T-14	10.1	49,500
	SDU-V 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	7.5	34,800	T-14	9.1	45,400	T-14	11.8	56,100
200	SDU-V 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	歩道用	5.9	33,800	T-2	7.0	41,900	T-2	8.8	51,700
	SDU-V 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-2	7.1	38,900	T-2	8.5	51,300	T-14	10.9	63,400
	SDU-V 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-6	8.1	43,700	T-14	9.8	58,700	T-14	12.9	72,300
	SDU-V 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	10.5	50,300	T-14	12.7	68,400	T-14	16.6	91,500
	SDU-V 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	11.6	55,700	T-14	14.3	82,000	T-14	19.0	107,000
240	SDU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.8	34,900	歩道用	8.1	43,600	T-2	10.3	53,100
	SDU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-2	8.3	40,200	T-2	10.0	52,700	T-2	13.0	65,000
	SDU-V 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-2	9.5	45,300	T-6	11.7	60,300	T-14	15.4	74,700
	SDU-V 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	12.2	51,900	T-14	15.0	70,800	T-14	19.8	93,900
300	SDU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.8	39,200	歩道用	9.4	49,500	歩道用	12.2	60,900
	SDU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	9.6	45,300	T-2	11.7	60,400	T-2	15.6	77,200
	SDU-V 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-2	11.2	51,200	T-2	13.9	69,400	T-6	18.6	89,400
	SDU-V 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-2	14.3	59,700	T-6	17.8	82,600	T-14	23.9	110,600
	SDU-V 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	16.1	65,900	T-14	20.3	91,000	T-14	27.5	121,700
	SDU-V 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	23.4	78,000	T-14	28.7	119,400	T-14	38.0	157,300
360	SDU-V 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	9.0	43,800	歩道用	10.9	55,300	歩道用	14.4	68,300
	SDU-V 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	歩道用	11.3	50,800	歩道用	13.9	67,800	T-2	18.5	86,600
	SDU-V 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	歩道用	13.1	57,300	T-2	16.4	77,800	T-2	22.1	100,300
	SDU-V 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-2	16.8	66,900	T-2	21.0	92,600	T-14	28.3	123,900
	SDU-V 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-2	19.0	74,400	T-6	24.0	103,000	T-14	32.7	137,600
	SDU-V 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	27.0	87,300	T-14	33.5	133,800	T-14	44.8	176,200

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
アッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング


ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

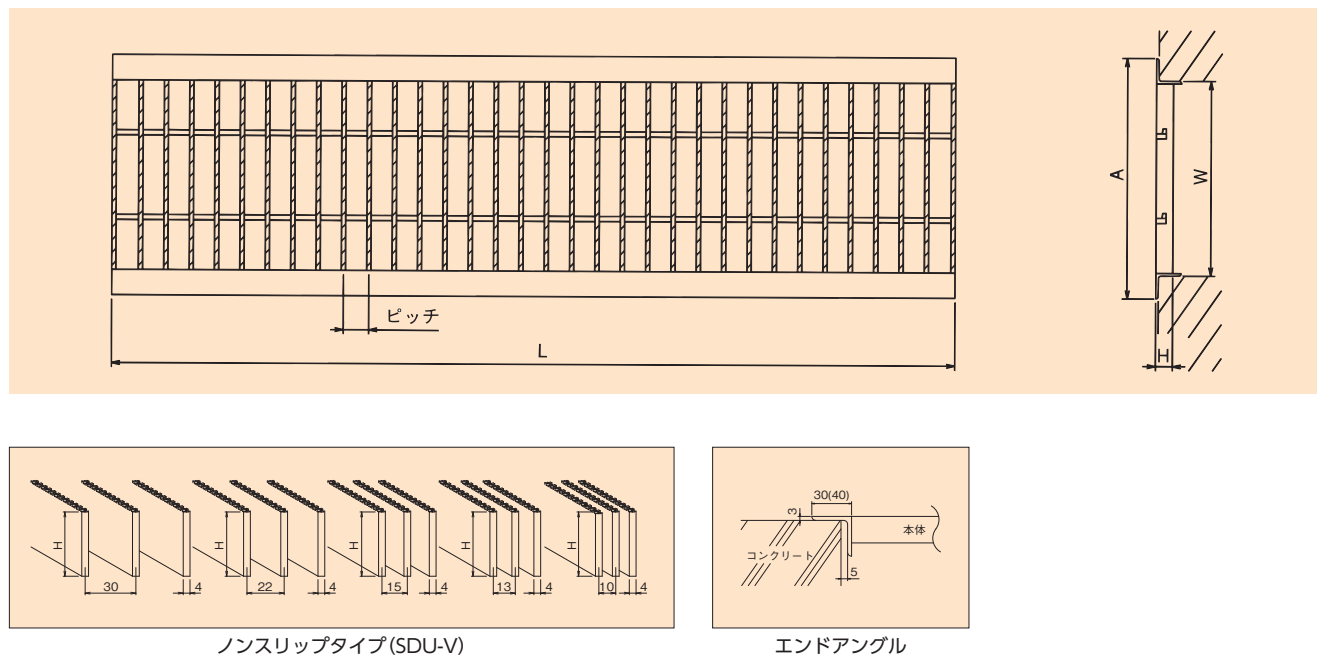

ノンスリップタイプ(SDU-V)

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU-V 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	5.4	29,600	T-14	6.3	41,900
	SDU-V 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	6.4	34,700	T-14	7.4	44,400
100	SDU-V 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	6.0	34,800	T-14	7.0	44,600
	SDU-V 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	7.2	36,700	T-14	8.4	46,900
120	SDU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	6.8	39,400	T-14	7.9	46,800
	SDU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	8.2	46,600	T-14	9.7	49,300
150	SDU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	7.9	44,800	T-14	9.3	54,800
	SDU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	9.7	52,300	T-14	11.6	57,800
	SDU-V 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	11.3	59,800	T-14	13.7	66,600
180	SDU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-14	9.0	51,600	T-14	10.8	63,700
	SDU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-14	11.1	62,800	T-14	13.5	66,900
	SDU-V 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	13.1	69,500	T-14	16.1	75,700
200	SDU-V 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	T-2	9.7	65,500	T-14	11.7	83,100
	SDU-V 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-14	12.1	76,700	T-14	14.8	87,100
	SDU-V 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-14	14.4	88,200	T-14	17.7	99,600
	SDU-V 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	18.5	114,300	T-14	22.8	126,100
	SDU-V 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	21.2	123,100	T-14	26.3	148,000
240	SDU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	11.4	67,000	T-2	13.8	84,800
	SDU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-14	14.4	80,600	T-14	17.7	89,400
	SDU-V 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-14	17.2	93,500	T-14	21.3	103,200
	SDU-V 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	22.0	120,300	T-14	27.3	129,300
300	SDU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	13.6	79,400	T-2	16.7	99,300
	SDU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	T-2	17.4	94,200	T-2	21.5	107,800
	SDU-V 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-14	21.8	109,600	T-14	26.0	125,200
	SDU-V 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-14	26.6	137,700	T-14	33.4	153,500
	SDU-V 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	30.9	151,600	T-14	38.8	168,700
	SDU-V 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	42.4	180,600	T-14	52.6	235,000
360	SDU-V 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	16.0	89,100	T-2	19.8	111,300
	SDU-V 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	T-2	20.7	105,600	T-2	25.7	120,800
	SDU-V 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	T-2	24.9	123,800	T-6	35.1	140,300
	SDU-V 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-14	31.8	154,200	T-14	39.9	171,800
	SDU-V 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-14	36.9	171,400	T-14	46.4	190,900
	SDU-V 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	50.1	202,500	T-14	62.5	243,800


SDU(一般型)

一般型

U字溝用

SDU 20-18 P=30

U字溝用一般型
みぞ幅寸法(180mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)
ピッチ(30mm)

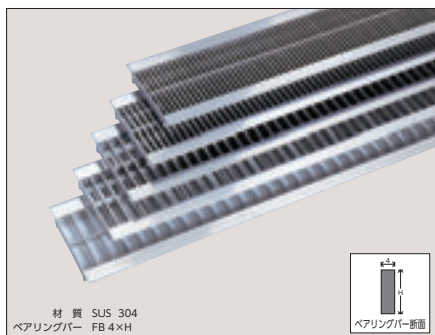

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	3.9	16,400	T-14	4.4	18,800	T-14	5.1	22,300
	SDU 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	4.3	19,300	T-14	4.9	20,500	T-14	5.9	24,100
100	SDU 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	4.3	18,900	T-14	4.8	21,900	T-14	5.6	24,200
	SDU 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	4.9	20,100	T-14	5.6	22,600	T-14	6.7	26,100
120	SDU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-6	4.6	19,600	T-14	5.2	22,900	T-14	6.3	27,600
	SDU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	5.4	20,600	T-14	6.2	25,100	T-14	7.5	29,800
150	SDU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	5.1	20,700	T-2	5.9	24,400	T-14	7.2	30,100
	SDU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	6.0	22,900	T-14	7.0	28,300	T-14	8.8	34,800
	SDU 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	6.7	25,300	T-14	8.0	31,600	T-14	10.2	39,700
180	SDU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.6	23,500	T-2	6.5	27,900	T-2	8.2	34,500
	SDU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-2	6.6	25,100	T-14	7.9	31,500	T-14	10.1	39,600
	SDU 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	7.5	27,900	T-14	9.1	36,500	T-14	11.8	44,400
200	SDU 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	歩道用	5.9	28,200	T-2	7.0	34,500	T-2	8.8	44,100
	SDU 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-2	7.1	31,000	T-2	8.5	41,300	T-14	10.9	50,800
	SDU 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-6	8.1	34,900	T-14	9.8	47,300	T-14	12.9	58,200
	SDU 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	10.5	40,000	T-14	12.7	54,900	T-14	16.6	73,700
	SDU 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	11.6	44,700	T-14	14.3	66,000	T-14	19.0	86,200
240	SDU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.8	29,300	歩道用	8.1	36,000	T-2	10.3	45,100
	SDU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-2	8.3	32,100	T-2	10.0	42,600	T-2	13.0	51,800
	SDU 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-2	9.5	36,300	T-6	11.7	48,500	T-14	15.4	60,100
	SDU 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	12.2	41,700	T-14	15.0	56,800	T-14	19.8	75,200
300	SDU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.8	32,700	歩道用	9.4	40,200	歩道用	12.2	51,400
	SDU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	9.6	36,300	T-2	11.7	48,500	T-2	15.6	62,000
	SDU 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-2	11.2	40,900	T-2	13.9	55,400	T-6	18.6	71,800
	SDU 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-2	14.3	47,900	T-6	17.8	66,400	T-14	23.9	88,700
	SDU 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	16.1	52,600	T-14	20.3	73,300	T-14	27.5	97,500
	SDU 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	23.4	65,300	T-14	28.7	100,500	T-14	38.0	131,900
	SDU 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	9.0	36,500	歩道用	10.9	44,700	歩道用	14.4	57,100
360	SDU 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	歩道用	11.3	40,200	歩道用	13.9	54,000	T-2	18.5	69,000
	SDU 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	歩道用	13.1	45,500	T-2	16.4	61,800	T-2	22.1	79,800
	SDU 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-2	16.8	53,400	T-2	21.0	73,900	T-14	28.3	98,300
	SDU 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-2	19.0	61,800	T-6	24.0	85,300	T-14	32.7	117,700
	SDU 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	27.0	72,500	T-14	33.5	111,500	T-14	44.8	146,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング


ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

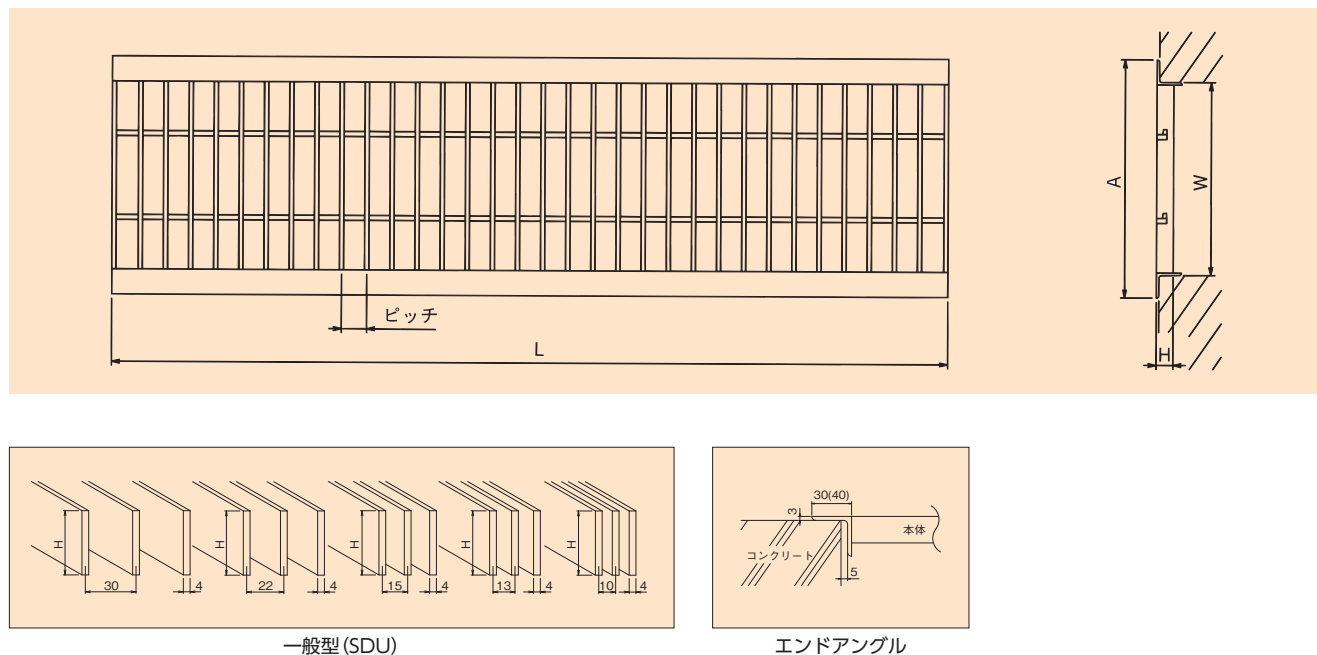

一般型 (SDU)

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	5.4	25,400	T-14	6.3	36,100
	SDU 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	6.4	29,800	T-14	7.4	38,200
100	SDU 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	6.0	29,900	T-14	7.0	38,200
	SDU 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	7.2	31,700	T-14	8.4	40,300
120	SDU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	6.8	31,700	T-14	7.9	39,200
	SDU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	8.2	35,600	T-14	9.7	40,600
150	SDU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	7.9	35,600	T-14	9.3	45,900
	SDU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	9.7	40,800	T-14	11.6	48,500
	SDU 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	11.3	43,700	T-14	13.7	55,900
180	SDU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-14	9.0	40,800	T-14	10.8	53,500
	SDU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-14	11.1	45,500	T-14	13.5	56,100
	SDU 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	13.1	50,600	T-14	16.1	63,400
200	SDU 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	T-2	9.7	51,500	T-14	11.7	69,900
	SDU 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-14	12.1	57,200	T-14	14.8	73,300
	SDU 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-14	14.4	65,900	T-14	17.7	83,600
	SDU 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	18.5	91,400	T-14	22.8	106,000
	SDU 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	21.2	99,200	T-14	26.3	124,000
240	SDU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	11.4	52,500	T-2	13.8	71,200
	SDU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-14	14.4	58,300	T-14	17.7	74,900
	SDU 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-14	17.2	68,100	T-14	21.3	88,500
	SDU 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	22.0	93,600	T-14	27.3	108,600
300	SDU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	13.6	62,200	T-2	16.7	87,700
	SDU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	T-2	17.4	70,700	T-2	21.5	92,400
	SDU 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-14	21.8	80,400	T-14	26.0	107,100
	SDU 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-14	26.6	104,500	T-14	33.4	142,700
	SDU 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	30.9	114,800	T-14	38.8	157,000
	SDU 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	42.4	151,800	T-14	52.6	197,100
360	SDU 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	16.0	69,100	T-2	19.8	97,400
	SDU 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	T-2	20.7	78,400	T-2	25.7	102,700
	SDU 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	T-2	24.9	89,300	T-6	35.1	119,100
	SDU 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-14	31.8	110,300	T-14	39.9	143,100
	SDU 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-14	36.9	132,400	T-14	46.4	172,200
	SDU 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	50.1	168,500	T-14	62.5	218,900

12



SDU-YV (ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

U字溝用



T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用
------	------	-----	-----	-----	-----

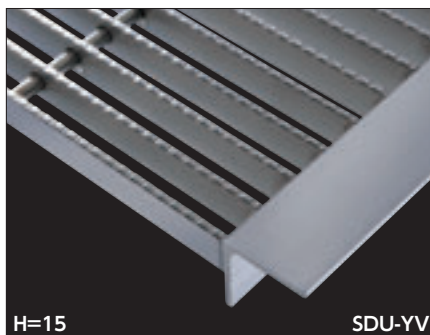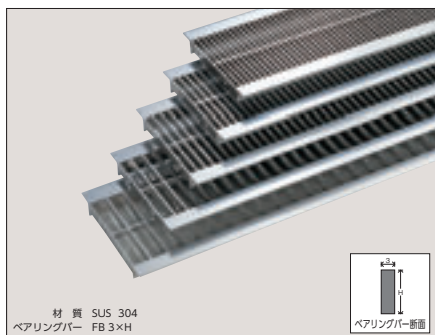

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SDU-YV 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-2	4.2	20,500	T-14	4.7	24,000	T-14	5.4	28,200
150	SDU-YV 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	4.6	22,200	T-2	5.2	26,700	T-6	6.2	31,700
180	SDU-YV 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	4.9	24,600	T-2	5.7	30,100	T-2	6.9	36,500
240	SDU-YV 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	5.9	31,400	歩道用	6.9	39,400	歩道用	8.5	47,900
300	SDU-YV 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	6.6	36,500	歩道用	7.8	45,500	歩道用	10.0	55,700

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

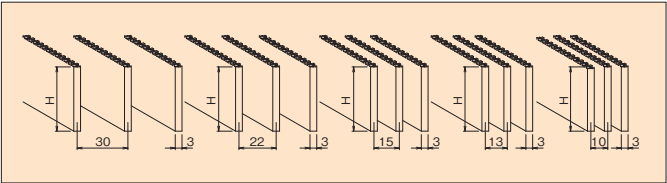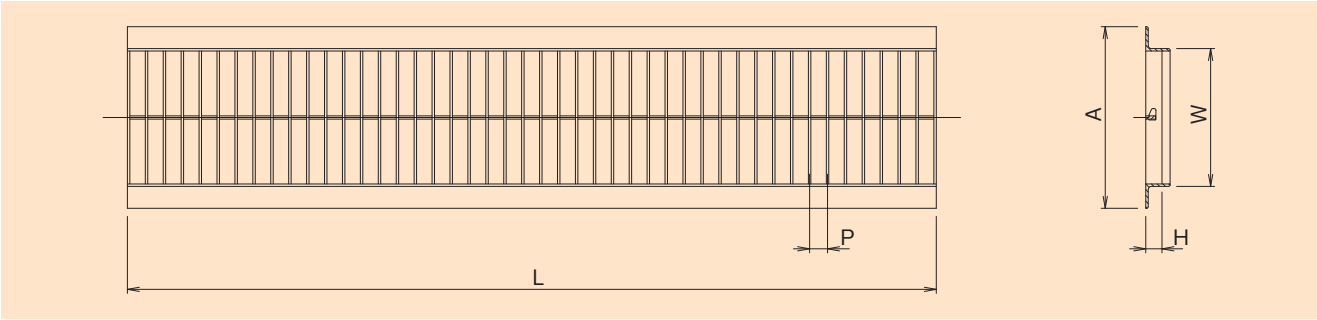

ノンスリップタイプ (SDU-YV)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SDU-YV 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	5.8	34,000	T-14	6.7	42,000
150	SDU-YV 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	6.6	38,800	T-14	7.7	48,500
180	SDU-YV 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-2	7.5	44,700	T-6	8.8	56,300
240	SDU-YV 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	9.3	58,000	T-2	11.2	74,100
300	SDU-YV 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	11.0	68,600	T-2	13.3	87,100

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDU-Y(一般型)

一般型



U字溝用

SDU-Y 20-18 P=30

U字溝用
一般型

みぞ幅寸法(180mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(30mm)

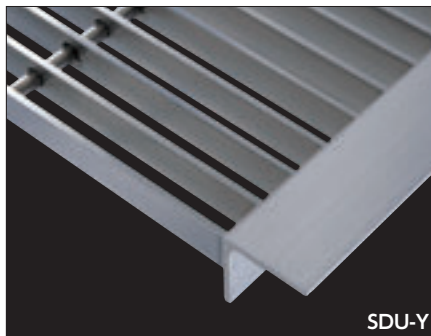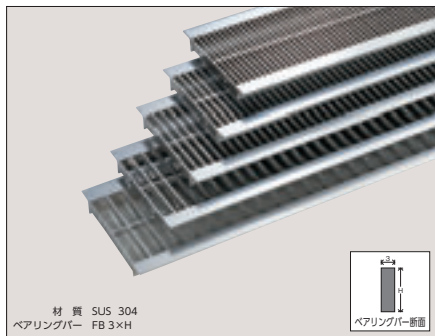

ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				エンドアングル 寸法mm	ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SDU-Y 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-2	4.2	18,300	T-14	4.7	21,800	T-14	5.4	24,900
	SDU-Y 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	4.8	19,400	T-14	5.4	22,800	T-14	6.4	26,300
150	SDU-Y 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	4.6	19,900	T-2	5.2	24,100	T-6	6.2	28,300
	SDU-Y 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-2	5.3	20,800	T-14	6.0	25,600	T-14	7.4	30,400
	SDU-Y 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	5.8	23,100	T-14	6.8	28,600	T-14	8.5	34,900
180	SDU-Y 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	4.9	21,600	T-2	5.7	26,400	T-2	6.9	32,700
	SDU-Y 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-2	5.8	22,800	T-2	6.7	29,800	T-14	8.3	34,800
	SDU-Y 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-6	6.4	25,200	T-14	7.6	32,000	T-14	9.7	39,200
240	SDU-Y 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	5.9	27,700	歩道用	6.9	35,100	歩道用	8.5	42,600
	SDU-Y 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.1	29,000	T-2	8.4	37,100	T-2	10.6	45,400
	SDU-Y 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-2	8.0	32,700	T-2	9.6	42,200	T-14	12.4	52,000
300	SDU-Y 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	6.6	33,900	歩道用	7.8	41,600	歩道用	10.0	50,500
	SDU-Y 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.1	35,500	歩道用	9.7	47,300	T-2	12.6	53,800
	SDU-Y 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	歩道用	9.2	37,100	T-2	11.3	48,300	T-2	14.8	62,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナ

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

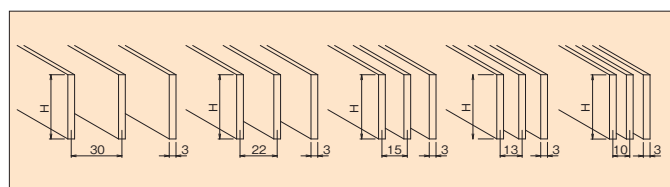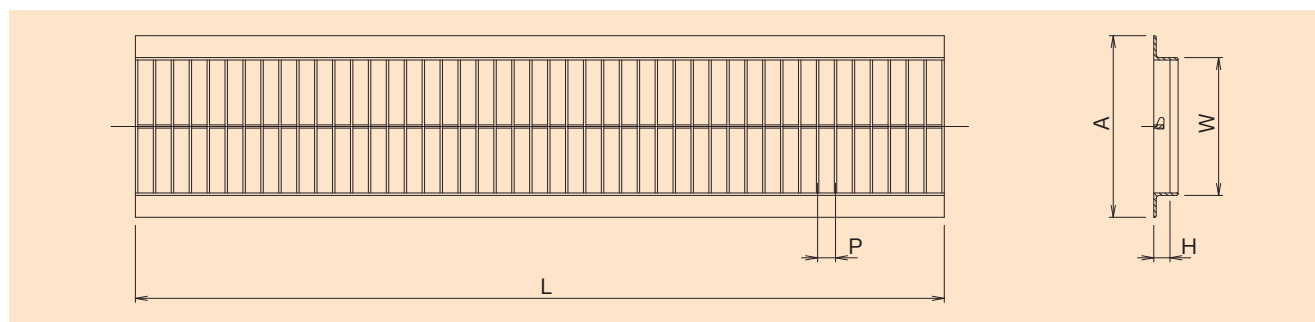

一般型 (SDU-Y)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SDU-Y 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	5.8	28,500	T-14	6.7	37,000
	SDU-Y 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	6.9	30,100	T-14	8.1	39,200
150	SDU-Y 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	6.6	32,600	T-14	7.7	42,200
	SDU-Y 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	8.0	34,900	T-14	9.5	45,100
	SDU-Y 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	9.3	39,900	T-14	11.1	51,800
180	SDU-Y 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-2	7.5	37,700	T-6	8.8	48,700
	SDU-Y 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-14	9.1	39,800	T-14	10.9	51,600
	SDU-Y 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	10.6	45,000	T-14	12.9	58,200
240	SDU-Y 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	9.3	48,800	T-2	11.2	63,400
	SDU-Y 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-2	11.7	52,000	T-6	14.2	67,400
	SDU-Y 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-14	13.8	59,800	T-14	16.8	77,600
300	SDU-Y 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	11.0	57,900	T-2	13.3	75,000
	SDU-Y 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	T-2	13.9	61,900	T-2	17.0	79,900
	SDU-Y 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-2	16.5	71,600	T-6	20.4	92,800

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SEU-V (ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

U字溝用



SEU-V 15-12 P=22

U字溝用
Tバータイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法 (120mm)

ベアリングバーの高さ (15mm)



ピッチ (22mm)

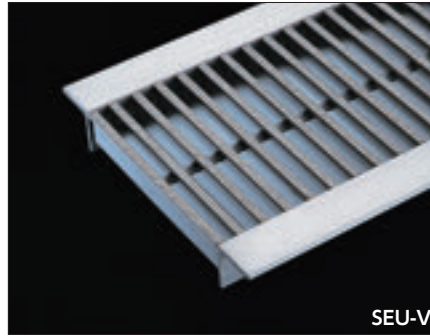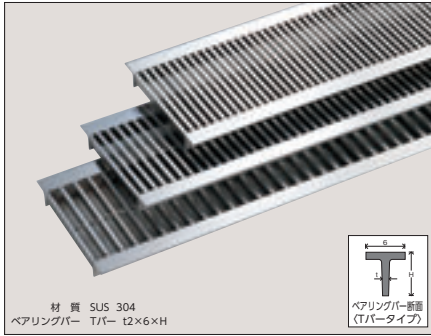


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

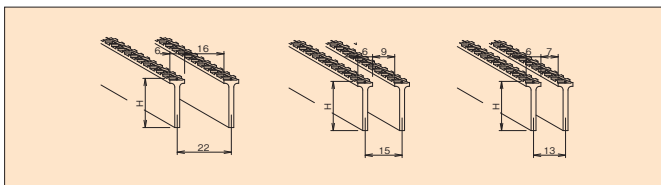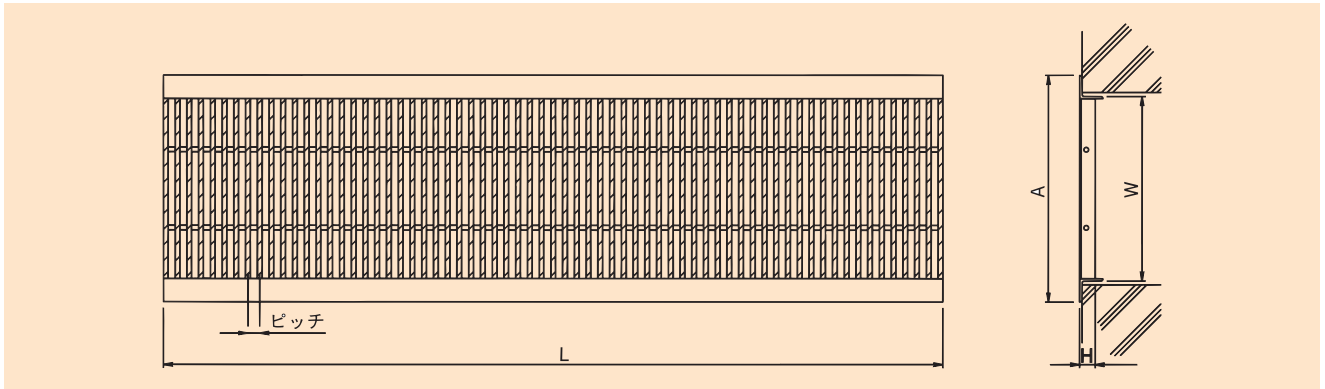

ノンスリップタイプ (SEU-V)

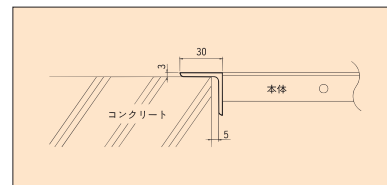

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SEU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.5	47,000	歩道用	5.2	53,400	歩道用	5.5	61,200
	SEU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	4.8	50,500	歩道用	5.7	56,900	歩道用	6.1	65,200
150	SEU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	4.9	52,400	歩道用	5.8	62,200	歩道用	6.2	71,400
	SEU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.4	56,400	歩道用	6.5	66,000	歩道用	7.0	76,000
180	SEU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.3	57,500	歩道用	6.4	66,400	歩道用	6.9	76,200
	SEU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	5.9	60,600	歩道用	7.3	73,300	歩道用	7.9	84,000
240	SEU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.4	72,400	歩道用	7.9	88,800	歩道用	8.6	101,900
	SEU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.2	74,800	歩道用	9.1	91,500	歩道用	9.9	105,400
300	SEU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.3	89,200	歩道用	9.2	101,100	歩道用	10.1	116,300
	SEU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.3	95,900	歩道用	10.6	108,600	歩道用	11.8	125,100

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SEU(一般型)

一般型

U字溝用


12

SEU 15-12 P=22

U字溝用
Tバータイプ
一般型

みぞ幅寸法 (120mm)
ベアリングバーの高さ (15mm)

ピッチ (22mm)

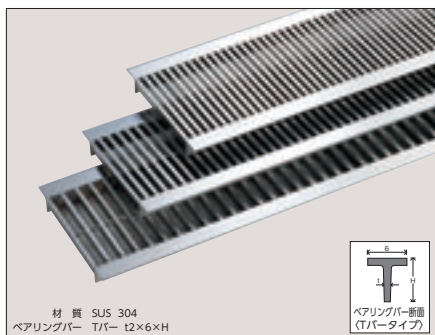

材質 SUS 304
ベアリングバー Tバー t2×6×H



ベアリングバー断面
(Tバータイプ)



SEU

ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

歩道用

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング



ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

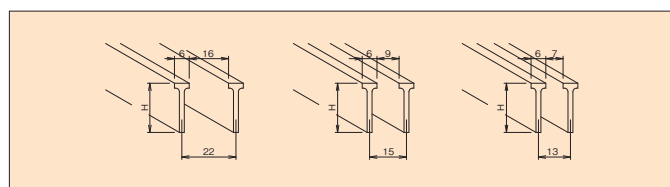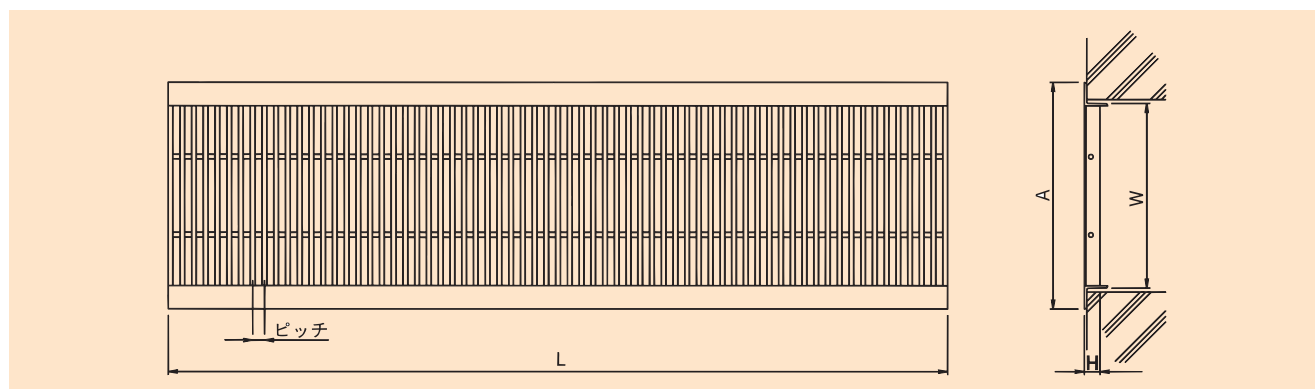

一般型 (SEU)

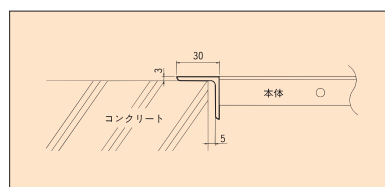

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SEU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.5	37,800	歩道用	5.2	42,900	歩道用	5.5	49,300
	SEU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	4.8	40,600	歩道用	5.7	45,900	歩道用	6.1	52,500
150	SEU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	4.9	42,400	歩道用	5.8	50,200	歩道用	6.2	57,500
	SEU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.4	45,500	歩道用	6.5	53,500	歩道用	7.0	61,300
180	SEU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.3	46,400	歩道用	6.4	53,500	歩道用	6.9	61,400
	SEU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	5.9	48,800	歩道用	7.3	59,200	歩道用	7.9	67,800
240	SEU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.4	58,400	歩道用	7.9	71,600	歩道用	8.6	82,400
	SEU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.2	60,100	歩道用	9.1	74,000	歩道用	9.9	84,900
300	SEU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.3	72,100	歩道用	9.2	81,700	歩道用	10.1	93,800
	SEU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.3	77,300	歩道用	10.6	87,600	歩道用	11.8	100,800

SHU-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ


U字溝用

SHU-V 20-12 P=22

U字溝用
Tバータイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(120mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)



ピッチ(22mm)

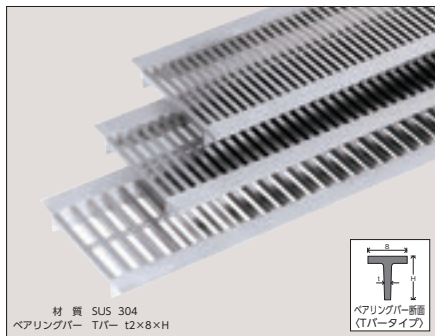


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

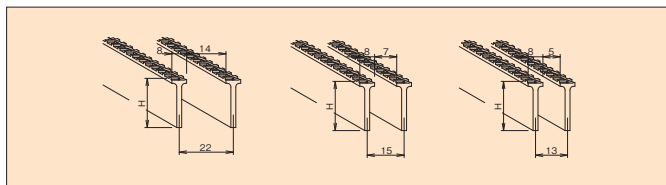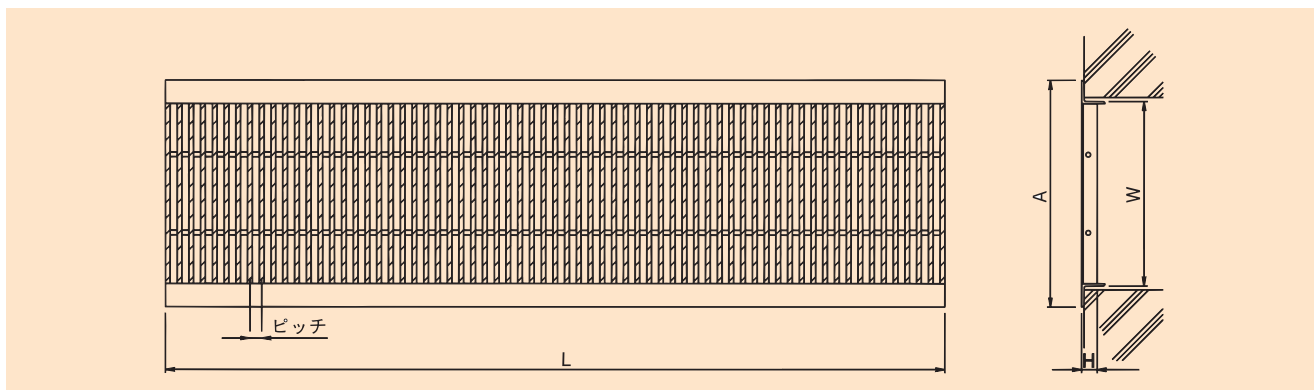

ノンスリップタイプ(SHU-V)

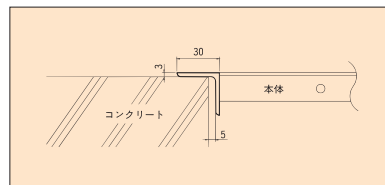

エンドアングル

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SHU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.6	51,700	歩道用	5.3	58,500	歩道用	5.7	67,100
	SHU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	5.0	55,300	歩道用	5.9	62,600	歩道用	6.3	71,600
150	SHU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	5.1	57,600	歩道用	6.0	68,300	歩道用	6.5	78,400
	SHU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.6	62,000	歩道用	6.7	72,400	歩道用	7.3	83,500
180	SHU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.5	63,300	歩道用	6.7	73,200	歩道用	7.3	83,700
	SHU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	6.1	66,700	歩道用	7.6	80,400	歩道用	8.3	92,500
240	SHU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.5	79,600	歩道用	8.1	97,500	歩道用	8.9	112,000
	SHU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.3	82,100	歩道用	9.3	100,800	歩道用	10.2	115,700
300	SHU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.6	98,100	歩道用	9.7	111,100	歩道用	10.7	127,800
	SHU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.7	105,500	歩道用	11.2	119,200	歩道用	12.4	137,500

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SHU(一般型)


一般型

U字溝用

12

SHU 20-12 P=22



U字溝用 Tバータイプ 一般型
みぞ幅寸法 (120mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)
ピッチ (22mm)

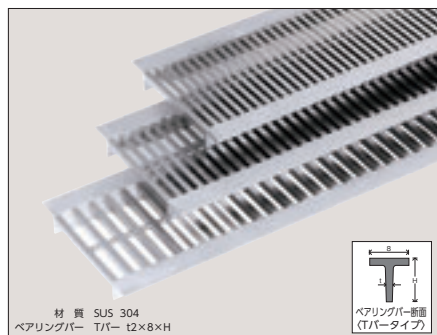


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

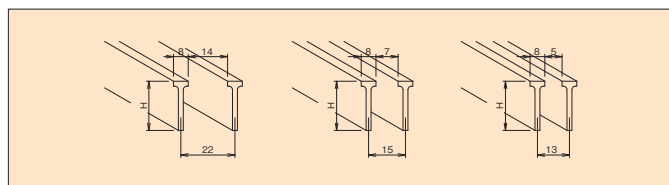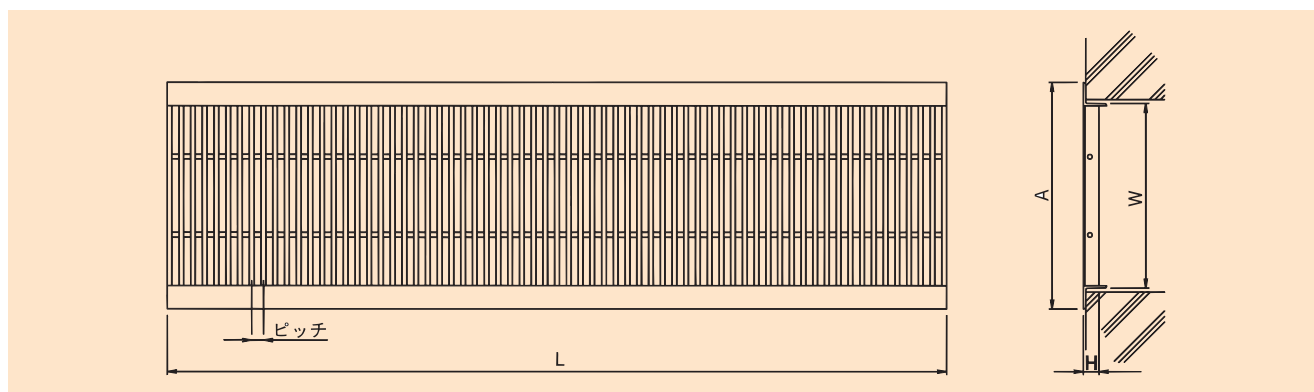

一般型 (SHU)

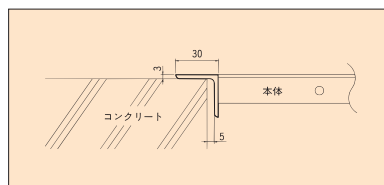

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SHU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.6	41,700	歩道用	5.3	47,100	歩道用	5.7	54,100
	SHU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	5.0	44,700	歩道用	5.9	50,400	歩道用	6.3	57,800
150	SHU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	5.1	46,500	歩道用	6.0	55,000	歩道用	6.5	63,300
	SHU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.6	49,900	歩道用	6.7	58,700	歩道用	7.3	67,300
180	SHU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.5	51,000	歩道用	6.7	58,700	歩道用	7.3	67,400
	SHU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	6.1	53,800	歩道用	7.6	65,000	歩道用	8.3	74,500
240	SHU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.5	64,100	歩道用	8.1	78,800	歩道用	8.9	90,600
	SHU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.3	66,100	歩道用	9.3	81,300	歩道用	10.2	93,400
300	SHU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.6	79,300	歩道用	9.7	89,800	歩道用	10.7	103,100
	SHU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.7	85,000	歩道用	11.2	96,400	歩道用	12.4	110,800

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フ ロ アー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

銅 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SDU-F

U字溝用

SDU-F 20-12

U字溝用
縞鋼板付

みぞ幅寸法 (120mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

T-20





T-14

T-6

T-4

T-2

歩道用

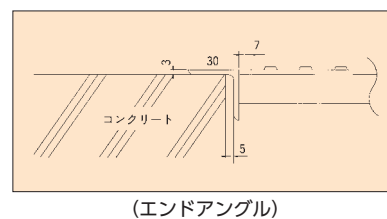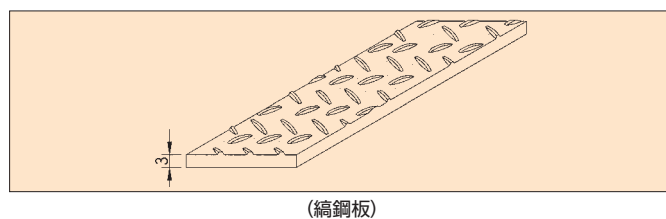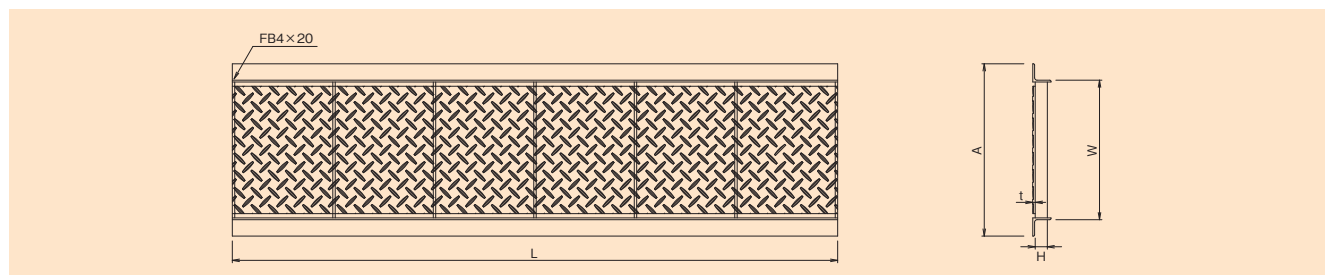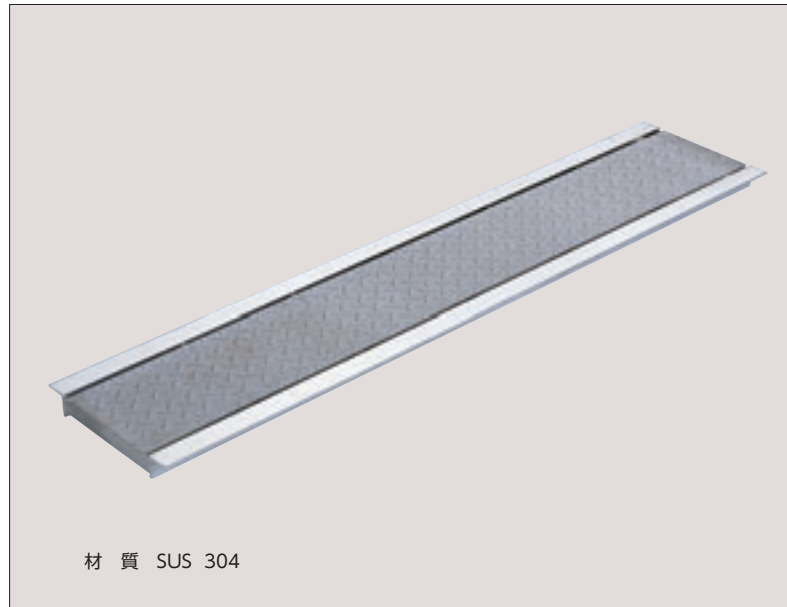

※注文情報

●表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング					エンドアングル 寸法mm	適用荷重	重量kg	価 格
		実寸法								
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm	tmm				
120	SDU-F 20-12	110	998	20	164	3	L-3×30×30	歩道用	5.5	31,700
150	SDU-F 20-15	140	998	20	194	3	L-3×30×30	歩道用	6.4	36,300
180	SDU-F 20-18	170	998	20	224	3	L-3×30×30	歩道用	7.3	40,500
200	SDU-F 20-20	190	998	20	244	3	L-3×30×30	歩道用	7.9	43,600
240	SDU-F 20-24	230	998	20	284	3	L-3×30×30	歩道用	9.1	52,800
300	SDU-F 20-30	290	998	20	344	3	L-3×30×30	歩道用	10.9	62,700

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

铸铁蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SCD-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

住宅局型
CDますぶた


SCD-V 450 P=30

CDます用
ノンスリップタイプ

ピッチ (30mm)



ます寸法 (450mm)

T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用
------	------	-----	-----	------------	-----

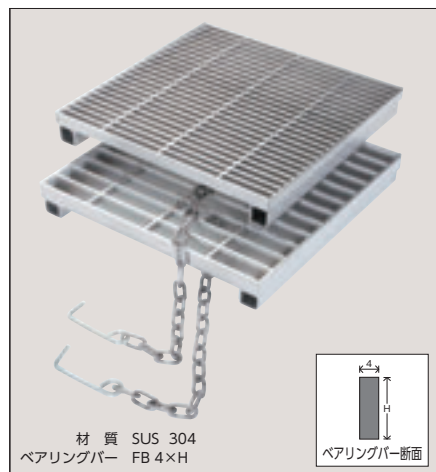

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 盗難防止用鎖が付属します。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

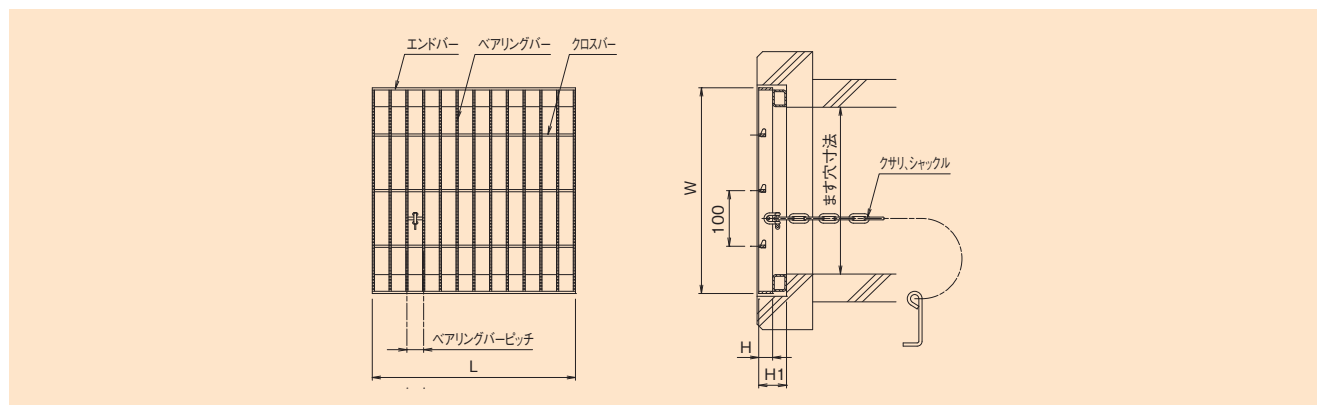

ノンスリップタイプ (SCD-V)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				ベアリングバーピッチmm			ニムラグレーチング				ベアリングバーピッチmm		
		実寸法				ピッチ30			実寸法				ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	適用 荷重	重量 kg	価 格	Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	適用 荷重	重量 kg	価 格
300	SCD-V 300	370	365	25	50	T-2	6.5	38,100	370	365	20	50	T-2	8.4	50,400
360	SCD-V 360	430	426	32	50	T-2	9.8	52,600	430	426	20	50	T-2	11.0	65,800
450	SCD-V 450	520	516	32	50	T-2	13.6	71,700	520	516	25	50	T-2	18.1	101,400
500	SCD-V 500	570	565	38	50	T-2	15.9	95,000	570	561	25	50	T-2	21.1	120,100
600	SCD-V 600	670	667	38	59	T-2	24.3	134,200	670	667	32	60	T-2	36.0	195,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ア ッ チ

上水道用
鉄 蓋

铸铁蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集

SCD(一般型)

一般型

住宅局型
CDますぶた

12


SCD 450 P=30

CDます用
一般型

ます穴寸法(450mm)



ピッチ(30mm)

T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

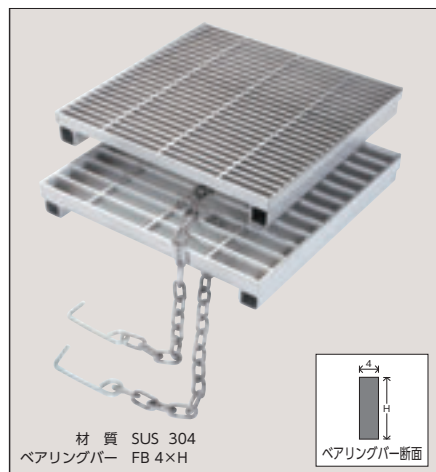

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 盗難防止用鎖が付属します。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

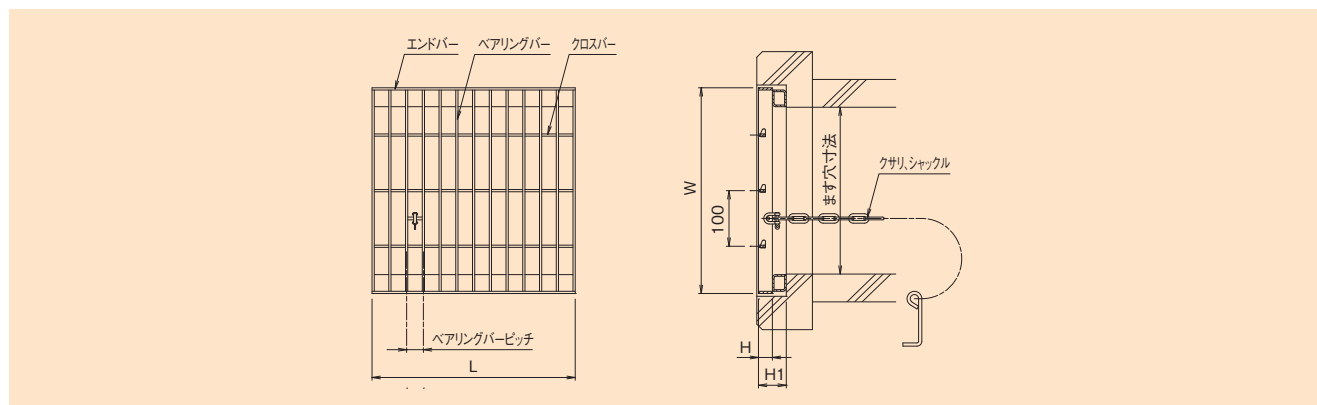

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				ベアリングバーピッチmm			ニムラグレーチング				ベアリングバーピッチmm		
		実寸法				ピッチ30			実寸法				ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	適用 荷重	重量 kg	価 格	Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	適用 荷重	重量 kg	価 格
300	SCD 300	370	365	25	50	T-2	6.5	33,800	370	365	20	50	T-2	8.4	44,000
360	SCD 360	430	426	32	50	T-2	9.8	45,500	430	426	20	50	T-2	11.0	56,900
450	SCD 450	520	516	32	50	T-2	13.6	61,800	520	516	25	50	T-2	18.1	87,000
500	SCD 500	570	565	38	50	T-2	15.9	81,300	570	561	25	50	T-2	21.1	102,900
600	SCD 600	670	667	38	59	T-2	24.3	114,800	670	667	32	60	T-2	36.0	165,800

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

銅 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDU-KKV (ノンスリップタイプ) 改良柵

ノンスリップ
タイプ



U字溝用
4方4面ツバ

SDU-KKV 20-24 P=30

改良柵用
ノンスリップタイプ

ます穴寸法 (240mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)




ピッチ (30mm)

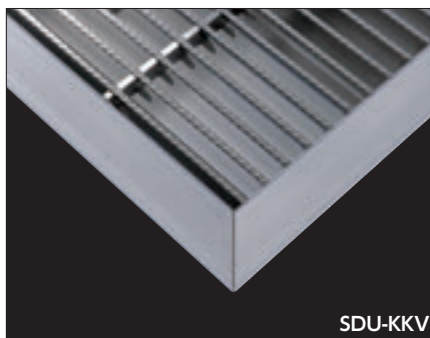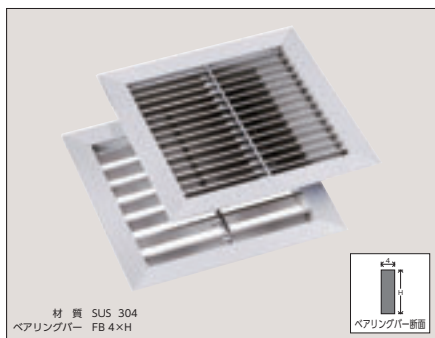

ベアリングバーピッチ
30mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

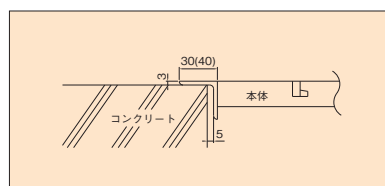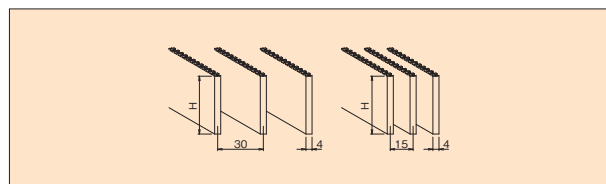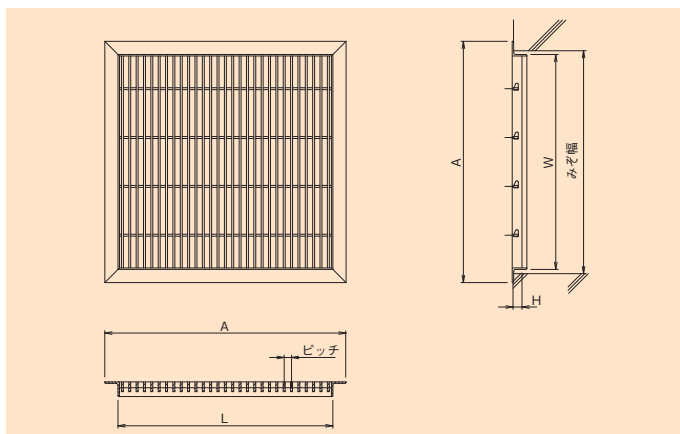

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法 (mm)				L形鋼	ベアリングバーピッチ (mm)		
							ピッチ30		
		W	L	H	A	エンドアングル寸法 (mm)	適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KKV 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	歩道用	2.1	13,400
	SDU-KKV 20-24	220	220	20	274	L3×30×30	T-2	2.4	16,300
300	SDU-KKV 15-30	280	280	15	334	L3×30×30	歩道用	2.9	19,900
	SDU-KKV 25-30	280	280	25	334	L3×30×30	T-2	3.8	24,000
360	SDU-KKV 15-36	340	340	15	394	L3×30×30	歩道用	3.9	29,500
	SDU-KKV 32-36	340	340	32	414	L3×40×40	T-2	6.8	53,100
450	SDU-KKV 15-45	430	430	15	504	L3×40×40	歩道用	6.5	46,300
	SDU-KKV 32-45	430	430	32	504	L3×40×40	T-2	10.0	72,800
600	SDU-KKV 15-60	580	580	15	654	L3×40×40	歩道用	10.3	77,600
	SDU-KKV 38-60	580	580	38	654	L3×40×40	T-2	18.7	138,900

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法(mm)				L形鋼 エンドアングル寸法 (mm)	ベアリングバーピッチ(mm)		
		W	L	H	A		ピッチ15		
							適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KKV 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	歩道用	2.8	23,200
	SDU-KKV 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	T-2	2.8	23,200
300	SDU-KKV 15-30	280	280	15	334	L3×30×30	歩道用	4.1	34,700
	SDU-KKV 20-30	280	280	20	334	L3×30×30	T-2	5.0	40,900
360	SDU-KKV 15-36	340	340	15	394	L3×30×30	歩道用	5.7	51,000
	SDU-KKV 20-36	340	340	20	394	L3×30×30	T-2	7.0	60,300
450	SDU-KKV 15-45	430	430	15	504	L3×40×40	歩道用	9.4	72,800
	SDU-KKV 25-45	430	430	25	504	L3×40×40	T-2	13.4	98,000
600	SDU-KKV 15-60	580	580	15	654	L3×40×40	歩道用	15.5	126,000
	SDU-KKV 32-60	580	580	32	654	L3×40×40	T-2	27.8	209,100

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋 /
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDU-KK (一般型) 改良柵

一般型

U字溝用
4方4面ツバ

12


SDU-KK 20-24 P=30

改良柵用
一般型

20-24

P=30

ピッチ (30mm)
ます穴寸法 (240mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

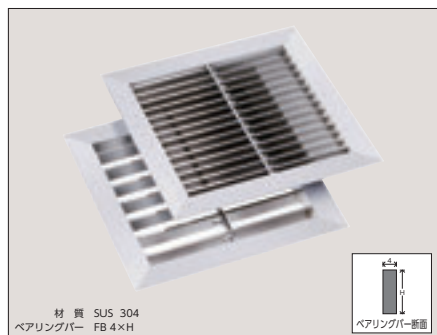



材質 SUS 304
ベアリングバー FB 4×H




ベアリングバーピッチ
30mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

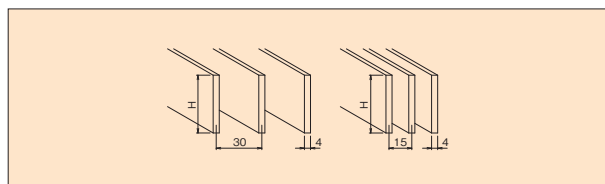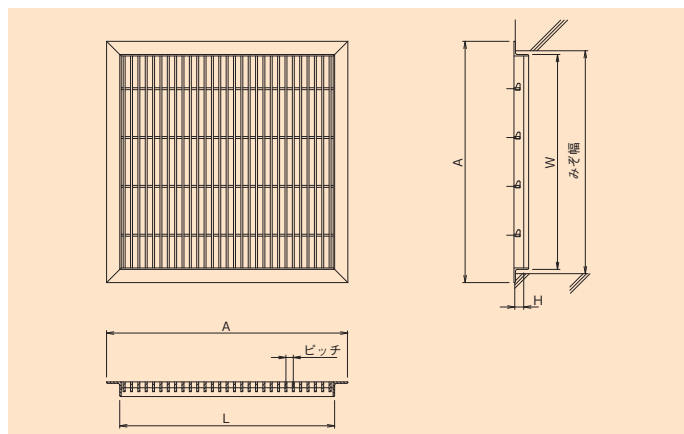

一般型 (SDU-KK)

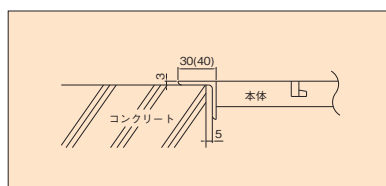

エンドアングル (SDU-KK)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法 (mm)				L形鋼	ベアリングバーピッチ (mm)		
							ピッチ30		
		W	L	H	A	エンドアングル寸法 (mm)	適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KK 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	歩道用	2.1	10,900
	SDU-KK 20-24	220	220	20	274	L3×30×30	T-2	2.4	13,100
300	SDU-KK 15-30	280	280	15	334	L3×30×30	歩道用	2.9	16,200
	SDU-KK 25-30	280	280	25	334	L3×30×30	T-2	3.8	19,500
360	SDU-KK 15-36	340	340	15	394	L3×30×30	歩道用	3.9	23,800
	SDU-KK 32-36	340	340	32	414	L3×40×40	T-2	6.8	42,800
450	SDU-KK 15-45	430	430	15	504	L3×40×40	歩道用	6.5	37,400
	SDU-KK 32-45	430	430	32	504	L3×40×40	T-2	10.0	58,900
600	SDU-KK 15-60	580	580	15	654	L3×40×40	歩道用	10.3	62,600
	SDU-KK 38-60	580	580	38	654	L3×40×40	T-2	18.7	112,100

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法 (mm)				L形鋼 エンドアングル寸法 (mm)	ベアリングバーピッチ (mm)		
		W	L	H	A		ピッチ15		
							適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KK 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	歩道用	2.8	18,900
	SDU-KK 15-24	220	220	15	274	L3×30×30	T-2	2.8	18,900
300	SDU-KK 15-30	280	280	15	334	L3×30×30	歩道用	4.1	27,900
	SDU-KK 20-30	280	280	20	334	L3×30×30	T-2	5.0	33,000
360	SDU-KK 15-36	340	340	15	394	L3×30×30	歩道用	5.7	41,300
	SDU-KK 20-36	340	340	20	394	L3×30×30	T-2	7.0	48,700
450	SDU-KK 15-45	430	430	15	504	L3×40×40	歩道用	9.4	58,900
	SDU-KK 25-45	430	430	25	504	L3×40×40	T-2	13.4	79,100
600	SDU-KK 15-60	580	580	15	654	L3×40×40	歩道用	15.5	101,600
	SDU-KK 32-60	580	580	32	654	L3×40×40	T-2	27.8	168,600

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋 /
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工例
写 真 集



SDU-KTV (ノンスリップタイプ) 溜柵

ノンスリップ
タイプ

U字溝用
4方4面ツバ

SDU-KTV 20-24 P=30




溜柵用 ノンスリップタイプ
ピッチ (30mm)
ます穴寸法 (240mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

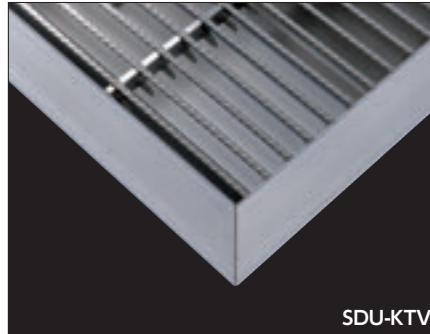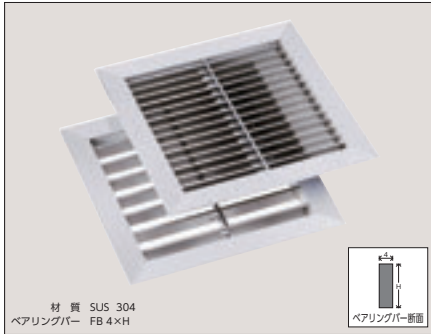

ベアリングバーピッチ
30mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

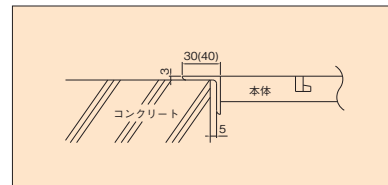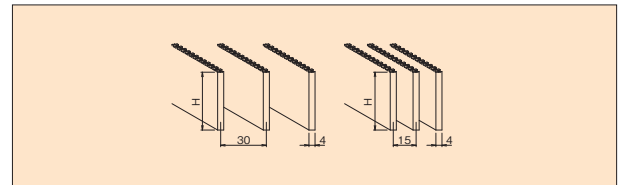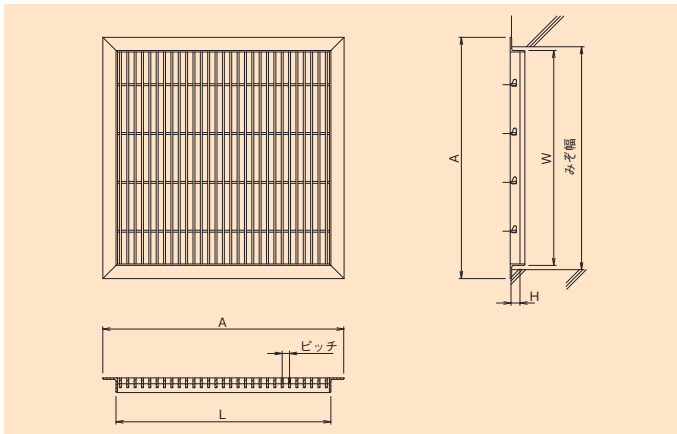

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法(mm)				L形鋼	ベアリングバーピッチ (mm)		
							ピッチ30		
		W	L	H	A	エンドアングル寸法 (mm)	適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KTV 15-24	255	255	15	309	L3×30×30	歩道用	2.5	16,500
	SDU-KTV 25-24	255	255	25	309	L3×30×30	T-2	3.2	23,800
300	SDU-KTV 15-30	315	315	15	369	L3×30×30	歩道用	3.5	25,200
	SDU-KTV 32-30	315	315	32	389	L3×40×40	T-2	6.0	45,700
360	SDU-KTV 15-36	375	375	15	429	L3×30×30	歩道用	4.5	35,600
	SDU-KTV 32-36	375	375	32	449	L3×40×40	T-2	7.9	61,900
450	SDU-KTV 15-45	465	465	15	539	L3×40×40	歩道用	7.3	52,400
	SDU-KTV 38-45	465	465	38	539	L3×40×40	T-2	12.6	93,100
600	SDU-KTV 20-60	620	620	20	694	L3×40×40	歩道用	13.9	103,100
	SDU-KTV 50-60	620	620	50	710	L5×50×50	T-2	30.6	181,000

柵内径 (mm)	呼称記号	本体寸法(mm)				L形鋼	ベアリングバーピッチ(mm)		
							ピッチ15		
		W	L	H	A	エンドアングル寸法 (mm)	適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KTV 15-24	255	255	15	309	L3×30×30	歩道用	3.5	28,600
	SDU-KTV 20-24	255	255	20	309	L3×30×30	T-2	4.2	34,100
300	SDU-KTV 15-30	315	315	15	369	L3×30×30	歩道用	5.0	43,800
	SDU-KTV 20-30	315	315	20	369	L3×30×30	T-2	6.1	51,800
360	SDU-KTV 15-36	375	375	15	429	L3×30×30	歩道用	6.1	62,200
	SDU-KTV 25-36	375	375	25	429	L3×30×30	T-2	9.6	67,800
450	SDU-KTV 15-45	465	465	15	539	L3×40×40	歩道用	10.5	83,400
	SDU-KTV 25-45	465	465	25	539	L3×40×40	T-2	15.2	112,800
600	SDU-KTV 15-60	620	620	15	694	L3×40×40	歩道用	17.2	142,900
	SDU-KTV 32-60	620	620	32	694	L3×40×40	T-2	31.2	238,000

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋 /
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツ リー
ガード

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDU-KT(一般型)溜桧

一般型

U字溝用
4方4面ツバ

12

SDU-KT 20-24 P=30


溜桧用
一般型

ます穴寸法(240mm)

ピッチ(30mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)



T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

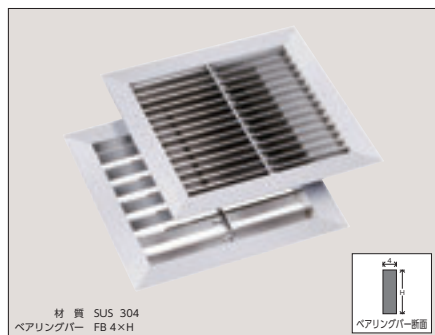


ベアリングバーピッチ
30mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

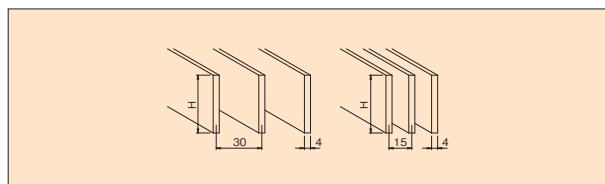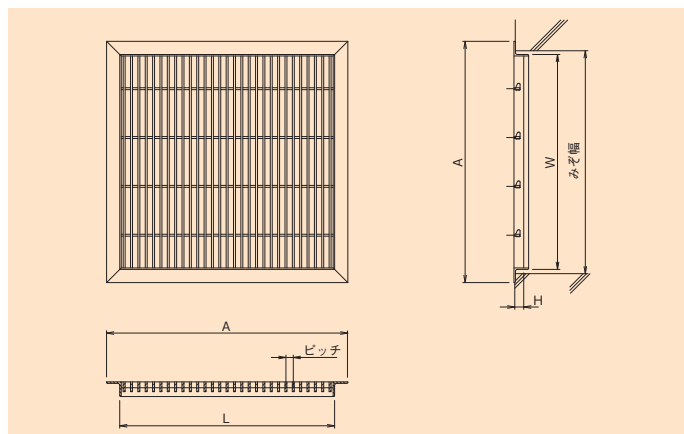

一般型(SDU-KT)

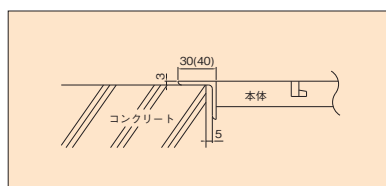

エンドアングル(SDU-KT)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

桧内径 (mm)	呼称記号	本体寸法 (mm)				L形鋼 エンドアングル寸法 (mm)	ベアリングバーピッチ (mm)		
		W	L	H	A		ピッチ30		
							適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KT 15-24	255	255	15	309	L3×30×30	歩道用	2.5	13,300
	SDU-KT 25-24	255	255	25	309	L3×30×30	T-2	3.2	19,300
300	SDU-KT 15-30	315	315	15	369	L3×30×30	歩道用	3.5	20,400
	SDU-KT 32-30	315	315	32	389	L3×40×40	T-2	6.0	36,900
360	SDU-KT 15-36	375	375	15	429	L3×30×30	歩道用	4.5	28,800
	SDU-KT 32-36	375	375	32	449	L3×40×40	T-2	7.9	49,900
450	SDU-KT 15-45	465	465	15	539	L3×40×40	歩道用	7.3	42,400
	SDU-KT 38-45	465	465	38	539	L3×40×40	T-2	12.6	74,900
600	SDU-KT 20-60	620	620	20	694	L3×40×40	歩道用	13.9	83,200
	SDU-KT 50-60	620	620	50	710	L5×50×50	T-2	30.6	146,000

桧内径 (mm)	呼称記号	本体寸法 (mm)				L形鋼	ベアリングバーピッチ (mm)		
							ピッチ15		
		W	L	H	A	エンドアングル寸法 (mm)	適用荷重	重量kg	価 格
240	SDU-KT 15-24	255	255	15	309	L3×30×30	歩道用	3.5	23,100
	SDU-KT 20-24	255	255	20	309	L3×30×30	T-2	4.2	27,500
300	SDU-KT 15-30	315	315	15	369	L3×30×30	歩道用	5.0	35,300
	SDU-KT 20-30	315	315	20	369	L3×30×30	T-2	6.1	41,900
360	SDU-KT 15-36	375	375	15	429	L3×30×30	歩道用	6.1	50,200
	SDU-KT 25-36	375	375	25	429	L3×30×30	T-2	9.6	54,700
450	SDU-KT 15-45	465	465	15	539	L3×40×40	歩道用	10.5	67,300
	SDU-KT 25-45	465	465	25	539	L3×40×40	T-2	15.2	91,000
600	SDU-KT 15-60	620	620	15	694	L3×40×40	歩道用	17.2	115,300
	SDU-KT 32-60	620	620	32	694	L3×40×40	T-2	31.2	192,100

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工例
写 真 集

SDU-YKW (一般型)

一般型


U字溝用
4方4面ツバ

SDU-YKW 15-18 P=40

集水樹用
一般型

ピッチ (40mm)
ます穴寸法 (180mm)
ベアリングバーの高さ (15mm)


T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

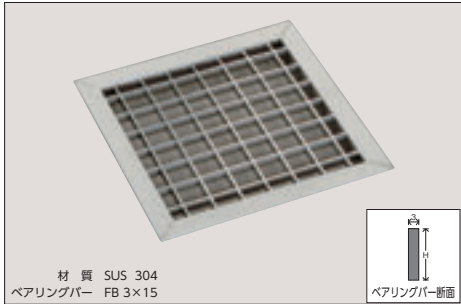

ベアリングバーピッチ
40mm

※注文情報

●表示価格には消費税は含まれておりません。

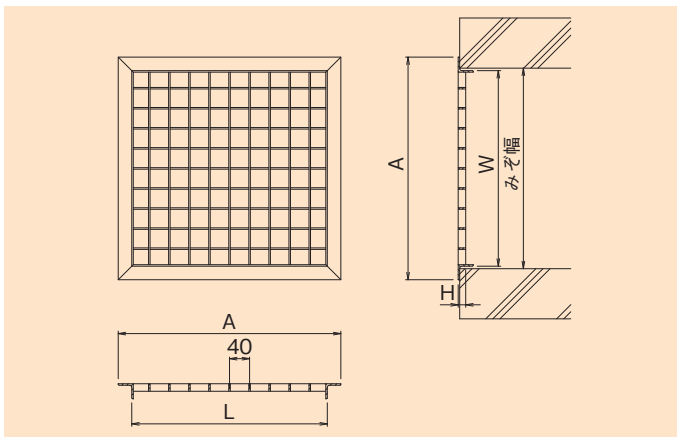

ステンレス製グレーチング (一般型) (呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				ベアリングバーピッチmm		
		実寸法				ピッチ40		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm	適用荷重	重量 kg	価 格
180	SDU-YKW 15-18	170	170	15	224	歩道用	1.4	15,300
240	SDU-YKW 15-24	230	230	15	284	歩道用	2.1	23,200
300	SDU-YKW 15-30	290	290	15	344	歩道用	3.1	31,800
360	SDU-YKW 15-36	350	350	15	404	歩道用	3.9	42,100
400	SDU-YKW 15-40	390	390	15	444	歩道用	4.7	49,500
450	SDU-YKW 15-45	440	440	15	494	歩道用	5.6	60,000
600	SDU-YKW 15-60	590	590	15	644	歩道用	9.1	96,500

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工例
写 真 集

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング



F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SK-S(スクリーン)

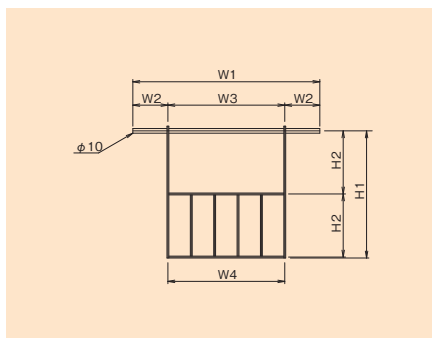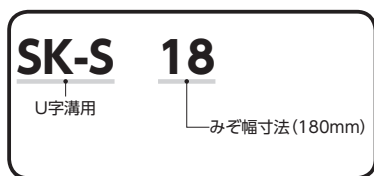



※注文情報

- SK-L(斜め吊下げタイプ)製作致します。
150用 SK-L-15 ¥7,400
180用 SK-L-18 ¥8,600
240用 SK-L-24 ¥9,500
300用 SK-L-30 ¥11,400
- 固定式タイプも製作出来ます。(別途見積)
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	本 体 寸 法(mm)						価 格
		W1	W2	W3	W4	H1	H2	
150	SK-S-15	250	75	100	ピッチ@ 50×2	120	60	5,500
180	SK-S-18	300	75	150	ピッチ@ 50×3	150	75	5,900
240	SK-S-24	350	75	200	ピッチ@ 50×4	210	105	6,700
300	SK-S-30	400	75	250	ピッチ@ 50×5	270	135	7,600
360	SK-S-36	460	75	310	ピッチ@ 50×4+@ 55×2	330	165	8,700
450	SK-S-45	550	75	400	ピッチ@ 50×8	420	210	10,200

SW(U字溝用止水板)

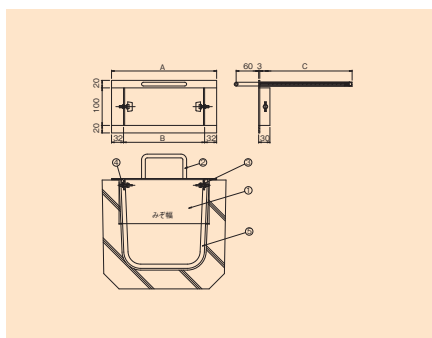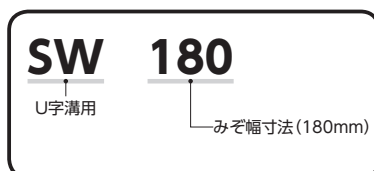

JIS A 5372用

※注文情報



- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅	呼称記号	A	B	C	価 格
180	SW-180	220	156	186	14,900
240	SW-240	280	216	246	18,700
300	SW-300A	340	276	246	21,000



品番	品 名	材 質	備 考
①	本体	SUS 304	—
②	取手	SUS 304	φ10
③	ちょうボルト	SUS 304/PA	M6×12
④	六角ナット	SUS 304	M6
⑤	パッキン	EPDM	—

SSK-T (階段用グレーチングボルト固定式)

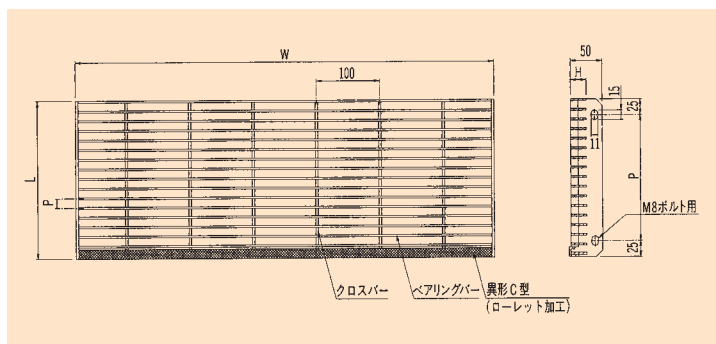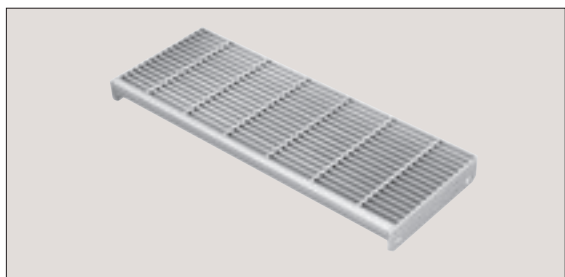

階段用グレーチング (※別途見積りさせていただきます。)

SSK-W (階段用グレーチング溶接式)

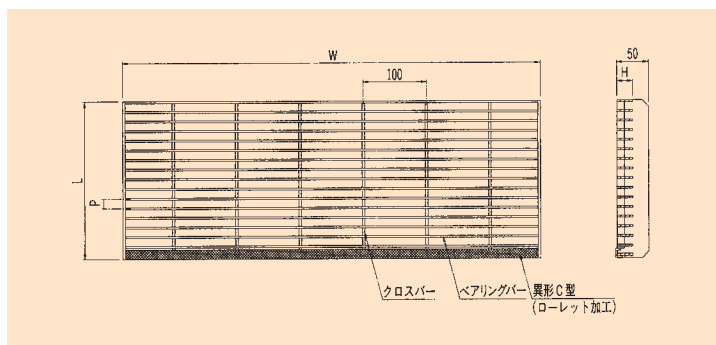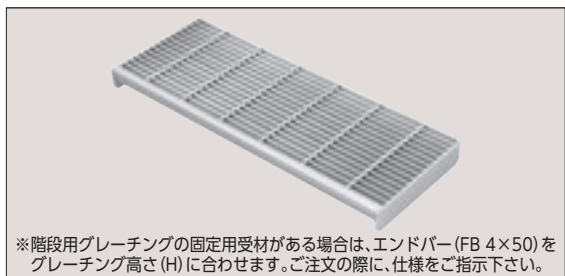

階段用グレーチング (※別途見積りさせていただきます。)

12

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

铸铁蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め




技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

ステンレス製グレーチング受枠


グレーチング受枠

ボルト固定受枠


受枠ジョイント

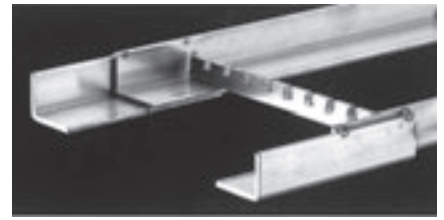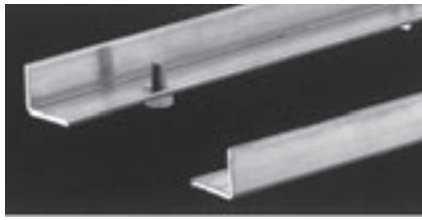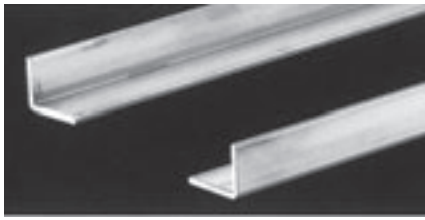

受枠納まり図



受枠断面図



■ステンレス製受枠

蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格 (円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
15	L-15S	L-3×18×30×2000	2.1	8,800	2,300	1,300	500
20	L-20S	L-3×23×30×2000	2.4	9,400	2,300	1,300	500
25	L-25S	L-3×28×30×2000	2.6	10,300	2,300	1,300	500
32	L-32S	L-3×35×30×2000	2.9	11,900	2,300	1,300	500
38	L-38S	L-3×41×30×2000	3.2	13,300	2,300	1,300	500
50	L-50S	L-3×53×30×2000	3.8	15,600	2,500	1,300	500


■ステンレス製受枠 ボルト固定式用 (M8×15)

蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格 (円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
20	L-20ST	L-3×23×30×2000	2.4	15,400	2,300	1,300	500
25	L-25ST	L-3×28×30×2000	2.7	16,200	2,300	1,300	500
32	L-32ST	L-3×35×30×2000	3.0	17,500	2,300	1,300	500
38	L-38ST	L-3×41×30×2000	3.3	18,800	2,300	1,300	500
50	L-50ST	L-3×53×30×2000	3.8	21,500	2,500	1,300	500

■ステンレス製受枠 パッキン付


蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格 (円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
15	L-20SP	L-3×23×30×2000	2.6	12,000	2,300	1,300	500
20	L-25SP	L-3×28×30×2000	2.9	13,000	2,300	1,300	500

■ステンレス製クサリ

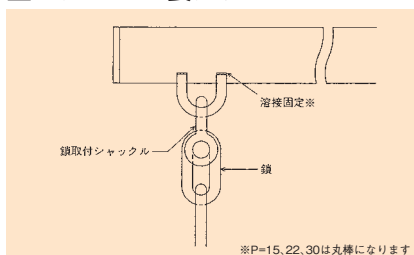


呼 称	寸 法 mm	価 格 (円)
クサリ	φ5×450	3,700

■U字溝用みぞぶた用パッキン

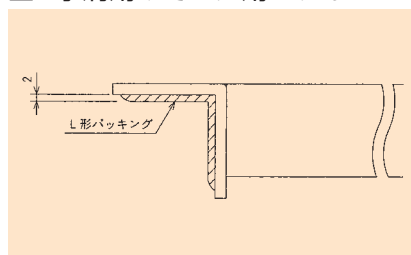

呼 称	価 格 (円)
平パッキン 3×25×985/組	1,500
L形パッキン 2×25×985/組	2,500

■ステンレスグレーチング連結ボルト

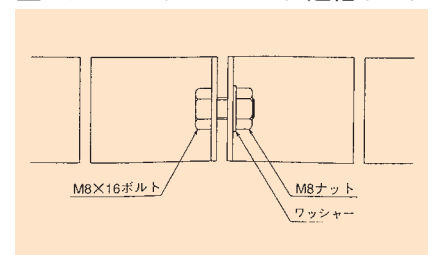

価 格 (円)
SDグレーチングにのみ対応します。 材質: SUS304 P=22mm, 30mmに使用できます。 (H=20以上)
200 (1組)

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 化 粧 用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋ノ
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング



F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

Tボックス13

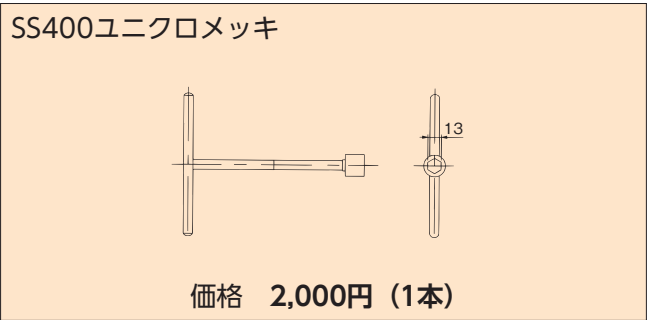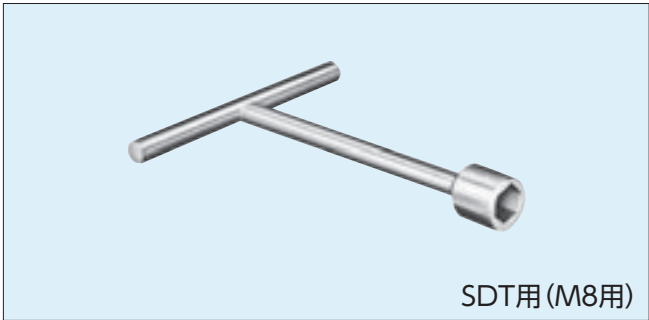

連結クリップ

ボルト連結金具

① H19-H25 ② H32-H38 ③ H44-H60

鋼板製電気亜鉛メッキ付

①(H19-H25)用 ②(H32-H38)用 ③(H44-H60)用

価格 500円

KTクリップ- S、- M、- L

ステンレス製

価格 450円

■ステンレス製グレーチング用連結クリップ対応表

ボルト連結金具

	FB3×15	FB3×20	FB3×25	FB3×32	FB4×15	FB4×20	FB4×25	FB4×32	FB4×38	FB4×50
P=10	ボルト連結金具①			—	ボルト連結金具①			—	—	—
P=13	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具③	ボルト連結金具③
P=15	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具③	ボルト連結金具③
P=22	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具③	ボルト連結金具③
P=30	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具①			ボルト連結金具②	ボルト連結金具③	ボルト連結金具③

KTクリップ

	FB3×15	FB3×20	FB3×25	FB3×32	FB4×15	FB4×20	FB4×25	FB4×32	FB4×38	FB4×50
P=10	KTクリップ-S									
P=13	KTクリップ-S									
P=15	KTクリップ-S									
P=22	KTクリップ-S									
P=30	KTクリップ-S									

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
アハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

玄関マット


“建物の足元”ステンレス製玄関マットは美しく美観に優れた製品です。建築物の玄関先にデパート・ホテル・病院・銀行・オフィスビルなどのあらゆる玄関にマッチし、歩行者の安全の為に細目でノンスリップタイプなども製作致しております。

材質は


※JIS G4318 ステンレス鋼棒SUS304冷間引抜加工使用

※冷間ロールフォーミング材も使用しております


SG-V Tバーノンスリップタイプ P=22

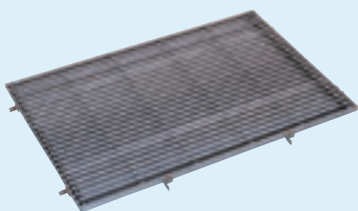

SG-V Tバーノンスリップタイプ P=15

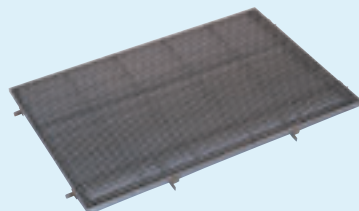


SG-V Tバーノンスリップタイプ P=13

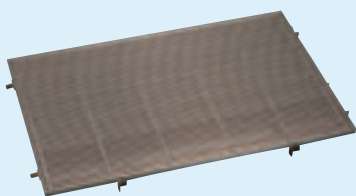


SG Tバータイプ P=22




SG Tバータイプ P=15

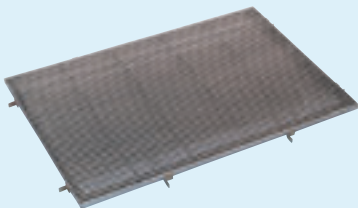


SG Tバータイプ P=13

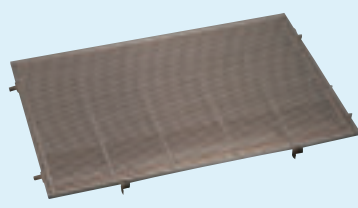


ST フォーミング加工タイプ P=22

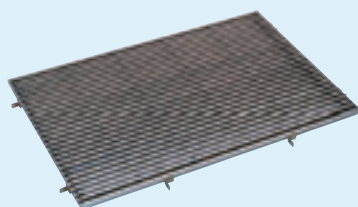

ST フォーミング加工タイプ P=15

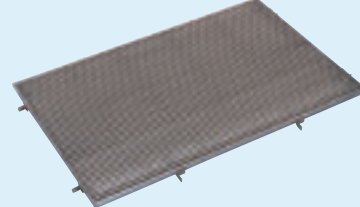

ST フォーミング加工タイプ P=13

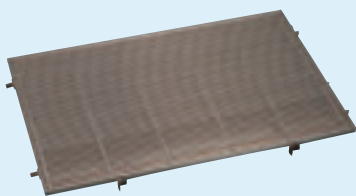

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング


F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集


四方四面受枠

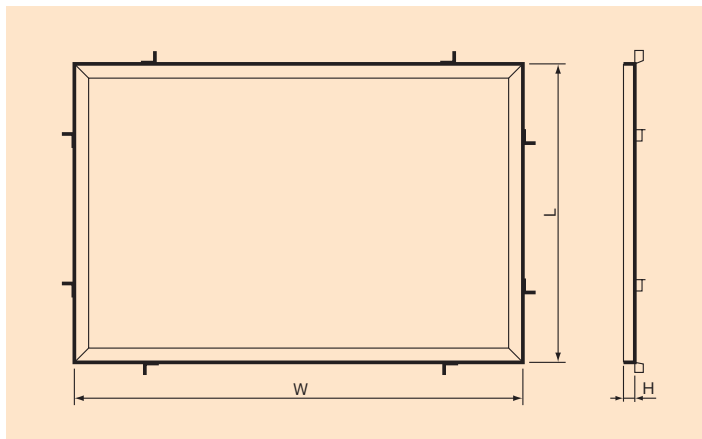

■寸法表

	受枠外寸法	本体寸法	四方四面受枠価格	備考
四方四面受枠	W900×L600×H15	W890×L590×H15	20,000	ST SG SG-V
	W900×L600×H20	W890×L590×H20	21,700	
	W1200×L600×H15	W1190×L590×H15	22,600	
	W1200×L600×H20	W1190×L590×H20	24,400	
	W1200×L900×H15	W1190×L890×H15	25,100	
	W1200×L900×H20	W1190×L890×H20	27,000	
	W1800×L900×H15	W1790×L890×H15	30,100	
	W1800×L900×H20	W1790×L890×H20	32,400	

C形四方枠

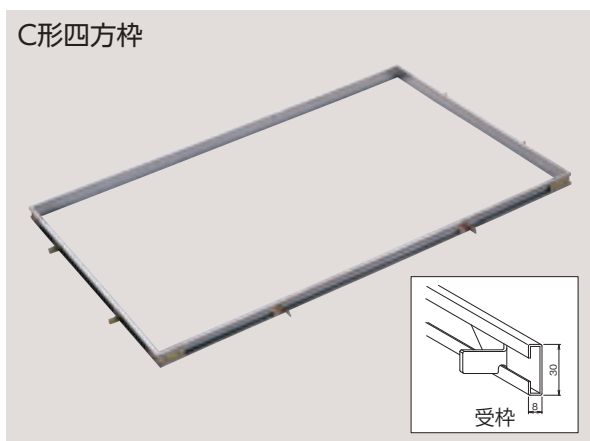



直角ジョイント

■寸法表

	受枠外寸法	本体寸法	価格	備考
C形四方枠	W910×L610×H30	W890×L590×H15・20	11,900	ST SG SG-V
	W1210×L610×H30	W1190×L590×H15・20	16,000	
	W1210×L910×H30	W1190×L890×H15・20	24,400	
	W1810×L910×H30	W1790×L890×H15・20	36,800	
直角ジョイント	—	—	1,300	

※C型四方枠は現場組立てになります。

納まり図

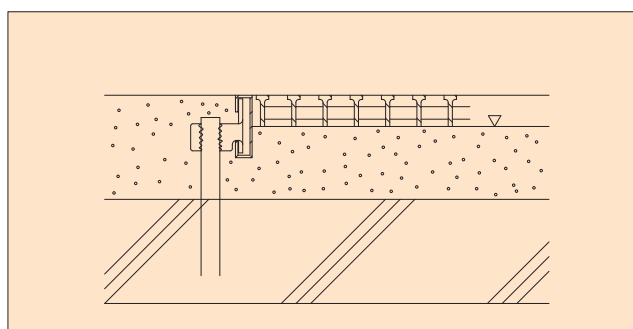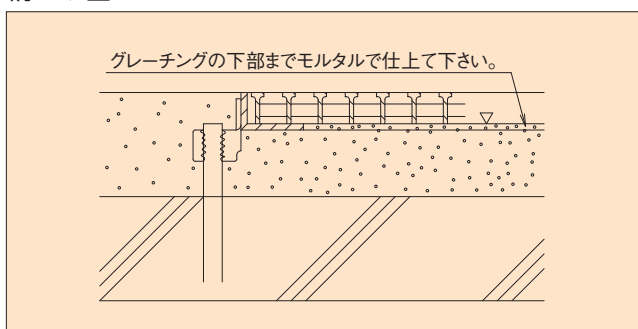

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フローハッチ

上水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋／ガードコーナー

排水トラップ

排水金物／通気金物／吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング／樹脂グレーチング

車止め



技術資料・会社案内・施工例写真集

SG-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

SG-V 900×600×15 P=22



玄関マット ノンスリップタイプ
開口寸法 900×600
ピッチ (22mm)
ベアリングバーの高さ (15mm)

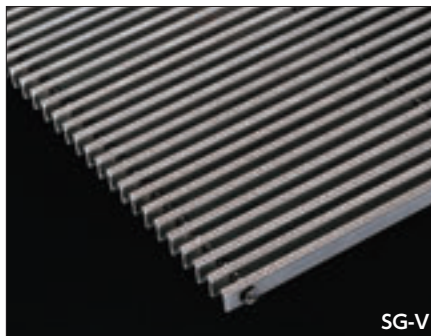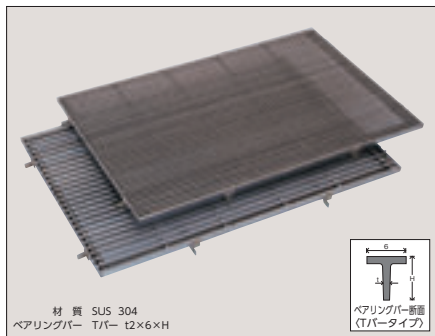


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 四方四面受枠 (C受枠) の価格はP501をご覧下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

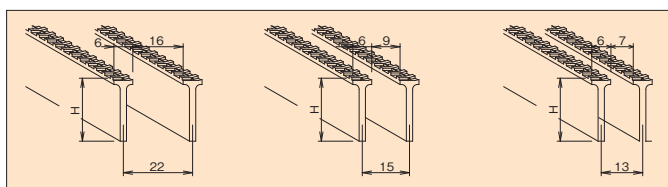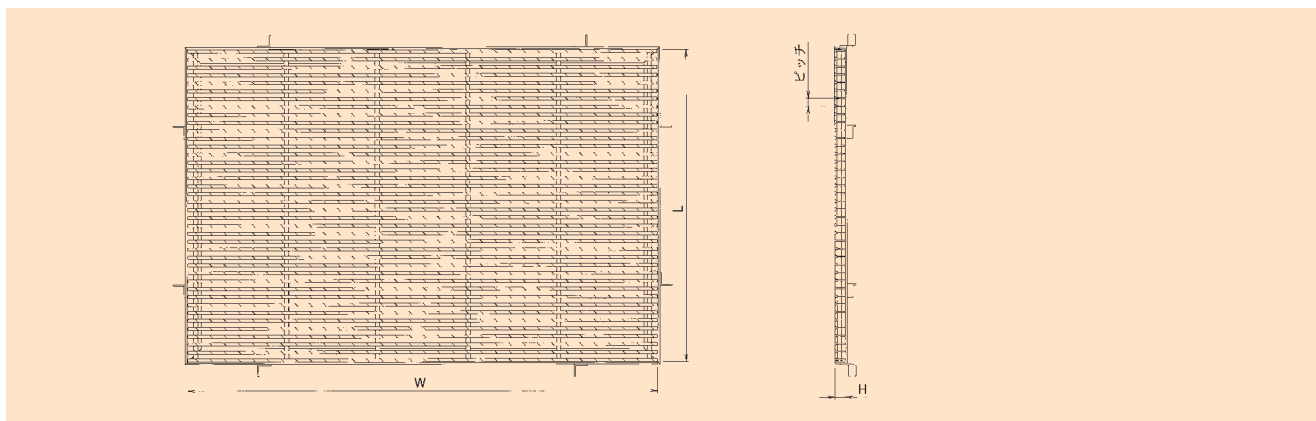

ノンスリップタイプ (SG-V)

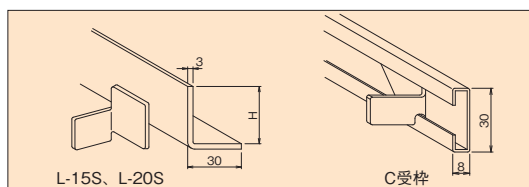

受枠

ステンレス製玄関マット (呼称・寸法・重量・価格表)

呼びの大きさ (開口×奥行)	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチ (スキマ) mm						四方四面受枠 (L-15S、L-20S)	
		実寸法			ピッチ22 (16)		ピッチ15 (9)		ピッチ13 (7)		受枠外寸法	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	重量 kg	価 格	重量 kg	価 格	重量 kg	価 格		
900×600	SG-V 900×600×15	890	590	15	8.5	88,700	12.1	105,800	14.0	122,200	900×600×15	20,000
	SG-V 900×600×20	890	590	20	10.3	100,000	14.9	119,700	17.1	140,500	900×600×20	21,700
1200×600	SG-V 1200×600×15	1190	590	15	11.2	115,100	16.1	137,900	18.7	164,100	1200×600×15	22,600
	SG-V 1200×600×20	1190	590	20	13.7	133,900	19.7	160,300	22.9	188,800	1200×600×20	24,400
1200×900	SG-V 1200×900×15	1190	890	15	17.0	176,200	24.1	209,900	28.0	250,500	1200×900×15	25,100
	SG-V 1200×900×20	1190	890	20	20.7	199,800	29.6	238,300	34.3	287,800	1200×900×20	27,000
1800×900	SG-V 1800×900×15	1790	890	15	25.5	264,000	36.2	309,800	41.9	378,400	1800×900×15	30,100
	SG-V 1800×900×20	1790	890	20	31.2	299,200	44.5	357,400	51.4	435,200	1800×900×20	32,400

SG(一般型)

一般型

12


SG 900×600×15 P=22

玄関マット 一般型

開口寸法 900×600

ピッチ (22mm)



ベアリングバーの高さ (15mm)

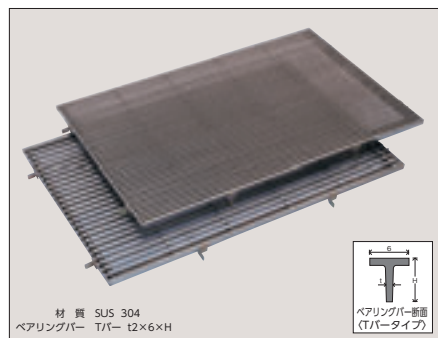


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 四方四面受枠 (C受枠) の価格はP501をご覧ください。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

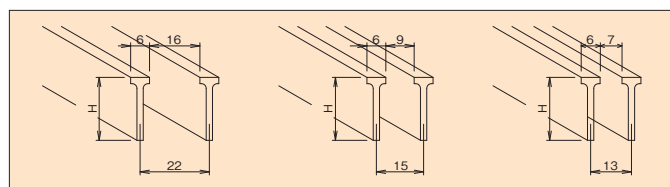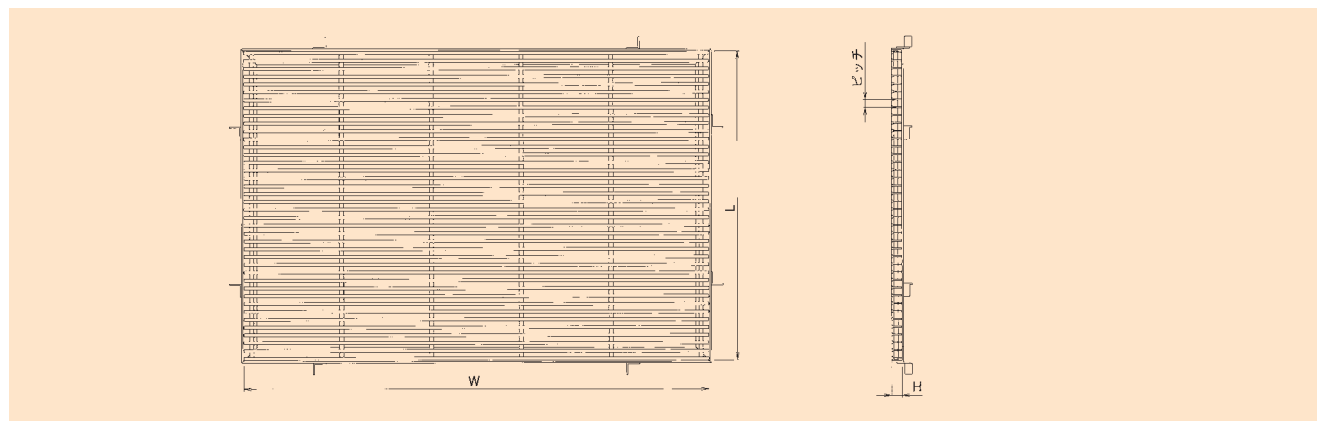

一般型 (SG)

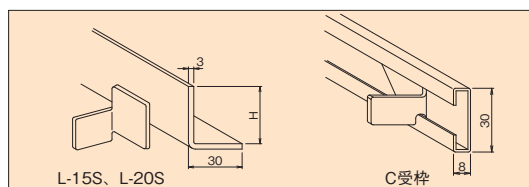

受枠

ステンレス製玄関マット (呼称・寸法・重量・価格表)

呼びの大きさ (開口×奥行)	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチ (スキマ) mm						四方四面受枠 (L-15S, L-20S)	
		実寸法			ピッチ22 (16)		ピッチ15 (9)		ピッチ13 (7)		受枠外寸法	価格
		Wmm	Lmm	Hmm	重量 kg	価格	重量 kg	価格	重量 kg	価格		
900×600	SG 900×600×15	890	590	15	8.5	68,100	12.1	81,300	14.0	93,500	900×600×15	20,000
	SG 900×600×20	890	590	20	10.3	77,000	14.9	92,000	17.1	107,900	900×600×20	21,700
1200×600	SG 1200×600×15	1190	590	15	11.2	88,700	16.1	106,000	18.7	122,100	1200×600×15	22,600
	SG 1200×600×20	1190	590	20	13.7	103,000	19.7	123,200	22.9	144,300	1200×600×20	24,400
1200×900	SG 1200×900×15	1190	890	15	17.0	135,500	24.1	161,400	28.0	185,800	1200×900×15	25,100
	SG 1200×900×20	1190	890	20	20.7	153,600	29.6	183,300	34.3	214,500	1200×900×20	27,000
1800×900	SG 1800×900×15	1790	890	15	25.5	203,100	36.2	238,200	41.9	274,000	1800×900×15	30,100
	SG 1800×900×20	1790	890	20	31.2	230,100	44.5	274,900	51.4	321,600	1800×900×20	32,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋 /
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物 /
通気金物 /
吊 環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング /
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

ST(一般型)



一般型

ST 900×600 P=22

玄関マット
一般型

ピッチ (22mm)



開口寸法 900×600

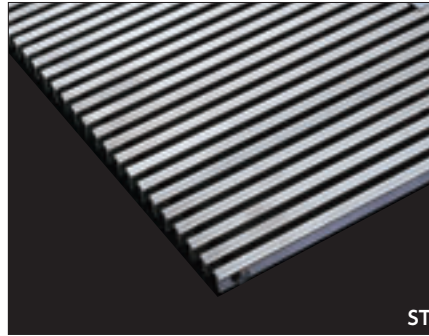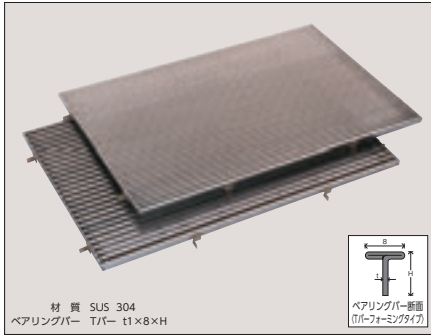


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 四方四面受枠 (C受枠) の価格はP501をご覧ください。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

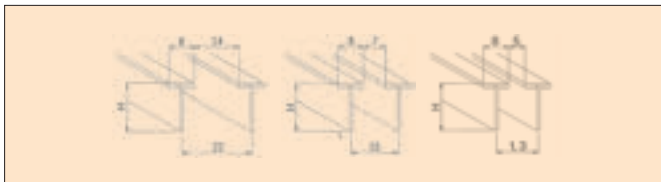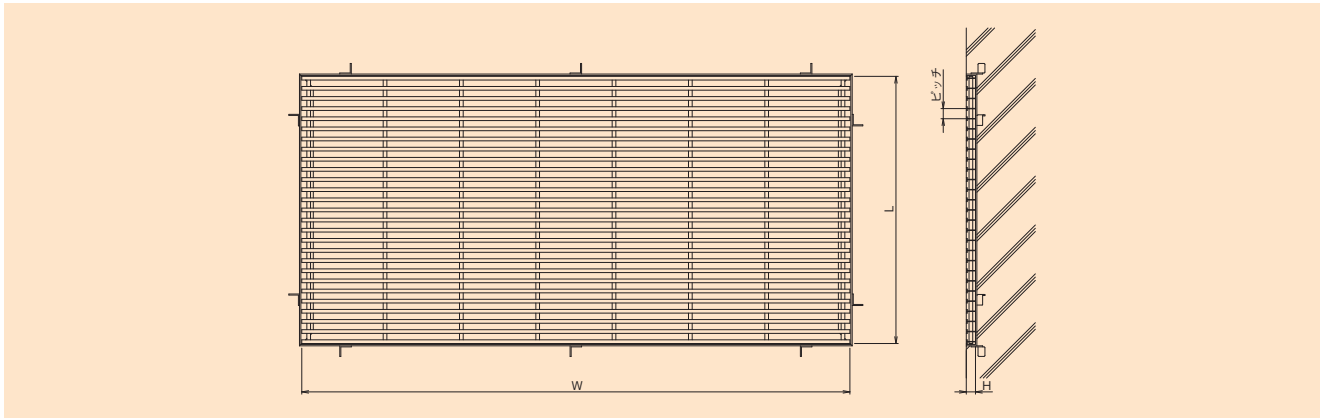

一般型 (ST)

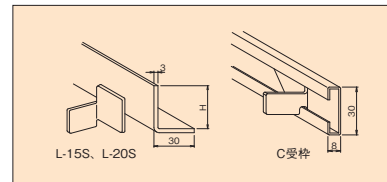

受枠

ステンレス製玄関マット (呼称・寸法・重量・価格表)

呼びの大きさ (開口×奥行)	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチ (スキマ) mm						四方四面受枠 (L-15S、L-20S)	
		実寸法			ピッチ22 (14)		ピッチ15 (7)		ピッチ13 (5)		受枠外寸法	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	重量 kg	価 格	重量 kg	価 格	重量 kg	価 格		
900×600	ST 900×600×15	890	590	15	7.1	47,000	10.1	55,400	11.7	68,300	900×600×15	20,000
	ST 900×600×20	890	590	20	8.1	57,200	11.5	75,200	13.3	87,900	900×600×20	21,700
1200×600	ST 1200×600×15	1190	590	15	9.3	61,400	13.3	74,600	15.7	91,300	1200×600×15	22,600
	ST 1200×600×20	1190	590	20	10.6	74,800	15.2	94,900	17.8	117,300	1200×600×20	24,400
1200×900	ST 1200×900×15	1190	890	15	14.2	92,500	20.0	113,900	23.0	137,700	1200×900×15	25,100
	ST 1200×900×20	1190	890	20	16.1	113,200	22.8	142,800	26.2	177,100	1200×900×20	27,000
1800×900	ST 1800×900×15	1790	890	15	21.3	146,500	30.1	172,200	34.3	207,000	1800×900×15	30,100
	ST 1800×900×20	1790	890	20	24.2	176,700	34.3	219,800	39.1	266,300	1800×900×20	32,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング


F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め






技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SPH

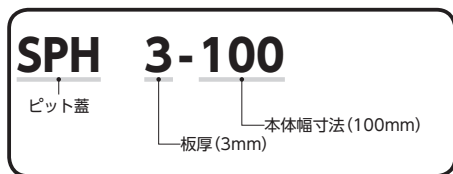

※注文情報







- 厨房等で御使用の場合
ズレ止め (L-3×15×15) 付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- SPH-KはSPHの1割高の価格となります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

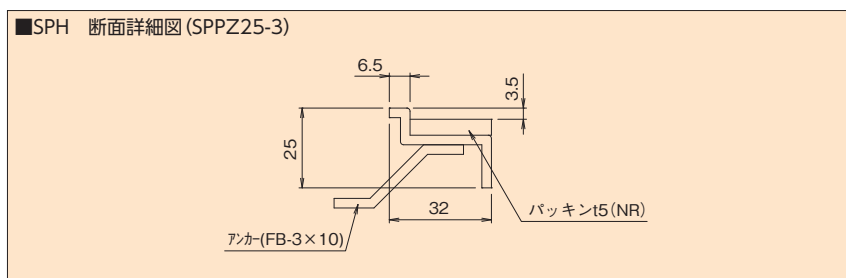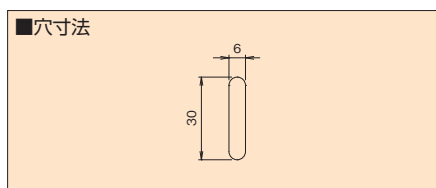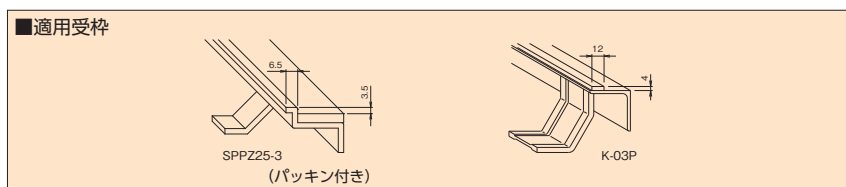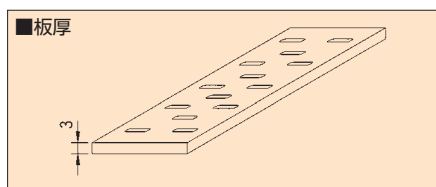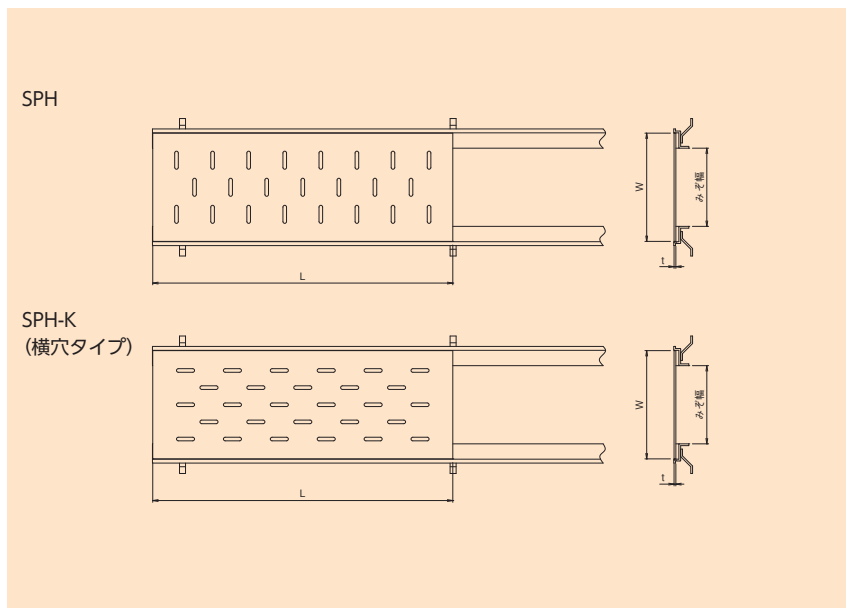

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)					
		実寸法				蓋		SPPZ25-3		K-03P	
		Wmm	Lmm	tmm		1枚価格	斜めカット 1ヶ所	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所
50	SPH 3-100	100	499	3	1.1	4,800	1,000	28,000	4,000	19,200	3,400
70	SPH 3-120	120	499	3	1.3	5,700	1,000				
100	SPH 3-150	150	499	3	1.6	6,900	1,400				
130	SPH 3-180	180	499	3	1.9	8,500	1,500				
150	SPH 3-200	200	499	3	2.1	9,200	1,500				
200	SPH 3-250	250	499	3	2.7	11,400	1,800				
250	SPH 3-300	300	499	3	3.2	13,400	2,100				

SPM

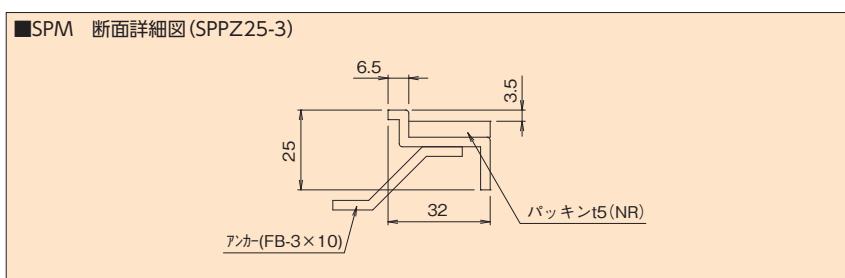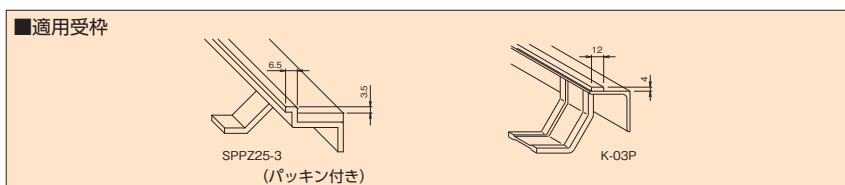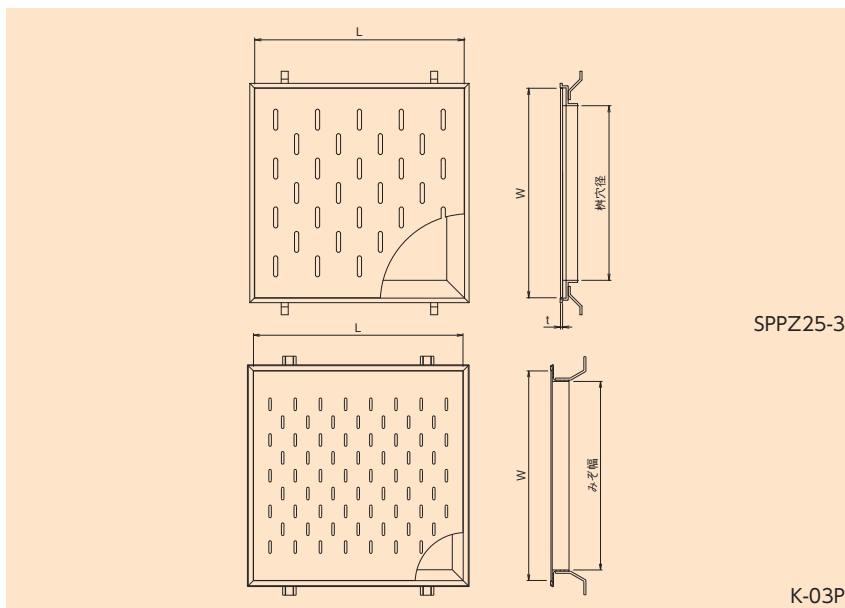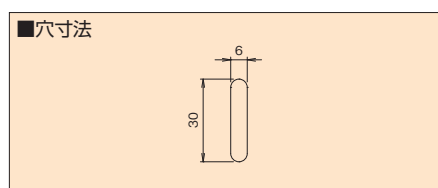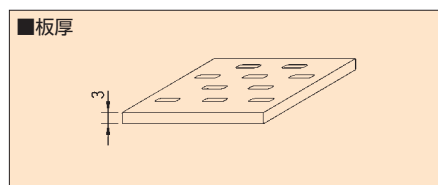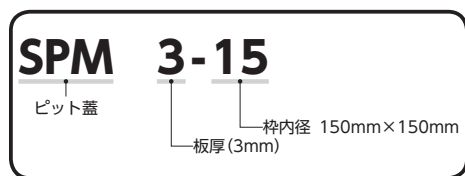

※注文情報

- 厨房等で御使用の場合
ズレ止め(L-3×15×15)付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)

枠内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)			
		実寸法				蓋		SPPZ25-3	K-03P
		Wmm	Lmm	tmm		1枚価格	斜めカット 1ヶ所	四方四面受枠	四方四面受枠
150×150	SPM 3-15	200	200	3	1.0	6,700	1,000	27,800	24,600
200×200	SPM 3-20	250	250	3	1.4	9,900	1,000	30,600	26,400
250×250	SPM 3-25	300	300	3	2.1	14,300	1,400	33,400	28,300
300×300	SPM 3-30	350	350	3	2.8	18,700	1,500	36,200	30,400
350×350	SPM 3-35	400	400	3	3.7	25,200	1,500	39,000	32,200
400×400	SPM 3-40	450	450	3	4.7	32,000	1,800	41,800	34,000
450×450	SPM 3-45	500	500	3	5.4	38,700	2,100	44,600	36,000

SPH-P スペリ止め付

SPH-P






ピット蓋
スペリ止め付

3-100

本体幅寸法(100mm)
板厚(3mm)

※注文情報


- 厨房等で御使用の場合
ズレ止メ(L-3×15×15)付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

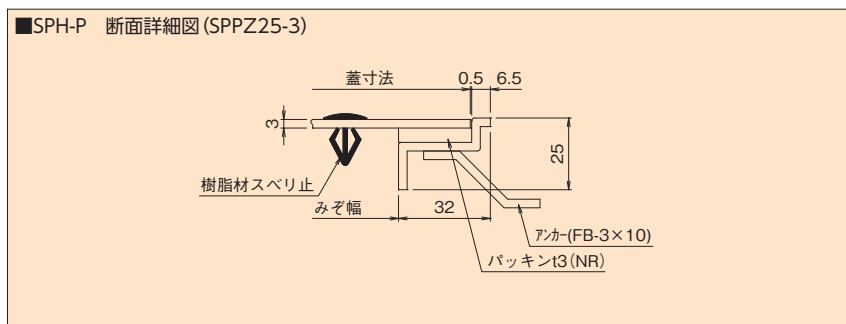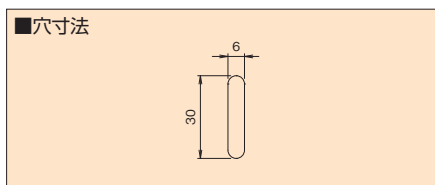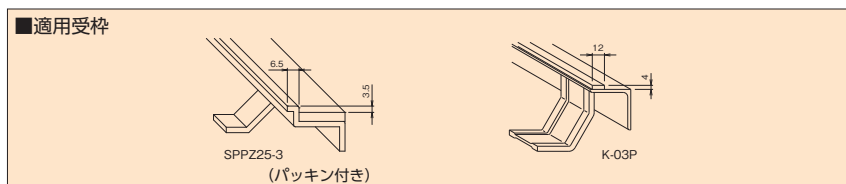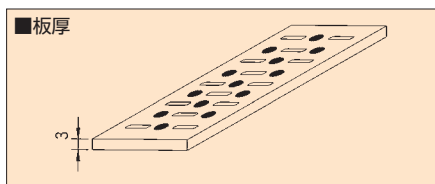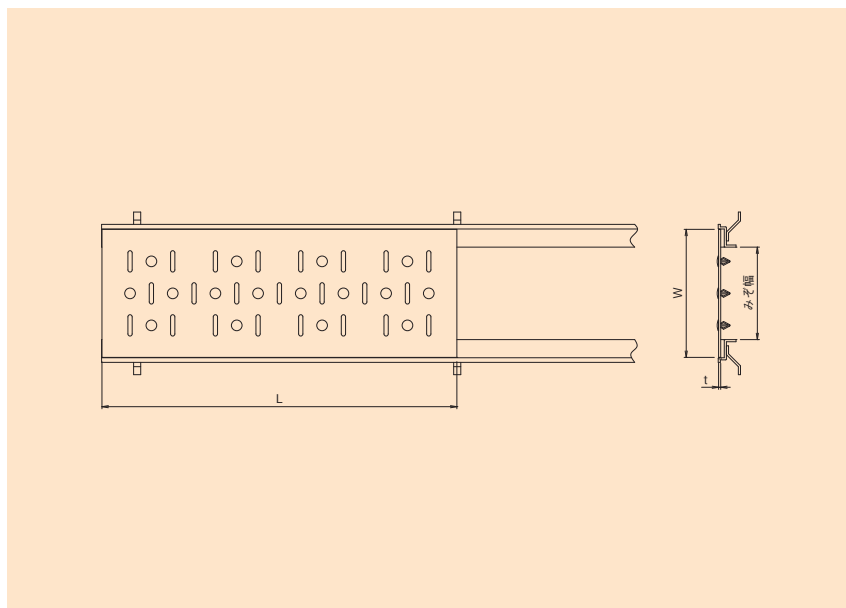

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)






みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格(円)				
		実寸法				蓋 1枚価格	SPPZ25-3		K-03P	
		Wmm	Lmm	tmm			L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所
50	SPH-P 3-100	100	499	3	1.1	6,300	28,000	4,000	19,200	3,400
70	SPH-P 3-120	120	499	3	1.3	7,400				
100	SPH-P 3-150	150	499	3	1.6	9,200				
130	SPH-P 3-180	180	499	3	1.9	10,900				
150	SPH-P 3-200	200	499	3	2.1	13,100				
200	SPH-P 3-250	250	499	3	2.7	15,500				
250	SPH-P 3-300	300	499	3	3.2	19,400				

SPH-Z ズレ止め付

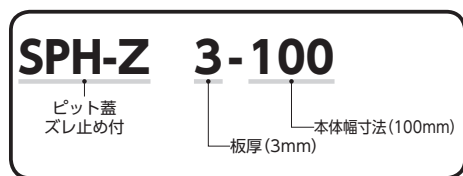

※注文情報

- 厨房等で御使用の場合
ズレ止め(L-3×15×15)付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- SPH-Z 3-100のズレ止めはFB3×15を使用します。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

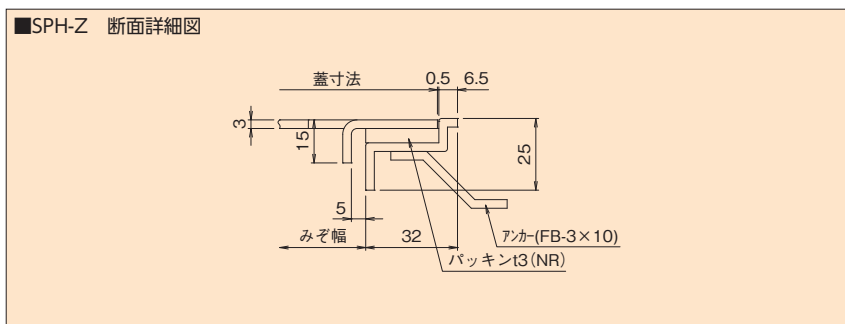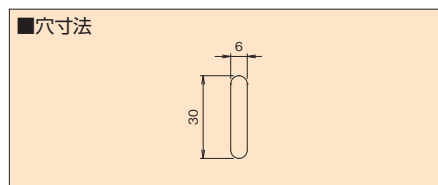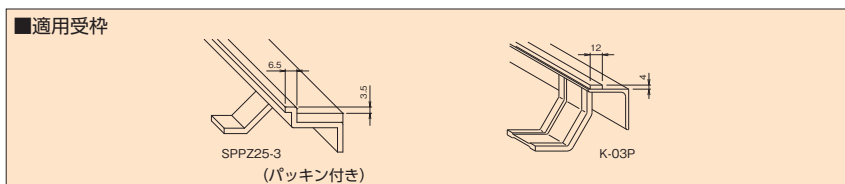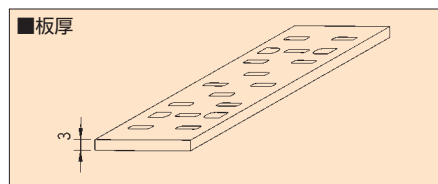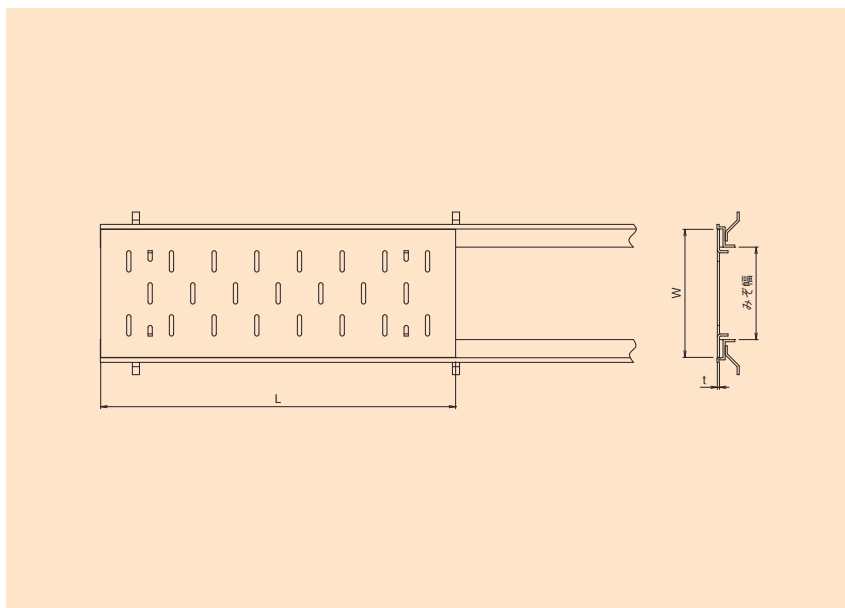

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)







みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)				
		実寸法				蓋	SPPZ25-3		K-03P	
		Wmm	Lmm	tmm		1枚価格	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所
50	SPH-Z 3-100	100	499	3	1.1	5,600	28,000	4,000	19,200	3,400
70	SPH-Z 3-120	120	499	3	1.3	6,600				
100	SPH-Z 3-150	150	499	3	1.6	7,800				
130	SPH-Z 3-180	180	499	3	1.9	9,200				
150	SPH-Z 3-200	200	499	3	2.1	10,200				
200	SPH-Z 3-250	250	499	3	2.7	12,200				
250	SPH-Z 3-300	300	499	3	3.2	14,700				

SPH-V 縞板



※注文情報


- 厨房等で御使用の場合
ズレ止め(L-3×15×15)付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

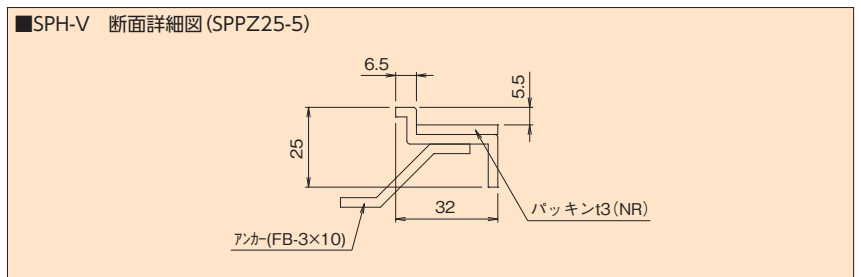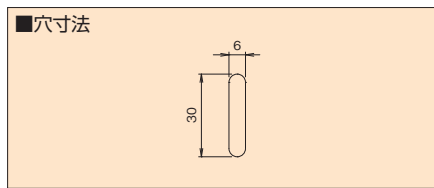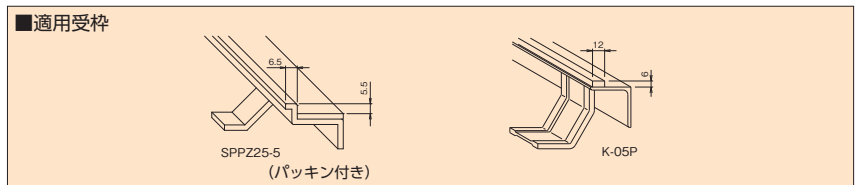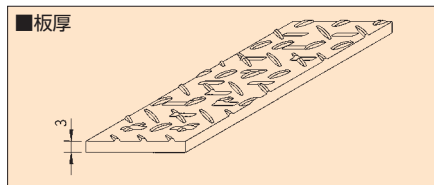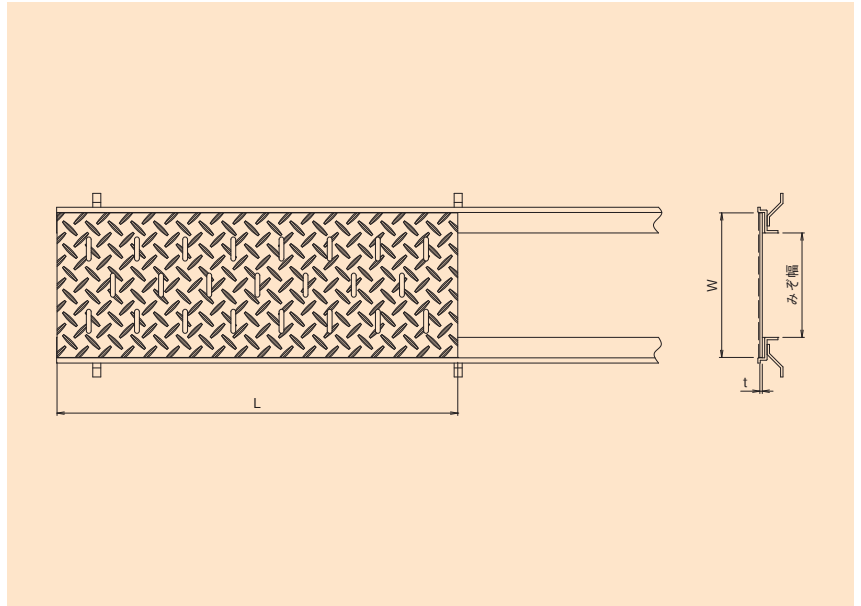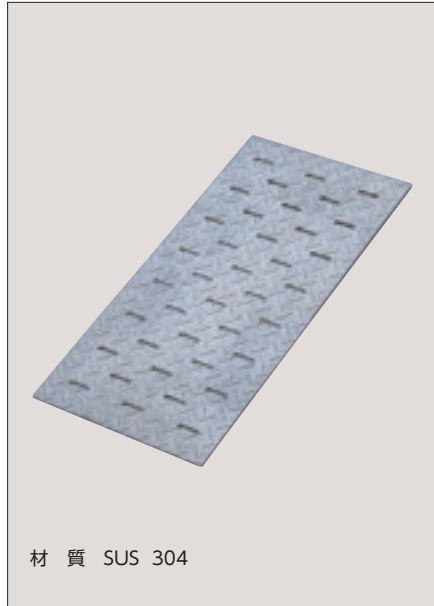

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)







みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)				
		実寸法				蓋	SPPZ25-5		K-05P	
		Wmm	Lmm	tmm		1枚価格	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所	L=2000	コーナー加工/ 1ヶ所
50	SPH-V 3-100	100	499	3	1.1	6,800	28,000	4,000	19,200	3,400
70	SPH-V 3-120	120	499	3	1.3	8,000				
100	SPH-V 3-150	150	499	3	1.6	9,900				
130	SPH-V 3-180	180	499	3	1.9	12,000				
150	SPH-V 3-200	200	499	3	2.1	13,100				
200	SPH-V 3-250	250	499	3	2.7	15,600				
250	SPH-V 3-300	300	499	3	3.2	18,900				

SPM-V 縞板

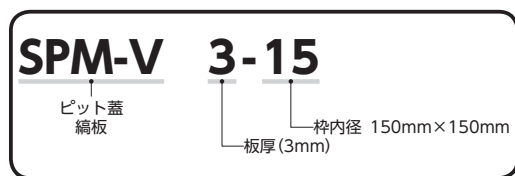

※注文情報

- 縞板タイプで取手付 (SPM-VT)、穴ナシ (SPMA-V)、穴ナシ取手付 (SPMA-VT) もできます。SPM-VTの450以上は取手が2つになります。
- 厨房等で御使用の場合ズレ止め (L-3×15×15) 付も出来ます。
- W寸法149以下は穴が1列になります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

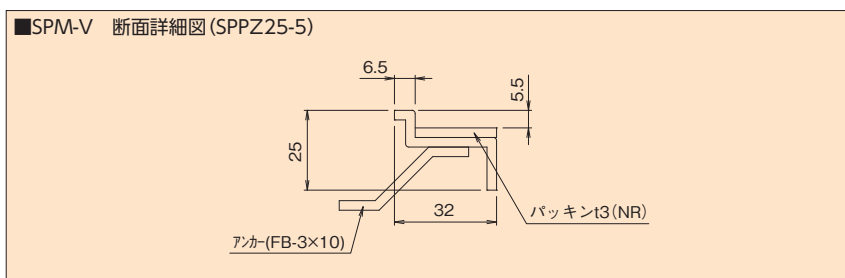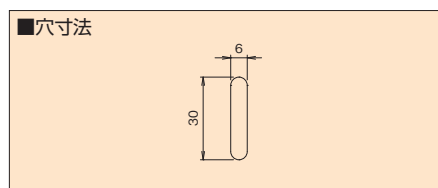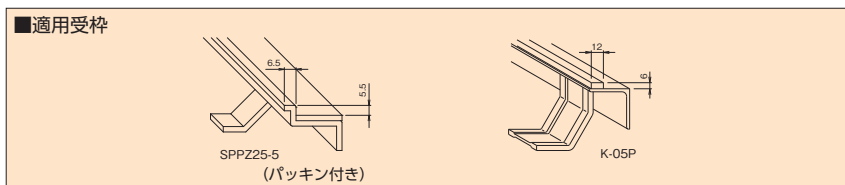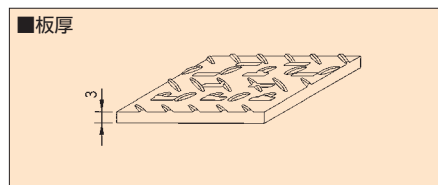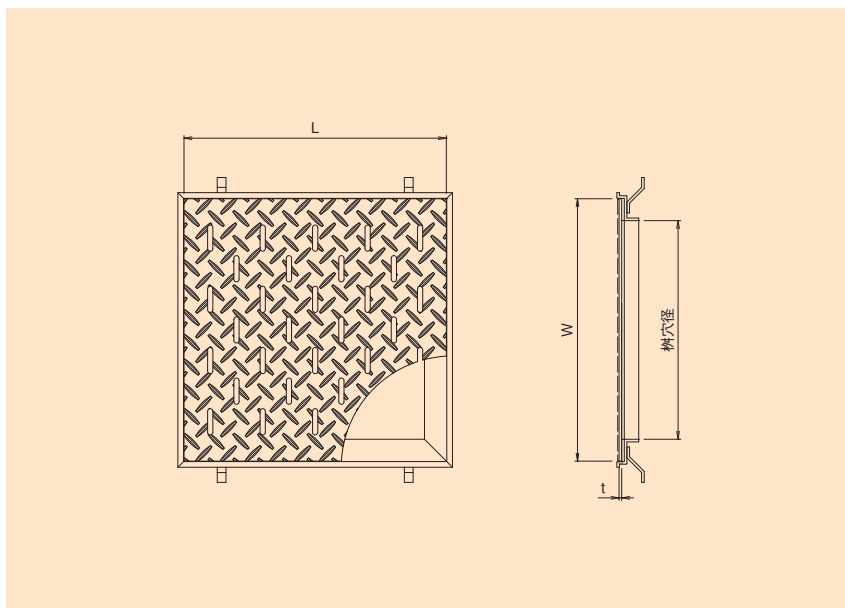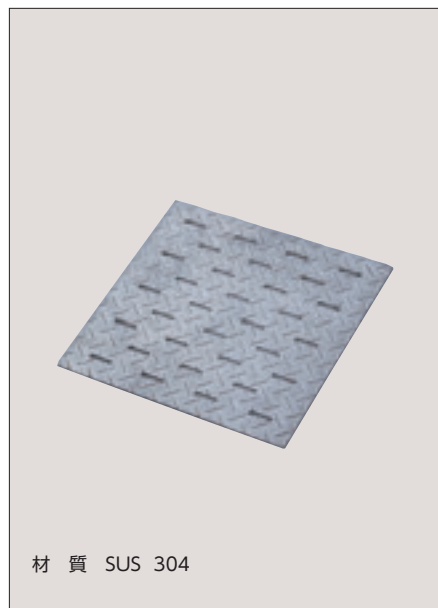

ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)

枠内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)		
		実寸法				蓋	SPPZ25-5	K-05P
		Wmm	Lmm	tmm		一枚定価	四方四面受枠	四方四面受枠
150×150	SPM-V 3-15	200	200	3	1.0	7,700	27,800	24,600
200×200	SPM-V 3-20	250	250	3	1.4	11,800	30,600	26,400
250×250	SPM-V 3-25	300	300	3	2.1	16,800	33,400	28,300
300×300	SPM-V 3-30	350	350	3	2.8	19,900	36,200	30,400
350×350	SPM-V 3-35	400	400	3	3.7	28,500	39,000	32,200
400×400	SPM-V 3-40	450	450	3	4.7	37,600	41,800	34,000
450×450	SPM-V 3-45	500	500	3	5.4	46,800	44,600	36,000

SPH-T 4ヶ所皿ビス止め

SPH-T **3-100**



↑ ↑ ↑

ピット蓋4ヶ所 本体幅寸法(100mm)


皿ビス止め 板厚(3mm)

※注文情報


- W寸法149以下は穴が1列になります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

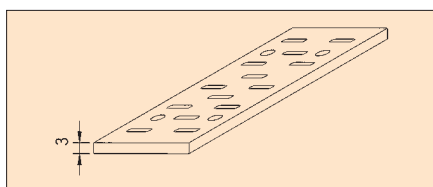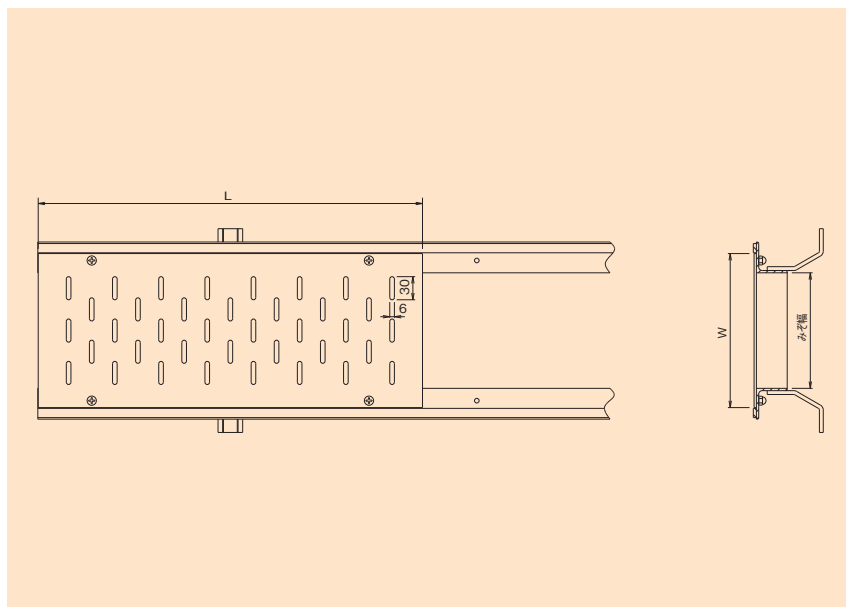


(SPH-T)

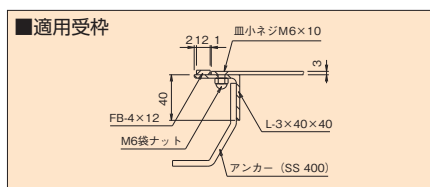

(K-03PT)

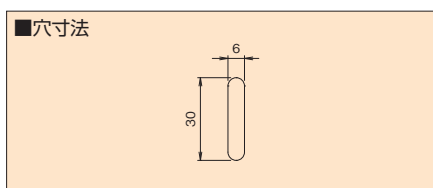

■穴寸法




ステンレス製排水ピット蓋 (呼称・寸法・重量・価格表)


みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			重量 (kg)	価 格 (円)		
		実寸法				蓋	K-03PT	
		Wmm	Lmm	tmm		1枚価格	L=2000	コーナー加工/1ヶ所
50	SPH-T 3-100	100	499	3	1.1	6,100	38,300	3,400
70	SPH-T 3-120	120	499	3	1.3	7,000		
100	SPH-T 3-150	150	499	3	1.6	8,100		
130	SPH-T 3-180	180	499	3	2.0	9,700		
150	SPH-T 3-200	200	499	3	2.1	10,600		
200	SPH-T 3-250	250	499	3	2.7	12,500		
250	SPH-T 3-300	300	499	3	3.2	14,700		

SPPZ25-3・SPPZ25-5

SPPZ25-3

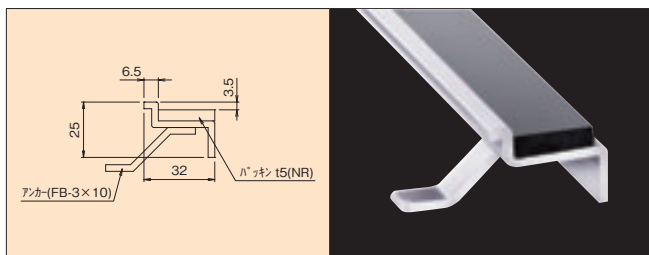

SPPZ25-5

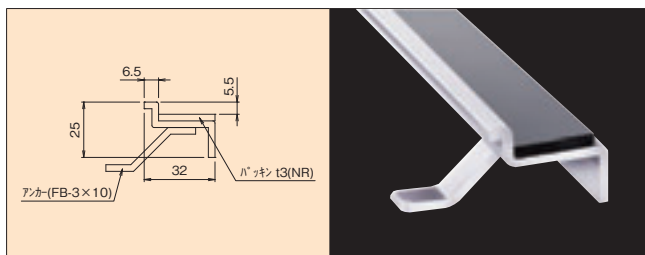


■受枠・部品仕様表

蓋 厚 mm	呼 称	価 格 (円)		適用機種名
		L=2000	コーナー加工/1ヶ所	
3	SPPZ25-3	28,000	4,000	SPH・SPH-K・SPM・SPH-P・SPH-Z
3 (縞板)	SPPZ25-5	28,000	4,000	SPH-V・SPM-V

K-03P・K-05P・K-03PT


K-03P

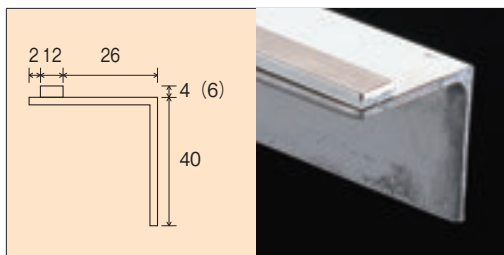

■受枠・部品仕様表

蓋 厚 mm	呼 称	価 格 (円)		適用機種名
		L=2000	コーナー加工/1ヶ所	
3	K-03P	19,200	3,400	SPH・SPH-K・SPH-Z・SPM・SPH-P
3 (縞板)	K-05P	19,200	3,400	SPH-V・SPM-V
3	K-03PT	38,300	3,400	SPH-T (皿ビス固定式)

※L3×40×40使用

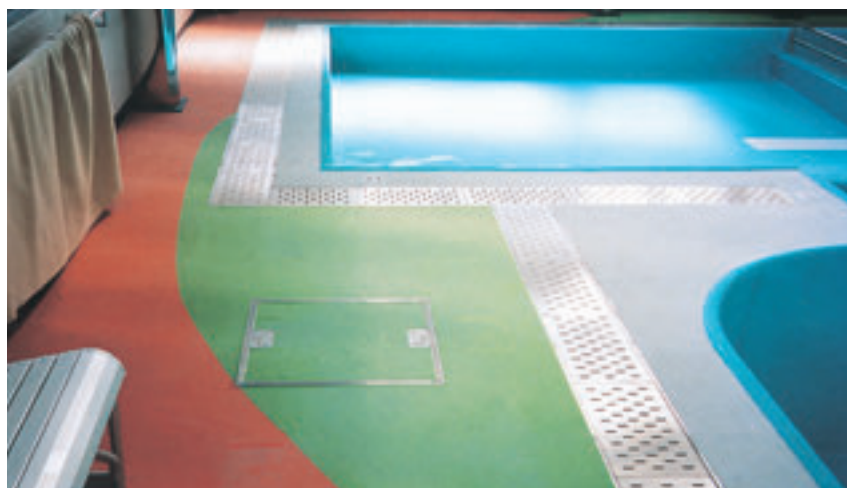

12

ル ー フ
ド レ イン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SDC-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

SDC-V 20-1 P=13



縦目フラットバータイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

ピッチ(13mm)

T-20 T-14 T-6 T-4 T-2



歩道用

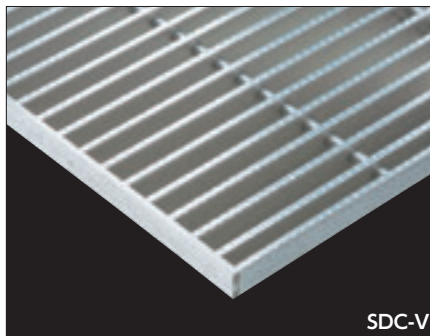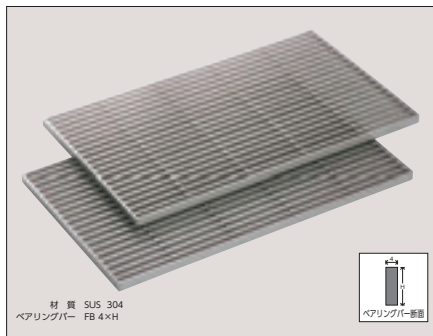

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

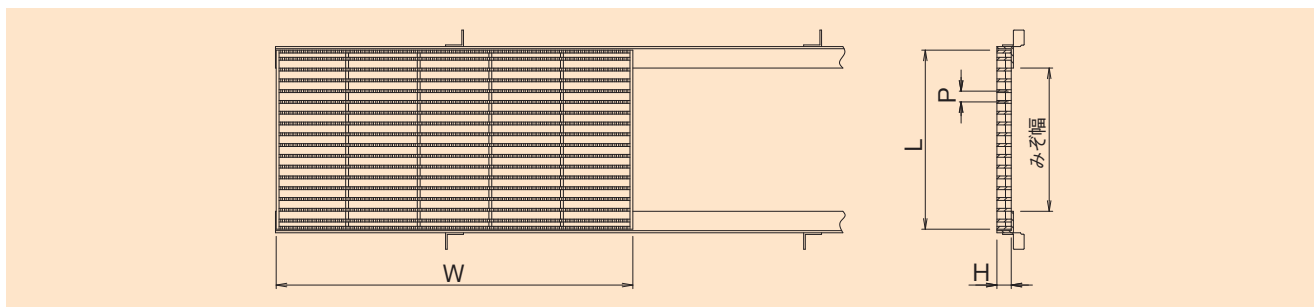

ノンスリップタイプ(SDC-V)

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋／
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物／
通気金物／
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング／
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集



ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格(円)
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)		
100	SDC-V 15-1	498	150	15	歩道用	2.8	16,200	歩道用	3.3	18,300	L-15S	8,800
	SDC-V 20-1	498	150	20	歩道用	3.8	17,300	歩道用	4.5	19,900	L-20S	9,400
150	SDC-V 15-1.5	498	200	15	歩道用	3.6	17,400	歩道用	4.1	20,000	L-15S	8,800
	SDC-V 20-1.5	498	200	20	歩道用	4.9	20,600	歩道用	5.5	23,800	L-20S	9,400
200	SDC-V 15-2	498	250	15	歩道用	4.7	20,800	歩道用	5.1	24,100	L-15S	8,800
	SDC-V 20-2	498	250	20	歩道用	6.3	24,000	歩道用	6.9	27,700	L-20S	9,400
250	SDC-V 15-2.5	498	300	15	歩道用	5.5	24,200	歩道用	6.2	27,800	L-15S	8,800
	SDC-V 20-2.5	498	300	20	歩道用	7.4	27,400	歩道用	8.3	31,600	L-20S	9,400
300	SDC-V 15-3	498	350	15	歩道用	6.2	28,600	歩道用	7.2	32,500	L-15S	8,800
	SDC-V 20-3	498	350	20	歩道用	8.4	31,800	歩道用	9.7	36,400	L-20S	9,400

SDC(一般型)

一般型



12

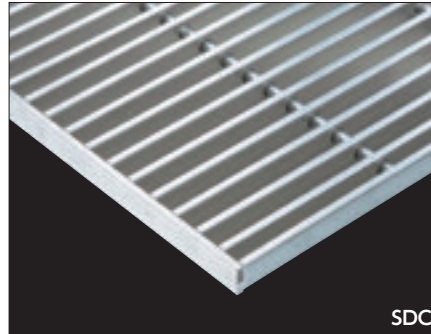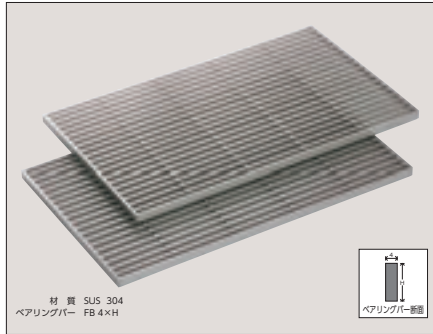

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

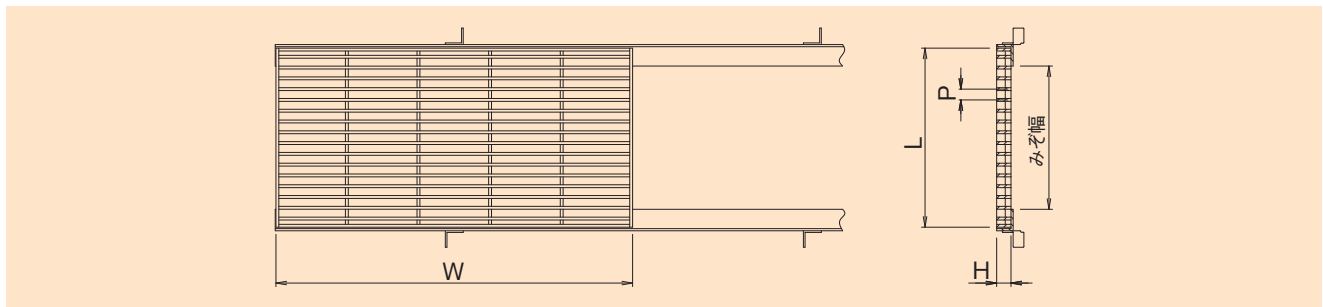

一般型(SDC)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格(円)
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)		
100	SDC 15-1	498	150	15	歩道用	2.8	14,600	歩道用	3.3	16,600	L-15S	8,800
	SDC 20-1	498	150	20	歩道用	3.8	16,300	歩道用	4.5	18,700	L-20S	9,400
150	SDC 15-1.5	498	200	15	歩道用	3.6	17,100	歩道用	4.1	19,600	L-15S	8,800
	SDC 20-1.5	498	200	20	歩道用	4.9	18,300	歩道用	5.5	21,000	L-20S	9,400
200	SDC 15-2	498	250	15	歩道用	4.7	19,900	歩道用	5.1	22,700	L-15S	8,800
	SDC 20-2	498	250	20	歩道用	6.3	21,000	歩道用	6.9	24,200	L-20S	9,400
250	SDC 15-2.5	498	300	15	歩道用	5.5	23,100	歩道用	6.2	26,400	L-15S	8,800
	SDC 20-2.5	498	300	20	歩道用	7.4	24,400	歩道用	8.3	28,100	L-20S	9,400
300	SDC 15-3	498	350	15	歩道用	6.2	26,800	歩道用	7.2	30,600	L-15S	8,800
	SDC 20-3	498	350	20	歩道用	8.4	28,200	歩道用	9.7	32,300	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

铸铁蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

銅板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

SEC-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

SEC-V 20-1 P=13



縦目Tバー6mmタイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)

ベアリングバーの長さ(20mm)

ピッチ(13mm)



T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

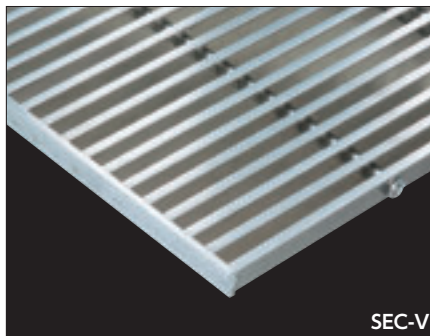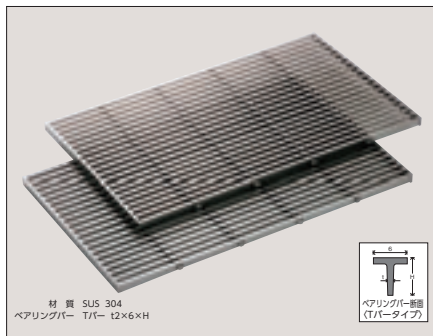

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

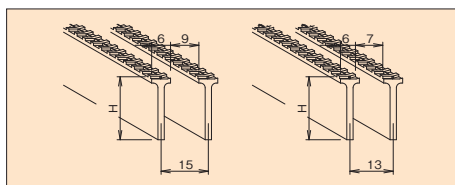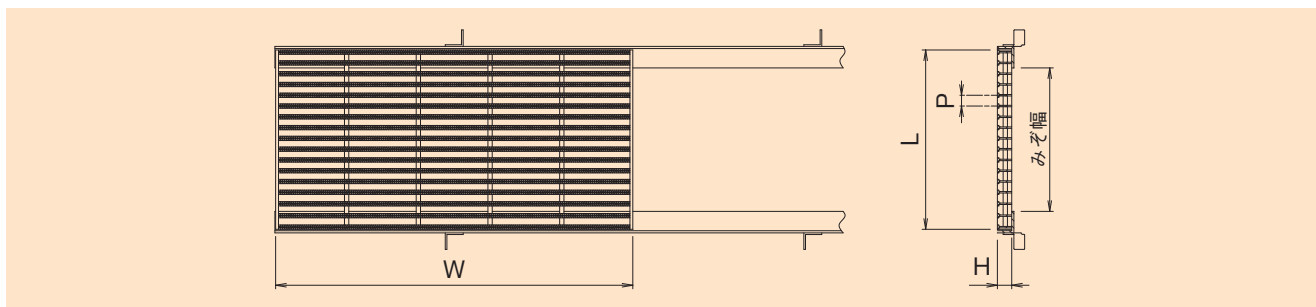

ノンスリップタイプ(SEC-V)

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集



ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価 格(円)
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格(円)	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格(円)		
100	SEC-V 15-1	498	150	15	歩道用	2.0	22,800	歩道用	2.3	26,100	L-15S	8,800
	SEC-V 20-1	498	150	20	歩道用	2.4	24,600	歩道用	2.8	28,300	L-20S	9,400
150	SEC-V 15-1.5	498	200	15	歩道用	2.5	24,900	歩道用	2.8	28,500	L-15S	8,800
	SEC-V 20-1.5	498	200	20	歩道用	3.1	29,500	歩道用	3.5	34,000	L-20S	9,400
200	SEC-V 15-2	498	250	15	歩道用	3.2	29,600	歩道用	3.6	34,300	L-15S	8,800
	SEC-V 20-2	498	250	20	歩道用	4.0	34,200	歩道用	4.4	39,500	L-20S	9,400
250	SEC-V 15-2.5	498	300	15	歩道用	3.8	34,400	歩道用	4.3	39,700	L-15S	8,800
	SEC-V 20-2.5	498	300	20	歩道用	4.7	39,100	歩道用	5.3	44,900	L-20S	9,400
300	SEC-V 15-3	498	350	15	歩道用	4.3	40,800	歩道用	5.0	46,500	L-15S	8,800
	SEC-V 20-3	498	350	20	歩道用	5.4	45,300	歩道用	6.1	51,900	L-20S	9,400

SEC(一般型)

一般型



12

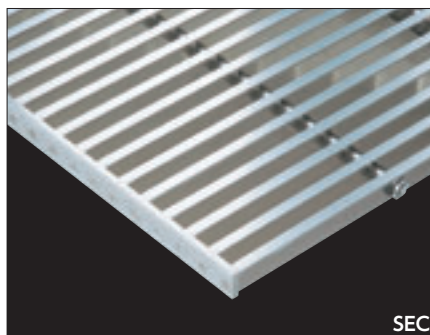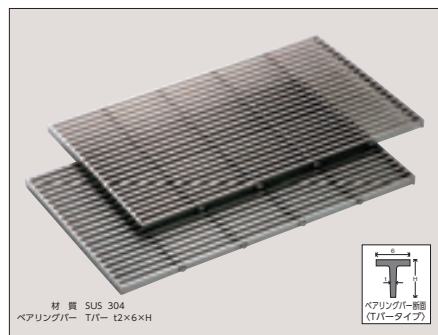

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

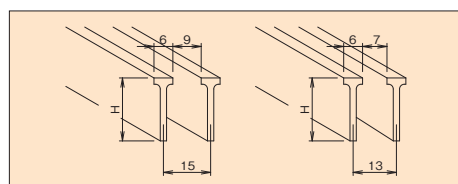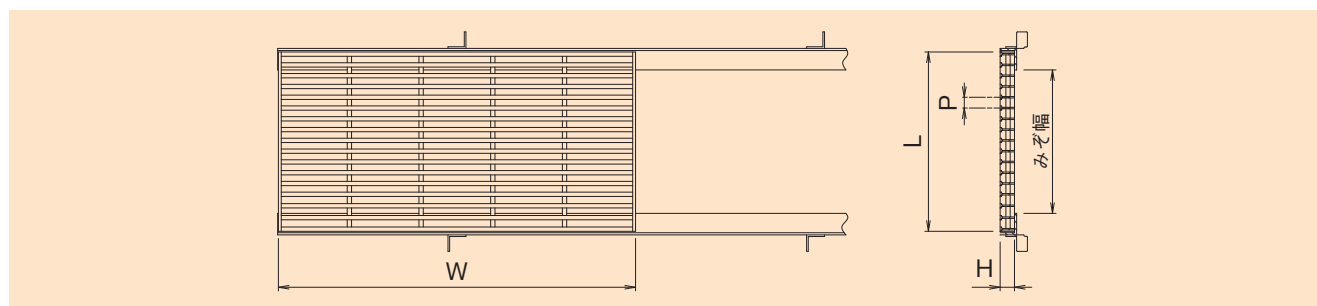

一般型 (SEC)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重	重量 kg	価 格 (円)	適用荷重	重量 kg	価 格 (円)	呼称	価 格 (円)
					側溝			側溝				
100	SEC 15-1	498	150	15	歩道用	2.0	20,600	歩道用	2.3	23,700	L-15S	8,800
	SEC 20-1	498	150	20	歩道用	2.4	23,000	歩道用	2.8	26,500	L-20S	9,400
150	SEC 15-1.5	498	200	15	歩道用	2.5	24,400	歩道用	2.8	27,900	L-15S	8,800
	SEC 20-1.5	498	200	20	歩道用	3.1	26,200	歩道用	3.5	30,100	L-20S	9,400
200	SEC 15-2	498	250	15	歩道用	3.2	28,200	歩道用	3.6	32,200	L-15S	8,800
	SEC 20-2	498	250	20	歩道用	4.0	30,100	歩道用	4.4	34,500	L-20S	9,400
250	SEC 15-2.5	498	300	15	歩道用	3.8	32,800	歩道用	4.3	37,700	L-15S	8,800
	SEC 20-2.5	498	300	20	歩道用	4.7	34,900	歩道用	5.3	40,000	L-20S	9,400
300	SEC 15-3	498	350	15	歩道用	4.3	38,200	歩道用	5.0	43,700	L-15S	8,800
	SEC 20-3	498	350	20	歩道用	5.4	40,200	歩道用	6.1	46,300	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上 水 道 用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

SHC-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ


SHC-V 20-1 P=13

縦目Tバー8mmタイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)

ピッチ(13mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)



T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

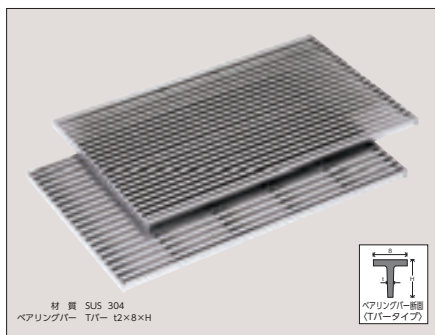

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

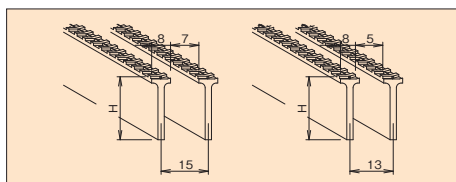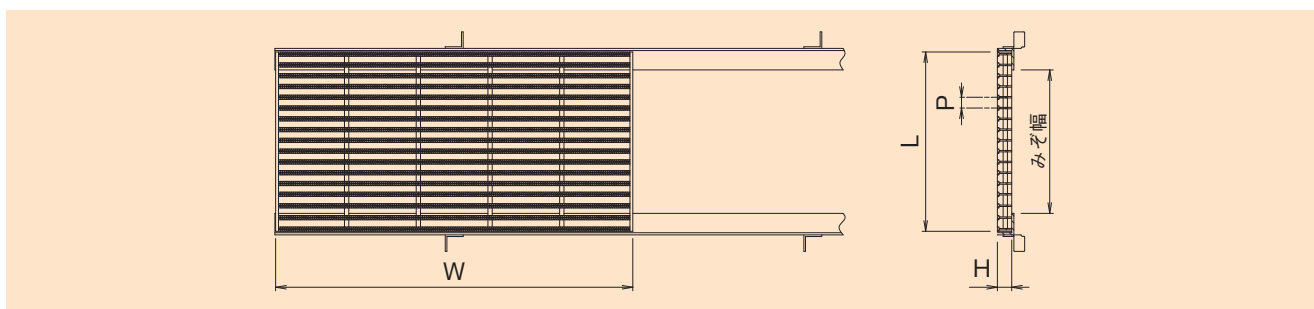

ノンスリップタイプ(SHC-V)

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
アタッチ

上水道用
鉄蓋

铸铁蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集



ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格(円)
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)		
100	SHC-V 15-1	498	150	15	歩道用	2.1	25,700	歩道用	2.3	29,300	L-15S	8,800
	SHC-V 20-1	498	150	20	歩道用	2.6	27,100	歩道用	2.8	31,200	L-20S	9,400
150	SHC-V 15-1.5	498	200	15	歩道用	2.7	28,800	歩道用	3.0	32,800	L-15S	8,800
	SHC-V 20-1.5	498	200	20	歩道用	3.3	31,500	歩道用	3.7	36,200	L-20S	9,400
200	SHC-V 15-2	498	250	15	歩道用	3.5	34,000	歩道用	3.8	39,300	L-15S	8,800
	SHC-V 20-2	498	250	20	歩道用	4.2	36,300	歩道用	4.7	41,900	L-20S	9,400
250	SHC-V 15-2.5	498	300	15	歩道用	4.1	38,900	歩道用	4.6	44,800	L-15S	8,800
	SHC-V 20-2.5	498	300	20	歩道用	5.0	42,200	歩道用	5.6	48,500	L-20S	9,400
300	SHC-V 15-3	498	350	15	歩道用	4.7	44,400	歩道用	5.3	50,600	L-15S	8,800
	SHC-V 20-3	498	350	20	歩道用	5.7	49,000	歩道用	6.5	56,200	L-20S	9,400

SHC(一般型)

一般型



12

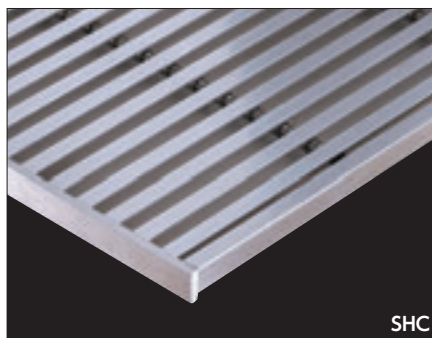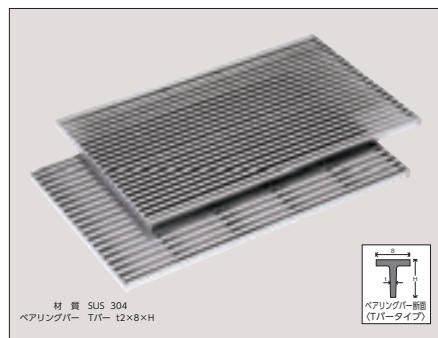

ベアリングバーピッチ
15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

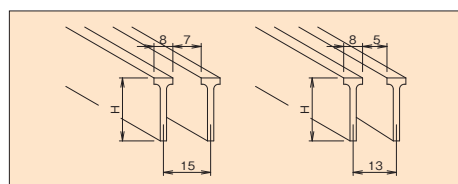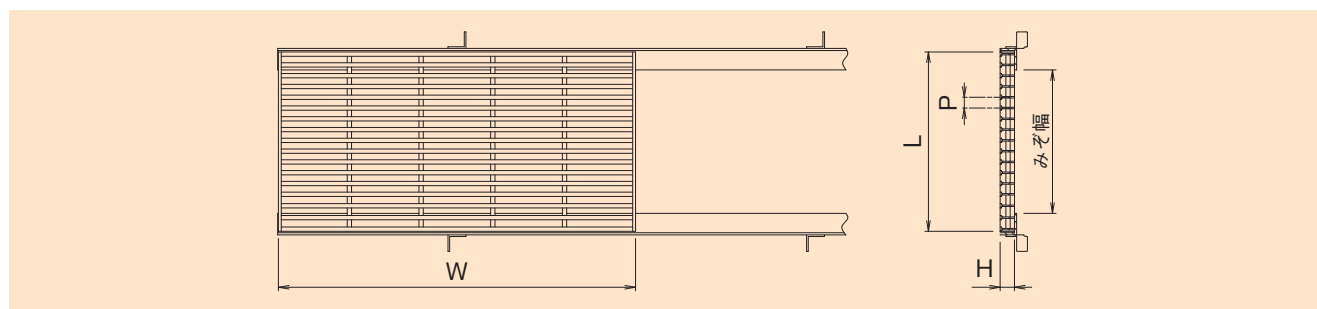

一般型 (SHC)

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ15			ピッチ13			呼称	価格(円)
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)	適用荷重 側溝	重量 kg	価格(円)		
100	SHC 15-1	498	150	15	歩道用	2.1	22,400	歩道用	2.3	25,600	L-15S	8,800
	SHC 20-1	498	150	20	歩道用	2.6	24,600	歩道用	2.8	28,200	L-20S	9,400
150	SHC 15-1.5	498	200	15	歩道用	2.7	25,900	歩道用	3.0	29,600	L-15S	8,800
	SHC 20-1.5	498	200	20	歩道用	3.3	27,900	歩道用	3.7	32,100	L-20S	9,400
200	SHC 15-2	498	250	15	歩道用	3.5	29,500	歩道用	3.8	33,800	L-15S	8,800
	SHC 20-2	498	250	20	歩道用	4.2	30,800	歩道用	4.7	35,200	L-20S	9,400
250	SHC 15-2.5	498	300	15	歩道用	4.1	34,300	歩道用	4.6	39,300	L-15S	8,800
	SHC 20-2.5	498	300	20	歩道用	5.0	35,500	歩道用	5.6	40,800	L-20S	9,400
300	SHC 15-3	498	350	15	歩道用	4.7	39,800	歩道用	5.3	45,400	L-15S	8,800
	SHC 20-3	498	350	20	歩道用	5.7	41,000	歩道用	6.5	47,300	L-20S	9,400

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング


F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集


AK ステンレス製バスケット、吊り下げタイプ

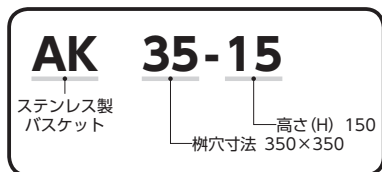


ステンレス製バスケット(呼称・寸法・価格表)

※受注生産品

樹穴寸法 mm	呼称記号	本体寸法mm			価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	
350×350	AK35-15	330	330	150	別途 見積りいたします ※アングル・取手付
	AK35-20	330	330	200	
	AK35-25	330	330	250	
	AK35-30	330	330	300	
400×400	AK40-15	380	380	150	
	AK40-20	380	380	200	
	AK40-25	380	380	250	
	AK40-30	380	380	300	
450×450	AK45-15	430	430	150	
	AK45-20	430	430	200	
	AK45-25	430	430	250	
	AK45-30	430	430	300	
500×500	AK50-15	480	480	150	
	AK50-20	480	480	200	
	AK50-25	480	480	250	
	AK50-30	480	480	300	
550×550	AK55-15	530	530	150	
	AK55-20	530	530	200	
	AK55-25	530	530	250	
	AK55-30	530	530	300	




■施工例

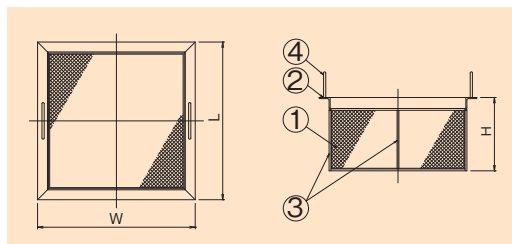

部品構成表

品番	品 名	材 質	備 考
①	網	SUS 304	8メッシュ線径0.7mm
②	アングル	SUS 304	L30×30×3
③	骨材	SUS 304	φ6
④	取手	SUS 304	φ6


GK ステンレス製バスケット、直置きタイプ

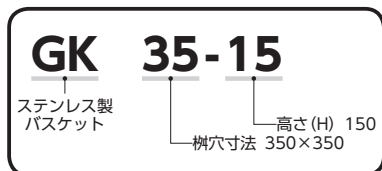


ステンレス製バスケット(呼称・寸法・価格表)

※受注生産品

樹穴寸法 mm	呼称記号	本体寸法mm			価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	
350×350	GK35-15	340	340	150	別途 見積りいたします
	GK35-20	340	340	200	
	GK35-25	340	340	250	
	GK35-30	340	340	300	
400×400	GK40-15	390	390	150	
	GK40-20	390	390	200	
	GK40-25	390	390	250	
	GK40-30	390	390	300	
450×450	GK45-15	440	440	150	
	GK45-20	440	440	200	
	GK45-25	440	440	250	
	GK45-30	440	440	300	
500×500	GK50-15	490	490	150	
	GK50-20	490	490	200	
	GK50-25	490	490	250	
	GK50-30	490	490	300	
550×550	GK55-15	540	540	150	
	GK55-20	540	540	200	
	GK55-25	540	540	250	
	GK55-30	540	540	300	



■施工例

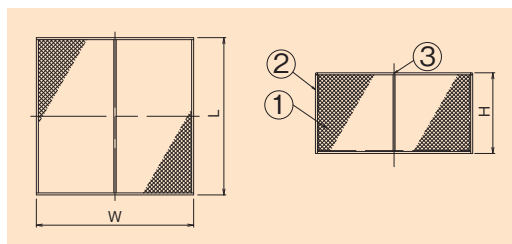

部品構成表

品番	品 名	材 質	備 考
①	網	SUS 304	8メッシュ線径0.7mm
②	骨材	SUS 304	φ6
③	取手	SUS 304	φ9