
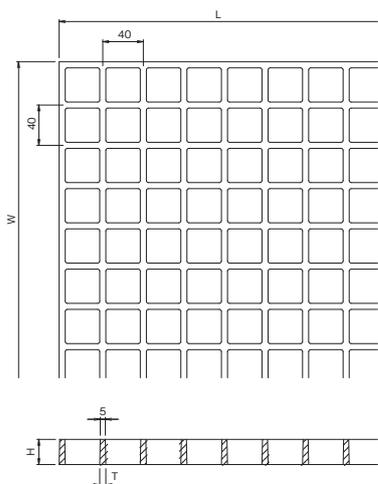


歩行用 CYBZ-N10


- 正方形40×40メッシュ
- 一般タイプ
- 耐蝕タイプ
- 難燃タイプ

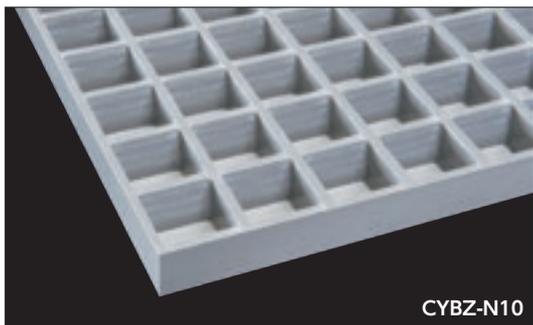

CYBZ-N10

歩行用 CYBZ-N5

- 長方形25×100メッシュ
- 一般タイプ
- 耐蝕タイプ
- 難燃タイプ

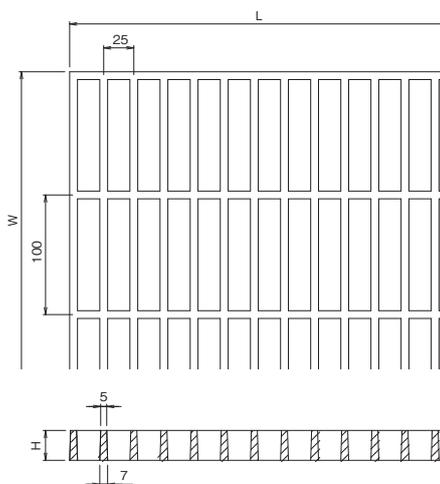

CYBZ-N5

寸法表 (CYBZ-N10)

〈単位:mm〉

呼称	W mm	L mm	H mm	T mm	重量(kg)		価格(円)
					1m ² 当り	パネル当り	
CYBZ-N10-25	1007	3007	25	6	12	36	別途御見積り致します。
CYBZ-N10-40	1007	3007	40	7	19	57	

※FRPグレーチングの定尺パネルより小さいサイズに切断加工が可能です。
 ※積載荷重3.5kN/m²時の最大支間は1,050mm(H40、1/200)です。
 ※積載荷重3.5kN/m²時の最大支間は625mm(H25、1/200)です。

寸法表 (CYBZ-N5)

〈単位:mm〉

呼称	W mm	L mm	H mm	重量(kg)		価格(円)
				1m ² 当り	パネル当り	
CYBZ-N5	1007	3007	25	12	35	別途御見積り致します。

※FRPグレーチングの定尺パネルより小さいサイズに切断加工が可能です。
 ※積載荷重3.5kN/m²時の最大支間は760mm(たわみ/支間≤1/200)です。

FRPグレーチング取付金具

材質SUS304

N10 N5						
	S25 (標準タイプ)	C25 (横連結タイプ)	L25 (縁固定タイプ)	J25 (フランジ固定タイプ)		
H=25用						
N10						
	S40M8 (標準タイプ)	C40 (横連結タイプ)	L40 (縁固定タイプ)	J40 (フランジ固定タイプ)	S40M6 (標準タイプ)	F40 (フランジ固定タイプ)
H=40用						
					H=25の場合、M6X30L BNVです。	

- ルーフドレイン
- マンホール鉄蓋
- カラー舗装用鉄蓋
- カラー舗装化粧用グレーチング
- フロアハッチ
- 上水道用鉄蓋
- 鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー
- 排水トラップ
- 排水金物/通気金物/吊環

- ツリーガード
- 鋼板製グレーチング

- ステンレス製グレーチング

- FRPグレーチング
- アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

- 車止め

- 技術資料・会社案内・施工例写真集