

縞鋼板柵蓋

OG-S

縞鋼板柵蓋

歩道用

■材質:CP400


縞鋼板仕様・表面処理




溶融亜鉛めっき




防錆塗装(グレー)

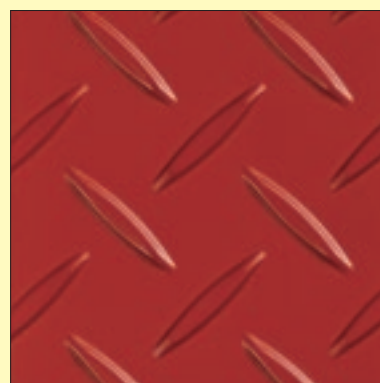


防錆塗装(赤)

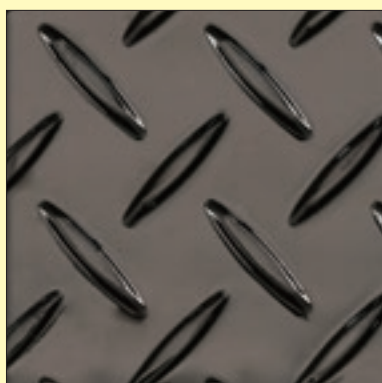

樹脂系塗装(黒)

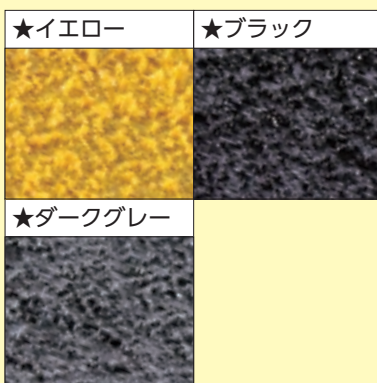


樹脂スベリ止塗装
表面処理後の塗布になります。

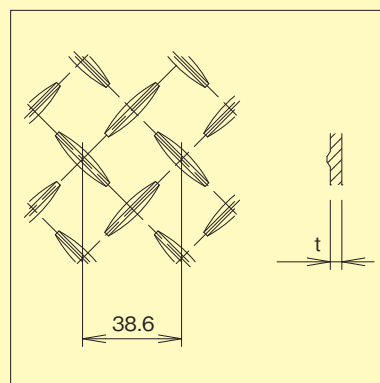


縞目の寸法
板厚は3.2mm/4.5mm/6.0mmです。

製品仕様


●形状



1枚タイプ

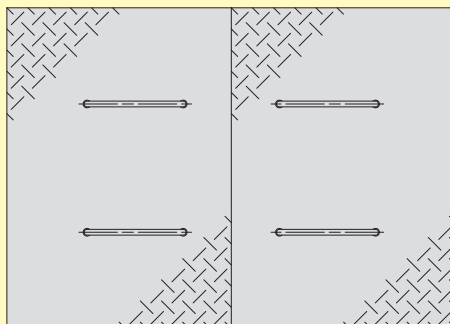


複数枚割タイプ




円形タイプ


●ズレ止め (L-4×50×50)




4ヶ所タイプ



2本タイプ




4面囲タイプ




4面囲組タイプ


●取手形状 (L寸法=150mm/200mm φ寸法=φ9mm/φ13mmが制作できます。)



ナット止タイプ

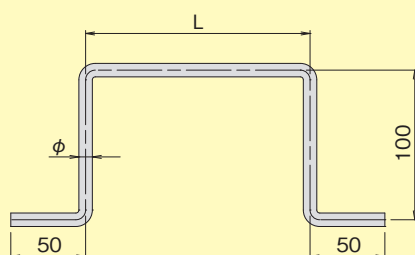

外曲げタイプ



内曲げタイプ


●取手納まり



通常取手(浮き取手)
使用時に取手を引き上げる通常仕様の取手です。



落とし込み取手
取手が縞鋼板の上に出ない為表面がフラットにできます。

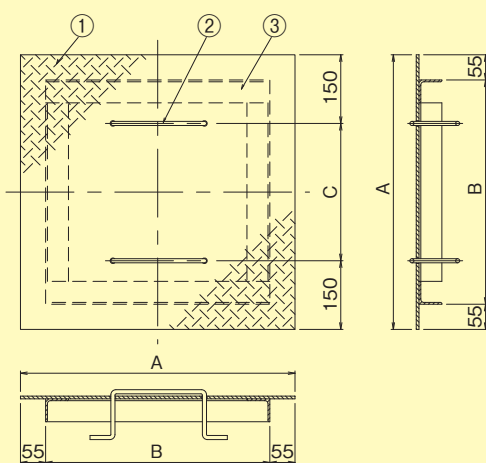

縞鋼板樹蓋(歩道用)

蓋寸法 mm	ます穴寸法 mm	A mm	B mm	C mm	価 格
500×500	400×400	500	390	200	別途見積りいたします。
600×600	500×500	600	490	300	
700×700	600×600	700	590	400	
800×800	700×700	800	690	500	
900×900	800×800	900	790	600	
1000×1000	900×900	1000	890	700	

※注文情報

- CP400はSS400と同等の化学成分・機械的性質の素材です。
- 特注サイズも製作できます。
- 盗難防止用クサリ付も製作できます。

部品構成表

品番	品 名	材 質	備 考
①	縞 鋼 板	CP400	t=3.2, 4.5, 6.0
②	取 手	SS400	φ9, φ13
③	ズレ止め	SS400	L4×50×50