

騒音低減用みぞぶた(クリップ付)

PKG-V(スベリ止)

スベリ止

普通目

横断溝用

PKG-V 44-2

騒音低減用
スベリ止

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(44mm)

T-25

T-20

T-14

T-6

T-2

歩道用

■材質・表面処理

材質:SS400



処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 35.3mm(H50~H75)

ベアリングバーピッチ 30.0mm(H32~H44)

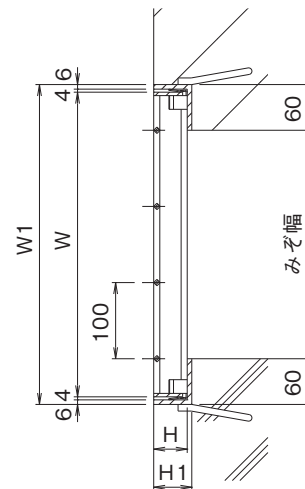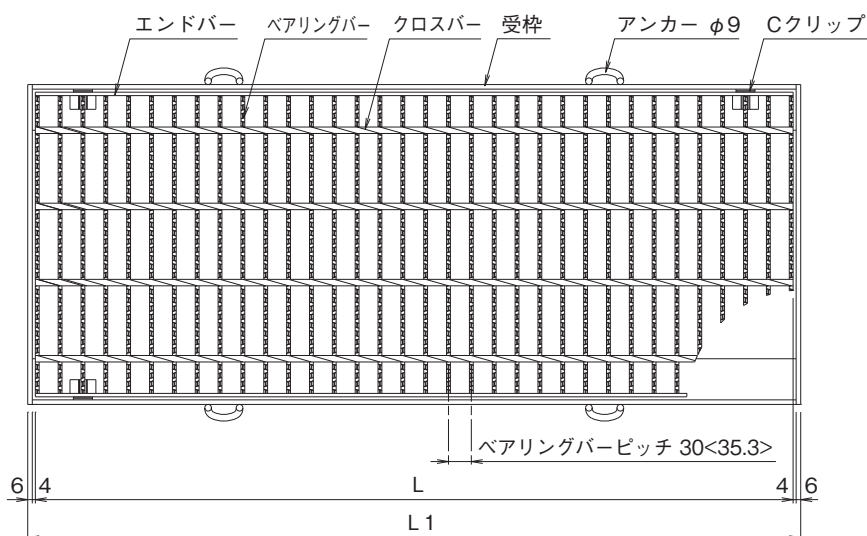

※< >寸法は、H50以上の寸法です。

横断溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-25	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W	L	H	重量 kg/枚	W1	L1	H1	重量 kg/枚		本体・受枠	
			mm	mm	mm		mm	mm	mm				
	200	PKG-V 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	31,200	
	250	PKG-V 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	39,100	
	300	PKG-V 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	45,500	
	350	PKG-V 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	52,900	
	400	PKG-V 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	60,300	
	450	PKG-V 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	72,500	
	500	PKG-V 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	73,900	

T-20	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W	L	H	重量 kg/枚	W1	L1	H1	重量 kg/枚		本体・受枠	
			mm	mm	mm		mm	mm	mm				
	200	PKG-V 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	29,300	
	250	PKG-V 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	33,300	
	300	PKG-V 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	41,600	
	350	PKG-V 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	48,400	
	400	PKG-V 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	54,800	
	450	PKG-V 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	61,400	
	500	PKG-V 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	65,400	
	600	PKG-V 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	82,400	

横断溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-14	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	27,400	
	250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	31,700	
	300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	35,200	
	350	PKG-V 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	44,100	
	400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	46,900	
	450	PKG-V 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	54,600	
	500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	57,000	
	600	PKG-V 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	72,300	

T-6	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	27,400	
	250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	31,700	
	300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	35,200	
	350	PKG-V 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	37,200	
	400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	46,900	
	450	PKG-V 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	50,100	
	500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	57,000	
	600	PKG-V 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	69,400	

T-2	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	27,400	
	250	PKG-V 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	28,100	
	300	PKG-V 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	29,700	
	350	PKG-V 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	31,000	
	400	PKG-V 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	36,200	
	450	PKG-V 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	38,200	
	500	PKG-V 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	44,000	
	600	PKG-V 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	49,200	


※注文情報

- 受枠は4方2面枠となります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

- Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

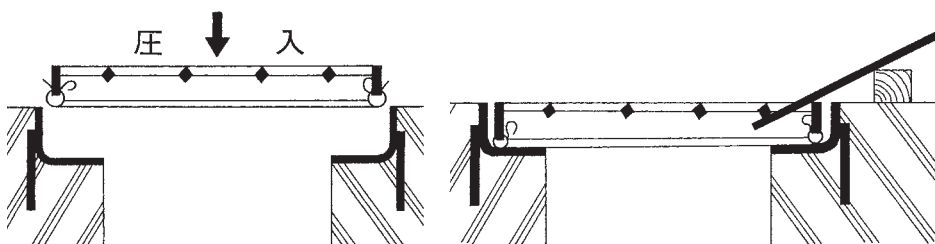



●Cクリップ取付個数

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます

●Cクリップ取付位置

ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です
(グレーチングを反転すると作業が容易です)

- ベアリングバーピッチ35.3mm (H50~H75)、30.0mm (H32~H44) の製品に使用できます (細目タイプには使用できません)。

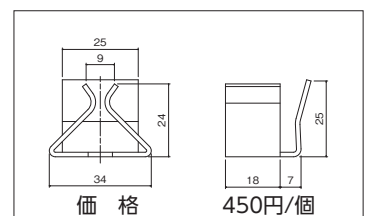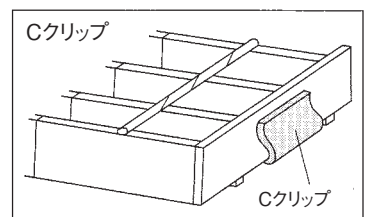

騒音低減用みぞぶた(クリップ付)

PKG(一般型)

一般型

普通目

横断・側溝用

PKG 44-2

騒音低減用
一般型

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(44mm)

T-25

T-20

T-14

T-6

T-2

歩道用

■材質・表面処理

材質:SS400



処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H75)

ベアリングバーピッチ 30.0mm (H32~H44)

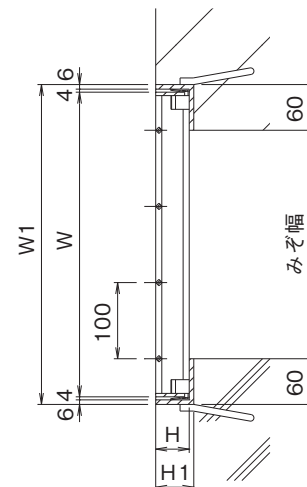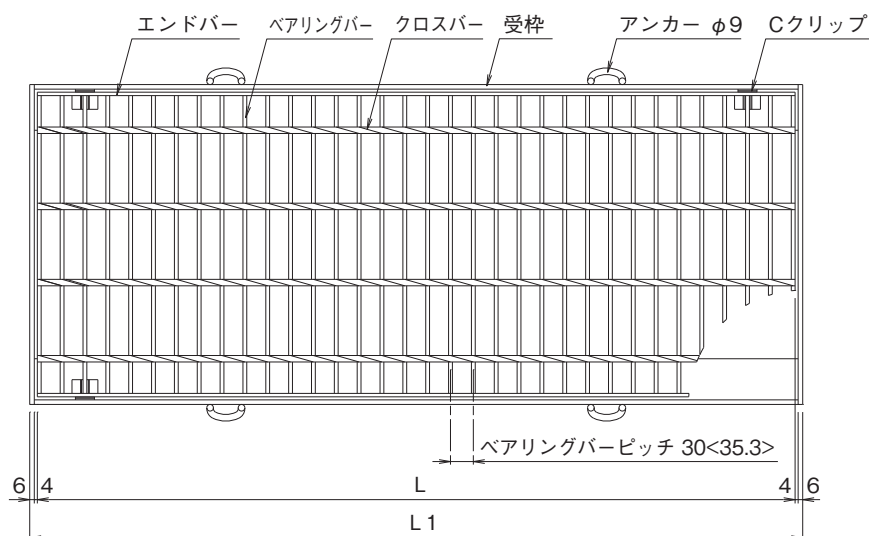

※< >寸法は、H50以上の寸法です。

横断・側溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-25	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	30,400	
	250	PKG 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	38,100	
	300	PKG 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	44,200	
	350	PKG 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	51,600	
	400	PKG 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	58,700	
	450	PKG 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	70,600	
	500	PKG 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	72,100	

T-20	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	28,500	
	250	PKG 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	32,100	
	300	PKG 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	40,600	
	350	PKG 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	47,100	
	400	PKG 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	53,300	
	450	PKG 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	59,800	
	500	PKG 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	63,600	
	600	PKG 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	80,100	

横断・側溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-14	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	26,800	
	250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	30,700	
	300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	34,200	
	350	PKG 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	43,000	
	400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	45,600	
	450	PKG 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	53,200	
	500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	55,600	
	600	PKG 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	70,400	

T-6	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	26,800	
	250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	30,700	
	300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	34,200	
	350	PKG 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	36,300	
	400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	45,600	
	450	PKG 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	48,800	
	500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	55,600	
	600	PKG 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	67,700	

T-2	みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
			W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
	200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	26,800	
	250	PKG 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	27,300	
	300	PKG 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	29,000	
	350	PKG 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	30,100	
	400	PKG 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	35,200	
	450	PKG 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	37,200	
	500	PKG 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	42,800	
	600	PKG 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	47,900	


※注文情報

- 受枠は4方2面枠となります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

- Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

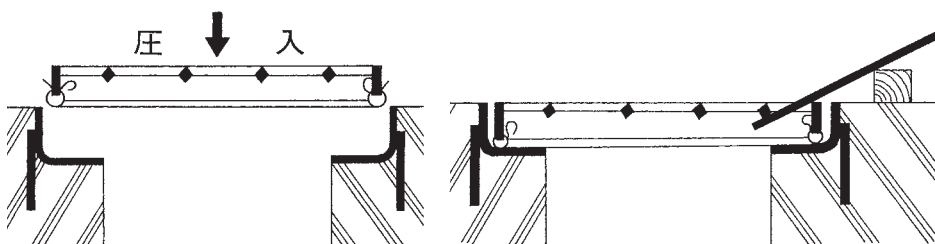

●Cクリップ取付個数

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます

●Cクリップ取付位置

ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です
(グレーチングを反転すると作業が容易です)

- ベアリングバーピッチ35.3mm (H50~H75)、30.0mm (H32~H44) の製品に使用できます (細目タイプには使用できません)。

