



ステンレス製グレーチング



ステンレス製グレーチング



公共建築協会評価書

●公共建築協会評価対象製品
弊社のグレーチングは、社団法人公共建築協会（建築材料・設備機材など品質性能評価事業）において評価委員会が定めた品質性能が確保されていることを証明する評価書です。







ステンレス製グレーチング
製造工場（本社工場 製造）



本社工場 配送



ステンレスグレーチング製品一覧表

 P210, P212 SD-V, SD	 P214, P215 SE-V, SE	 P216, P218 SDT-V, SDT	 P220, P221 SFB-V, SFB
 P222, P223 SFA-V, SFA	 P224, P226 SDM-V, SDM	 P228, P230 SDU-V, SDU	 P232, P233 SEU-V, SEU


ステンレス製グレーチング製品分類表

適用溝	用途	呼称記号	適用荷重						ベアリング部材	ピッチ種類				
			T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用		30	22	15	13	10
一般溝用 横断溝用 側溝用	ノンスリップ(Vタイプ)	SD-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	一般タイプ	SD	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	ノンスリップ(Vタイプ)	SE-V	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材		●	●	●	
	一般タイプ	SE	—	—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材		●	●	●	
	ボルト固定式・ノンスリップ	SDT-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	ボルト固定式・一般タイプ	SDT	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
かさ上げ 側溝用	ノンスリップ(Vタイプ)	SFB-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●		
	一般タイプ	SFB	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●		
	ノンスリップ(Vタイプ)	SFA-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●		
	一般タイプ	SFA	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●		
ますぶた 落とし込み (機用)	ノンスリップ(Vタイプ)	SDM-V	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	一般タイプ	SDM	●	●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
U字溝	ノンスリップ(Vタイプ)	SDU-V		●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	一般タイプ	SDU		●	●	—	●	●	フラットバー4mm部材	●	●	●	●	●
	ノンスリップ(Vタイプ)	SEU-V		—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材		●	●	●	
	一般タイプ	SEU		—	—	—	—	●	Tバー2×6mm部材		●	●	●	

※リフトや特殊車輛が通行する場合はご相談下さい。

呼 称	(ノンスリップ)	SD-V. SDT-V. SFA-V. SFB-V. SDM-V. SDU-V						SE-V. SEU-V	
	(一般型)	SD. SDT. SFA. SFB. SDM. SDU						SE. SEU	
種 類		FB 4×15	FB 4×20	FB 4×25	FB 4×32	FB 4×38	FB 4×50	TB 6×15	TB 6×20
ベアリングバー 形状・寸法									
ベアリングバーピッチ(mm)		30. 22. 15. 13. 10						22. 15. 13	
断面係数Z(mm ³)		150	266	416	682	962	1666	135	221
クロスバー		φ6	FB 4×12						φ6
エンドバー	(フラットバー)	FB 4×15	FB 4×20	FB 4×25	FB 4×32	FB 4×38	FB 4×50	FB 4×15	FB 4×20
	(アングル)	L-3×30×30			L-3×40×40		L-5×50×50	L-3×30×30	

ステンレス製グレーチング構造

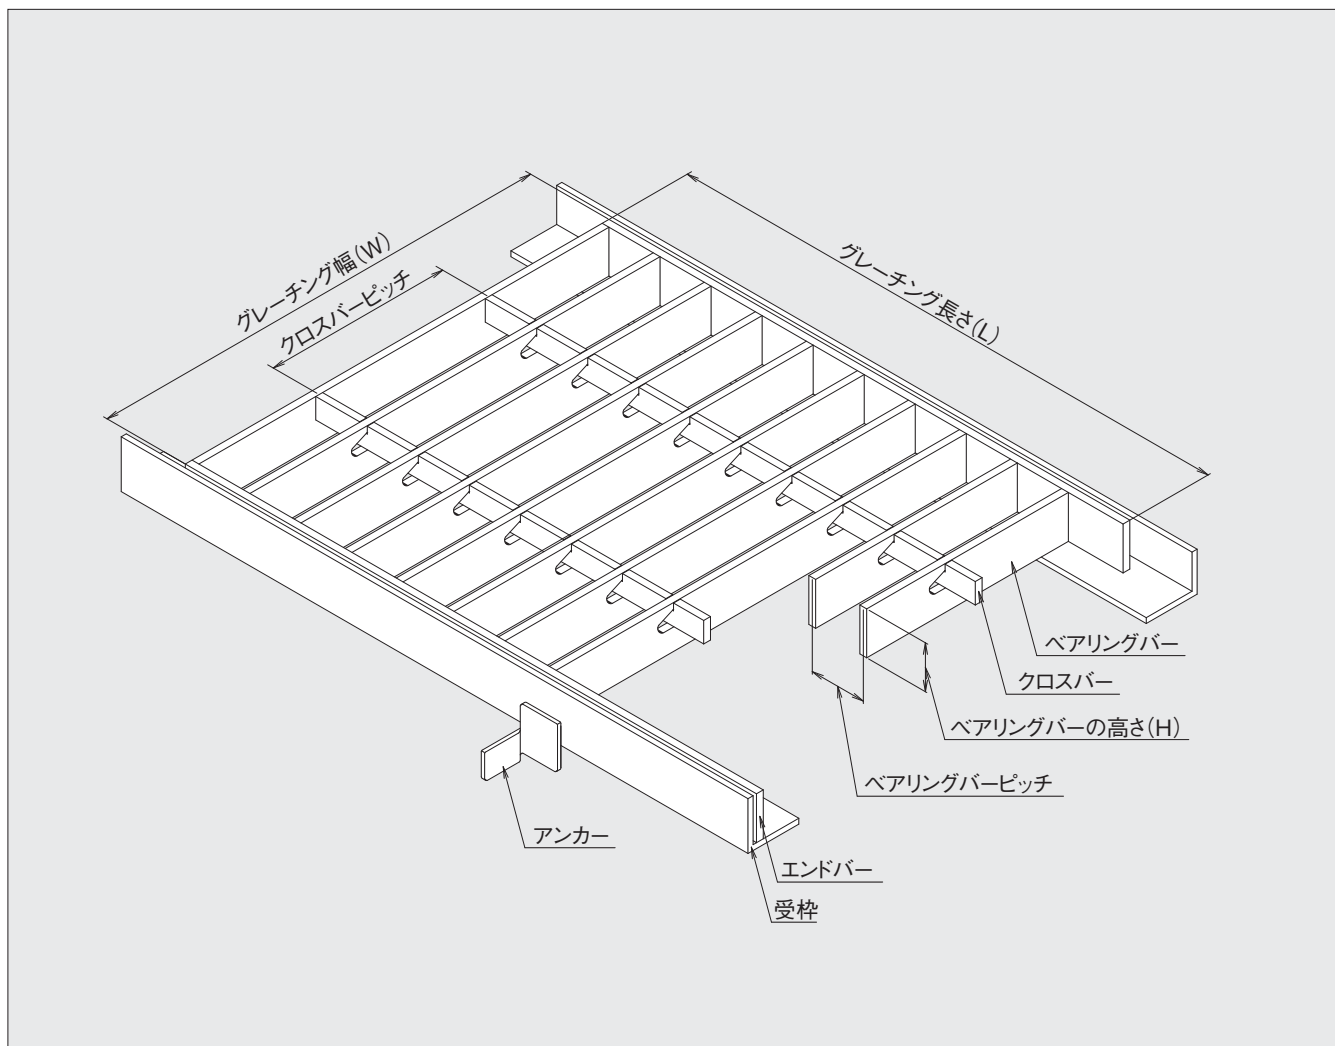

ステンレス製グレーチング

■ベアリングバーの形状■



ステンレス製グレーチングは、材質SUS304を使用し、錆に強く高級感を保ち、美観にすぐれた製品です。使用箇所は横断溝・側溝用・ボルト固定式・集水枳・U字溝などに幅広く使用され、公共施設関係などにも使用されています。

ベアリングバーの断面形状はT型を採用。横断溝・側溝用・玄関マットなど幅広く使用されています。荷重強度を損なうことなく軽量化になり、清掃時など砂の目詰まりも起こしにくい形状ですので、メンテナンスが容易となります。

●荷重区分

荷重	荷重条件	使用条件
T-20	総重量 20tまでの車輛通行が可能	車輛が頻繁に通行する場所や フォークリフトや特殊車輛が通行する 場所には適しません。
T-14	総重量 14tまでの車輛通行が可能	
T-6	総重量 6tまでの車輛通行が可能	
T-2	総重量 2tまでの車輛通行が可能	
歩道用	5KN/m ² までの荷重	

使用上の注意

- 設計条件にあった製品を使用して下さい
・設計条件以上の荷重がかかると、変形や破損を招き事故の原因となることがあります。
- 製品を正しく使用してください
・溝蓋は車両の進行方向によって、荷重条件が異なります、必ずベアリングバーの両端を支持して下さい。
両端を支持しないと、本来の強度が出ず変形や破損を招き事故の原因となることがあります。
- 製品の取り扱いについて
・落下などの強い衝撃を受けると、変形や破損の恐れがありますので注意して下さい。
・変形や破損した製品は、性能の低下を招き事故の原因となることがあります
・溝蓋の施工、清掃の際は必ず作業用手袋を着用して下さい。
・誤ってスキ間や排水穴に指を入ると、ケガをすることがありますので十分注意して下さい。
- リフトや特殊車両が通行する場合は相談下さい。

■ ベアリングバーの本数とグレーチング長さの関係表

FB 4mm 部材

ベアリングバー30mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	215	245	275	305	335	365	396	426	456	486	516	546	576	606	637	667	697	727	757	787	817
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
847	877	908	938	968	998	1028	1058	1088	1118	1149	1179	1209	1239	1269	1299	1329	1359	1390	1420	1450	1480

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	159	181	203	225	247	269	291	313	335	357	380	402	424	446	468	490	512	534	556	578	600
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
623	645	667	689	711	733	755	777	799	821	843	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086

ベアリングバー15mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	109	124	140	155	170	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	381	396	411
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
426	441	456	471	486	501	516	531	546	561	576	591	606	621	637	652	667	682	697	712	727	742
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
802	817	832	847	862	877	893	908	923	938	953	968	983	998	1013	1028	1043	1058	1073	1088	1103	1118

ベアリングバー13mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	96	109	122	135	148	161	174	187	200	213	226	239	253	266	279	292	305	318	331	344	357
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
370	383	396	409	423	436	449	462	475	488	501	514	527	540	553	566	580	593	606	619	632	645
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
697	710	723	736	750	763	776	789	802	815	828	841	854	867	880	893	907	920	933	946	959	972

ベアリングバー10mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	74	84	94	104	114	124	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
285	295	305	315	325	335	345	355	365	375	386	396	406	416	426	436	446	456	466	476	486	496
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
536	546	556	566	576	586	596	606	616	626	637	647	657	667	677	687	697	707	717	727	737	747
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
787	797	807	817	827	837	847	857	867	877	888	898	908	918	928	938	948	958	968	978	988	998

Tバー 6mm 部材

ベアリングバー22mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	160	182	204	226	248	271	293	315	337	359	381	403	425	447	469	491	513	535	557	579	601
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
623	645	667	689	711	733	755	778	800	822	844	866	888	910	932	954	976	998	1020	1042	1064	1086

ベアリングバー15mm ピッチの場合

ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	111	126	141	156	171	186	201	216	231	246	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	412
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
427	442	457	472	487	502	517	532	547	562	577	592	607	622	637	652	667	682	697	712	727	742
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
803	818	833	848	863	878	893	908	923	938	953	968	983	998	1013	1028	1043	1058	1073	1088	1103	1118

ベアリングバー13mm ピッチの場合



ベアリングバーの本数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グレーチングバーの長さ(Lmm)	97	110	123	137	150	163	176	189	202	215	228	241	254	267	280	293	306	319	332	345	358
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
371	384	398	411	424	437	450	463	476	489	502	515	528	541	554	567	580	593	606	619	632	645
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
698	711	724	737	750	763	776	789	802	815	828	841	854	867	880	893	906	920	933	946	959	972

ステンレス製グレーチング

SD-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

横断・側溝用

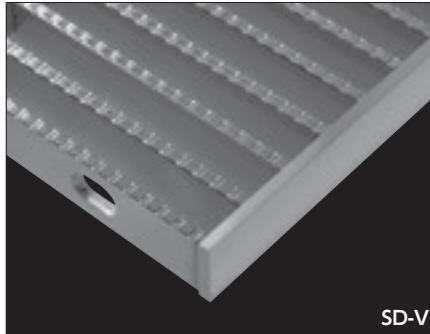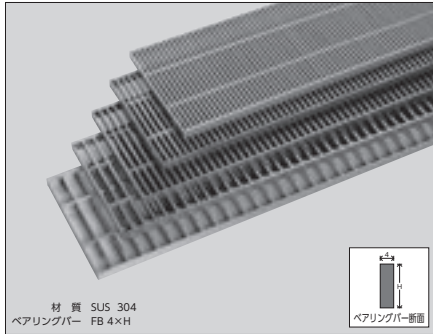

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm




※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15					
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格	
100	SD-V 15-1	150	998	15	T-14	3.5	16,800	T-14	4.3	21,200	T-20	5.7	27,800	L-15S	8,800	
	SD-V 20-1	150	998	20	T-20	4.7	22,700	T-20	5.8	27,800	T-20	7.7	38,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-1	150	998	25	T-20	5.8	28,200	T-20	7.1	35,200	T-20	9.5	46,200	L-25S	10,300	
150	SD-V 15-1.5	200	998	15	T-2	4.3	21,000	T-2	5.4	27,600	T-14	7.3	36,000	L-15S	8,800	
	SD-V 20-1.5	200	998	20	T-14	5.8	27,800	T-20	7.3	36,000	T-20	9.8	47,900	L-20S	9,400	
	SD-V 25-1.5	200	998	25	T-20	7.1	34,400	T-20	9.0	44,400	T-20	12.2	58,300	L-25S	10,300	
	SD-V 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	40,300	T-20	11.4	55,200	T-20	15.5	73,800	L-32S	11,900	
200	SD-V 15-2	250	998	15	歩道用	5.3	26,700	歩道用	6.7	34,100	T-2	9.1	46,100	L-15S	8,800	
	SD-V 20-2	250	998	20	T-2	7.3	35,400	T-2	9.1	46,000	T-14	12.3	61,600	L-20S	9,400	
	SD-V 25-2	250	998	25	T-6	8.9	41,700	T-14	11.2	56,100	T-20	15.2	75,200	L-25S	10,300	
	SD-V 32-2	250	998	32	T-20	11.2	49,800	T-20	14.2	70,000	T-20	19.3	90,200	L-32S	11,900	
250	SD-V 15-2.5	300	998	15	歩道用	6.1	31,200	歩道用	7.8	40,300	T-2	10.7	54,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	42,800	T-2	10.6	54,800	T-2	14.5	74,000	L-20S	9,400	
	SD-V 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	49,700	T-2	13.0	65,100	T-14	17.9	88,200	L-25S	10,300	
	SD-V 32-2.5	300	998	32	T-14	12.9	57,400	T-14	16.5	79,500	T-20	22.8	108,100	L-32S	11,900	
	SD-V 38-2.5	300	998	38	T-20	15.2	67,000	T-20	19.4	97,100	T-20	26.8	125,100	L-38S	13,300	
	SD-V 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	84,800	T-20	25.3	121,000	T-20	35.0	160,900	L-50S	15,600	
300	SD-V 15-3	350	998	15	歩道用	7.2	37,200	歩道用	9.1	48,700	歩道用	12.5	65,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	50,200	T-2	12.4	64,600	T-2	17.0	80,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-3	350	998	25	T-2	11.9	57,900	T-2	15.2	76,900	T-6	20.9	103,800	L-25S	10,300	
	SD-V 32-3	350	998	32	T-2	15.0	68,900	T-6	19.2	94,700	T-20	26.5	129,300	L-32S	11,900	
	SD-V 38-3	350	998	38	T-14	17.6	80,200	T-14	22.6	113,100	T-20	31.3	145,400	L-38S	13,300	
	SD-V 50-3	350	998	50	T-20	22.8	101,100	T-20	29.3	138,500	T-20	40.7	186,000	L-50S	15,600	
350	SD-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	8.0	39,600	歩道用	10.2	52,500	歩道用	14.1	71,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	51,900	歩道用	13.9	69,900	T-2	19.1	91,000	L-20S	9,400	
	SD-V 25-3.5	400	998	25	T-2	13.3	65,700	T-2	17.0	86,100	T-2	23.6	116,900	L-25S	10,300	
	SD-V 32-3.5	400	998	32	T-2	16.8	72,100	T-2	21.6	104,300	T-14	30.0	136,300	L-32S	11,900	
	SD-V 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	87,600	T-14	25.4	123,100	T-20	35.3	159,200	L-38S	13,300	
	SD-V 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	108,200	T-20	33.0	153,900	T-20	46.1	204,600	L-50S	15,600	
400	SD-V 15-4	450	998	15	歩道用	9.0	45,900	歩道用	11.5	59,400	歩道用	15.9	81,700	L-15S	8,800	
	SD-V 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	60,600	歩道用	15.7	78,000	T-2	21.6	101,400	L-20S	9,400	
	SD-V 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	74,500	T-2	19.2	97,500	T-2	26.6	133,100	L-25S	10,300	
	SD-V 32-4	450	998	32	T-2	18.9	86,200	T-2	24.3	119,600	T-6	33.8	149,400	L-32S	11,900	
	SD-V 38-4	450	998	38	T-2	22.1	100,000	T-6	28.5	138,100	T-14	39.8	173,300	L-38S	13,300	
	SD-V 50-4	450	998	50	T-6	28.6	125,200	T-14	37.0	175,200	T-20	51.8	213,700	L-50S	15,600	
450	SD-V 15-4.5	500	998	15	歩道用	9.8	49,500	歩道用	12.6	66,800	歩道用	17.5	90,400	L-15S	8,800	
	SD-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	68,100	歩道用	17.2	84,000	歩道用	23.7	110,200	L-20S	9,400	
	SD-V 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	78,000	T-2	21.0	101,400	T-2	29.2	137,400	L-25S	10,300	
	SD-V 32-4.5	500	998	32	T-2	20.6	89,100	T-2	26.6	121,200	T-6	37.2	162,100	L-32S	11,900	
	SD-V 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	105,300	T-2	31.3	146,000	T-6	43.8	191,200	L-38S	13,300	
	SD-V 50-4.5	500	998	50	T-6	31.3	133,700	T-14	40.7	181,900	T-20	57.1	237,400	L-50S	15,600	

みぞ
幅
100mm
側溝
用
ノンスリップ

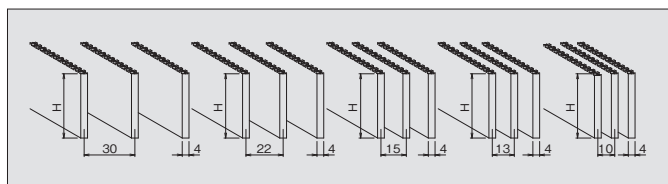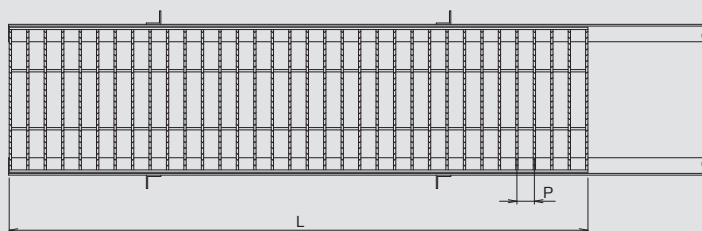

ノンスリップタイプ (SD-V)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SD-V 15-1	150	998	15	T-20	6.4	32,000	T-20	7.9	39,900	L-15S	8,800
	SD-V 20-1	150	998	20	T-20	8.6	46,200	T-20	10.7	59,200	L-20S	9,400
	SD-V 25-1	150	998	25	T-20	10.6	51,200	T-20	13.2	69,500	L-25S	10,300
150	SD-V 15-1.5	200	998	15	T-20	8.2	40,900	T-20	10.3	52,000	L-15S	8,800
	SD-V 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	55,200	T-20	13.8	73,900	L-20S	9,400
	SD-V 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	66,000	T-20	17.2	87,600	L-25S	10,300
	SD-V 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	86,400	T-20	22.0	101,400	L-32S	11,900
200	SD-V 15-2	250	998	15	T-2	10.3	52,400	T-14	12.9	65,700	L-15S	8,800
	SD-V 20-2	250	998	20	T-20	13.9	69,400	T-20	17.4	94,200	L-20S	9,400
	SD-V 25-2	250	998	25	T-20	17.1	84,900	T-20	21.5	111,400	L-25S	10,300
	SD-V 32-2	250	998	32	T-20	21.8	103,800	T-20	27.5	139,600	L-32S	11,900
250	SD-V 15-2.5	300	998	15	T-2	12.1	61,600	T-2	15.3	76,900	L-15S	8,800
	SD-V 20-2.5	300	998	20	T-6	16.3	85,300	T-14	20.6	109,000	L-20S	9,400
	SD-V 25-2.5	300	998	25	T-20	20.2	99,200	T-20	25.5	130,000	L-25S	10,300
	SD-V 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	128,600	T-20	32.6	162,900	L-32S	11,900
	SD-V 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	137,500	T-20	38.5	186,900	L-38S	13,300
	SD-V 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	177,300	T-20	50.4	195,300	L-50S	15,600
300	SD-V 15-3	350	998	15	T-2	14.2	74,000	T-2	17.9	88,800	L-15S	8,800
	SD-V 20-3	350	998	20	T-2	19.1	92,000	T-2	24.1	128,800	L-20S	9,400
	SD-V 25-3	350	998	25	T-14	23.6	116,500	T-14	29.8	153,500	L-25S	10,300
	SD-V 32-3	350	998	32	T-20	30.0	145,200	T-20	38.1	191,300	L-32S	11,900
	SD-V 38-3	350	998	38	T-20	35.4	159,900	T-20	44.9	219,200	L-38S	13,300
	SD-V 50-3	350	998	50	T-20	46.2	206,700	T-20	58.7	228,300	L-50S	15,600
350	SD-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	16.0	82,100	T-2	20.3	100,300	L-15S	8,800
	SD-V 20-3.5	400	998	20	T-2	21.6	104,000	T-2	27.3	145,400	L-20S	9,400
	SD-V 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	131,500	T-6	33.8	171,100	L-25S	10,300
	SD-V 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	161,800	T-20	43.2	214,400	L-32S	11,900
	SD-V 38-3.5	400	998	38	T-20	40.1	175,200	T-20	51.0	249,600	L-38S	13,300
	SD-V 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	224,200	T-20	66.6	324,300	L-50S	15,600
400	SD-V 15-4	450	998	15	歩道用	18.0	92,100	歩道用	22.9	113,500	L-15S	8,800
	SD-V 20-4	450	998	20	T-2	24.4	117,700	T-2	30.9	164,700	L-20S	9,400
	SD-V 25-4	450	998	25	T-2	30.1	149,400	T-2	38.2	194,600	L-25S	10,300
	SD-V 32-4	450	998	32	T-6	38.2	177,200	T-14	48.6	242,600	L-32S	11,900
	SD-V 38-4	450	998	38	T-14	45.1	192,100	T-20	57.4	265,200	L-38S	13,300
	SD-V 50-4	450	998	50	T-20	58.8	251,000	T-20	75.0	365,600	L-50S	15,600
450	SD-V 15-4.5	500	998	15	歩道用	19.9	101,400	歩道用	25.3	126,000	L-15S	8,800
	SD-V 20-4.5	500	998	20	T-2	26.8	130,700	T-2	34.0	182,900	L-20S	9,400
	SD-V 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	156,500	T-2	42.1	215,800	L-25S	10,300
	SD-V 32-4.5	500	998	32	T-6	42.2	195,500	T-6	53.7	270,400	L-32S	11,900
	SD-V 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	213,200	T-14	63.5	294,400	L-38S	13,300
	SD-V 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	278,700	T-20	82.9	390,200	L-50S	15,600

ステンレス製グレーチング

SD(一般型)

一般型

横断・側溝用

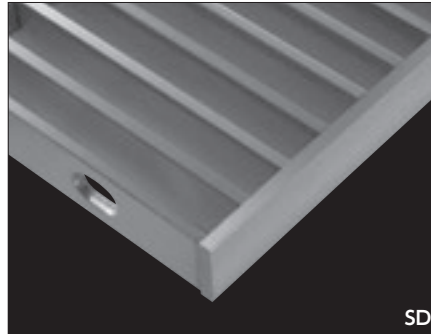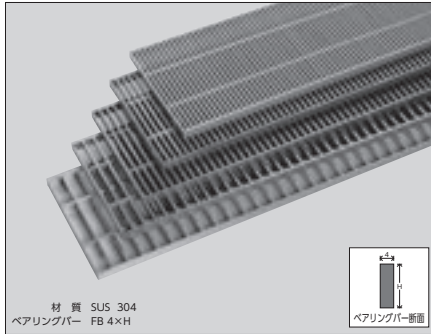

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報



●御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。

●表示価格には消費税は含まれておりません。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SD 15-1	150	998	15	T-14	3.5	14,500	T-14	4.3	18,200	T-20	5.7	23,100	L-15S	8,800
	SD 20-1	150	998	20	T-20	4.7	16,800	T-20	5.8	22,300	T-20	7.7	29,900	L-20S	9,400
	SD 25-1	150	998	25	T-20	5.8	23,100	T-20	7.1	28,300	T-20	9.5	38,200	L-25S	10,300
150	SD 15-1.5	200	998	15	T-2	4.3	17,700	T-2	5.4	23,000	T-14	7.3	29,700	L-15S	8,800
	SD 20-1.5	200	998	20	T-14	5.8	23,500	T-20	7.3	28,700	T-20	9.8	39,200	L-20S	9,400
	SD 25-1.5	200	998	25	T-20	7.1	27,600	T-20	9.0	35,300	T-20	12.2	47,600	L-25S	10,300
	SD 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	35,100	T-20	11.4	42,800	T-20	15.5	57,300	L-32S	11,900
200	SD 15-2	250	998	15	歩道用	5.3	22,600	歩道用	6.7	28,600	T-2	9.1	38,200	L-15S	8,800
	SD 20-2	250	998	20	T-2	7.3	28,100	T-2	9.1	37,200	T-14	12.3	50,400	L-20S	9,400
	SD 25-2	250	998	25	T-6	8.9	36,000	T-14	11.2	44,700	T-20	15.2	59,800	L-25S	10,300
	SD 32-2	250	998	32	T-20	11.2	43,500	T-20	14.2	53,700	T-20	19.3	72,300	L-32S	11,900
250	SD 15-2.5	300	998	15	歩道用	6.1	26,300	歩道用	7.8	33,700	T-2	10.7	45,000	L-15S	8,800
	SD 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	34,700	T-2	10.6	42,700	T-2	14.5	57,600	L-20S	9,400
	SD 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	40,800	T-2	13.0	51,300	T-14	17.9	70,300	L-25S	10,300
	SD 32-2.5	300	998	32	T-14	12.9	49,500	T-14	16.5	61,600	T-20	22.8	83,600	L-32S	11,900
	SD 38-2.5	300	998	38	T-20	15.2	57,800	T-20	19.4	72,300	T-20	26.8	98,900	L-38S	13,300
	SD 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	70,300	T-20	25.3	94,600	T-20	35.0	129,000	L-50S	15,600
300	SD 15-3	350	998	15	歩道用	7.2	31,200	歩道用	9.1	40,600	歩道用	12.5	54,200	L-15S	8,800
	SD 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	38,400	T-2	12.4	49,400	T-2	17.0	68,900	L-20S	9,400
	SD 25-3	350	998	25	T-2	11.9	48,100	T-2	15.2	60,400	T-6	20.9	83,500	L-25S	10,300
	SD 32-3	350	998	32	T-2	15.0	58,300	T-6	19.2	72,500	T-20	26.5	99,200	L-32S	11,900
	SD 38-3	350	998	38	T-14	17.6	67,500	T-14	22.6	84,700	T-20	31.3	116,600	L-38S	13,300
	SD 50-3	350	998	50	T-20	22.8	87,000	T-20	29.3	110,700	T-20	40.7	151,500	L-50S	15,600
350	SD 15-3.5	400	998	15	歩道用	8.0	33,600	歩道用	10.2	45,300	歩道用	14.1	60,200	L-15S	8,800
	SD 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	42,700	歩道用	13.9	54,800	T-2	19.1	76,500	L-20S	9,400
	SD 25-3.5	400	998	25	T-2	13.3	53,400	T-2	17.0	67,000	T-2	23.6	92,600	L-25S	10,300
	SD 32-3.5	400	998	32	T-2	16.8	64,500	T-2	21.6	80,400	T-14	30.0	110,400	L-32S	11,900
	SD 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	74,800	T-14	25.4	94,300	T-20	35.3	130,200	L-38S	13,300
	SD 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	96,000	T-20	33.0	123,300	T-20	46.1	169,600	L-50S	15,600
400	SD 15-4	450	998	15	歩道用	9.0	39,300	歩道用	11.5	50,800	歩道用	15.9	68,200	L-15S	8,800
	SD 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	48,300	歩道用	15.7	62,000	T-2	21.6	86,500	L-20S	9,400
	SD 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	60,300	T-2	19.2	76,500	T-2	26.6	105,900	L-25S	10,300
	SD 32-4	450	998	32	T-2	18.9	72,700	T-2	24.3	91,300	T-6	33.8	125,500	L-32S	11,900
	SD 38-4	450	998	38	T-2	22.1	84,600	T-6	28.5	106,700	T-14	39.8	148,000	L-38S	13,300
	SD 50-4	450	998	50	T-6	28.6	106,800	T-14	37.0	139,200	T-20	51.8	180,600	L-50S	15,600
450	SD 15-4.5	500	998	15	歩道用	9.8	43,600	歩道用	12.6	56,300	歩道用	17.5	73,700	L-15S	8,800
	SD 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	53,700	歩道用	17.2	68,100	歩道用	23.7	94,100	L-20S	9,400
	SD 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	67,000	T-2	21.0	84,900	T-2	29.2	117,700	L-25S	10,300
	SD 32-4.5	500	998	32	T-2	20.6	80,900	T-2	26.6	101,400	T-6	37.2	139,300	L-32S	11,900
	SD 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	93,900	T-2	31.3	118,500	T-6	43.8	164,100	L-38S	13,300
	SD 50-4.5	500	998	50	T-6	31.3	118,800	T-14	40.7	154,400	T-20	57.1	200,500	L-50S	15,600

みぞ
幅
寸法
100mm
側溝
用
一般型

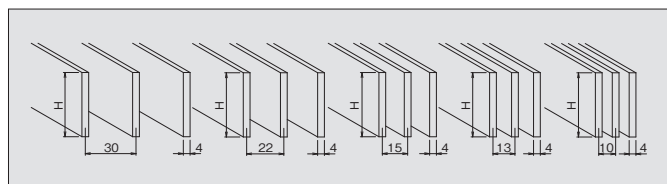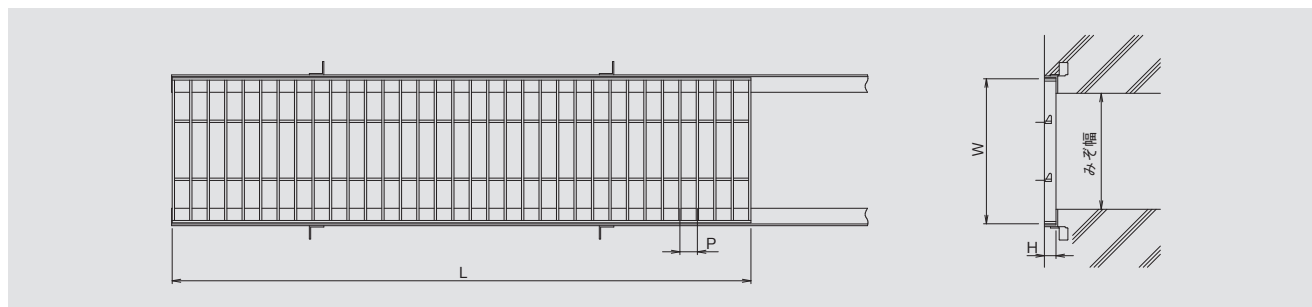

一般型 (SD)



受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SD 15-1	150	998	15	T-20	6.4	26,600	T-20	7.9	33,000	L-15S	8,800
	SD 20-1	150	998	20	T-20	8.6	36,000	T-20	10.7	46,200	L-20S	9,400
	SD 25-1	150	998	25	T-20	10.6	42,200	T-20	13.2	55,000	L-25S	10,300
150	SD 15-1.5	200	998	15	T-20	8.2	33,800	T-20	10.3	41,400	L-15S	8,800
	SD 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	45,300	T-20	13.8	58,400	L-20S	9,400
	SD 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	54,100	T-20	17.2	69,400	L-25S	10,300
	SD 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	68,300	T-20	22.0	88,000	L-32S	11,900
200	SD 15-2	250	998	15	T-2	10.3	43,300	T-14	12.9	51,900	L-15S	8,800
	SD 20-2	250	998	20	T-20	13.9	56,800	T-20	17.4	73,800	L-20S	9,400
	SD 25-2	250	998	25	T-20	17.1	67,800	T-20	21.5	87,100	L-25S	10,300
	SD 32-2	250	998	32	T-20	21.8	90,400	T-20	27.5	110,400	L-32S	11,900
250	SD 15-2.5	300	998	15	T-2	12.1	50,500	T-2	15.3	60,900	L-15S	8,800
	SD 20-2.5	300	998	20	T-6	16.3	66,400	T-14	20.6	85,900	L-20S	9,400
	SD 25-2.5	300	998	25	T-20	20.2	79,100	T-20	25.5	101,900	L-25S	10,300
	SD 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	99,400	T-20	32.6	130,500	L-32S	11,900
	SD 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	113,500	T-20	38.5	148,100	L-38S	13,300
	SD 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	154,300	T-20	50.4	170,700	L-50S	15,600
300	SD 15-3	350	998	15	T-2	14.2	60,900	T-2	17.9	71,700	L-15S	8,800
	SD 20-3	350	998	20	T-2	19.1	78,500	T-2	24.1	101,200	L-20S	9,400
	SD 25-3	350	998	25	T-14	23.6	93,500	T-14	29.8	120,200	L-25S	10,300
	SD 32-3	350	998	32	T-20	30.0	117,900	T-20	38.1	152,800	L-32S	11,900
	SD 38-3	350	998	38	T-20	35.4	134,200	T-20	44.9	173,600	L-38S	13,300
	SD 50-3	350	998	50	T-20	46.2	183,000	T-20	58.7	199,800	L-50S	15,600
350	SD 15-3.5	400	998	15	歩道用	16.0	66,800	T-2	20.3	79,600	L-15S	8,800
	SD 20-3.5	400	998	20	T-2	21.6	87,100	T-2	27.3	112,300	L-20S	9,400
	SD 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	104,300	T-6	33.8	134,900	L-25S	10,300
	SD 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	131,000	T-20	43.2	171,800	L-32S	11,900
	SD 38-3.5	400	998	38	T-20	40.1	149,300	T-20	51.0	202,400	L-38S	13,300
	SD 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	203,400	T-20	66.6	257,000	L-50S	15,600
400	SD 15-4	450	998	15	歩道用	18.0	76,100	歩道用	22.9	90,000	L-15S	8,800
	SD 20-4	450	998	20	T-2	24.4	98,600	T-2	30.9	126,900	L-20S	9,400
	SD 25-4	450	998	25	T-2	30.1	118,900	T-2	38.2	152,900	L-25S	10,300
	SD 32-4	450	998	32	T-6	38.2	148,600	T-14	48.6	194,300	L-32S	11,900
	SD 38-4	450	998	38	T-14	45.1	169,200	T-20	57.4	228,400	L-38S	13,300
	SD 50-4	450	998	50	T-20	58.8	230,700	T-20	75.0	289,200	L-50S	15,600
450	SD 15-4.5	500	998	15	歩道用	19.9	82,900	歩道用	25.3	100,000	L-15S	8,800
	SD 20-4.5	500	998	20	T-2	26.8	109,500	T-2	34.0	141,000	L-20S	9,400
	SD 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	131,100	T-2	42.1	169,700	L-25S	10,300
	SD 32-4.5	500	998	32	T-6	42.2	165,100	T-6	53.7	215,600	L-32S	11,900
	SD 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	187,600	T-14	63.5	253,800	L-38S	13,300
	SD 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	256,200	T-20	82.9	321,100	L-50S	15,600

ステンレス製グレーチング

SE-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

歩道用

SE-V 15-1 P=22



Tバータイプ
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(100mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)

ピッチ(22mm)

T-20 T-14 T-6 T-4 T-2



歩道用

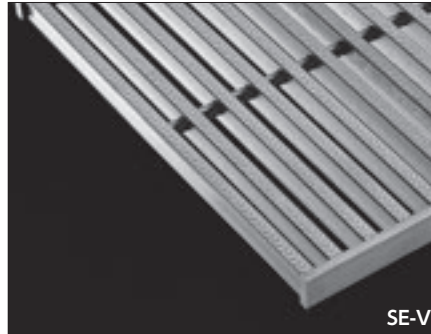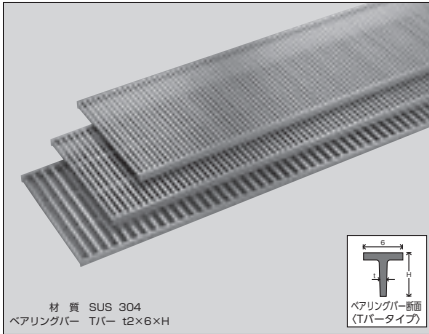


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

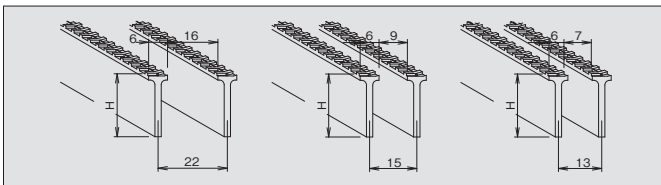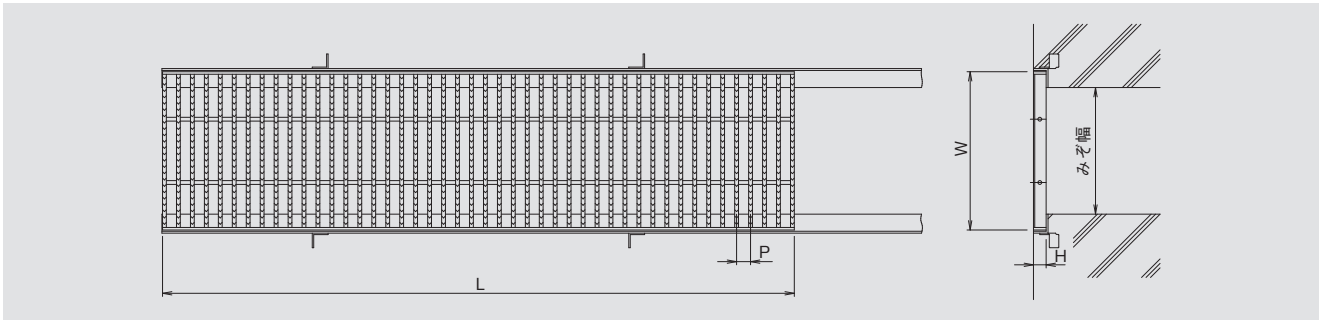

ノンスリップタイプ(SE-V)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)




みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SE-V 15-1	150	998	15	歩道用	3.0	40,300	歩道用	3.9	50,500	歩道用	4.4	57,800	L-15S	8,800
	SE-V 20-1	150	998	20	歩道用	3.8	42,200	歩道用	5.0	51,900	歩道用	5.6	59,700	L-20S	9,400
150	SE-V 15-1.5	200	998	15	歩道用	3.7	44,100	歩道用	5.0	54,300	歩道用	5.6	62,500	L-15S	8,800
	SE-V 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.7	46,300	歩道用	6.3	61,700	歩道用	7.0	70,200	L-20S	9,400
200	SE-V 15-2	250	998	15	歩道用	4.5	50,800	歩道用	6.0	63,700	歩道用	6.8	73,200	L-15S	8,800
	SE-V 20-2	250	998	20	歩道用	5.6	53,700	歩道用	7.6	71,500	歩道用	8.6	80,200	L-20S	9,400
250	SE-V 15-2.5	300	998	15	歩道用	5.2	59,100	歩道用	7.1	73,200	歩道用	8.0	83,900	L-15S	8,800
	SE-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.5	61,200	歩道用	8.9	81,600	歩道用	10.0	94,400	L-20S	9,400
300	SE-V 15-3	350	998	15	歩道用	5.9	65,900	歩道用	8.2	82,300	歩道用	9.2	94,400	L-15S	8,800
	SE-V 20-3	350	998	20	歩道用	7.4	69,600	歩道用	10.2	92,800	歩道用	11.6	104,900	L-20S	9,400
350	SE-V 15-3.5	400	998	15	歩道用	6.6	72,800	歩道用	9.2	89,900	歩道用	10.5	103,500	L-15S	8,800
	SE-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	8.3	74,500	歩道用	11.6	99,300	歩道用	13.1	114,100	L-20S	9,400

みぞ幅
歩道用
ノンスリップ

SE(一般型)

一般型



歩道用

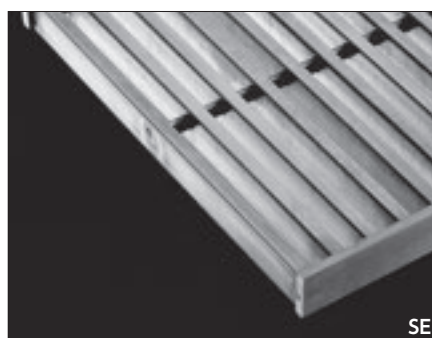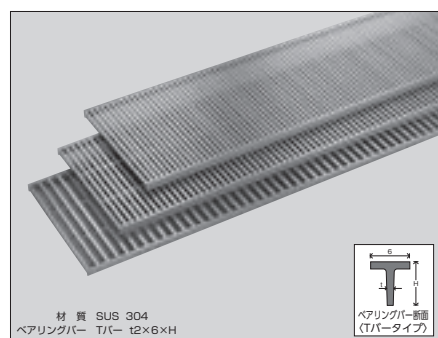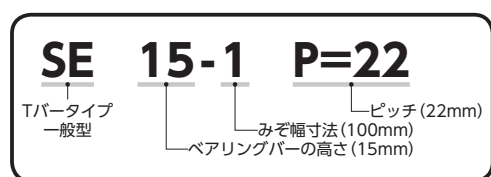


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

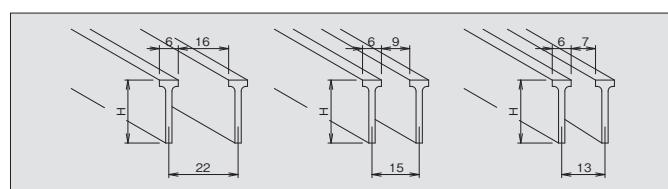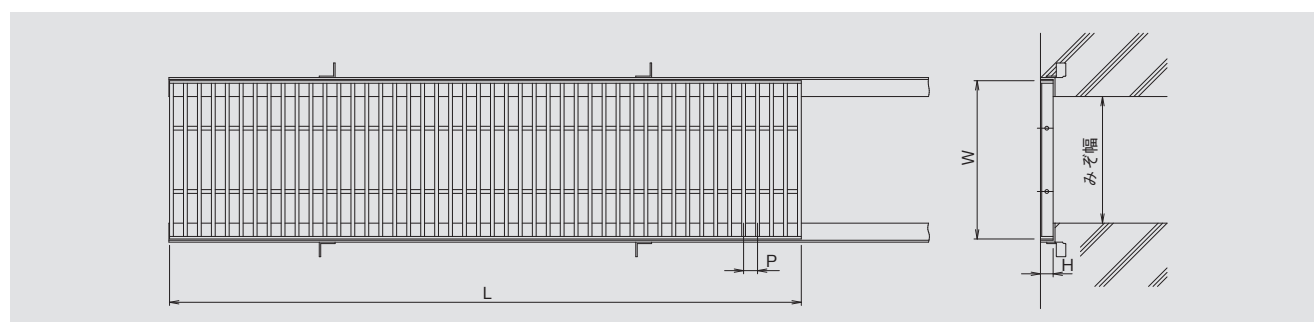

一般型 (SE)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13					
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	呼称	価 格	
100	SE 15-1	150	998	15	歩道用	3.0	30,600	歩道用	3.9	36,900	歩道用	4.4	43,300	L-15S	8,800	
	SE 20-1	150	998	20	歩道用	3.8	31,700	歩道用	5.0	39,900	歩道用	5.6	46,000	L-20S	9,400	
150	SE 15-1.5	200	998	15	歩道用	3.7	32,200	歩道用	5.0	40,200	歩道用	5.6	46,000	L-15S	8,800	
	SE 20-1.5	200	998	20	歩道用	4.7	32,700	歩道用	6.3	43,700	歩道用	7.0	50,300	L-20S	9,400	
200	SE 15-2	250	998	15	歩道用	4.5	37,600	歩道用	6.0	46,100	歩道用	6.8	53,100	L-15S	8,800	
	SE 20-2	250	998	20	歩道用	5.6	38,000	歩道用	7.6	50,600	歩道用	8.6	57,900	L-20S	9,400	
250	SE 15-2.5	300	998	15	歩道用	5.2	39,400	歩道用	7.1	55,100	歩道用	8.0	63,400	L-15S	8,800	
	SE 20-2.5	300	998	20	歩道用	6.5	44,200	歩道用	8.9	59,100	歩道用	10.0	67,400	L-20S	9,400	
300	SE 15-3	350	998	15	歩道用	5.9	48,800	歩道用	8.2	60,900	歩道用	9.2	69,700	L-15S	8,800	
	SE 20-3	350	998	20	歩道用	7.4	50,900	歩道用	10.2	67,700	歩道用	11.6	75,200	L-20S	9,400	
350	SE 15-3.5	400	998	15	歩道用	6.6	58,300	歩道用	9.2	71,000	歩道用	10.5	81,700	L-15S	8,800	
	SE 20-3.5	400	998	20	歩道用	8.3	61,400	歩道用	11.6	77,700	歩道用	13.1	89,100	L-20S	9,400	

ステンレス製グレーチング

SDT-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ


横断・側溝用
ボルト固定式

SDT-V 20-3 P=30

ボルト固定式
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(300mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)


ピッチ(30mm)

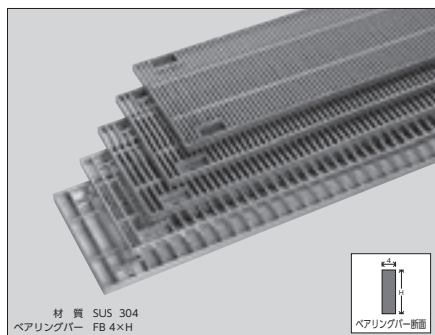

材質 SUS 304
ベアリングバー FB 4×H



ベアリングバー断面

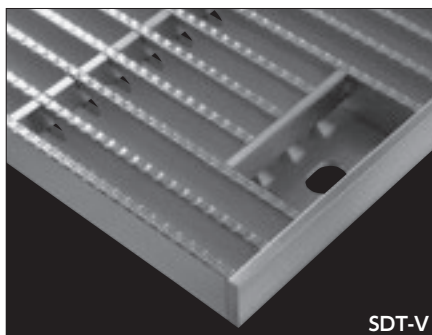


SDT-V

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- TボックスはP235に掲載しております。


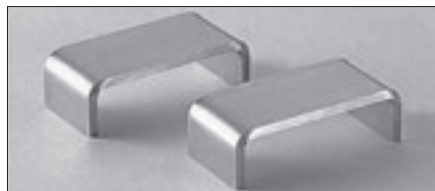


■ステンレスボルトカバー(価格600/個)


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm												受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30				ピッチ22				ピッチ15				呼称	価格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価	格	適用荷重 横断	重量 kg	価	格	適用荷重 横断	重量 kg	価	格		
100	SDT-V 20-1	150	998	20	T-20	4.7	33,700		T-20	5.8	40,200		T-20	7.7	52,300		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1	150	998	25	T-20	5.8	35,000		T-20	7.1	45,100		T-20	9.5	59,800		L-25ST	16,200
150	SDT-V 20-1.5	200	998	20	T-2	5.8	36,300		T-14	7.3	49,600		T-20	9.8	56,100		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1.5	200	998	25	T-14	7.1	40,600		T-20	9.0	55,200		T-20	12.2	65,200		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	47,500		T-20	11.4	63,500		T-20	15.5	81,700		L-32ST	17,500
200	SDT-V 20-2	250	998	20	T-2	7.3	43,700		T-2	9.1	58,700		T-2	12.3	73,700		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2	250	998	25	T-2	8.9	49,200		T-2	11.2	67,000		T-14	15.2	85,900		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2	250	998	32	T-14	11.2	58,300		T-14	14.2	77,400		T-20	19.3	98,900		L-32ST	17,500
250	SDT-V 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	49,500		T-2	10.6	64,900		T-2	14.5	82,100		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	55,300		T-2	13.0	74,600		T-2	17.9	94,700		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2.5	300	998	32	T-2	12.9	64,200		T-14	16.5	86,400		T-20	22.8	112,000		L-32ST	17,500
	SDT-V 38-2.5	300	998	38	T-14	15.2	75,200		T-20	19.4	99,000		T-20	26.8	129,600		L-38ST	18,800
	SDT-V 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	91,000		T-20	25.3	122,000		T-20	35.0	164,300		L-50ST	21,500
300	SDT-V 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	57,800		T-2	12.4	74,000		T-2	17.0	94,700		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3	350	998	25	歩道用	11.9	64,000		T-2	15.2	85,500		T-2	20.9	111,700		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3	350	998	32	T-2	15.0	75,500		T-2	19.2	99,200		T-14	26.5	130,000		L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3	350	998	38	T-2	17.6	86,400		T-14	22.6	113,400		T-20	31.3	150,000		L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3	350	998	50	T-14	22.8	108,800		T-20	29.3	143,100		T-20	40.7	190,300		L-50ST	21,500
350	SDT-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	63,400		歩道用	13.9	80,200		歩道用	19.1	103,700		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3.5	400	998	25	歩道用	13.3	69,000		T-2	17.0	92,800		T-2	23.6	122,800		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3.5	400	998	32	歩道用	16.8	82,100		T-2	21.6	108,600		T-2	30.0	142,800		L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	93,300		T-2	25.4	124,300		T-14	35.3	165,700		L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	116,900		T-20	33.0	158,000		T-20	46.1	211,000		L-50ST	21,500
400	SDT-V 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	70,800		歩道用	15.7	89,300		歩道用	21.6	116,800		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	80,600		歩道用	19.2	103,600		T-2	26.6	137,600		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4	450	998	32	歩道用	18.9	93,300		T-2	24.3	120,900		T-2	33.8	155,300		L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4	450	998	38	T-2	22.1	108,500		T-2	28.5	138,600		T-14	39.8	181,100		L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4	450	998	50	T-6	28.6	131,500		T-14	37.0	175,600		T-20	51.8	224,700		L-50ST	21,500
450	SDT-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	77,300		歩道用	17.2	94,600		歩道用	23.7	121,900		L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	86,600		歩道用	21.0	111,300		歩道用	29.2	149,400		L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4.5	500	998	32	歩道用	20.6	100,800		歩道用	26.6	131,800		T-2	37.2	173,900		L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	116,400		T-2	31.3	154,700		T-6	43.8	203,300		L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4.5	500	998	50	T-2	31.3	143,600		T-14	40.7	191,200		T-20	57.1	251,700		L-50ST	21,500

ボルト固定式
標準タイプ
ノンスリップ

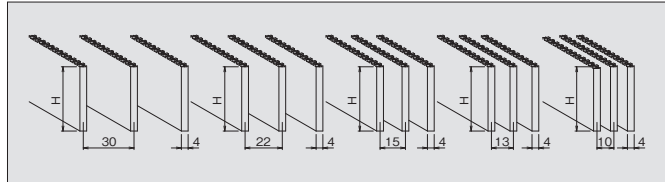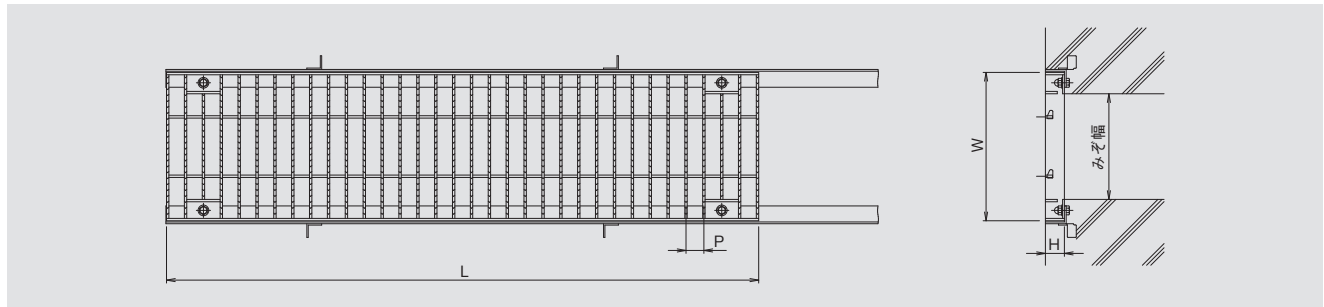

ノンスリップタイプ (SDT-V)

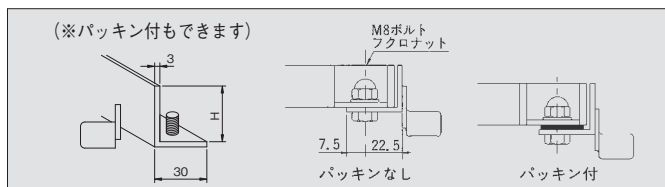

受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)




みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格		
100	SDT-V 20-1	150	998	20	T-20	8.6	55,200	T-20	10.7	77,300	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1	150	998	25	T-20	10.6	62,800	T-20	13.2	88,400	L-25ST	16,200
150	SDT-V 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	66,600	T-20	13.8	82,900	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	76,800	T-20	17.2	96,700	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	93,900	T-20	22.0	120,800	L-32ST	17,500
200	SDT-V 20-2	250	998	20	T-6	13.9	80,100	T-14	17.4	108,900	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2	250	998	25	T-20	17.1	93,500	T-20	21.5	126,800	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2	250	998	32	T-20	21.8	120,300	T-20	27.5	146,400	L-32ST	17,500
250	SDT-V 20-2.5	300	998	20	T-2	16.3	91,500	T-2	20.6	121,200	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-2.5	300	998	25	T-6	20.2	106,600	T-14	25.5	140,100	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	130,900	T-20	32.6	165,900	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	144,000	T-20	38.5	192,000	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	182,800	T-20	50.4	243,200	L-50ST	21,500
300	SDT-V 20-3	350	998	20	T-2	19.1	106,000	T-2	24.1	140,100	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3	350	998	25	T-2	23.6	123,800	T-6	29.8	165,400	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3	350	998	32	T-14	30.0	152,900	T-20	38.1	192,300	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3	350	998	38	T-20	35.4	166,700	T-20	44.9	222,000	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3	350	998	50	T-20	46.2	212,200	T-20	58.7	281,600	L-50ST	21,500
350	SDT-V 20-3.5	400	998	20	歩道用	21.6	117,300	T-2	27.3	153,800	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	136,700	T-2	33.8	181,500	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	168,400	T-14	43.2	211,300	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-3.5	400	998	38	T-14	40.1	184,800	T-20	51.0	245,200	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	233,400	T-20	66.6	311,400	L-50ST	21,500
400	SDT-V 20-4	450	998	20	歩道用	24.4	132,200	歩道用	30.1	172,700	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4	450	998	25	T-2	30.1	153,900	T-2	38.2	203,600	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4	450	998	32	T-2	38.3	189,400	T-14	48.6	229,800	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4	450	998	38	T-14	45.1	203,700	T-20	57.4	268,100	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4	450	998	50	T-20	58.8	265,800	T-20	75.0	332,800	L-50ST	21,500
450	SDT-V 20-4.5	500	998	20	歩道用	26.8	144,300	歩道用	34.0	193,100	L-20ST	15,400
	SDT-V 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	168,900	T-2	42.1	219,500	L-25ST	16,200
	SDT-V 32-4.5	500	998	32	T-2	42.2	208,600	T-6	53.7	245,400	L-32ST	17,500
	SDT-V 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	212,200	T-14	63.5	288,300	L-38ST	18,800
	SDT-V 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	297,700	T-20	82.9	360,900	L-50ST	21,500

ステンレス製グレーチング


SDT(一般型)

一般型

横断・側溝用
ボルト固定式

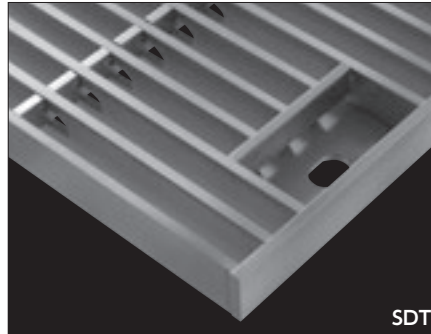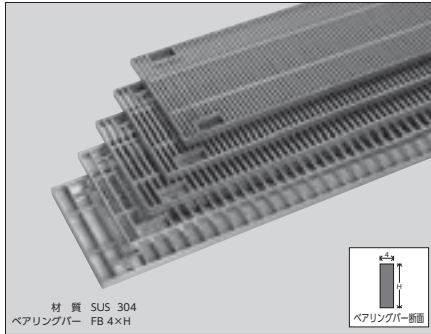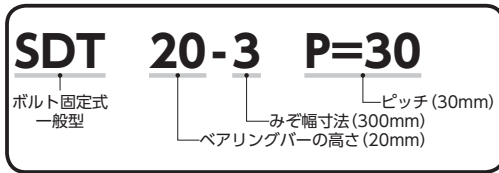

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

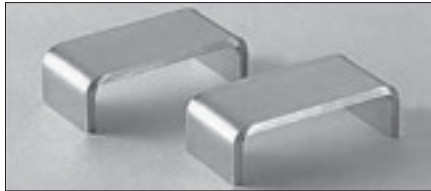

■ステンレスボルトカバー (価格600/個)



※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- TボックスはP235に掲載してあります。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15				
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	呼称	価 格
100	SDT 20-1	150	998	20	T-20	4.7	27,500	T-20	5.8	34,100	T-20	7.7	42,800	L-20ST	15,400
	SDT 25-1	150	998	25	T-20	5.8	29,700	T-20	7.1	38,000	T-20	9.5	48,600	L-25ST	16,200
150	SDT 20-1.5	200	998	20	T-2	5.8	31,400	T-14	7.3	40,300	T-20	9.8	47,700	L-20ST	15,400
	SDT 25-1.5	200	998	25	T-14	7.1	34,500	T-20	9.0	46,100	T-20	12.2	55,300	L-25ST	16,200
	SDT 32-1.5	200	998	32	T-20	9.1	40,300	T-20	11.4	54,000	T-20	15.5	69,100	L-32ST	17,500
200	SDT 20-2	250	998	20	T-2	7.3	38,000	T-2	9.1	49,400	T-2	12.3	62,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-2	250	998	25	T-2	8.9	42,500	T-2	11.2	55,300	T-14	15.2	72,700	L-25ST	16,200
	SDT 32-2	250	998	32	T-14	11.2	50,500	T-14	14.2	65,700	T-20	19.3	83,800	L-32ST	17,500
250	SDT 20-2.5	300	998	20	歩道用	8.3	42,100	T-2	10.6	54,700	T-2	14.5	69,500	L-20ST	15,400
	SDT 25-2.5	300	998	25	T-2	10.2	47,600	T-2	13.0	63,300	T-2	17.9	80,400	L-25ST	16,200
	SDT 32-2.5	300	998	32	T-2	12.9	55,300	T-14	16.5	73,300	T-20	22.8	94,700	L-32ST	17,500
	SDT 38-2.5	300	998	38	T-14	15.2	63,700	T-20	19.4	83,700	T-20	26.8	109,600	L-38ST	18,800
	SDT 50-2.5	300	998	50	T-20	19.7	77,200	T-20	25.3	103,300	T-20	35.0	139,300	L-50ST	21,500
300	SDT 20-3	350	998	20	歩道用	9.8	49,200	T-2	12.4	61,300	T-2	17.0	80,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-3	350	998	25	歩道用	11.9	54,100	T-2	15.2	72,400	T-2	20.9	94,600	L-25ST	16,200
	SDT 32-3	350	998	32	T-2	15.0	64,000	T-2	19.2	84,200	T-14	26.5	110,200	L-32ST	17,500
	SDT 38-3	350	998	38	T-2	17.6	73,200	T-14	22.6	95,700	T-20	31.3	126,900	L-38ST	18,800
	SDT 50-3	350	998	50	T-14	22.8	92,100	T-20	29.3	121,200	T-20	40.7	161,300	L-50ST	21,500
350	SDT 20-3.5	400	998	20	歩道用	10.9	52,300	歩道用	13.9	67,900	歩道用	19.1	88,100	L-20ST	15,400
	SDT 25-3.5	400	998	25	歩道用	13.3	58,300	T-2	17.0	78,500	T-2	23.6	103,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-3.5	400	998	32	歩道用	16.8	69,500	T-2	21.6	91,700	T-2	30.0	121,000	L-32ST	17,500
	SDT 38-3.5	400	998	38	T-2	19.7	79,100	T-2	25.4	105,300	T-14	35.3	140,400	L-38ST	18,800
	SDT 50-3.5	400	998	50	T-14	25.5	99,300	T-20	33.0	133,800	T-20	46.1	178,900	L-50ST	21,500
400	SDT 20-4	450	998	20	歩道用	12.3	60,000	歩道用	15.7	75,700	歩道用	21.6	98,900	L-20ST	15,400
	SDT 25-4	450	998	25	歩道用	15.0	68,400	歩道用	19.2	88,000	T-2	26.6	116,600	L-25ST	16,200
	SDT 32-4	450	998	32	歩道用	18.9	79,100	T-2	24.3	102,400	T-2	33.8	132,900	L-32ST	17,500
	SDT 38-4	450	998	38	T-2	22.1	91,700	T-2	28.5	117,400	T-14	39.8	153,600	L-38ST	18,800
	SDT 50-4	450	998	50	T-6	28.6	111,800	T-14	37.0	149,200	T-20	51.8	190,400	L-50ST	21,500
450	SDT 20-4.5	500	998	20	歩道用	13.4	65,300	歩道用	17.2	78,400	歩道用	23.7	106,200	L-20ST	15,400
	SDT 25-4.5	500	998	25	歩道用	16.4	75,500	歩道用	21.0	93,700	歩道用	29.2	127,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-4.5	500	998	32	歩道用	20.6	86,900	歩道用	26.6	110,200	T-2	37.2	150,400	L-32ST	17,500
	SDT 38-4.5	500	998	38	T-2	24.2	101,200	T-2	31.3	126,600	T-6	43.8	174,900	L-38ST	18,800
	SDT 50-4.5	500	998	50	T-2	31.3	124,500	T-14	40.7	163,700	T-20	57.1	218,600	L-50ST	21,500

ボルト固定式
標準タイプ
一般型

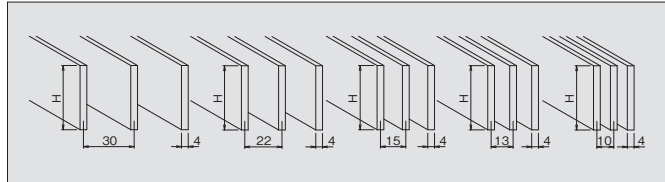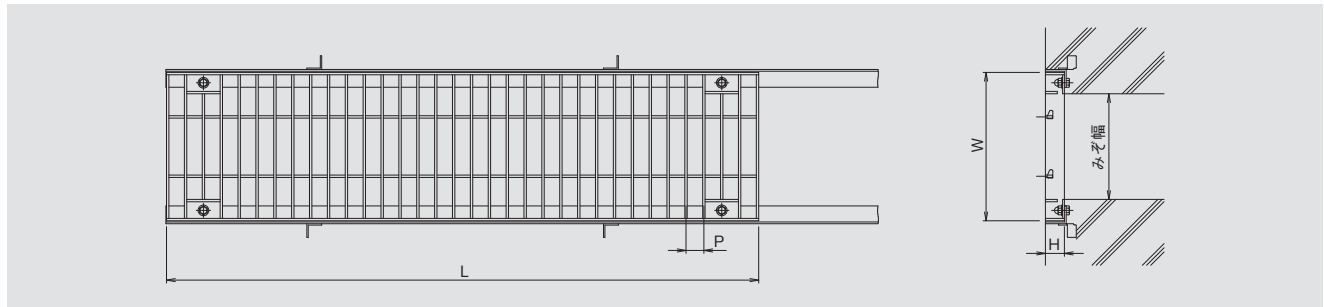

一般型 (SDT)

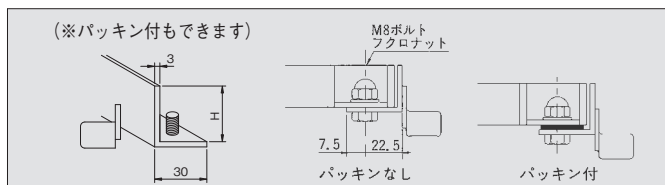

受枠

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						受枠コーナーアングル L=2,000	
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			呼称	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用荷重 横断	重量 kg	価 格	適用荷重 横断	重量 kg	価 格		
100	SDT 20-1	150	998	20	T-20	8.6	47,700	T-20	10.7	66,100	L-20ST	15,400
	SDT 25-1	150	998	25	T-20	10.6	54,000	T-20	13.2	74,800	L-25ST	16,200
150	SDT 20-1.5	200	998	20	T-20	11.0	56,900	T-20	13.8	73,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-1.5	200	998	25	T-20	13.7	65,300	T-20	17.2	85,100	L-25ST	16,200
	SDT 32-1.5	200	998	32	T-20	17.5	79,300	T-20	22.0	106,500	L-32ST	17,500
200	SDT 20-2	250	998	20	T-6	13.9	67,900	T-14	17.4	95,700	L-20ST	15,400
	SDT 25-2	250	998	25	T-20	17.1	79,000	T-20	21.5	111,700	L-25ST	16,200
	SDT 32-2	250	998	32	T-20	21.8	101,100	T-20	27.5	129,000	L-32ST	17,500
250	SDT 20-2.5	300	998	20	T-2	16.3	77,400	T-2	20.6	106,800	L-20ST	15,400
	SDT 25-2.5	300	998	25	T-6	20.2	89,800	T-14	25.5	123,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-2.5	300	998	32	T-20	25.7	109,600	T-20	32.6	146,000	L-32ST	17,500
	SDT 38-2.5	300	998	38	T-20	30.4	123,200	T-20	38.5	168,900	L-38ST	18,800
	SDT 50-2.5	300	998	50	T-20	39.7	163,500	T-20	50.4	214,500	L-50ST	21,500
300	SDT 20-3	350	998	20	T-2	19.1	89,300	T-2	24.1	123,800	L-20ST	15,400
	SDT 25-3	350	998	25	T-2	23.6	103,600	T-6	29.8	145,800	L-25ST	16,200
	SDT 32-3	350	998	32	T-14	30.0	127,900	T-20	38.1	169,200	L-32ST	17,500
	SDT 38-3	350	998	38	T-20	35.4	143,700	T-20	44.9	196,600	L-38ST	18,800
	SDT 50-3	350	998	50	T-20	46.2	191,300	T-20	58.7	248,400	L-50ST	21,500
350	SDT 20-3.5	400	998	20	歩道用	21.6	98,600	T-2	27.3	135,200	L-20ST	15,400
	SDT 25-3.5	400	998	25	T-2	26.7	114,400	T-2	33.8	160,100	L-25ST	16,200
	SDT 32-3.5	400	998	32	T-14	34.0	140,600	T-14	43.2	186,200	L-32ST	17,500
	SDT 38-3.5	400	998	38	T-14	40.1	158,300	T-20	51.0	216,000	L-38ST	18,800
	SDT 50-3.5	400	998	50	T-20	52.3	211,200	T-20	66.6	275,200	L-50ST	21,500
400	SDT 20-4	450	998	20	歩道用	24.4	110,800	歩道用	30.1	152,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-4	450	998	25	T-2	30.1	128,600	T-2	38.2	179,500	L-25ST	16,200
	SDT 32-4	450	998	32	T-2	38.3	157,900	T-14	48.6	204,400	L-32ST	17,500
	SDT 38-4	450	998	38	T-14	45.1	177,900	T-20	57.4	236,500	L-38ST	18,800
	SDT 50-4	450	998	50	T-20	58.8	237,700	T-20	75.0	293,400	L-50ST	21,500
450	SDT 20-4.5	500	998	20	歩道用	26.8	123,500	歩道用	34.0	163,400	L-20ST	15,400
	SDT 25-4.5	500	998	25	T-2	33.1	143,600	T-2	42.1	202,400	L-25ST	16,200
	SDT 32-4.5	500	998	32	T-2	42.2	177,100	T-6	53.7	228,500	L-32ST	17,500
	SDT 38-4.5	500	998	38	T-14	49.8	198,600	T-14	63.5	265,400	L-38ST	18,800
	SDT 50-4.5	500	998	50	T-20	64.9	268,200	T-20	82.9	335,900	L-50ST	21,500

ステンレス製グレーチング

SFB-V(ノンスリップタイプ)



ノンスリップ
タイプ

横断・側溝用
かさ上げ式

SFB-V 100-20-3 P=30

かさ上げ
ノンスリップタイプ

全高(100mm) べ어링バーの高さ(20mm) みぞ幅寸法(300mm) ピッチ(30mm)

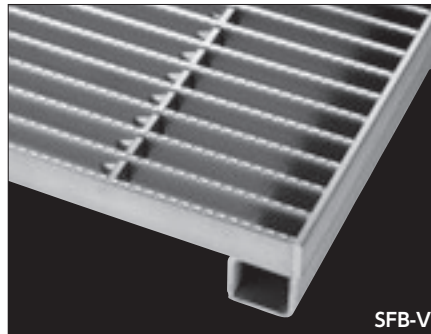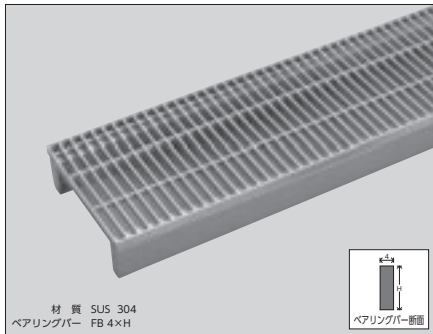

●公共建築協会評価対象製品
べ어링バーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

T-20




T-14

T-6

T-4

T-2

歩道用

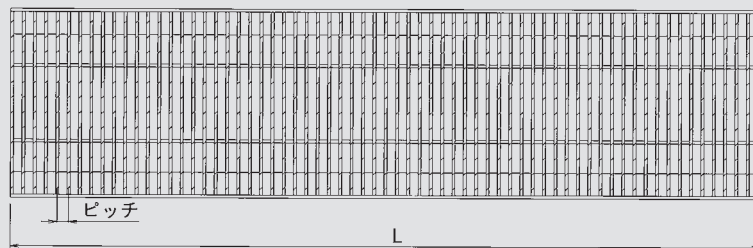

ノンスリップタイプ(SFB-V)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFB-V 100-20-2.5	330	998	20	100	T-2	19.2	94,200	T-2	21.7	106,900	T-2	25.9	127,100
	SFB-V 100-25-2.5	330	998	25	100	T-2	20.8	104,000	T-2	23.8	119,000	T-14	29.2	142,000
	SFB-V 100-32-2.5	330	998	32	100	T-14	23.0	116,400	T-14	27.0	139,000	T-20	33.9	164,900
	SFB-V 100-50-2.5	330	998	50	100	T-20	28.7	130,900	T-20	34.9	150,600	T-20	45.6	209,100
300	SFB-V 100-20-3	390	998	20	100	歩道用	20.5	101,100	T-2	23.4	121,200	T-2	28.5	145,600
	SFB-V 100-25-3	390	998	25	100	T-2	22.4	104,700	T-2	26.0	135,000	T-6	32.4	163,100
	SFB-V 100-32-3	390	998	32	100	T-2	25.1	113,400	T-6	29.8	154,700	T-14	38.0	184,100
	SFB-V 100-50-3	390	998	50	100	T-20	32.0	154,900	T-20	39.2	183,200	T-20	52.0	243,500
400	SFB-V 100-20-4	490	998	20	100	歩道用	23.0	116,100	歩道用	26.7	141,100	T-2	33.1	171,800
	SFB-V 100-25-4	490	998	25	100	歩道用	25.5	131,100	T-2	30.0	158,400	T-2	38.1	193,700
	SFB-V 100-32-4	490	998	32	100	T-2	29.0	148,000	T-2	34.9	174,500	T-6	45.2	220,300
	SFB-V 100-50-4	490	998	50	100	T-6	37.7	185,800	T-14	46.9	221,000	T-20	63.0	294,000

かさ上げ
た式
ノンスリップ

SFB(一般型)

一般型

側溝用
かさ上げ式

SFB 100-20-3 P=30


かさ上げ
一般型

全高(100mm)

みぞ幅寸法(300mm)

ベアリングバーの長さ(20mm)



ピッチ(30mm)

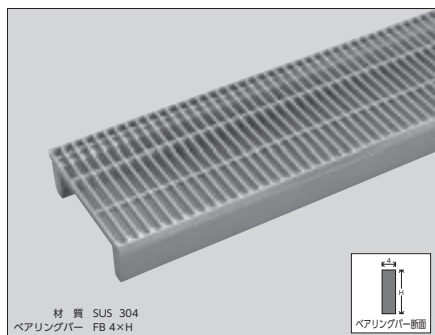

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

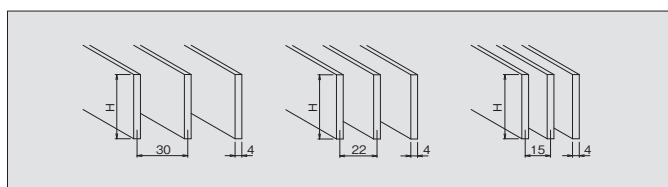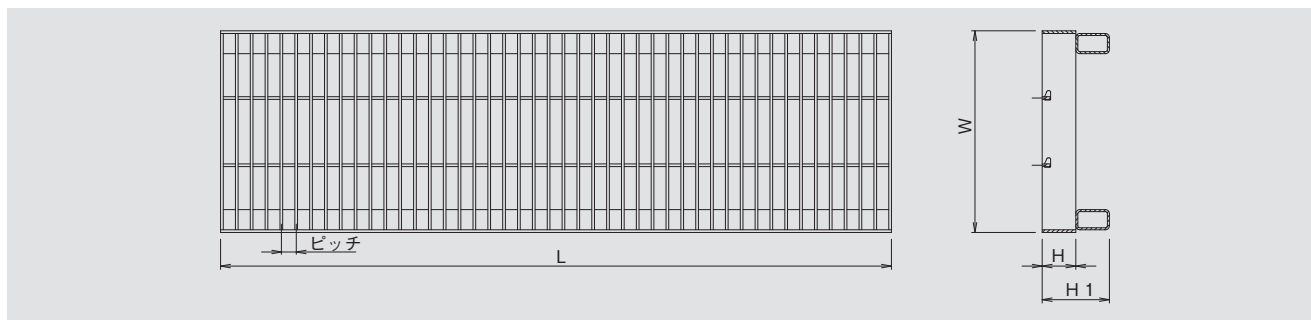

一般型(SFB)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFB 100-20-2.5	330	998	20	100	T-2	19.2	87,700	T-2	21.7	103,300	T-2	25.9	122,000
	SFB 100-25-2.5	330	998	25	100	T-2	20.8	97,100	T-2	23.8	113,900	T-14	29.2	135,500
	SFB 100-32-2.5	330	998	32	100	T-14	23.0	107,400	T-14	27.0	128,900	T-20	33.9	154,200
	SFB 100-50-2.5	330	998	50	100	T-20	28.7	133,400	T-20	34.9	165,000	T-20	45.6	209,300
300	SFB 100-20-3	390	998	20	100	歩道用	20.5	95,900	T-2	23.4	114,200	T-2	28.5	136,400
	SFB 100-25-3	390	998	25	100	T-2	22.4	106,800	T-2	26.0	126,600	T-6	32.4	152,200
	SFB 100-32-3	390	998	32	100	T-2	25.1	119,000	T-6	29.8	144,500	T-14	38.0	171,500
	SFB 100-50-3	390	998	50	100	T-20	32.0	146,400	T-20	39.2	179,500	T-20	52.0	238,000
400	SFB 100-20-4	490	998	20	100	歩道用	23.0	109,300	歩道用	26.7	132,200	T-2	33.1	160,200
	SFB 100-25-4	490	998	25	100	歩道用	25.5	123,200	T-2	30.0	148,100	T-2	38.1	180,200
	SFB 100-32-4	490	998	32	100	T-2	29.0	138,300	T-2	34.9	170,400	T-6	45.2	204,300
	SFB 100-50-4	490	998	50	100	T-6	37.7	172,000	T-14	46.9	216,600	T-20	63.0	289,000

かさ上げ式
みぞ幅
一般型

ステンレス製グレーチング

SFA-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



横断・側溝用
かさ上げ式

SFA-V
かさ上げ
ノンスリップタイプ

100-20-3
全高(100mm) 高さ(20mm)

P=30
みぞ幅寸法(300mm) ピッチ(30mm)



- T-20
- T-14
- T-6
- T-4
- T-2
- 歩道用

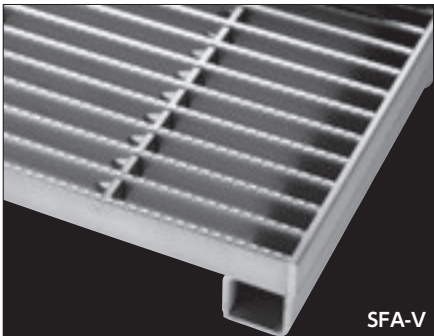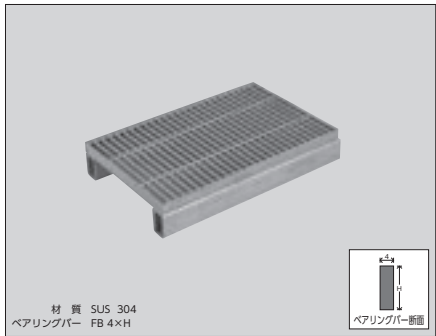

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

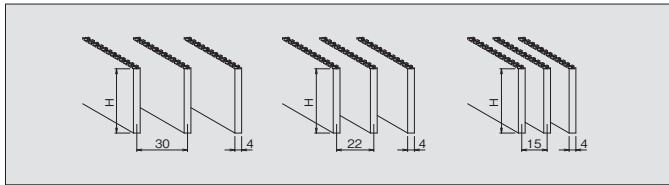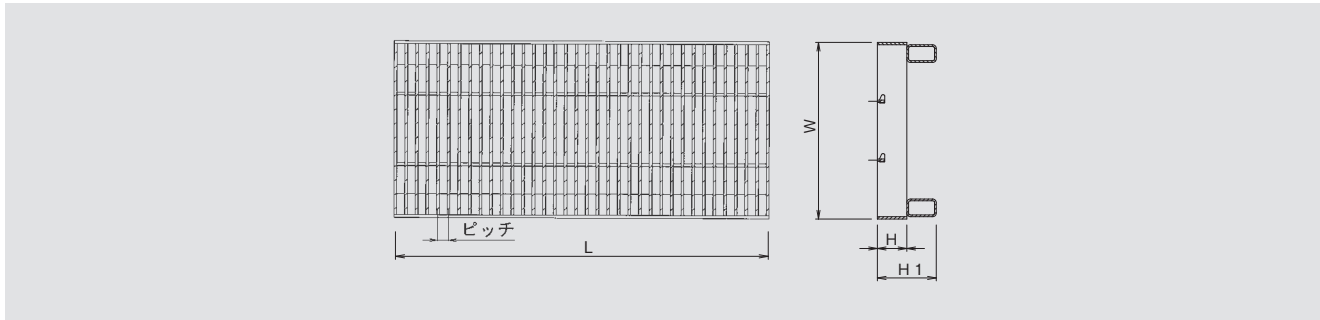

ノンスリップタイプ(SFA-V)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFA-V 100-20-2.5	330	606	20	100	T-2	11.7	56,100	T-2	13.1	66,400	T-2	15.8	79,000
	SFA-V 100-25-2.5	330	606	25	100	T-2	12.7	62,400	T-2	14.4	73,600	T-14	17.8	88,000
	SFA-V 100-32-2.5	330	606	32	100	T-14	14.1	69,200	T-14	16.3	83,500	T-20	20.7	98,900
	SFA-V 100-50-2.5	330	606	50	100	T-20	17.6	82,900	T-20	21.1	97,200	T-20	27.8	134,400
300	SFA-V 100-20-3	390	606	20	100	歩道用	12.5	61,600	T-2	14.1	73,800	T-2	17.4	88,600
	SFA-V 100-25-3	390	606	25	100	T-2	13.7	69,000	T-2	15.7	82,100	T-6	19.7	99,100
	SFA-V 100-32-3	390	606	32	100	T-2	15.4	77,000	T-6	18.0	93,900	T-14	23.2	112,000
	SFA-V 100-50-3	390	606	50	100	T-20	19.6	94,200	T-20	23.8	111,100	T-20	31.8	152,800
400	SFA-V 100-20-4	490	606	20	100	歩道用	14.1	70,600	歩道用	16.1	85,900	T-2	20.2	104,500
	SFA-V 100-25-4	490	606	25	100	歩道用	15.6	79,800	T-2	18.2	96,400	T-2	23.2	117,800
	SFA-V 100-32-4	490	606	32	100	T-2	17.7	89,800	T-2	21.1	111,200	T-6	27.6	133,900
	SFA-V 100-50-4	490	606	50	100	T-6	23.2	112,900	T-14	28.5	134,200	T-20	38.5	183,400

※ピッチ22は、L寸法が600mmとなります。

かさ上げ
た式
ノンスリップ

SFA(一般型)

一般型

側溝用
かさ上げ式

SFA 100-20-3 P=30

かさ上げ
一般型


全高(100mm)

みぞ幅寸法(300mm)

ベアリングバーの長さ(20mm)



ピッチ(30mm)

- T-20
- T-14
- T-6
- T-4
- T-2
- 歩道用

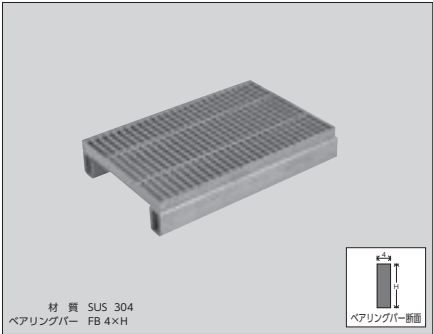

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm

※注文情報
●御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
●表示価格には消費税は含まれておりません。

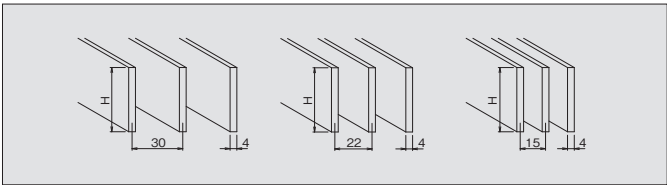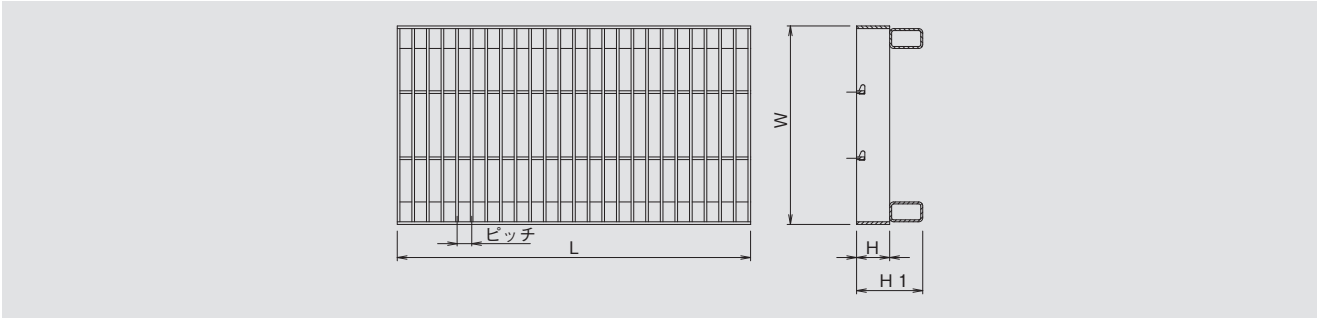

一般型(SFA)

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			全高 H1 mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm		適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格	適用荷重 側溝	重量 kg	価 格
250	SFA 100-20-2.5	330	606	20	100	T-2	11.7	53,500	T-2	13.1	62,700	T-2	15.8	74,100
	SFA 100-25-2.5	330	606	25	100	T-2	12.7	59,100	T-2	14.4	69,200	T-14	17.8	82,300
	SFA 100-32-2.5	330	606	32	100	T-14	14.1	65,200	T-14	16.3	78,300	T-20	20.7	95,900
	SFA 100-50-2.5	330	606	50	100	T-20	17.6	95,500	T-20	21.1	101,400	T-20	27.8	128,900
300	SFA 100-20-3	390	606	20	100	歩道用	12.5	58,300	T-2	14.1	69,400	T-2	17.4	82,900
	SFA 100-25-3	390	606	25	100	T-2	13.7	64,500	T-2	15.7	77,000	T-6	19.7	92,500
	SFA 100-32-3	390	606	32	100	T-2	15.4	72,300	T-6	18.0	87,900	T-14	23.2	107,900
	SFA 100-50-3	390	606	50	100	T-20	19.6	92,400	T-20	23.8	115,300	T-20	31.8	145,600
400	SFA 100-20-4	490	606	20	100	歩道用	14.1	66,400	歩道用	16.1	80,400	T-2	20.2	97,400
	SFA 100-25-4	490	606	25	100	歩道用	15.6	74,800	T-2	18.2	89,900	T-2	23.2	109,500
	SFA 100-32-4	490	606	32	100	T-2	17.7	84,000	T-2	21.1	103,500	T-6	27.6	129,000
	SFA 100-50-4	490	606	50	100	T-6	23.2	104,600	T-14	28.5	136,400	T-20	38.5	182,200

※ピッチ22は、L寸法が600mmとなります。

かさ上げ式
みぞふた
一般型

ステンレス製グレーチング

SDM-V(ノンスリップタイプ)



ノンスリップ
タイプ

集水桝用

SDM-V 20-300 P=30

落込みますばた
ノンスリップタイプ

みぞ幅寸法(300mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)
ピッチ(30mm)

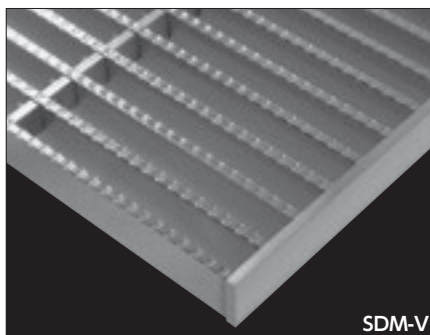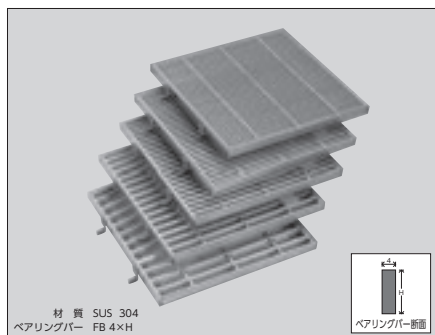

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm




※注文情報

- 盗難防止用鎖が必要な場合は「鎖付」とご指示ください。(別売です)
- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

柵内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm										四方四面 受枠
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			価 格	
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格		
250×250	SDM-V 15-250	300	300	15	歩道用	1.9	11,600	歩道用	2.5	15,000	歩道用	3.3	20,100	8,500	
	SDM-V 20-250	300	300	20	歩道用	2.6	15,200	T-2	3.4	18,900	T-2	4.5	26,300	9,000	
	SDM-V 25-250	300	300	25	T-2	3.3	17,500	T-6	4.2	21,100	T-14	5.6	29,300	9,500	
	SDM-V 32-250	300	300	32	T-14	4.1	20,800	T-20	5.3	26,400	T-20	7.1	35,500	10,300	
	SDM-V 38-250	300	300	38	T-20	4.8	24,000	T-20	6.3	30,600	T-20	8.4	42,200	11,200	
300×300	SDM-V 15-300	350	350	15	歩道用	2.7	16,200	歩道用	3.3	20,500	歩道用	4.5	27,700	10,000	
	SDM-V 20-300	350	350	20	歩道用	3.7	21,800	歩道用	4.5	26,600	T-2	6.1	36,300	10,300	
	SDM-V 25-300	350	350	25	T-2	4.5	24,600	T-2	5.6	29,000	T-6	7.5	39,700	11,200	
	SDM-V 32-300	350	350	32	T-2	5.6	28,800	T-14	7.0	36,200	T-14	9.5	49,500	11,900	
	SDM-V 38-300	350	350	38	T-14	6.6	31,800	T-20	8.3	41,600	T-20	11.2	56,100	13,000	
350×350	SDM-V 15-350	400	400	15	歩道用	3.4	20,100	歩道用	4.2	25,200	歩道用	5.9	34,900	11,200	
	SDM-V 20-350	400	400	20	歩道用	4.7	26,300	歩道用	5.7	33,600	T-2	7.9	47,300	11,800	
	SDM-V 25-350	400	400	25	歩道用	5.8	29,000	T-2	7.0	38,700	T-2	9.8	54,100	12,600	
	SDM-V 32-350	400	400	32	T-2	7.3	36,400	T-2	8.9	45,900	T-14	12.5	64,600	13,700	
	SDM-V 38-350	400	400	38	T-6	8.5	40,000	T-14	10.4	54,300	T-20	14.7	72,500	14,800	
400×400	SDM-V 50-350	400	400	50	T-20	11.1	51,600	T-20	13.6	66,300	T-20	19.2	92,800	16,200	
	SDM-V 15-400	450	450	15	歩道用	4.2	23,100	歩道用	5.5	31,900	歩道用	7.4	39,900	12,700	
	SDM-V 20-400	450	450	20	歩道用	5.7	30,100	歩道用	7.4	41,600	歩道用	10.0	51,800	13,200	
	SDM-V 25-400	450	450	25	歩道用	7.0	34,100	歩道用	9.1	48,800	T-2	12.3	59,200	14,200	
	SDM-V 32-400	450	450	32	T-2	8.8	40,300	T-2	11.5	56,800	T-6	15.6	75,200	15,400	
450×450	SDM-V 38-400	450	450	38	T-2	10.3	45,900	T-14	13.5	62,900	T-20	18.4	89,100	16,600	
	SDM-V 50-400	450	450	50	T-14	13.4	57,200	T-20	17.6	79,900	T-20	23.9	108,600	18,200	
	SDM-V 15-450	500	500	15	歩道用	5.1	28,600	歩道用	6.5	38,800	歩道用	8.9	55,700	13,900	
	SDM-V 20-450	500	500	20	歩道用	7.0	37,100	歩道用	8.9	50,300	歩道用	12.0	72,300	14,800	
	SDM-V 25-450	500	500	25	歩道用	8.6	43,100	歩道用	10.9	59,600	T-2	14.8	76,100	15,600	
600×600	SDM-V 32-450	500	500	32	歩道用	10.8	52,300	T-2	13.8	70,300	T-2	18.8	92,100	17,000	
	SDM-V 38-450	500	500	38	T-2	12.7	56,900	T-2	16.3	78,900	T-14	22.2	106,500	18,200	
	SDM-V 50-450	500	500	50	T-14	16.4	72,200	T-20	21.1	97,500	T-20	28.9	133,700	20,000	
	SDM-V 15-600	650	650	15	歩道用	8.4	46,500	歩道用	10.8	59,800	歩道用	14.7	91,600	22,600	
	SDM-V 20-600	650	650	20	歩道用	11.2	60,200	歩道用	14.2	76,200	歩道用	19.2	119,700	23,800	
600×600	SDM-V 25-600	650	650	25	歩道用	13.7	73,700	歩道用	17.6	94,500	歩道用	23.9	136,700	25,200	
	SDM-V 32-600	650	650	32	歩道用	17.4	90,500	歩道用	22.4	116,500	T-2	30.6	164,300	27,000	
	SDM-V 38-600	650	650	38	T-2	20.5	103,000	T-2	26.5	133,200	T-6	36.3	182,400	28,900	
	SDM-V 50-600	650	650	50	T-2	26.6	129,000	T-14	34.5	167,500	T-20	47.5	230,600	31,700	

落込みますばた
ノンスリップ

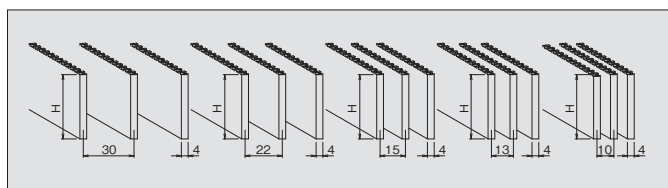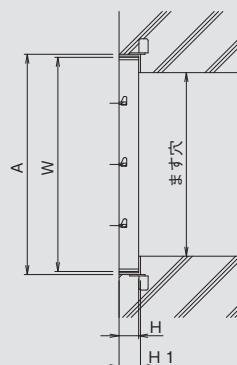

ノンスリップタイプ (SDM-V)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

桧内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						四方四面受枠				
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			外寸法			重量 kg	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm		
250×250	SDM-V 15-250	300	300	15	T-2	3.8	22,400	T-2	4.7	29,200	310	310	18	1.2	8,500
	SDM-V 20-250	300	300	20	T-6	5.1	29,900	T-14	6.4	38,100	310	310	23	1.4	9,000
	SDM-V 25-250	300	300	25	T-20	6.3	32,700	T-20	7.9	46,800	310	310	28	1.5	9,500
	SDM-V 32-250	300	300	32	T-20	8.0	41,900	T-20	10.1	55,300	310	310	35	1.7	10,300
	SDM-V 38-250	300	300	38	T-20	9.4	46,800	T-20	11.9	73,800	310	310	41	1.9	11,200
300×300	SDM-V 15-300	350	350	15	歩道用	5.1	31,600	T-2	6.4	41,400	360	360	18	1.4	10,000
	SDM-V 20-300	350	350	20	T-2	6.9	41,600	T-6	8.7	52,400	360	360	23	1.6	10,300
	SDM-V 25-300	350	350	25	T-14	8.5	44,200	T-20	10.7	63,400	360	360	28	1.8	11,200
	SDM-V 32-300	350	350	32	T-20	10.9	59,300	T-20	13.7	79,000	360	360	35	2.0	11,900
	SDM-V 38-300	350	350	38	T-20	12.8	64,200	T-20	16.1	89,100	360	360	41	2.2	13,000
350×350	SDM-V 15-350	400	400	15	歩道用	6.6	39,200	歩道用	8.3	44,800	410	410	18	1.7	11,200
	SDM-V 20-350	400	400	20	T-2	8.9	54,100	T-2	11.2	67,900	410	410	23	1.8	11,800
	SDM-V 25-350	400	400	25	T-6	11.0	61,300	T-14	13.8	82,200	410	410	28	2.0	12,600
	SDM-V 32-350	400	400	32	T-20	14.1	76,700	T-20	17.7	98,000	410	410	35	2.3	13,700
	SDM-V 38-350	400	400	38	T-20	16.6	80,600	T-20	20.9	115,300	410	410	41	2.5	14,800
400×400	SDM-V 50-350	400	400	50	T-20	21.7	103,300	T-20	27.3	160,500	410	410	53	3.0	16,200
	SDM-V 15-400	450	450	15	歩道用	8.2	46,200	歩道用	10.5	66,100	460	460	18	1.9	12,700
	SDM-V 20-400	450	450	20	T-2	11.1	59,800	T-2	14.2	85,900	460	460	23	2.1	13,200
	SDM-V 25-400	450	450	25	T-2	13.7	66,900	T-6	17.5	103,600	460	460	28	2.3	14,200
	SDM-V 32-400	450	450	32	T-14	17.4	90,000	T-20	22.3	122,500	460	460	35	2.6	15,400
450×450	SDM-V 38-400	450	450	38	T-20	20.5	99,600	T-20	26.4	144,700	460	460	41	2.9	16,600
	SDM-V 50-400	450	450	50	T-20	26.7	124,600	T-20	34.4	187,400	460	460	53	3.4	18,200
	SDM-V 15-450	500	500	15	歩道用	10.1	63,700	歩道用	12.6	80,600	510	510	18	2.1	13,900
	SDM-V 20-450	500	500	20	歩道用	13.6	82,700	T-2	17.3	104,700	510	510	23	2.3	14,800
	SDM-V 25-450	500	500	25	T-2	16.8	85,500	T-2	21.5	126,400	510	510	28	2.5	15,600
600×600	SDM-V 32-450	500	500	32	T-14	21.4	109,200	T-14	27.4	149,500	510	510	35	2.9	17,000
	SDM-V 38-450	500	500	38	T-20	25.2	118,000	T-20	32.3	181,700	510	510	41	3.2	18,200
	SDM-V 50-450	500	500	50	T-20	32.9	149,500	T-20	42.2	230,000	510	510	53	3.7	20,000
	SDM-V 15-600	650	650	15	歩道用	16.8	102,000	歩道用	21.3	132,900	660	660	18	2.7	22,600
	SDM-V 20-600	650	650	20	歩道用	21.9	132,800	歩道用	27.6	172,200	660	660	23	3.0	23,800
600×600	SDM-V 25-600	650	650	25	T-2	27.3	151,500	T-2	34.5	203,300	660	660	28	3.3	25,200
	SDM-V 32-600	650	650	32	T-2	35.0	181,900	T-6	44.4	254,000	660	660	35	3.7	27,000
	SDM-V 38-600	650	650	38	T-14	41.5	208,600	T-14	52.8	283,600	660	660	41	4.0	28,900
	SDM-V 50-600	650	650	50	T-20	54.5	264,300	T-20	69.4	372,800	660	660	53	4.7	31,700

ステンレス製グレーチング



SDM(一般型)

一般型

集水枘用

SDM 20-300 P=30

落込みますぶた一般型
みぞ幅寸法(300mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)
ピッチ(30mm)

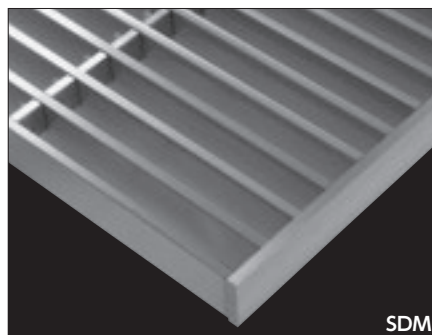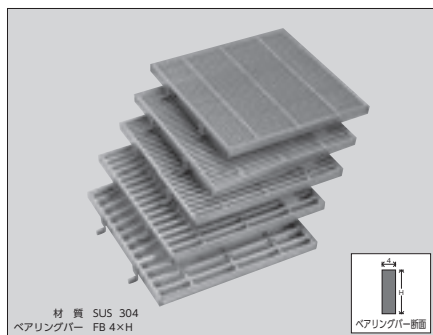

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm

※注文情報




- 盗難防止用鎖が必要な場合は「鎖付」とご指示ください。(別売です)
- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)


枘内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm									四方四面 受枘
		実寸法			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	
250×250	SDM 15-250	300	300	15	歩道用	1.9	8,800	歩道用	2.5	11,000	歩道用	3.3	14,500	8,500
	SDM 20-250	300	300	20	歩道用	2.6	11,300	T-2	3.4	14,000	T-2	4.5	18,700	9,000
	SDM 25-250	300	300	25	T-2	3.3	13,200	T-6	4.2	16,300	T-14	5.6	22,700	9,500
	SDM 32-250	300	300	32	T-14	4.1	16,000	T-20	5.3	20,000	T-20	7.1	26,800	10,300
	SDM 38-250	300	300	38	T-20	4.8	20,500	T-20	6.3	26,200	T-20	8.4	35,300	11,200
300×300	SDM 15-300	350	350	15	歩道用	2.7	12,200	歩道用	3.3	15,300	歩道用	4.5	20,100	10,000
	SDM 20-300	350	350	20	歩道用	3.7	15,200	歩道用	4.5	18,800	T-2	6.1	25,400	10,300
	SDM 25-300	350	350	25	T-2	4.5	17,800	T-2	5.6	22,400	T-6	7.5	30,800	11,200
	SDM 32-300	350	350	32	T-2	5.6	22,000	T-14	7.0	27,400	T-14	9.5	38,200	11,900
	SDM 38-300	350	350	38	T-14	6.6	25,400	T-20	8.3	31,800	T-20	11.2	43,100	13,000
350×350	SDM 15-350	400	400	15	歩道用	3.4	15,200	歩道用	4.2	18,800	歩道用	5.9	25,100	11,200
	SDM 20-350	400	400	20	歩道用	4.7	19,300	歩道用	5.7	24,200	T-2	7.9	32,800	11,800
	SDM 25-350	400	400	25	歩道用	5.8	22,700	T-2	7.0	28,700	T-2	9.8	39,700	12,600
	SDM 32-350	400	400	32	T-2	7.3	27,800	T-2	8.9	34,700	T-14	12.5	47,500	13,700
	SDM 38-350	400	400	38	T-6	8.5	29,900	T-14	10.4	46,900	T-20	14.7	55,900	14,800
SDM 50-350	400	400	50	T-20	11.1	42,800	T-20	13.6	56,900	T-20	19.2	77,600	16,200	
400×400	SDM 15-400	450	450	15	歩道用	4.2	18,800	歩道用	5.5	23,300	歩道用	7.4	32,000	12,700
	SDM 20-400	450	450	20	歩道用	5.7	24,200	歩道用	7.4	30,400	歩道用	10.0	41,700	13,200
	SDM 25-400	450	450	25	歩道用	7.0	28,600	歩道用	9.1	36,300	T-2	12.3	50,200	14,200
	SDM 32-400	450	450	32	T-2	8.8	34,500	T-2	11.5	43,300	T-6	15.6	59,300	15,400
	SDM 38-400	450	450	38	T-2	10.3	40,000	T-14	13.5	50,600	T-20	18.4	70,000	16,600
SDM 50-400	450	450	50	T-14	13.4	49,300	T-20	17.6	65,900	T-20	23.9	90,900	18,200	
450×450	SDM 15-450	500	500	15	歩道用	5.1	22,700	歩道用	6.5	28,200	歩道用	8.9	38,900	13,900
	SDM 20-450	500	500	20	歩道用	7.0	29,300	歩道用	8.9	36,600	歩道用	12.0	50,500	14,800
	SDM 25-450	500	500	25	歩道用	8.6	34,800	歩道用	10.9	43,900	T-2	14.8	61,100	15,600
	SDM 32-450	500	500	32	歩道用	10.8	42,000	T-2	13.8	52,500	T-2	18.8	72,400	17,000
	SDM 38-450	500	500	38	T-2	12.7	48,600	T-2	16.3	61,700	T-14	22.2	85,500	18,200
SDM 50-450	500	500	50	T-14	16.4	60,400	T-20	21.1	80,600	T-20	28.9	111,400	20,000	
600×600	SDM 15-600	650	650	15	歩道用	8.4	42,200	歩道用	10.8	54,300	歩道用	14.7	79,000	22,600
	SDM 20-600	650	650	20	歩道用	11.2	54,300	歩道用	14.2	69,000	歩道用	19.2	103,100	23,800
	SDM 25-600	650	650	25	歩道用	13.7	61,800	歩道用	17.6	79,300	歩道用	23.9	111,800	25,200
	SDM 32-600	650	650	32	歩道用	17.4	78,300	歩道用	22.4	100,900	T-2	30.6	137,800	27,000
	SDM 38-600	650	650	38	T-2	20.5	88,900	T-2	26.5	114,700	T-6	36.3	157,300	28,900
SDM 50-600	650	650	50	T-2	26.6	115,200	T-14	34.5	149,400	T-20	47.5	205,700	31,700	

落込みますぶた

一般型

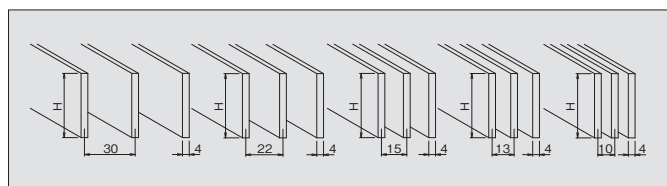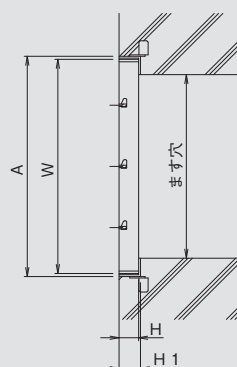

一般型(SDM)



受枠

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)




桧内径 mm	呼称記号	ニムラグレーチング			ベアリングバーピッチmm						四方四面受枠				
		実寸法			ピッチ13			ピッチ10			外寸法			重量 kg	価 格
		Wmm	Lmm	Hmm	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	Amm	Bmm	H1mm		
250×250	SDM 15-250	300	300	15	T-2	3.8	16,400	T-2	4.7	23,200	310	310	18	1.2	8,500
	SDM 20-250	300	300	20	T-6	5.1	21,100	T-14	6.4	28,500	310	310	23	1.4	9,000
	SDM 25-250	300	300	25	T-20	6.3	25,300	T-20	7.9	34,900	310	310	28	1.5	9,500
	SDM 32-250	300	300	32	T-20	8.0	31,700	T-20	10.1	41,600	310	310	35	1.7	10,300
	SDM 38-250	300	300	38	T-20	9.4	36,000	T-20	11.9	54,800	310	310	41	1.9	11,200
300×300	SDM 15-300	350	350	15	歩道用	5.1	23,100	T-2	6.4	33,800	360	360	18	1.4	10,000
	SDM 20-300	350	350	20	T-2	6.9	28,900	T-6	8.7	39,100	360	360	23	1.6	10,300
	SDM 25-300	350	350	25	T-14	8.5	34,200	T-20	10.7	47,400	360	360	28	1.8	11,200
	SDM 32-300	350	350	32	T-20	10.9	45,700	T-20	13.7	59,100	360	360	35	2.0	11,900
	SDM 38-300	350	350	38	T-20	12.8	51,900	T-20	16.1	66,400	360	360	41	2.2	13,000
350×350	SDM 15-350	400	400	15	歩道用	6.6	28,500	歩道用	8.3	40,300	410	410	18	1.7	11,200
	SDM 20-350	400	400	20	T-2	8.9	37,700	T-2	11.2	50,600	410	410	23	1.8	11,800
	SDM 25-350	400	400	25	T-6	11.0	44,900	T-14	13.8	61,200	410	410	28	2.0	12,600
	SDM 32-350	400	400	32	T-20	14.1	56,100	T-20	17.7	72,800	410	410	35	2.3	13,700
	SDM 38-350	400	400	38	T-20	16.6	63,900	T-20	20.9	85,900	410	410	41	2.5	14,800
	SDM 50-350	400	400	50	T-20	21.7	87,000	T-20	27.3	119,500	410	410	53	3.0	16,200
400×400	SDM 15-400	450	450	15	歩道用	8.2	37,000	歩道用	10.5	49,300	460	460	18	1.9	12,700
	SDM 20-400	450	450	20	T-2	11.1	48,000	T-2	14.2	63,900	460	460	23	2.1	13,200
	SDM 25-400	450	450	25	T-2	13.7	56,800	T-6	17.5	77,200	460	460	28	2.3	14,200
	SDM 32-400	450	450	32	T-14	17.4	70,800	T-20	22.3	91,300	460	460	35	2.6	15,400
	SDM 38-400	450	450	38	T-20	20.5	80,400	T-20	26.4	107,800	460	460	41	2.9	16,600
	SDM 50-400	450	450	50	T-20	26.7	109,700	T-20	34.4	139,700	460	460	53	3.4	18,200
450×450	SDM 15-450	500	500	15	歩道用	10.1	44,600	歩道用	12.6	59,700	510	510	18	2.1	13,900
	SDM 20-450	500	500	20	歩道用	13.6	57,800	T-2	17.3	77,600	510	510	23	2.3	14,800
	SDM 25-450	500	500	25	T-2	16.8	68,400	T-2	21.5	94,100	510	510	28	2.5	15,600
	SDM 32-450	500	500	32	T-14	21.4	85,900	T-14	27.4	111,400	510	510	35	2.9	17,000
	SDM 38-450	500	500	38	T-20	25.2	97,500	T-20	32.3	131,200	510	510	41	3.2	18,200
	SDM 50-450	500	500	50	T-20	32.9	132,900	T-20	42.2	171,500	510	510	53	3.7	20,000
600×600	SDM 15-600	650	650	15	歩道用	16.8	90,300	歩道用	21.3	106,900	660	660	18	2.7	22,600
	SDM 20-600	650	650	20	歩道用	21.9	117,600	歩道用	27.6	138,600	660	660	23	3.0	23,800
	SDM 25-600	650	650	25	T-2	27.3	132,400	T-2	34.5	167,500	660	660	28	3.3	25,200
	SDM 32-600	650	650	32	T-2	35.0	163,800	T-6	44.4	207,800	660	660	35	3.7	27,000
	SDM 38-600	650	650	38	T-14	41.5	179,900	T-14	52.8	247,000	660	660	41	4.0	28,900
	SDM 50-600	650	650	50	T-20	54.5	236,200	T-20	69.4	312,700	660	660	53	4.7	31,700

ステンレス製グレーチング

SDU-V(ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ

U字溝用

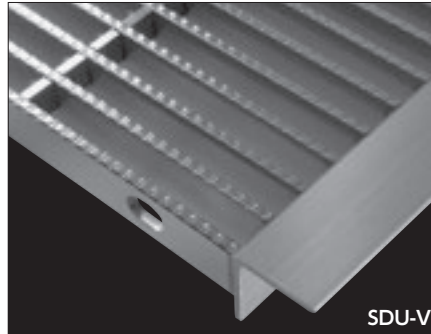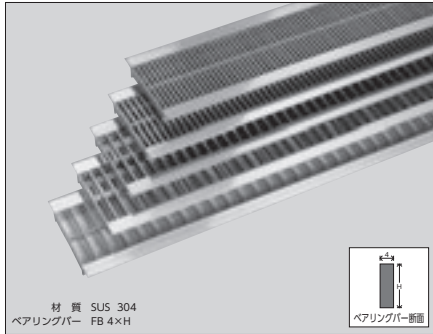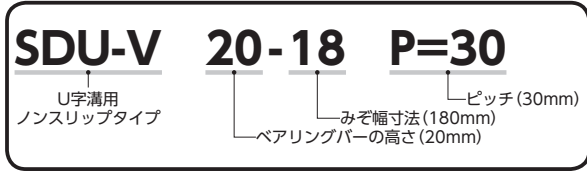

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm



※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU-V 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	3.9	18,700	T-14	4.4	21,000	T-14	5.1	24,800
	SDU-V 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	4.3	22,300	T-14	4.9	23,900	T-14	5.9	28,100
100	SDU-V 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	4.3	21,600	T-14	4.8	25,300	T-14	5.6	29,300
	SDU-V 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	4.9	23,500	T-14	5.6	27,700	T-14	6.7	31,000
120	SDU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-6	4.6	22,700	T-14	5.2	27,100	T-14	6.3	31,500
	SDU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	5.4	26,300	T-14	6.2	32,000	T-14	7.5	37,800
150	SDU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	5.1	24,400	T-2	5.9	29,300	T-14	7.2	34,900
	SDU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	6.0	28,800	T-14	7.0	36,400	T-14	8.8	43,300
	SDU-V 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	6.7	32,000	T-14	8.0	40,900	T-14	10.2	49,700
180	SDU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.6	27,600	T-2	6.5	33,800	T-2	8.2	40,200
	SDU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-2	6.6	31,400	T-14	7.9	40,000	T-14	10.1	49,500
	SDU-V 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	7.5	34,800	T-14	9.1	45,400	T-14	11.8	56,100
200	SDU-V 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	歩道用	5.9	33,800	T-2	7.0	41,900	T-2	8.8	51,700
	SDU-V 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-2	7.1	38,900	T-2	8.5	51,300	T-14	10.9	63,400
	SDU-V 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-6	8.1	43,700	T-14	9.8	58,700	T-14	12.9	72,300
	SDU-V 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	10.5	50,300	T-14	12.7	68,400	T-14	16.6	91,500
	SDU-V 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	11.6	55,700	T-14	14.3	82,000	T-14	19.0	107,000
240	SDU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.8	34,900	歩道用	8.1	43,600	T-2	10.3	53,100
	SDU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-2	8.3	40,200	T-2	10.0	52,700	T-2	13.0	65,000
	SDU-V 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-2	9.5	45,300	T-6	11.7	60,300	T-14	15.4	74,700
	SDU-V 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	12.2	51,900	T-14	15.0	70,800	T-14	19.8	93,900
300	SDU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.8	39,200	歩道用	9.4	49,500	歩道用	12.2	60,900
	SDU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	9.6	45,300	T-2	11.7	60,400	T-2	15.6	77,200
	SDU-V 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-2	11.2	51,200	T-2	13.9	69,400	T-6	18.6	89,400
	SDU-V 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-2	14.3	59,700	T-6	17.8	82,600	T-14	23.9	110,600
	SDU-V 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	16.1	65,900	T-14	20.3	91,000	T-14	27.5	121,700
360	SDU-V 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	23.4	78,000	T-14	28.7	119,400	T-14	38.0	157,300
	SDU-V 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	9.0	43,800	歩道用	10.9	55,300	歩道用	14.4	68,300
	SDU-V 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	歩道用	11.3	50,800	歩道用	13.9	67,800	T-2	18.5	86,600
	SDU-V 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	歩道用	13.1	57,300	T-2	16.4	77,800	T-2	22.1	100,300
	SDU-V 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-2	16.8	66,900	T-2	21.0	92,600	T-14	28.3	123,900
	SDU-V 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-2	19.0	74,400	T-6	24.0	103,000	T-14	32.7	137,600
	SDU-V 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	27.0	87,300	T-14	33.5	133,800	T-14	44.8	176,200

みぞ溝用
U字溝用
ノンスリップ

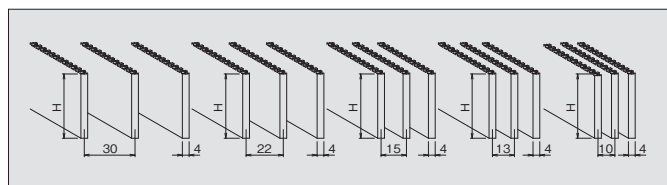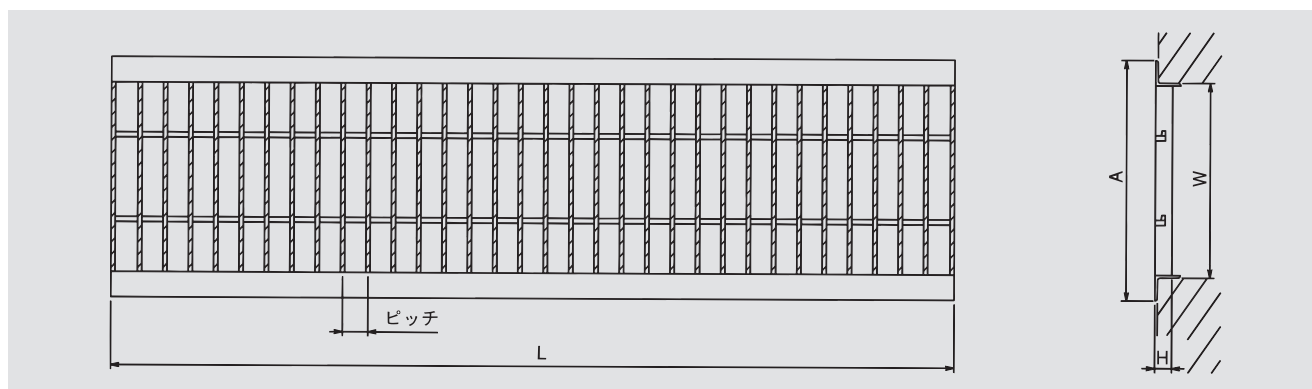

ノンスリップタイプ (SDU-V)



エンドアングル

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU-V 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	5.4	29,600	T-14	6.3	41,900
	SDU-V 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	6.4	34,700	T-14	7.4	44,400
100	SDU-V 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	6.0	34,800	T-14	7.0	44,600
	SDU-V 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	7.2	36,700	T-14	8.4	46,900
120	SDU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	6.8	39,400	T-14	7.9	46,800
	SDU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	8.2	46,600	T-14	9.7	49,300
150	SDU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	7.9	44,800	T-14	9.3	54,800
	SDU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	9.7	52,300	T-14	11.6	57,800
	SDU-V 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	11.3	59,800	T-14	13.7	66,600
180	SDU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-14	9.0	51,600	T-14	10.8	63,700
	SDU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-14	11.1	62,800	T-14	13.5	66,900
	SDU-V 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	13.1	69,500	T-14	16.1	75,700
200	SDU-V 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	T-2	9.7	65,500	T-14	11.7	83,100
	SDU-V 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-14	12.1	76,700	T-14	14.8	87,100
	SDU-V 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-14	14.4	88,200	T-14	17.7	99,600
	SDU-V 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	18.5	114,300	T-14	22.8	126,100
	SDU-V 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	21.2	123,100	T-14	26.3	148,000
240	SDU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	11.4	67,000	T-2	13.8	84,800
	SDU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-14	14.4	80,600	T-14	17.7	89,400
	SDU-V 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-14	17.2	93,500	T-14	21.3	103,200
	SDU-V 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	22.0	120,300	T-14	27.3	129,300
300	SDU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	13.6	79,400	T-2	16.7	99,300
	SDU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	T-2	17.4	94,200	T-2	21.5	107,800
	SDU-V 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-14	21.8	109,600	T-14	26.0	125,200
	SDU-V 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-14	26.6	137,700	T-14	33.4	153,500
	SDU-V 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	30.9	151,600	T-14	38.8	168,700
	SDU-V 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	42.4	180,600	T-14	52.6	235,000
360	SDU-V 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	16.0	89,100	T-2	19.8	111,300
	SDU-V 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	T-2	20.7	105,600	T-2	25.7	120,800
	SDU-V 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	T-2	24.9	123,800	T-6	35.1	140,300
	SDU-V 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-14	31.8	154,200	T-14	39.9	171,800
	SDU-V 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-14	36.9	171,400	T-14	46.4	190,900
	SDU-V 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	50.1	202,500	T-14	62.5	243,800

ステンレス製グレーチング

SDU(一般型)

一般型

U字溝用

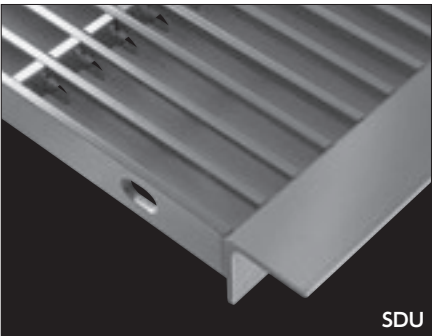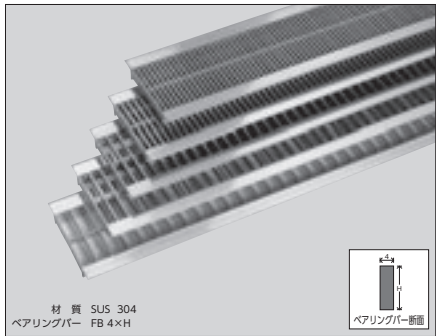

SDU

●公共建築協会評価対象製品
ベアリングバーピッチ
30mm、22mm、15mm、
13mm、10mm



※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。


ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形綱 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	3.9	16,400	T-14	4.4	18,800	T-14	5.1	22,300
	SDU 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	4.3	19,300	T-14	4.9	20,500	T-14	5.9	24,100
100	SDU 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	4.3	18,900	T-14	4.8	21,900	T-14	5.6	24,200
	SDU 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	4.9	20,100	T-14	5.6	22,600	T-14	6.7	26,100
120	SDU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-6	4.6	19,600	T-14	5.2	22,900	T-14	6.3	27,600
	SDU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	5.4	20,600	T-14	6.2	25,100	T-14	7.5	29,800
150	SDU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-2	5.1	20,700	T-2	5.9	24,400	T-14	7.2	30,100
	SDU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	6.0	22,900	T-14	7.0	28,300	T-14	8.8	34,800
	SDU 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	6.7	25,300	T-14	8.0	31,600	T-14	10.2	39,700
180	SDU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.6	23,500	T-2	6.5	27,900	T-2	8.2	34,500
	SDU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-2	6.6	25,100	T-14	7.9	31,500	T-14	10.1	39,600
	SDU 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	7.5	27,900	T-14	9.1	36,500	T-14	11.8	44,400
200	SDU 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	歩道用	5.9	28,200	T-2	7.0	34,500	T-2	8.8	44,100
	SDU 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-2	7.1	31,000	T-2	8.5	41,300	T-14	10.9	50,800
	SDU 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-6	8.1	34,900	T-14	9.8	47,300	T-14	12.9	58,200
	SDU 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	10.5	40,000	T-14	12.7	54,900	T-14	16.6	73,700
	SDU 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	11.6	44,700	T-14	14.3	66,000	T-14	19.0	86,200
240	SDU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.8	29,300	歩道用	8.1	36,000	T-2	10.3	45,100
	SDU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-2	8.3	32,100	T-2	10.0	42,600	T-2	13.0	51,800
	SDU 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-2	9.5	36,300	T-6	11.7	48,500	T-14	15.4	60,100
	SDU 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	12.2	41,700	T-14	15.0	56,800	T-14	19.8	75,200
300	SDU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.8	32,700	歩道用	9.4	40,200	歩道用	12.2	51,400
	SDU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	9.6	36,300	T-2	11.7	48,500	T-2	15.6	62,000
	SDU 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-2	11.2	40,900	T-2	13.9	55,400	T-6	18.6	71,800
	SDU 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-2	14.3	47,900	T-6	17.8	66,400	T-14	23.9	88,700
	SDU 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	16.1	52,600	T-14	20.3	73,300	T-14	27.5	97,500
	SDU 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	23.4	65,300	T-14	28.7	100,500	T-14	38.0	131,900
360	SDU 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	9.0	36,500	歩道用	10.9	44,700	歩道用	14.4	57,100
	SDU 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	歩道用	11.3	40,200	歩道用	13.9	54,000	T-2	18.5	69,000
	SDU 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	歩道用	13.1	45,500	T-2	16.4	61,800	T-2	22.1	79,800
	SDU 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-2	16.8	53,400	T-2	21.0	73,900	T-14	28.3	98,300
	SDU 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-2	19.0	61,800	T-6	24.0	85,300	T-14	32.7	117,700
	SDU 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	27.0	72,500	T-14	33.5	111,500	T-14	44.8	146,400

みぞ幅
U字溝用
一般型

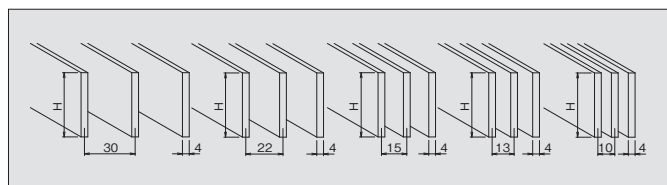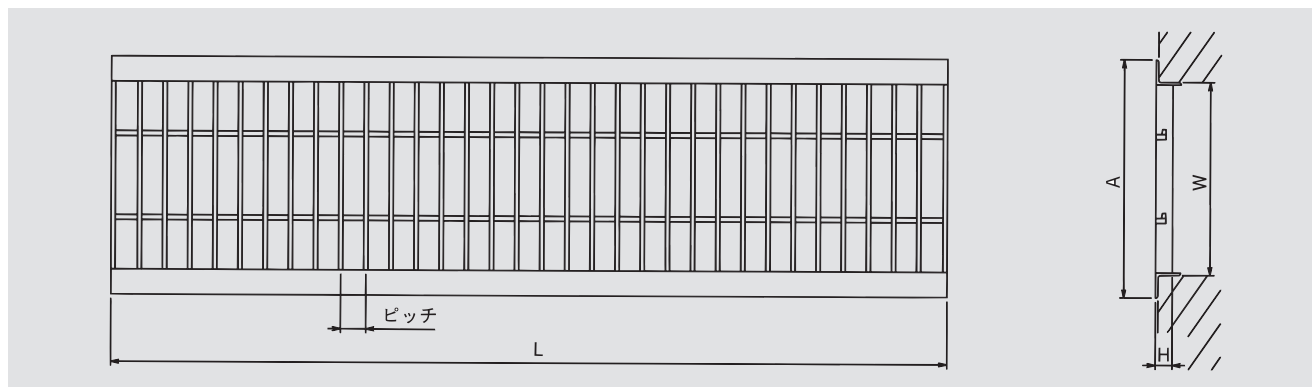

一般型(SDU)



エンドアングル

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm					
		実寸法					ピッチ13			ピッチ10		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
90	SDU 15-9	80	998	15	134	L3×30×30	T-14	5.4	25,400	T-14	6.3	36,100
	SDU 20-9	80	998	20	134	L3×30×30	T-14	6.4	29,800	T-14	7.4	38,200
100	SDU 15-10	90	998	15	144	L3×30×30	T-14	6.0	29,900	T-14	7.0	38,200
	SDU 20-10	90	998	20	144	L3×30×30	T-14	7.2	31,700	T-14	8.4	40,300
120	SDU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	T-14	6.8	31,700	T-14	7.9	39,200
	SDU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	T-14	8.2	35,600	T-14	9.7	40,600
150	SDU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	T-14	7.9	35,600	T-14	9.3	45,900
	SDU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	T-14	9.7	40,800	T-14	11.6	48,500
	SDU 25-15	140	998	25	194	L3×30×30	T-14	11.3	43,700	T-14	13.7	55,900
180	SDU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	T-14	9.0	40,800	T-14	10.8	53,500
	SDU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	T-14	11.1	45,500	T-14	13.5	56,100
	SDU 25-18	170	998	25	224	L3×30×30	T-14	13.1	50,600	T-14	16.1	63,400
200	SDU 15-20	190	998	15	244	L3×30×30	T-2	9.7	51,500	T-14	11.7	69,900
	SDU 20-20	190	998	20	244	L3×30×30	T-14	12.1	57,200	T-14	14.8	73,300
	SDU 25-20	190	998	25	244	L3×30×30	T-14	14.4	65,900	T-14	17.7	83,600
	SDU 32-20	190	998	32	264	L3×40×40	T-14	18.5	91,400	T-14	22.8	106,000
	SDU 38-20	190	998	38	264	L3×40×40	T-14	21.2	99,200	T-14	26.3	124,000
240	SDU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	T-2	11.4	52,500	T-2	13.8	71,200
	SDU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	T-14	14.4	58,300	T-14	17.7	74,900
	SDU 25-24	230	998	25	284	L3×30×30	T-14	17.2	68,100	T-14	21.3	88,500
	SDU 32-24	230	998	32	304	L3×40×40	T-14	22.0	93,600	T-14	27.3	108,600
300	SDU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	13.6	62,200	T-2	16.7	87,700
	SDU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	T-2	17.4	70,700	T-2	21.5	92,400
	SDU 25-30	290	998	25	344	L3×30×30	T-14	21.8	80,400	T-14	26.0	107,100
	SDU 32-30	290	998	32	364	L3×40×40	T-14	26.6	104,500	T-14	33.4	142,700
	SDU 38-30	290	998	38	364	L3×40×40	T-14	30.9	114,800	T-14	38.8	157,000
	SDU 50-30	288	998	50	378	L5×50×50	T-14	42.4	151,800	T-14	52.6	197,100
360	SDU 15-36	350	998	15	404	L3×30×30	歩道用	16.0	69,100	T-2	19.8	97,400
	SDU 20-36	350	998	20	404	L3×30×30	T-2	20.7	78,400	T-2	25.7	102,700
	SDU 25-36	350	998	25	404	L3×30×30	T-2	24.9	89,300	T-6	35.1	119,100
	SDU 32-36	350	998	32	424	L3×40×40	T-14	31.8	110,300	T-14	39.9	143,100
	SDU 38-36	350	998	38	424	L3×40×40	T-14	36.9	132,400	T-14	46.4	172,200
	SDU 50-36	348	998	50	438	L5×50×50	T-14	50.1	168,500	T-14	62.5	218,900

ステンレス製グレーチング

SEU-V (ノンスリップタイプ)

ノンスリップ
タイプ



U字溝用

SEU-V
U字溝用
Tバータイプ
ノンスリップタイプ

15-12
みぞ幅寸法 (120mm)
ベアリングバーの高さ (15mm)

P=22
ピッチ (22mm)



T-20	T-14	T-6	T-4	T-2	歩道用
------	------	-----	-----	-----	-----

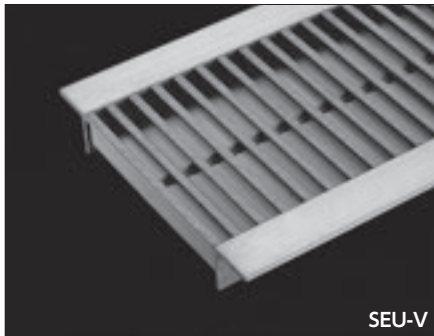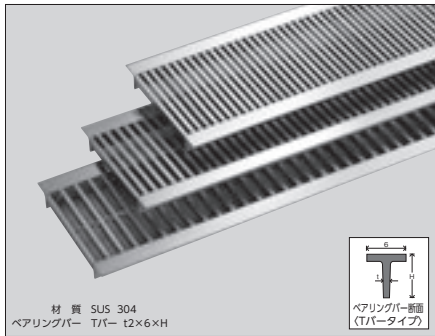


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

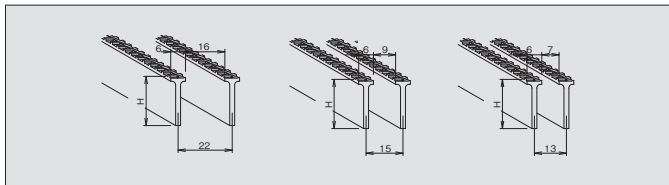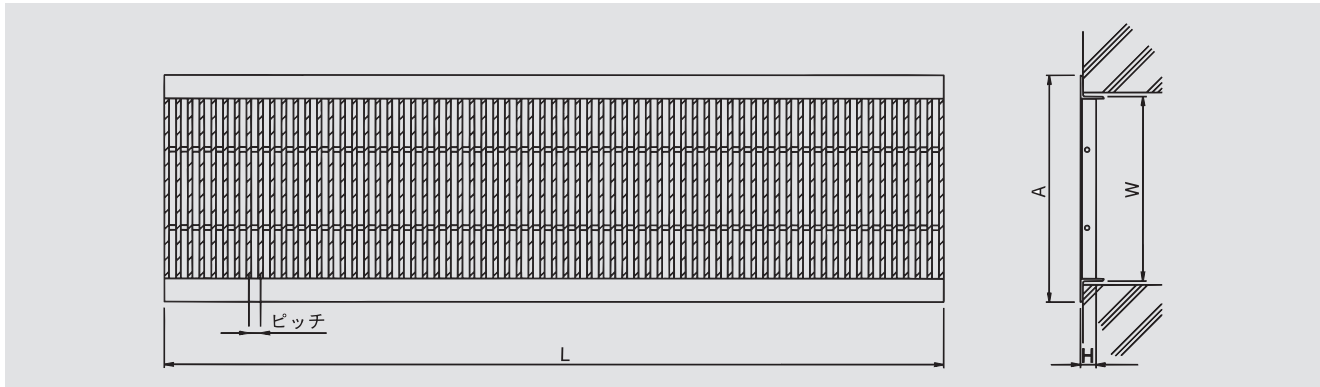

ノンスリップタイプ (SEU-V)

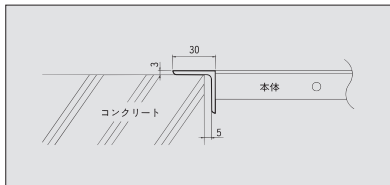

エンドアングル

ステンレス製グレーチング (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SEU-V 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.5	47,000	歩道用	5.2	53,400	歩道用	5.5	61,200
	SEU-V 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	4.8	50,500	歩道用	5.7	56,900	歩道用	6.1	65,200
150	SEU-V 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	4.9	52,400	歩道用	5.8	62,200	歩道用	6.2	71,400
	SEU-V 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.4	56,400	歩道用	6.5	66,000	歩道用	7.0	76,000
180	SEU-V 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.3	57,500	歩道用	6.4	66,400	歩道用	6.9	76,200
	SEU-V 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	5.9	60,600	歩道用	7.3	73,300	歩道用	7.9	84,000
240	SEU-V 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.4	72,400	歩道用	7.9	88,800	歩道用	8.6	101,900
	SEU-V 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.2	74,800	歩道用	9.1	91,500	歩道用	9.9	105,400
300	SEU-V 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.3	89,200	歩道用	9.2	101,100	歩道用	10.1	116,300
	SEU-V 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.3	95,900	歩道用	10.6	108,600	歩道用	11.8	125,100

U字溝用
ノンスリップ

SEU(一般型)



一般型

U字溝用

SEU 15-12 P=22

U字溝用
Tバータイプ
一般型
みぞ幅寸法(120mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)
ピッチ(22mm)



T-20 T-14 T-6 T-4 T-2 歩道用

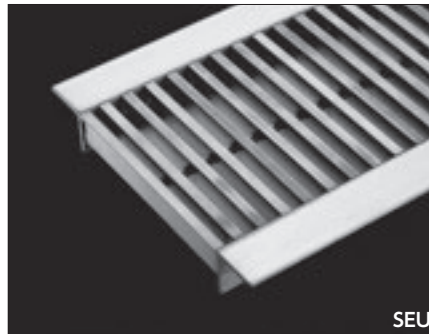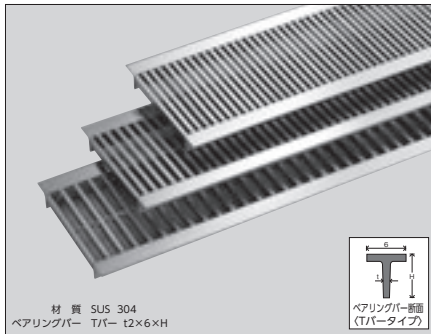


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

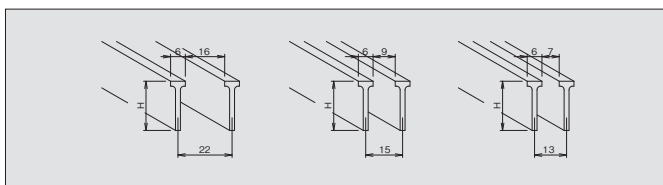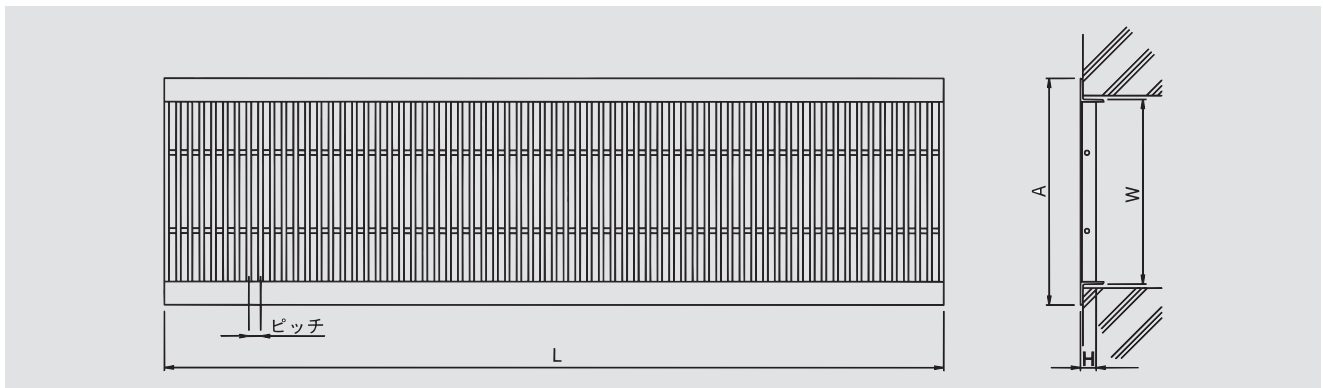

一般型 (SEU)

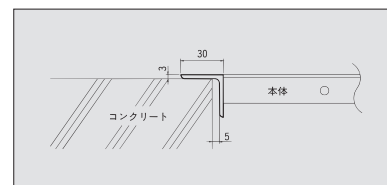

エンドアングル

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)


みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SEU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.5	37,800	歩道用	5.2	42,900	歩道用	5.5	49,300
	SEU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	4.8	40,600	歩道用	5.7	45,900	歩道用	6.1	52,500
150	SEU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	4.9	42,400	歩道用	5.8	50,200	歩道用	6.2	57,500
	SEU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.4	45,500	歩道用	6.5	53,500	歩道用	7.0	61,300
180	SEU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.3	46,400	歩道用	6.4	53,500	歩道用	6.9	61,400
	SEU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	5.9	48,800	歩道用	7.3	59,200	歩道用	7.9	67,800
240	SEU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.4	58,400	歩道用	7.9	71,600	歩道用	8.6	82,400
	SEU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.2	60,100	歩道用	9.1	74,000	歩道用	9.9	84,900
300	SEU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.3	72,100	歩道用	9.2	81,700	歩道用	10.1	93,800
	SEU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.3	77,300	歩道用	10.6	87,600	歩道用	11.8	100,800

U字溝用
歩道用
一般型


ステンレス製グレーチング

ステンレス製グレーチング受枠


グレーチング受枠

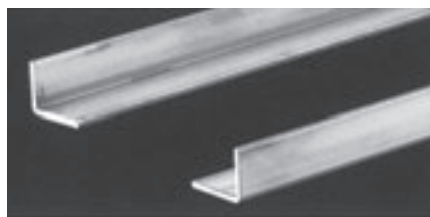


ボルト固定受枠

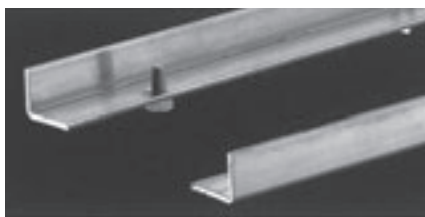


受枠ジョイント

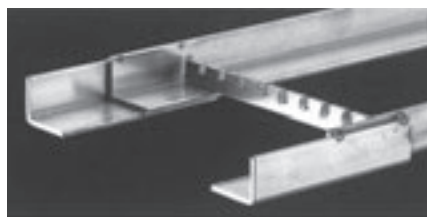

受枠納まり図

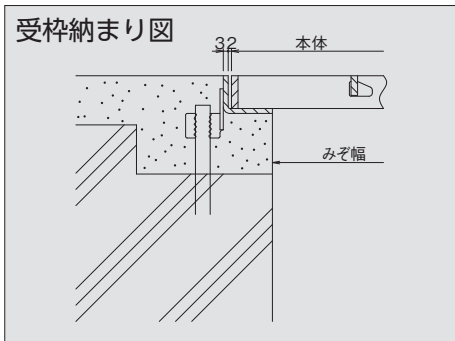

受枠断面図

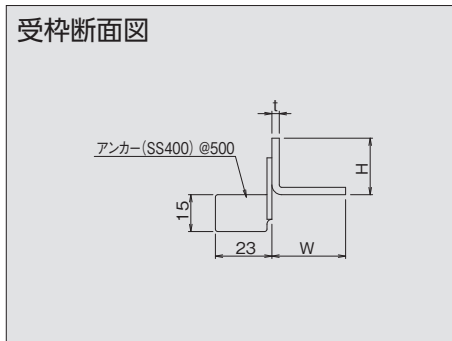

■ステンレス製受枠

蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格(円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
15	L-15S	L-3×18×30×2000	2.1	8,800	2,300	1,300	500
20	L-20S	L-3×23×30×2000	2.4	9,400	2,300	1,300	500
25	L-25S	L-3×28×30×2000	2.6	10,300	2,300	1,300	500
32	L-32S	L-3×35×30×2000	2.9	11,900	2,300	1,300	500
38	L-38S	L-3×41×30×2000	3.2	13,300	2,300	1,300	500
50	L-50S	L-3×53×30×2000	3.8	15,600	2,500	1,300	500


■ステンレス製受枠 ボルト固定式用(M8×15)

蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格(円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
20	L-20ST	L-3×23×30×2000	2.4	15,400	2,300	1,300	500
25	L-25ST	L-3×28×30×2000	2.7	16,200	2,300	1,300	500
32	L-32ST	L-3×35×30×2000	3.0	17,500	2,300	1,300	500
38	L-38ST	L-3×41×30×2000	3.3	18,800	2,300	1,300	500
50	L-50ST	L-3×53×30×2000	3.8	21,500	2,500	1,300	500

■ステンレス製受枠 パッキン付


蓋厚 mm	呼称記号	寸法 t×H×W×Lmm	質量 kg	価 格(円)			
				L=2000	コーナー1ヶ所	幅決め1ヶ所	L型ジョイント1ヶ所
15	L-20SP	L-3×23×30×2000	2.6	12,000	2,300	1,300	500
20	L-25SP	L-3×28×30×2000	2.9	13,000	2,300	1,300	500

■ステンレス製クサリ

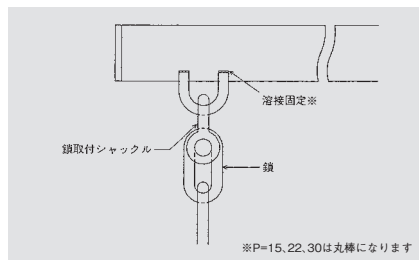


呼 称	寸 法 mm	価 格(円)
クサリ	φ5×450	3,700

■U字溝用みぞぶた用パッキン

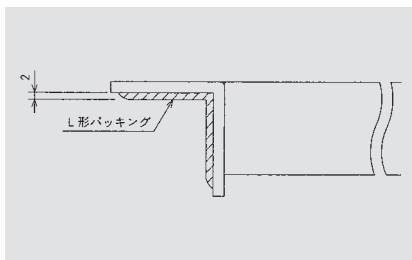


呼 称	価 格(円)
平パッキン 3×25×985/組	1,500
L形パッキン 2×25×985/組	2,500

■ステンレスグレーチング連結ボルト

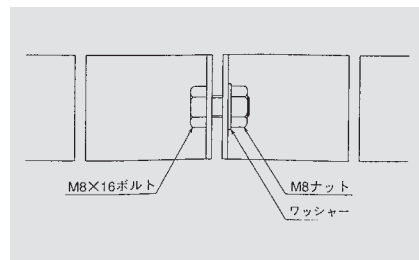


SDグレーチングにのみ対応します。 材質:SUS304 P=22mm、30mmに使用できます。 (H=20以上)	価格(円)
	200 (1組)

Tボックス13

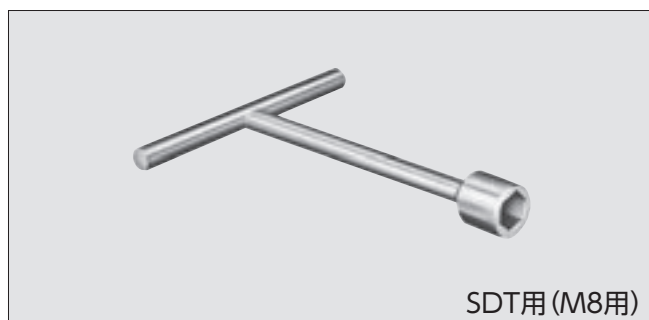

SS400ユニクロメッキ



価格 2,000円 (1本)

連結クリップ

ボルト連結金具 ① H19-H25 ② H32-H38 ③ H44-H60 鋼板製電気亜鉛メッキ付	KTクリップ- S、- M、- L ステンレス製
価格 500円	価格 450円

■ステンレス製グレーチング用連結クリップ対応表













ボルト連結金具

	FB3×15	FB3×20	FB3×25	FB3×32	FB4×15	FB4×20	FB4×25	FB4×32	FB4×38	FB4×50
P=10	ボルト連結金具①			—	ボルト連結金具①			—		—
P=13	ボルト連結金具①		ボルト連結金具②		ボルト連結金具①			ボルト連結金具②		ボルト連結金具③
P=15	ボルト連結金具①		ボルト連結金具②		ボルト連結金具①			ボルト連結金具②		ボルト連結金具③
P=22	ボルト連結金具①		ボルト連結金具②		ボルト連結金具①			ボルト連結金具②		ボルト連結金具③
P=30	ボルト連結金具①		ボルト連結金具②		ボルト連結金具①			ボルト連結金具②		ボルト連結金具③

KTクリップ

	FB3×15	FB3×20	FB3×25	FB3×32	FB4×15	FB4×20	FB4×25	FB4×32	FB4×38	FB4×50
P=10	KTクリップ-S									
P=13	KTクリップ-S									
P=15	KTクリップ-S									
P=22	KTクリップ-S									
P=30	KTクリップ-S									


ステンレスグレーチング製品一覧表

 SD-YV, SD-Y	 SD-G	 SD-A	 SDJ-A
 SDR-V, SDR	 SDU-YV, SDU-Y	 SDU-F	 SDU-KKV, SDU-KTV
 SDU-KK, SDU-KT	 SDU-YKW	 SK-S	 SW
 SCD-V, SCD	 SH-V, SH	 SHU-V, SHU	


ステンレス製玄関マット



SG-V




SG




ST


ステンレス製排水ピット蓋・他




SPH, SPM




SPH-P, SPH-Z




SPH-V, SPM-V




SPH-T



SDC-V, SDC



SEC-V, SEC



SHC-V, SHC



AK



GK

●詳細は総合カタログをご覧ください。