



SEU(一般型)

一般型

U字溝用

SEU 15-12 P=22



U字溝用 Tバータイプ 一般型
 みぞ幅寸法(120mm)
 ピッチ(22mm)
 ベアリングバーの高さ(15mm)

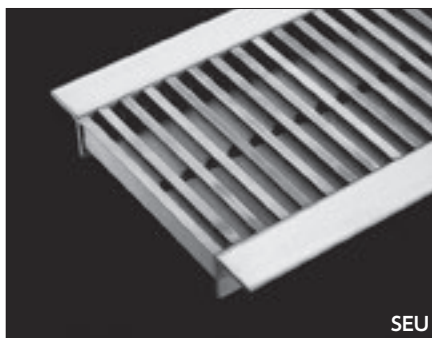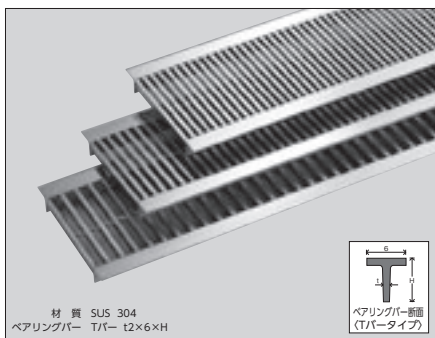


ベアリングバーピッチ
22mm、15mm、13mm

※注文情報

- 御注文の際は、ピッチ寸法をご指示下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

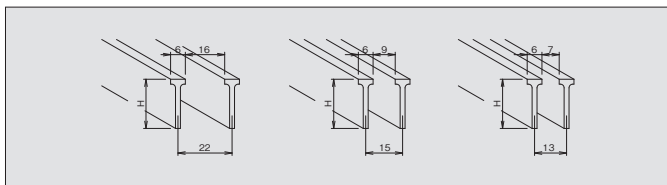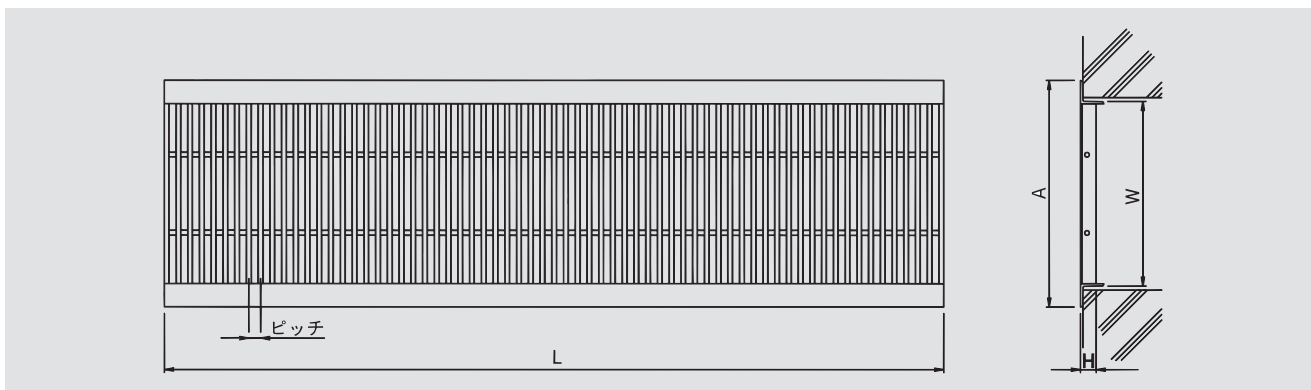

一般型(SEU)

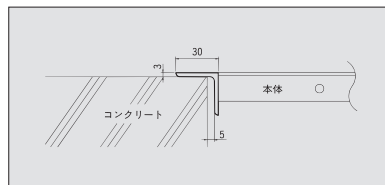

エンドアングル

ステンレス製グレーチング(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				L形網 エンドアングル 寸法mm	ベアリングバーピッチmm								
		実寸法					ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
		Wmm	Lmm	Hmm	Amm		適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格	適用 荷重	重量 kg	価 格
120	SEU 15-12	110	998	15	164	L3×30×30	歩道用	4.5	39,700	歩道用	5.2	45,000	歩道用	5.5	51,800
	SEU 20-12	110	998	20	164	L3×30×30	歩道用	4.8	42,600	歩道用	5.7	48,200	歩道用	6.1	55,100
150	SEU 15-15	140	998	15	194	L3×30×30	歩道用	4.9	44,500	歩道用	5.8	52,700	歩道用	6.2	60,400
	SEU 20-15	140	998	20	194	L3×30×30	歩道用	5.4	47,800	歩道用	6.5	56,200	歩道用	7.0	64,400
180	SEU 15-18	170	998	15	224	L3×30×30	歩道用	5.3	48,700	歩道用	6.4	56,200	歩道用	6.9	64,500
	SEU 20-18	170	998	20	224	L3×30×30	歩道用	5.9	51,200	歩道用	7.3	62,200	歩道用	7.9	71,200
240	SEU 15-24	230	998	15	284	L3×30×30	歩道用	6.4	61,300	歩道用	7.9	75,200	歩道用	8.6	86,500
	SEU 20-24	230	998	20	284	L3×30×30	歩道用	7.2	63,100	歩道用	9.1	77,700	歩道用	9.9	89,100
300	SEU 15-30	290	998	15	344	L3×30×30	歩道用	7.3	75,700	歩道用	9.2	85,800	歩道用	10.1	98,500
	SEU 20-30	290	998	20	344	L3×30×30	歩道用	8.3	81,200	歩道用	10.6	92,000	歩道用	11.8	105,800

歩道用
U字溝用
一般型