


カラー舗装用鉄蓋

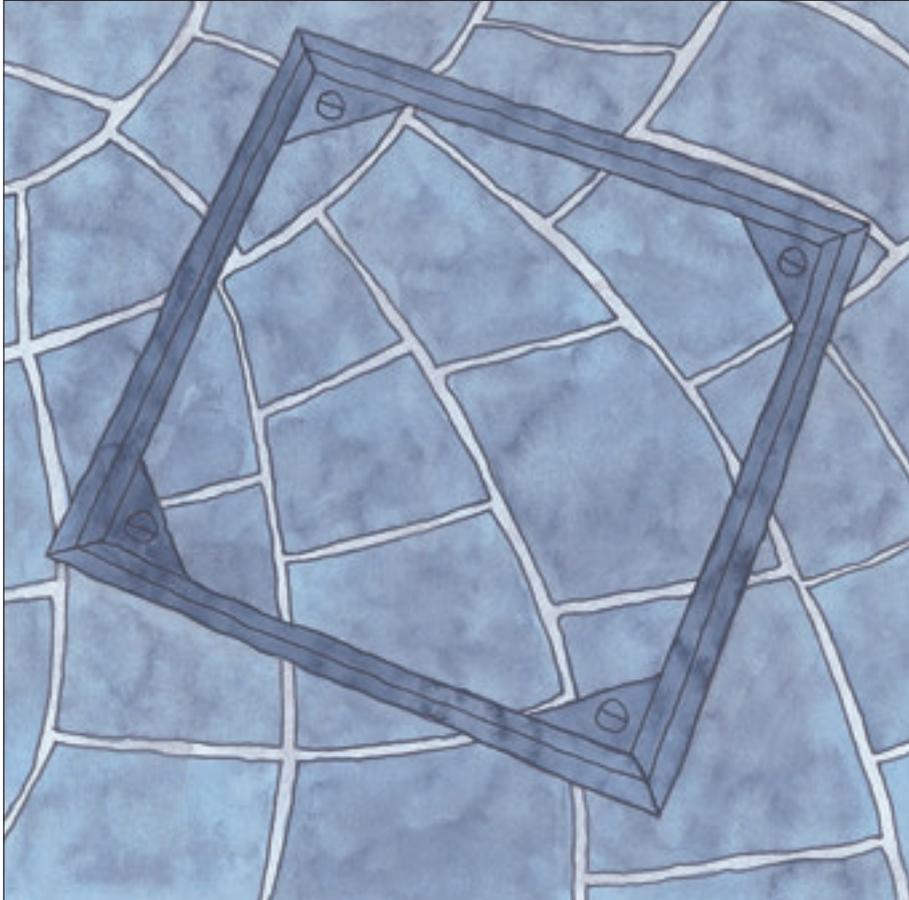

3

●カラー舗装用鉄蓋選定基準

カラー舗装用鉄蓋の選定には、十分な安全性を確保するために使用条件に適したマンホール鉄蓋をお選び下さい。


使用場所	道路	歩道	敷地内 周辺道路	屋内
種類	簡易密閉型 (パッキン付)	密閉型 (ボルト・パッキン付)	簡易密閉型 (パッキン付) インターロッキングブロック用	一般型
強度	T-20	T-14	T-6	T-2
サイズ	300mm~750mmまでのサイズと角型、丸型の開口を揃えております			
充填深さ	40mm (タイル/石材)	70mm (インターロッキングブロック)		
特殊機能	ボルトロック式	スライド開閉式		
目地	ステンレス製	鑄鉄製		

●寸法公差


マンホール鉄蓋の寸法公差は、JIS B 0430に定める鑄造品の寸法公差に準じます。

●街かどを美しく、路面をスッキリとした心地よいデザインで装い下さい。

■磁器タイル



■鉄平石

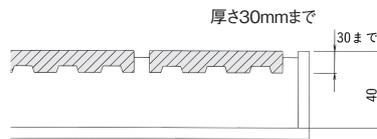


■テラゾタイル

■クリンカータイル


深さ40mmですので厚さ30mmまでの各タイルが貼り付けられます

●インターロッキングブロック

インターロッキング充填用です。厚さ60mmのブロックが切断加工なしで使用出来ます。

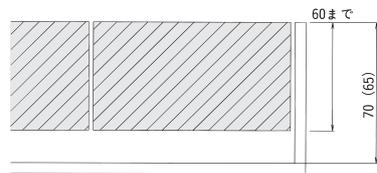

施工例

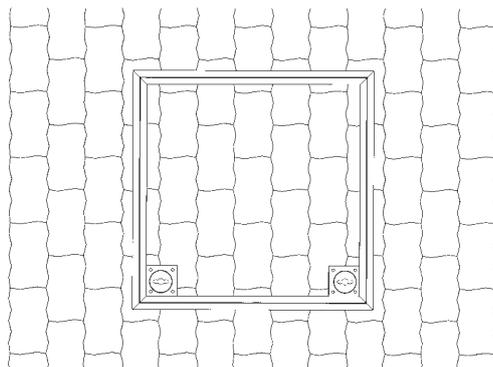

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鑄鉄製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

カラー舗装用鉄蓋製品分類表

用途	形状	形式	開閉構造	目地	呼称記号	頁	適用荷重				サイズ					備考	
							T-20	T-14	T-6	T-2	300	350	450	500	600		750
床化粧用マンホール鉄蓋	角型 充填深さ40mm	密閉型	落し込み式 専用取手 ボルトロック式	ステンレス	NTL-6ST NTL-2ST	132			○			○	○				
				鋳鉄	NTN-6T NTN-2T	132			○			○	○				
				ステンレス	NTL-6S NTL-2S	133			○			○	○	○			
		一般型	落し込み式 専用取手	ステンレス	NTL-6SR NTL-2SR	134			○			○	○	○			
				鋳鉄	NTN-6R NTN-2R	134			○			○	○	○			
				ステンレス	NTL-6S NTL-2S	133			○			○	○	○			
	丸型 充填深さ40mm	一般型	落し込み式 専用取手	ステンレス	NTL-6SR NTL-2SR	134			○			○	○	○			
				鋳鉄	NTN-6R NTN-2R	134			○			○	○	○			
				ステンレス	NTL-6S NTL-2S	133			○			○	○	○			
		簡易密閉型	スライド式 専用取手 (サイズ300は 落し込み式)	ステンレス	NTB-DS NTB-6S	136	○						○	○	○		
				鋳鉄	NTB-D NTB-6	136		○					○	○	○	○	
				鋳鉄	NTB-2 NTB-14W NTB-2W	136 137			○					600×1200 (2枚蓋)		○	
丸型 充填深さ70mm	簡易密閉型	落し込み式 専用取手	ステンレス	NTB-DSR NTB-6SR	138	○					○	○	○				
			鋳鉄	NTB-DR NTB-6R	138	○						○	○	○			
	一般型			NPA-DR	139	○						○	○				

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

スリートガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

FRPグレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

製品一覧表

床化粧用マンホール鉄蓋



インターロッキングブロック用鉄蓋




3

T-6

NTL-6ST


鑄鉄製 ステンレス目地 密閉型
 中荷重型マンホール 固定式 充填深さ 40mm
 公団住宅標準詳細設計図集AE-802B
 SHASE-S 209該当品
 公共建築設備工事標準図MJT-HA

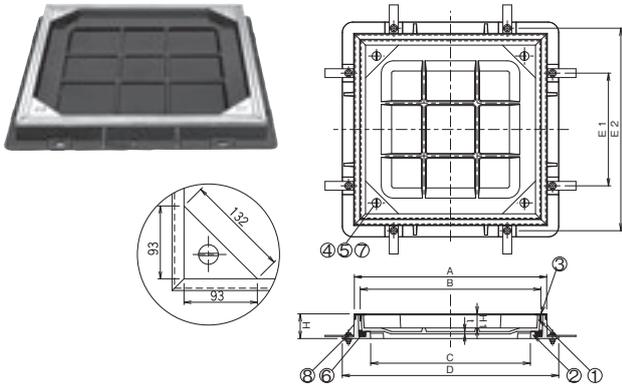

T-2

NTL-2ST

鑄鉄製 ステンレス目地 密閉型
 軽荷重型マンホール 固定式 充填深さ 40mm

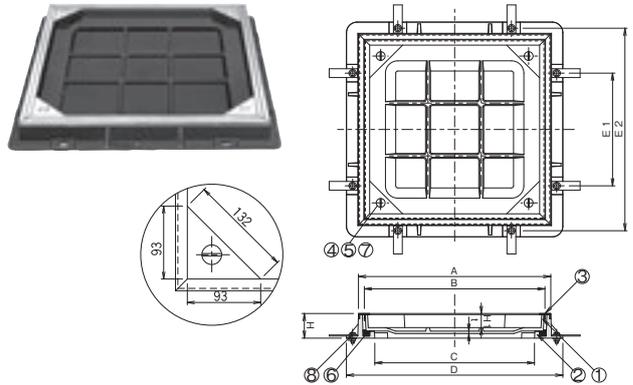
 ルーフ
ドレイン

 マンホール
鉄蓋

 カラー用
舗装鉄蓋

 カラー
舗装化粧用
グレーチング

 フロアー
ハッチ

 上水道用
鉄蓋

 鑄鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

 排水
トラップ

 排水金物/
通気金物/
吊環

 ツリー
ガード

 鋼板製
グレーチング

 ステンレス製
グレーチング

 FRP
グレーチング

 アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

 技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗装	⑤	パッキン	クロロプレン	—
②	枠	FC200	樹脂系塗装	⑥	パッキン	エチレンプロピレン	—
③	目地	SUS304	—	⑦	ボルト	SUS304	M12
④	キャップ	SUS304	M22	⑧	アンカー	SS400	樹脂系塗装

寸法表

適用 荷重	呼称	A	B	C	D	E1	E2	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価 格(円)	
													ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-6	NTL-6ST450	542	509	450	610	320	575	70	40	7	51	60KN以上	162,500	157,600
	NTL-6ST600	692	659	600	760	450	725	70	40	9	71	60KN以上	202,100	197,200
T-2	NTL-2ST450	542	509	450	610	320	575	70	40	7	51	20KN以上	158,100	153,200
	NTL-2ST600	692	659	600	760	450	725	70	40	9	71	20KN以上	193,700	188,800

〈単位:mm〉


※注文情報

- 開閉にはST-T型ハンドルを御使用下さい。
- 開閉ハンドルはP135を参照して下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

T-6

NTN-6T


鑄鉄製 鑄鉄目地 密閉型
 中荷重型マンホール 固定式 充填深さ 40mm

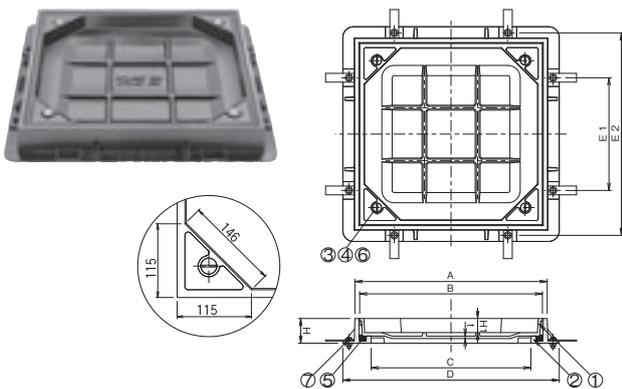

T-2

NTN-2T

鑄鉄製 鑄鉄目地 密閉型
 軽荷重型マンホール 固定式 充填深さ 40mm

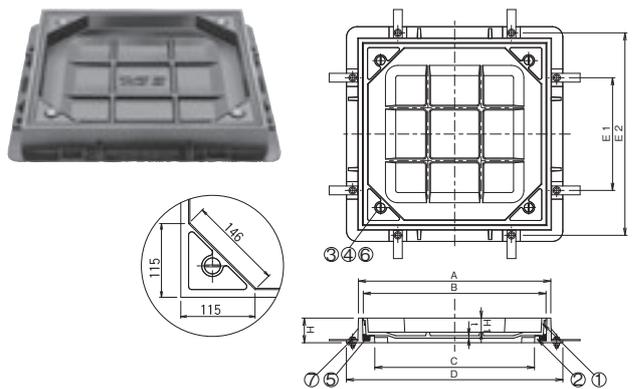

部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗装	⑤	パッキン	エチレンプロピレン	—
②	枠	FC200	樹脂系塗装	⑥	ボルト	SUS304	M12
③	キャップ	SUS304	M22	⑦	アンカー	SS400	樹脂系塗装
④	パッキン	クロロプレン	—				

寸法表

適用 荷重	呼称	A	B	C	D	E1	E2	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価 格(円)	
													ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-6	NTN-6T 450	542	515	450	610	320	575	70	40	7	51	60KN以上	88,400	83,500
	NTN-6T 600	692	665	600	760	450	725	70	40	9	71	60KN以上	111,100	106,200
T-2	NTN-2T 450	542	515	450	610	320	575	70	40	7	51	20KN以上	77,700	72,800
	NTN-2T 600	692	665	600	760	450	725	70	40	9	71	20KN以上	97,400	92,500

〈単位:mm〉

※注文情報


- 開閉にはST-T型ハンドルを御使用下さい。
- 開閉ハンドルはP135を参照して下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

3

T-6

NTL-6SR


鋳鉄製 ステンレス目地 簡易密閉型
中荷重型マンホール 充填深さ 40mm

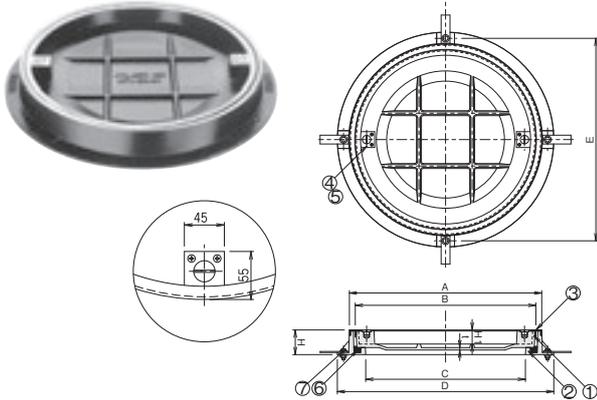

T-2

NTL-2SR

鋳鉄製 ステンレス目地 簡易密閉型
軽荷重型マンホール 充填深さ 40mm

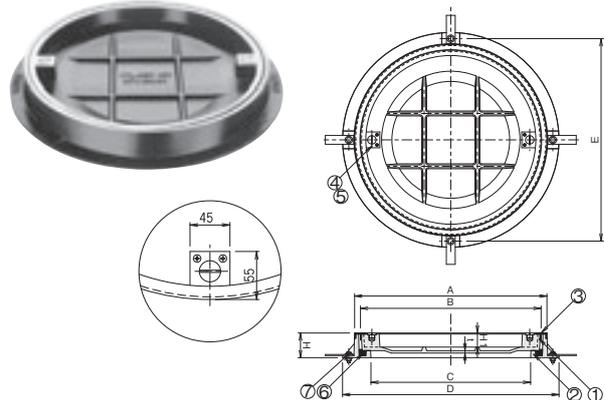

部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗装	⑤	パッキン	クロロプレン	—
②	枠	FC200	樹脂系塗装	⑥	パッキン	エチレンプロピレン	—
③	目地	SUS304	—	⑦	アンカー	SS400	樹脂系塗装
④	キャップ	SUS304	M16				

寸法表

適用荷重	呼称	A	B	C	D	E	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-6	NTL-6SR 450	542	509	450	610	575	70	40	7	35	60KN以上	103,300	98,600
	NTL-6SR 600	692	659	600	760	725	70	40	9	53	60KN以上	139,100	134,400
T-2	NTL-2SR 450	542	509	450	610	575	70	40	7	35	20KN以上	98,600	93,900
	NTL-2SR 600	692	659	600	760	725	70	40	9	53	20KN以上	132,800	128,100

※注文情報


- 開閉にはSK-T型ハンドルを御使用下さい。
- 開閉ハンドルはP135を参照して下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

〈単位:mm〉

T-6

NTN-6R


鋳鉄製 鋳鉄目地 簡易密閉型
中荷重型マンホール 充填深さ 40mm

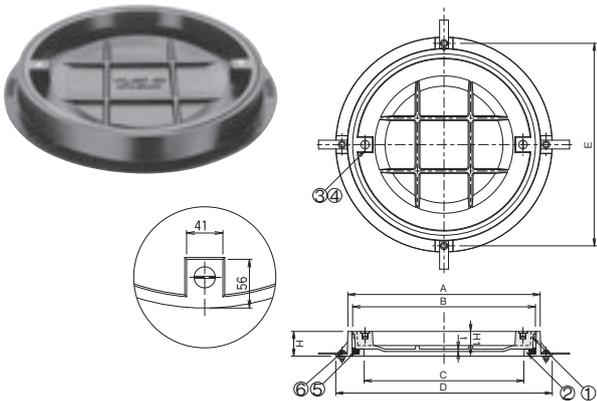

T-2

NTN-2R

鋳鉄製 鋳鉄目地 簡易密閉型
軽荷重型マンホール 充填深さ 40mm

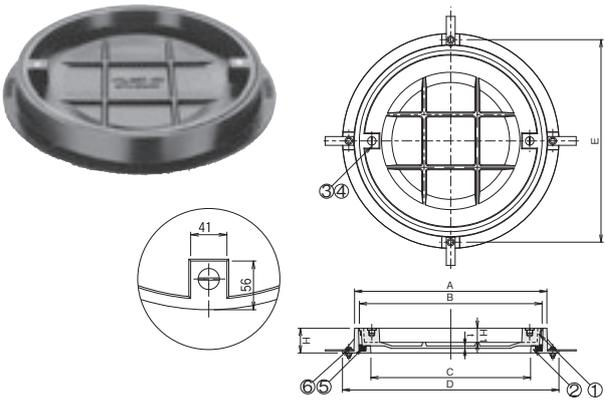

部品構成表

品番	品名	材質	備考	品番	品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗装	④	パッキン	クロロプレン	—
②	枠	FC200	樹脂系塗装	⑤	パッキン	エチレンプロピレン	—
③	キャップ	SUS304	M16	⑥	アンカー	SS400	樹脂系塗装

寸法表

適用荷重	呼称	A	B	C	D	E	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-6	NTN-6R 450	542	515	450	610	575	70	40	7	35	60KN以上	58,100	53,400
	NTN-6R 600	692	665	600	760	725	70	40	9	53	60KN以上	78,000	73,300
T-2	NTN-2R 450	542	515	450	610	575	70	40	7	35	20KN以上	51,400	46,700
	NTN-2R 600	692	665	600	760	725	70	40	9	53	20KN以上	68,500	63,800

※注文情報

- 開閉にはSK-T型ハンドルを御使用下さい。
- 開閉ハンドルはP135を参照して下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

〈単位:mm〉

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー舗装
用鉄蓋

カラー舗装
化粧用
グレーチング

フロア
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング


アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

ST-T型ハンドル

■適応品名
NTL-6ST NTL-2ST NTN-6T NTN-2T

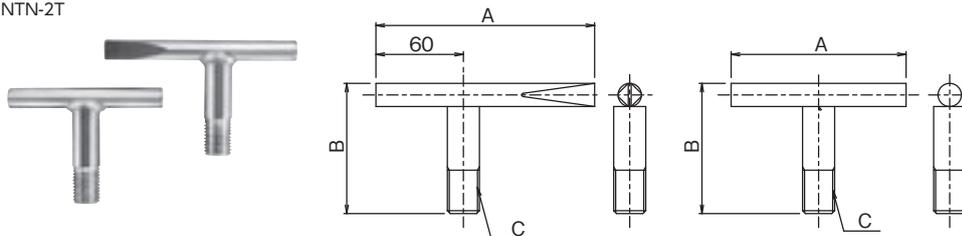

部品構成表

材質	備考
SS400	ユニクロメッキ

寸法表

〈単位:mm〉

呼称	A	B	C	価格(円)
ST-T型ハンドル	120	90	M22	4,900(1組2本)
ST-T型ハンドル(ドライバー付)	150	90	M22	

●床化粧マンホール鉄蓋(ST-T型ハンドル 開閉方法)



①ST-T型ハンドルのドライバー部でキャップを外します。




②4ヶ所のボルトロックをドライバーで解除し、ハンドルをねじ込みます。



③対角にハンドルを取付けて真上に持ち上げます。

SK-T型ハンドル

■適応品名
NTL-6S NTL-2S NTN-6 NTN-2
NTL-6SR NTL-2SR NTN-6R NTN-2R

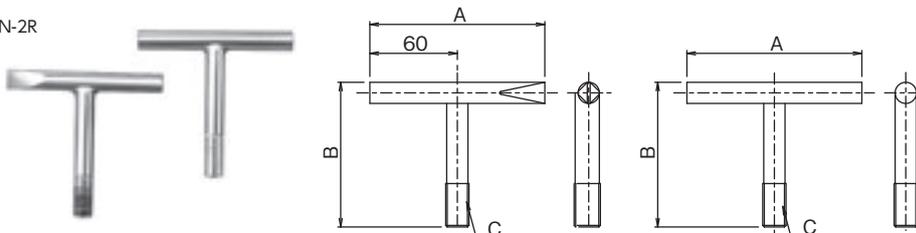

部品構成表

材質	備考
SS400	ユニクロメッキ

寸法表

〈単位:mm〉

呼称	A	B	C	価格(円)
SK-T型ハンドル	120	90	M16	4,700(1組2本)
SK-T型ハンドル(ドライバー付)	150	90	M16	

●床化粧マンホール鉄蓋(SK-T型ハンドル 開閉方法)



①SK-T型ハンドルのドライバー部でキャップを外します。



②キャップを外した部分にハンドルをねじ込みます。



③対角にハンドルを取付けて真上に持ち上げます。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

上水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング




車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

3

T-20 NTB-DS

ステンレス目地 簡易密閉型
重荷重型マンホール 充填深さ 70mm



部品構成表 (NTB-DS)




品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	目地	SUS304	-
④	パッキン	クロロアレン	-

部品構成表 (NTB-6S)

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FC200	樹脂系塗装
③	目地	SUS304	-
④	パッキン	クロロアレン	-

T-6 NTB-6S

ステンレス目地 簡易密閉型
中荷重型マンホール 充填深さ 70mm



※注文情報

- 取手は2ヶ所でスライド開閉式で、キャップ2ヶ所付きです。
- 開閉にはインターロッキングブロック用ハンドルを御使用下さい。
- 防臭用としてパッキンを装着しております。
- 蓋中央に120φの指定して戴きましたマーク取付も出来ます。
- インターロッキングブロック用ハンドル、スライド式開閉方法はP139を参照して下さい。


寸法表

(単位:mm)

適用荷重	呼称	A	B	C	D	E	H	H1	t	重量(kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-20	NTB-DS 450	528	450	600	545	485	110	70	8	60	200KN以上	139,500	135,900
	NTB-DS 600	678	600	750	695	630	110	70	10	95	200KN以上	165,200	161,600
T-6	NTB-6S 450	528	450	600	545	485	110	70	8	60	60KN以上	129,500	125,900
	NTB-6S 600	678	600	750	695	630	110	70	10	95	60KN以上	145,400	141,800


T-20 NTB-D

鋳鉄目地 簡易密閉型
重荷重型マンホール 充填深さ 70mm
SHASE-5209(450・600)
都市再生機構電気設備標準詳細設計図集
EC-123-11j・11k
公共建築設備工事標準図MJI-PD




T-6 NTB-6

鋳鉄目地 簡易密閉型
中荷重型マンホール 充填深さ 70mm



T-2 NTB-2

鋳鉄目地 簡易密閉型
軽荷重型マンホール 充填深さ 70mm
土木標準設計図集 KF-A(45)(60)
公共建築設備工事標準図SB2K-60



部品構成表 (NTB-D)

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロアレン	-

部品構成表 (NTB-6・NTB-2)

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FC200	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロアレン	-

※注文情報

- 取手は2ヶ所でスライド開閉式で、キャップ2ヶ所付きです。
- サイズ350~750は取手2ヶ所でスライド開閉式、キャップ2ヶ所付きです。
- 開閉にはインターロッキングブロック用ハンドルを御使用下さい。
- 防臭用としてパッキンを装着しております。
- 蓋中央に120φの指定して戴きましたマーク取付も出来ます。
- 300は取手2ヶ所で落込み開閉式です。V型取手を御使用下さい。

寸法表

(単位:mm)

適用荷重	呼称	A	B	C	D	E	H	H1	t	重量(kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-20	NTB-D 350	428	350	500	447	388	110	70	9	45	200KN以上	61,500	57,900
	NTB-D 450	526	450	600	545	486	110	70	9	60	200KN以上	72,000	68,400
	NTB-D 500	575	500	650	595	535	110	70	9	69	200KN以上	85,800	82,200
	NTB-D 600	672	600	750	691	632	110	70	10	82	200KN以上	98,600	95,000
T-6	NTB-6 300	378	300	450	397	347	110	70	6	31	60KN以上	46,700	44,100
	NTB-6 350	428	350	500	447	388	110	70	6	43	60KN以上	57,000	53,400
	NTB-6 450	526	450	600	545	486	110	70	7	58	60KN以上	65,100	61,500
	NTB-6 500	572	500	650	591	532	110	70	8	68	60KN以上	79,200	75,600
T-2	NTB-2 450	526	450	600	545	486	110	70	9	83	60KN以上	92,100	88,500
	NTB-2 500	572	500	650	591	532	110	70	10	130	60KN以上	192,100	188,500
	NTB-2 600	672	600	750	691	632	110	70	6	31	20KN以上	45,000	42,400
	NTB-2 750	825	750	900	850	785	110	70	6	43	20KN以上	54,300	50,700

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
アッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング


車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

T-14

NTB-14W

鑄鉄目地 簡易密閉型
準重荷重型マンホール 充填深さ 70mm

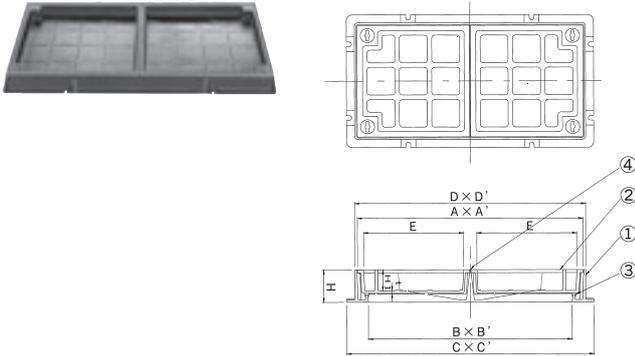

■部品構成表 (NTB-14W)

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロブレン	—
④	中サン	FC200	樹脂系塗装

■部品構成表 (NTB-2W)

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FC200	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロブレン	—
④	中サン	FC200	樹脂系塗装

■寸法表

適用荷重	呼称	A×A'	B×B'	C×C'	D×D'	E	t	H	H1	重量 (kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-14	NTB-14W 600×1200	672×1347	600×1275	750×1425	691×1366	632	10	110	70	180	140KN以上	335,700	332,100
T-2	NTB-2W 600×1200	672×1347	600×1275	750×1425	691×1366	632	9	110	70	165	20KN以上	312,100	308,500

(単位:mm)

インターロッキングブロック用ハンドル

■適応品名

NTB-DS NTB-6S NTB-D NTB-6 NTB-2
NTB-14W NTB-2W NTB-DR NTB-6R




■部品構成表(インターロッキングブロック用ハンドル)

材質	備考
FCD500-7	樹脂系塗装

呼称	価格(円)
インターロッキングブロック用ハンドル	3,600/2本

T-2 NTB-2W

鑄鉄目地 簡易密閉型
軽荷重型マンホール 充填深さ 70mm

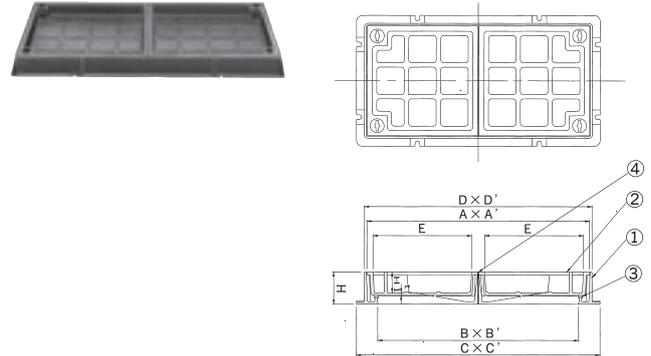

※注文情報


- サイズ600は取手2ヶ所でスライド開閉式です。キャップは4ヶ所付きます。
- 開閉にはインターロッキングブロック用ハンドルを御使用下さい。
- 防臭用としてパッキンを装填しております。

- 蓋中央に120φの指定して戴きましたマーク取付も出来ます。
- インターロッキングブロック用ハンドル、スライド式開閉方法はP139を参照して下さい

V型取手

■適応品名

NTB-6 300 NTB-2 300

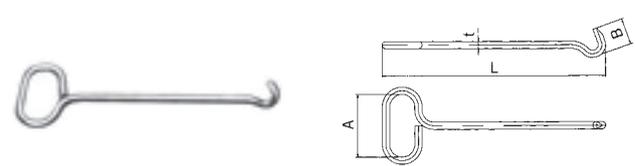

■部品構成表(V型取手)

材質	備考
SS400	ユニクロメッキ

■寸法表

(単位:mm)

呼称	A	B	L	t	価格(円)
V型取手	77	32	275	9	2,600/2本

インターロッキングブロック用キャップ

■適応品名

NTB-DS NTB-6S NTB-D NTB-6 NTB-2
NTB-14W NTB-2W NPA-DR NTB-DR NTB-6R




呼称	材質	価格(円)
インターロッキングブロック用キャップ	クロロブレン	1,100/2個

MC-Aマンホール取手キャップ

■適応品名

NTB-6 300 NTB-2 300



呼称	材質	価格(円)
MC-A	クロロブレン	550(個)

●表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

スリートガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

FRPグレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め


技術資料・会社案内・施工例写真集

3

T-20

NTB-DSR (丸型)

ステンレス目地 簡易密閉型
重荷重型マンホール 充填深さ 70mm

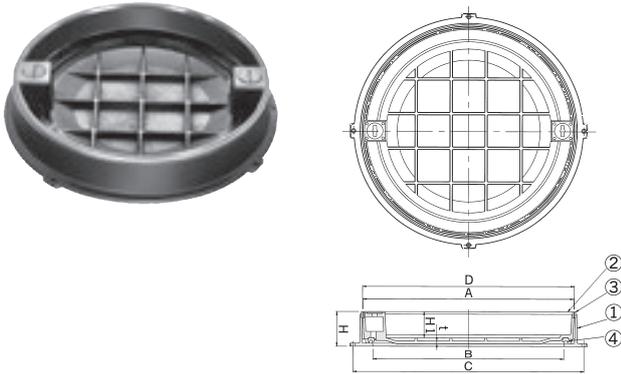

■部品構成表 (NTB-DSR (丸型))

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	目地	SUS304	樹脂系塗装
④	パッキン	クロロブレン	—


■部品構成表 (NTB-6SR (丸型))

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FC200	樹脂系塗装
③	目地	SUS304	—
④	パッキン	クロロブレン	—

T-6

NTB-6SR (丸型)

ステンレス目地 簡易密閉型
中荷重型マンホール 充填深さ 70mm

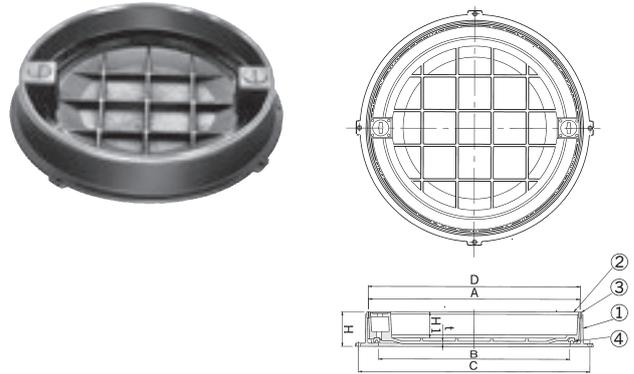

※注文情報

- 専用ハンドル差し込み口は2ヶ所で、キャップ2ヶ所付きです。
- 開閉にはT型取手を御使用下さい。
- 防臭用としてパッキンを装着しております。
- 蓋中央に120φの指定して載きましたマーク取付も出来ます。

(単位:mm)


■寸法表

適用荷重	呼称	A	B	C	D	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価格(円)	
											ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-20	NTB-DSR (丸型) 450	520	450	580	535	110	70	8	46	200KN以上	178,400	175,900
	NTB-DSR (丸型) 600	670	600	730	685	110	70	10	60	200KN以上	212,400	209,900
T-6	NTB-6SR (丸型) 450	520	450	580	535	110	70	8	45	60KN以上	161,700	159,200
	NTB-6SR (丸型) 600	670	600	730	685	110	70	10	58	60KN以上	190,500	188,000

T-20

NTB-DR (丸型)

铸铁目地 簡易密閉型 重荷重型マンホール 充填深さ 70mm
電気設備標準詳細設計図集EC-123-11h・11i

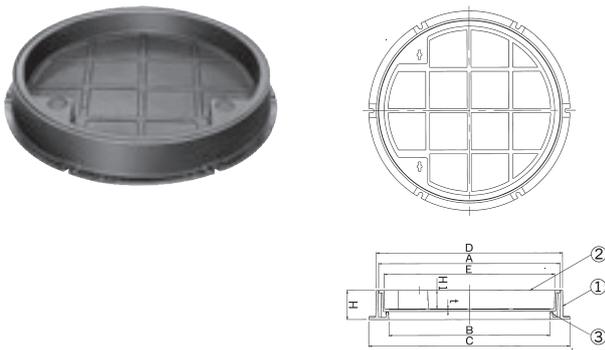

■部品構成表 (NTB-DR (丸型))

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロブレン	—


■部品構成表 (NTB-6R (丸型))

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FC200	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロブレン	—

T-6

NTB-6R (丸型)

铸铁目地 簡易密閉型 中荷重型マンホール 充填深さ 70mm
電気設備標準詳細設計図集EC-123-11h・11i
土木工事標準設計図集KF-B(45) (60)
公共建築設備工事標準図RB2K-60

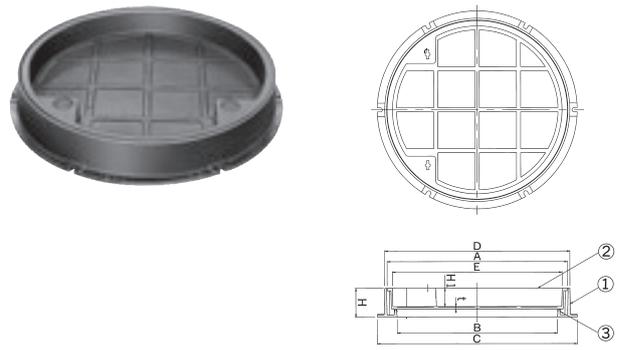

※注文情報

- 取手は2ヶ所にしてあります。キャップ2ヶ所付きです。
- 開閉にはインターロックブロック用ハンドルを御使用下さい。
- 防臭用としてパッキンを装着しております。
- 蓋の120φの指定して載きましたマーク取付も出来ます。
- インターロックブロック用ハンドル、スライド式開閉方法はP139を参照して下さい

(単位:mm)

■寸法表

適用荷重	呼称	A	B	C	D	E	H	H1	t	重量 (kg)	破壊荷重	価格(円)	
												ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-20	NTB-DR (丸型) 450	526	450	600	545	486	110	70	9	45	200KN以上	71,900	68,300
	NTB-DR (丸型) 600	676	600	750	695	636	110	70	10	59	200KN以上	100,600	97,000
T-6	NTB-6R (丸型) 450	526	450	600	545	486	110	70	8	45	60KN以上	62,800	59,200
	NTB-6R (丸型) 600	676	600	750	695	636	110	70	8	55	60KN以上	88,500	84,900

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄蓋

铸铁蓋製
格子蓋 /
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング


車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集



T-20

NPA-DR (丸型)

鑄鉄目地
重荷重型マンホール 充填深さ 70mm



フックボルト取付寸法



部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
②	枠	FC200	樹脂系塗装

※注文情報

- 取手2ヶ所で落込み開閉式で、キャップ2ヶ所付きです。
- 開閉にはT型取手を御使用下さい。
- 蓋中央に120φの指定して載きましたマーク取付も出来ます。

■寸法表

〈単位:mm〉

適用荷重	呼称	A	B	C	D	F	H	t	重量(kg)	破壊荷重	価格(円)	
											ハンドル付(1組2本)	ハンドル無し
T-20	NPA-DR(丸型)600	648	600	820	698	70	110	9	110	200KN以上	170,900	168,400

●インターロッキングブロック開閉方法

■適応品名

NTB-DS NTB-6S NTB-D NTB-6 NTB-2 NTB-14W NTB-2W NTB-DR NTB-6R



①かぎ蓋をドライバーなどで取りはずして下さい。



②インターロッキングブロック用ハンドルを使用し、かぎ穴に入れます。



③取手を持ち上げ、蓋を少し高く持ち上げ、手前に引きます。



④タイルなどに気を付けて開けます。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

上水道用鉄蓋

鑄鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集