

11

PKD-S(一般型)

一般型

細目

横断・側溝用



材質・表面処理

材質:SS400



処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 12.5mm (H19~H44)

ベアリングバーピッチ 15.0mm (H50~H60)

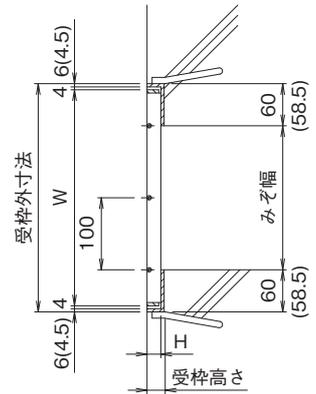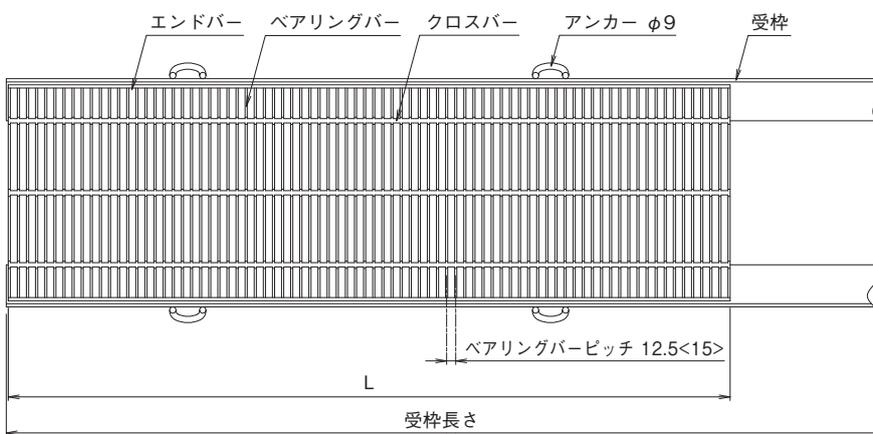

※< >寸法は、H50以上の寸法です。
 ※()寸法は、H19の寸法です。

横断・側溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-S 332-2	300	995	32	19.6	L38×60×6	9.2	28.8	17,000	7,000
250	PKD-S 338-2.5	350	995	38	26.9	L44×60×6	9.7	36.6	22,500	7,800
300	PKD-S 438-3	400	995	38	46.3	L50×60×6	10.3	56.0	37,700	7,800
350	PKD-S 444-3.5	450	995	44	60.8	L50×60×6	10.3	71.1	49,000	8,100
400	PKD-S 444-4	500	995	44	64.6	L56×60×6	11.1	74.9	54,500	8,100
450	PKD-S 750-4.5 ※	550	498+498	50	77.5	L56×60×6	11.1	88.6	66,500	8,700
500	PKD-S 750-5 ※	600	498+498	50	84.5	L56×60×6	11.1	95.6	74,200	8,700
550	PKD-S 755-5.5 ※	650	498+498	55	101.6	L61×60×6	11.4	113.0	85,500	8,900
600	PKD-S 760-6 ※	700	498+498	60	124.5	L66×60×6	11.8	136.3	98,700	9,300

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-S 332-2	300	995	32	19.6	L38×60×6	9.2	28.8	17,000	7,000
250	PKD-S 338-2.5	350	995	38	26.9	L44×60×6	9.7	36.6	22,500	7,800
300	PKD-S 438-3	400	995	38	46.3	L44×60×6	9.7	56.0	37,700	7,800
350	PKD-S 438-3.5	450	995	38	50.8	L44×60×6	9.7	60.5	42,300	7,800
400	PKD-S 444-4	500	995	44	64.6	L50×60×6	10.3	74.9	54,500	8,100
450	PKD-S 444-4.5	550	995	44	72.4	L50×60×6	10.3	82.7	59,500	8,100
500	PKD-S 750-5 ※	600	498+498	50	84.5	L56×60×6	11.1	95.6	74,200	8,700
550	PKD-S 750-5.5 ※	650	498+498	50	91.5	L56×60×6	11.1	102.6	78,300	8,700
600	PKD-S 755-6 ※	700	498+498	55	107.5	L61×60×6	11.4	118.9	91,900	8,900

 ルーフ
ドレイン

 マンホール
鉄 蓋

 カラー
舗装用
鉄 蓋

 カラー
舗装化粧用
グレーチング

 フロアー
ハ ッ チ

 上水道用
鉄 蓋

 鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

 排水
トラップ

 排水金物/
通気金物/
吊 環

 ツ リ ー
ガ ー ド

 鋼 板 製
グ レ ー チ ング

 ステンレス製
グ レ ー チ ング

 F R P
グ レ ー チ ング

 アルミ製
グ レ ー チ ング/
樹 脂
グ レ ー チ ング

車 止 め

 技術資料・
会社案内・
施工例
写 真 集

横断・側溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-14

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-S 325-2	300	995	25	15.4	L31×60×6	8.0	23.4	15,100	6,700
250	PKD-S 332-2.5	350	995	32	22.6	L38×60×6	9.2	31.8	20,100	7,000
300	PKD-S 338-3	400	995	38	30.6	L44×60×6	9.7	40.3	26,500	7,800
350	PKD-S 338-3.5	450	995	38	34.2	L44×60×6	9.7	43.9	29,600	7,800
400	PKD-S 438-4	500	995	38	56.6	L44×60×6	9.7	66.3	46,900	7,800
450	PKD-S 438-4.5	550	995	38	62.0	L44×60×6	9.7	71.7	53,700	7,800
500	PKD-S 444-5	600	995	44	78.8	L50×60×6	10.2	88.2	64,900	8,100
550	PKD-S 750-5.5 ※	650	498+498	50	91.5	L56×60×6	11.1	102.6	78,300	8,700
600	PKD-S 750-6 ※	700	498+498	50	98.5	L56×60×6	11.1	109.6	84,200	8,700

T-6

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-S 325-2	300	995	25	15.4	L31×60×6	8.0	23.4	15,100	6,700
250	PKD-S 332-2.5	350	995	32	22.6	L38×60×6	9.2	31.8	20,100	7,000
300	PKD-S 332-3	400	995	32	25.8	L38×60×6	9.2	35.0	23,000	7,000
350	PKD-S 338-3.5	450	995	38	34.2	L44×60×6	9.7	43.9	29,600	7,800
400	PKD-S 338-4	500	995	38	38.0	L44×60×6	9.7	47.7	32,700	7,800
450	PKD-S 438-4.5	550	995	38	62.0	L44×60×6	9.7	71.7	53,700	7,800
500	PKD-S 438-5	600	995	38	67.6	L44×60×6	9.7	77.3	58,600	7,800
550	PKD-S 438-5.5	650	995	38	73.0	L44×60×6	9.7	82.7	61,600	7,800
600	PKD-S 444-6	700	995	44	88.5	L50×60×6	10.2	98.7	73,000	8,100

T-2

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKD-S 319-2	300	995	19	11.8	L23.5×58.5×4.5	5.8	17.6	11,200	6,100
250	PKD-S 325-2.5	350	995	25	17.7	L31×60×6	8.0	25.7	17,200	6,700
300	PKD-S 325-3	400	995	25	20.3	L31×60×6	8.0	28.3	19,800	6,700
350	PKD-S 325-3.5	450	995	25	23.0	L31×60×6	8.0	31.0	22,300	6,700
400	PKD-S 332-4	500	995	32	32.1	L38×60×6	9.2	41.3	28,200	7,000
450	PKD-S 332-4.5	550	995	32	35.1	L38×60×6	9.2	44.3	30,500	7,000
500	PKD-S 338-5	600	995	38	45.4	L44×60×6	9.7	55.1	37,600	7,800
550	PKD-S 338-5.5	650	995	38	49.0	L44×60×6	9.7	58.7	41,900	7,800
600	PKD-S 338-6	700	995	38	53.0	L44×60×6	9.7	62.7	45,300	7,800

歩道用

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
100	PKD-S 319-1	200	995	19	8.1	L23.5×58.5×4.5	5.8	13.9	8,900	6,100
150	PKD-S 319-1.5	250	995	19	9.9	L23.5×58.5×4.5	5.8	15.7	10,200	6,100
200	PKD-S 319-2	300	995	19	11.8	L23.5×58.5×4.5	5.8	17.6	11,200	6,100
250	PKD-S 319-2.5	350	995	19	14.2	L23.5×58.5×4.5	5.8	20.0	12,800	6,100
300	PKD-S 319-3	400	995	19	16.2	L23.5×58.5×4.5	5.8	22.0	14,800	6,100
350	PKD-S 319-3.5	450	995	19	18.0	L23.5×58.5×4.5	5.8	23.8	16,600	6,100
400	PKD-S 319-4	500	995	19	20.0	L23.5×58.5×4.5	5.8	25.8	18,500	6,100
450	PKD-S 319-4.5	550	995	19	21.5	L23.5×58.5×4.5	5.8	27.3	19,800	6,100
500	PKD-S 319-5	600	995	19	23.5	L23.5×58.5×4.5	5.8	29.3	20,800	6,100

※注文情報

- 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)
- 受枠は(P.386)をご覧ください。
- 溶融亜鉛めっき付の受枠は(P.386)をご覧ください。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鑄鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集