

## PKG-V(スベリ止)

スベリ止

普通目

横断溝用

T-25

T-20

T-14

T-6



T-2

歩道用



■材質・表面処理  
 材質:SS400  
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
 樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品  
 ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H75)  
 ベアリングバーピッチ 30.0mm (H32~H44)

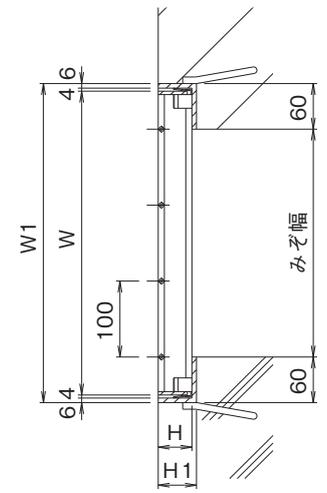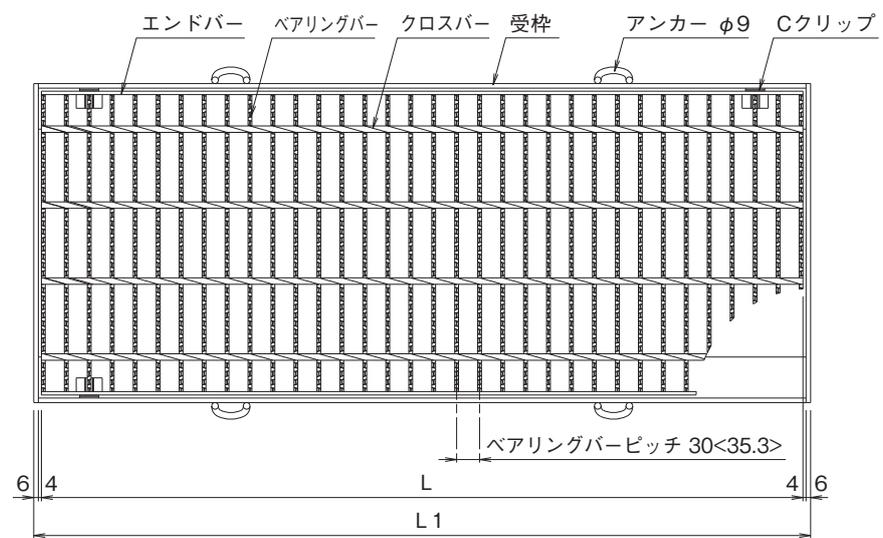

※< >寸法は、H50以上の寸法です。

- ルーフドレイン
- マンホール鉄蓋
- カラー舗装用鉄蓋
- カラー舗装化粧用グレーチング
- フローアハッチ
- 上水道用鉄蓋
- 鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー
- 排水トラップ
- 排水金物/通気金物/吊環
- ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

## 横断溝用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格 本体・受枠	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚			
T-25	200	PKG-V 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	29,200
	250	PKG-V 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	36,500
	300	PKG-V 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	42,500
	350	PKG-V 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	49,400
	400	PKG-V 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	56,400
	450	PKG-V 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	67,800
	500	PKG-V 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	69,100

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格 本体・受枠	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚			
T-20	200	PKG-V 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	27,400
	250	PKG-V 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	31,100
	300	PKG-V 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	38,900
	350	PKG-V 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	45,200
	400	PKG-V 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	51,200
	450	PKG-V 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	57,400
	500	PKG-V 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	61,100
	600	PKG-V 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	77,000

## 横断溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,600	
250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	29,600	
300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	32,900	
350	PKG-V 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	41,200	
400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	43,800	
450	PKG-V 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	51,000	
500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	53,300	
600	PKG-V 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	67,600	

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,600	
250	PKG-V 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	29,600	
300	PKG-V 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	32,900	
350	PKG-V 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	34,800	
400	PKG-V 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	43,800	
450	PKG-V 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	46,800	
500	PKG-V 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	53,300	
600	PKG-V 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	64,900	


みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG-V 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,600	
250	PKG-V 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	26,300	
300	PKG-V 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	27,800	
350	PKG-V 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	29,000	
400	PKG-V 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	33,800	
450	PKG-V 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	35,700	
500	PKG-V 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	41,100	
600	PKG-V 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	46,000	

### ※注文情報


- 受枠は4方2面枠となります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

- Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

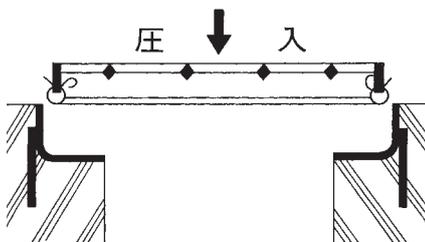

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

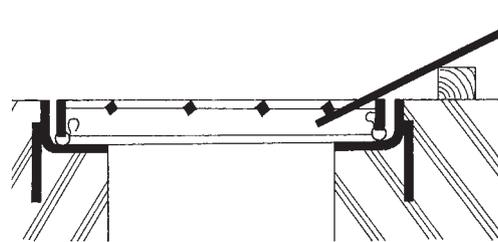



#### ●Cクリップ取付個数

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます

#### ●Cクリップ取付位置

ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です  
(グレーチングを反転すると作業が容易です)

- ベアリングバーピッチ35.3mm(H50~H75)、30.0mm(H32~H44)の製品に使用できます(細目タイプには使用できません)。

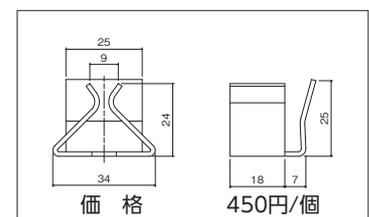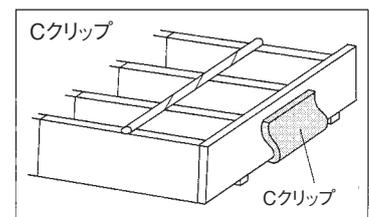

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

11

## PKG(一般型)

一般型

普通目

横断・側溝用

**PKG 44-2**

騒音低減用一般型      みぞ幅寸法(200mm)  
ベアリングバーの高さ(44mm)

T-25

T-20

T-14

T-6

T-2



歩道用

### ■材質・表面処理

材質:SS400  
処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
樹脂系塗装(受枠)

### ●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H75)  
ベアリングバーピッチ 30.0mm (H32~H44)

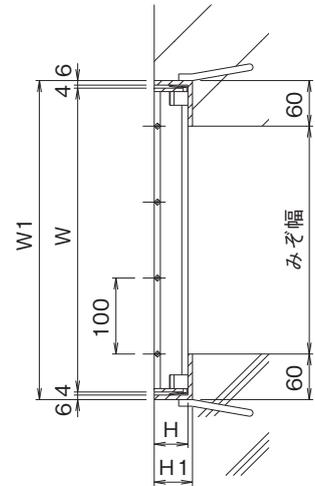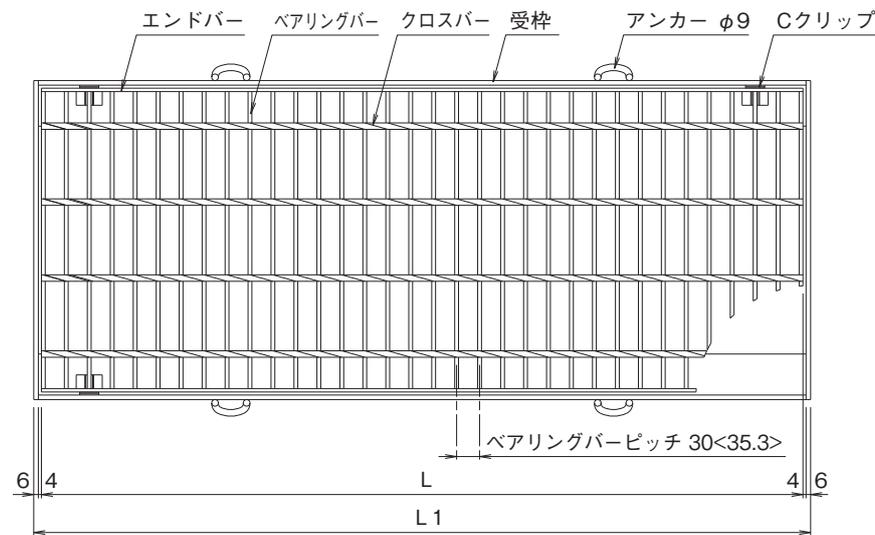

※< >寸法は、H50以上の寸法です。

## 横断・側溝用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格 本体・受枠	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚			
T-25	200	PKG 44-2	300	995	44	16.8	320	1015	50	11.5	28.3	28,400
	250	PKG 50-2.5	350	995	50	24.9	370	1015	56	12.6	37.5	35,600
	300	PKG 55-3	400	995	55	30.3	420	1015	61	13.1	43.4	41,300
	350	PKG 60-3.5	450	995	60	36.8	470	1015	66	14.2	51.0	48,200
	400	PKG 65-4	500	995	65	43.1	520	1015	71	14.7	57.8	54,900
	450	PKG 75-4.5	550	995	75	54.0	570	1015	81	17.6	71.6	66,000
	500	PKG 75-5	600	995	75	58.9	620	1015	81	18.0	76.9	67,400

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格 本体・受枠	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚			
T-20	200	PKG 38-2	300	995	38	14.4	320	1015	44	10.8	25.2	26,600
	250	PKG 44-2.5	350	995	44	18.8	370	1015	50	11.7	30.5	30,000
	300	PKG 50-3	400	995	50	27.8	420	1015	56	12.8	40.6	37,900
	350	PKG 55-3.5	450	995	55	33.5	470	1015	61	13.5	47.0	44,000
	400	PKG 60-4	500	995	60	40.8	520	1015	66	14.5	55.3	49,800
	450	PKG 65-4.5	550	995	65	46.8	570	1015	71	14.9	61.7	55,900
	500	PKG 65-5	600	995	65	58.9	620	1015	71	15.2	74.1	59,400
	600	PKG 75-6	700	995	75	68.1	720	1015	81	18.6	86.7	74,900

ルーフ  
ドレイン

マンホール  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 用  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 化 粧 用  
グ レ ー チ ング

フ ロ ア ー  
ハ ッ チ

上 水 道 用  
鉄 蓋

鋳 鉄 蓋 製  
格 子 蓋 /  
ガ ー ド  
コ ー ナ ー

排 水  
ト ラ ッ プ

排 水 金 物 /  
通 気 金 物 /  
吊 環

ツ リ ー  
ガ ー ド

鋼 板 製  
グ レ ー チ ング

ス テ ン レ ス 製  
グ レ ー チ ング

F R P  
グ レ ー チ ング

ア ル ミ 製  
グ レ ー チ ング /  
樹 脂  
グ レ ー チ ング

車 止 め

技 術 資 料 ・  
会 社 案 内 ・  
施 工 例  
写 真 集

## 横断・側溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,000	
250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	28,700	
300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	32,000	
350	PKG 50-3.5	450	995	50	30.7	470	1015	56	13.0	43.7	40,200	
400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	42,600	
450	PKG 55-4.5	550	995	55	40.3	570	1015	61	13.8	54.1	49,700	
500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	52,000	
600	PKG 65-6	700	995	65	59.0	720	1015	71	16.7	75.5	65,800	

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,000	
250	PKG 38-2.5	350	995	38	16.4	370	1015	44	11.0	27.4	28,700	
300	PKG 44-3	400	995	44	21.3	420	1015	50	11.8	33.1	32,000	
350	PKG 44-3.5	450	995	44	23.5	470	1015	50	12.0	35.5	33,900	
400	PKG 50-4	500	995	50	34.1	520	1015	56	13.2	47.3	42,600	
450	PKG 50-4.5	550	995	50	37.0	570	1015	56	13.3	50.3	45,600	
500	PKG 55-5	600	995	55	44.0	620	1015	61	14.0	58.0	52,000	
600	PKG 60-6	700	995	60	55.8	720	1015	66	16.5	72.3	63,300	

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠				総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	H mm	重量 kg/枚	W1 mm	L1 mm	H1 mm	重量 kg/枚		本体・受枠	
200	PKG 32-2	300	995	32	12.2	320	1015	38	10.1	22.3	25,000	
250	PKG 32-2.5	350	995	32	13.8	370	1015	38	10.2	24.0	25,500	
300	PKG 32-3	400	995	32	15.8	420	1015	38	10.3	26.1	27,100	
350	PKG 32-3.5	450	995	32	17.4	470	1015	38	10.4	27.8	28,100	
400	PKG 38-4	500	995	38	22.7	520	1015	44	11.4	34.1	32,900	
450	PKG 38-4.5	550	995	38	24.7	570	1015	44	11.5	36.2	34,800	
500	PKG 44-5	600	995	44	30.8	620	1015	50	12.6	43.4	40,000	
600	PKG 44-6	700	995	44	35.5	720	1015	50	13.5	49.0	44,800	



### ※注文情報

- 受枠は4方2面枠となります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

- Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

Cクリップが付いたグレーチングのはめ方

Cクリップが付いたグレーチングの取り外し方

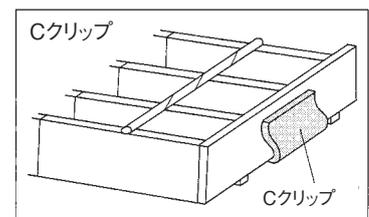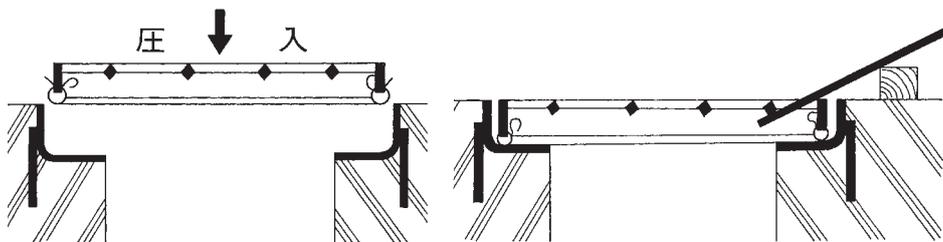


#### ●Cクリップ取付個数

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取付けます

#### ●Cクリップ取付位置

ベアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です  
(グレーチングを反転すると作業が容易です)

- ベアリングバーピッチ35.3mm(H50~H75)、30.0mm(H32~H44)の製品に使用できます(細目タイプには使用できません)。

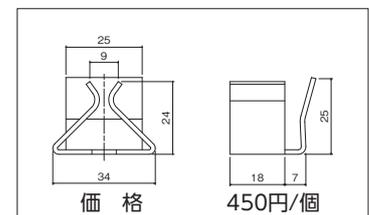

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

上水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集