

## PKT-SV(スベリ止)

**スベリ止**    **細目**    **横断溝用**







T-25    T-20    T-14    T-6    T-2    歩道用

### ■材質・表面処理

材質:SS400  
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
 樹脂系塗装(受枠)

### ●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 15.0mm

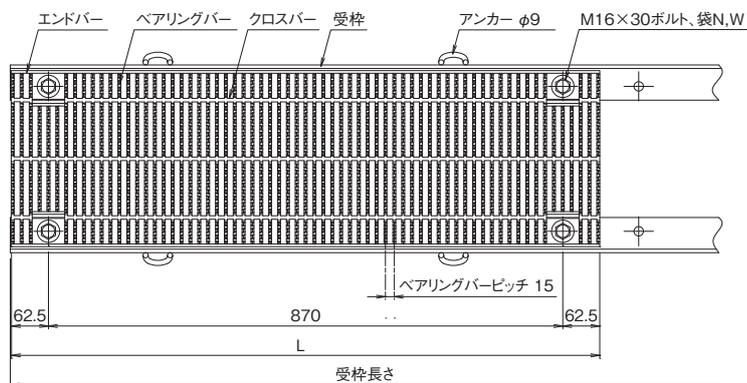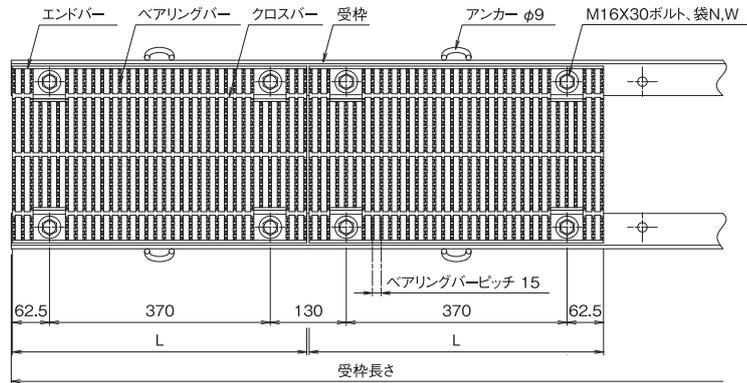

## 横断溝用細目みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m		寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm							
200	PKT-SV 538-2	300	995	38	28.4	L38A	L50×60×6	10.9	39.3	32,700	11,400
						L38B	L56×60×6	11.6	40.0		13,800
250	PKT-SV 544-2.5	350	995	44	36.6	L44A	L56×60×6	11.6	48.2	40,300	11,800
						L44B	L61×60×6	11.9	48.5		14,200
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A	L56×60×6	11.6	52.8	45,300	11,800
						L44B	L61×60×6	11.9	53.1		14,200
350	PKT-SV 750-3.5 ※	450	498+498	50	67.0	L50AD	L61×60×6	11.9	78.9	64,400	12,700
						L50BD	L66×60×6	12.4	79.4		16,100
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD	L61×60×6	11.9	86.4	71,600	12,700
						L50BD	L66×60×6	12.4	86.9		16,100
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD	L61×60×6	11.9	93.4	77,500	12,700
						L50BD	L66×60×6	12.4	93.9		16,100
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD	L61×60×6	11.9	100.4	83,900	12,700
						L50BD	L66×60×6	12.4	100.9		16,100
550	PKT-SV 755-5.5 ※	650	498+498	55	103.5	L55AD	L66×60×6	12.4	115.9	97,300	14,100
						L55BD	L71×60×6	12.6	116.1		16,700
600	PKT-SV 760-6 ※	700	498+498	60	123.9	L60AD	L71×60×6	12.6	136.5	109,500	14,700
						L60BD	L76×60×6	13.0	136.9		18,000

T-25

- ルーフドレイン
- マンホール鉄蓋
- カラー舗装用鉄蓋
- カラー舗装化粧用グレーチング
- フローアハッチ
- 上水道用鉄蓋
- 鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー
- 排水トラップ
- 排水金物/通気金物/吊環
- ツリーガード
- 鋼板製グレーチング
- ステンレス製グレーチング
- F R P グレーチング
- アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング
- 車止め
- 技術資料・会社案内・施工例写真集

## 横断溝用細目みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6	9.6	34.3	29,000	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	35.6		13,400
250	PKT-SV 538-2.5	350	995	38	32.3	L38A L50×60×6	10.9	43.2	36,400	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	43.9		13,800
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A L56×60×6	11.6	52.8	45,300	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	53.1		14,200
350	PKT-SV 544-3.5	450	995	44	45.6	L44A L56×60×6	11.6	57.2	49,600	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	57.5		14,200
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD L61×60×6	11.9	86.4	71,600	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	86.9		16,100
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6	11.9	93.4	77,500	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	93.9		16,100
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6	11.9	100.4	83,900	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	100.9		16,100
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6	11.9	107.5	90,000	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	108.0		16,100
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6	11.9	114.7	96,300	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	115.2		16,100

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6	9.6	34.3	29,000	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	35.6		13,400
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6	9.6	37.6	34,300	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	38.9		13,400
300	PKT-SV 538-3	400	995	38	36.3	L38A L50×60×6	10.9	47.2	41,100	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	47.9		13,800
350	PKT-SV 538-3.5	450	995	38	40.2	L38A L50×60×6	10.9	51.1	45,000	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	51.8		13,800
400	PKT-SV 544-4	500	995	44	50.3	L44A L56×60×6	11.6	61.9	53,000	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	62.2		14,200
450	PKT-SV 544-4.5	550	995	44	54.7	L44A L56×60×6	11.6	66.3	55,800	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	66.6		14,200
500	PKT-SV 544-5	600	995	44	59.4	L44A L56×60×6	11.6	71.0	58,800	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	71.3		14,200
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6	11.9	107.5	90,000	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	108.0		16,100
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6	11.9	114.7	96,300	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	115.2		16,100


### ※注文情報

- 受枠は(P.387)をご覧ください。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)  
A型パッキン無し B型パッキン付 ・受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
- 標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。  
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来ます。

### Tボックス



### GCボルトカバー



### ■寸法表(Tボックス) (単位:mm)


呼 称	A	B	L	t	価格/1本
Tボックス24	195	24	250	14	4,000

### ■部品構成表

材 質	備 考
SS400	ユニクロメッキ

呼 称	価格/1個	材 質
GCボルトカバー	900	クロロプレン

### 受枠型式

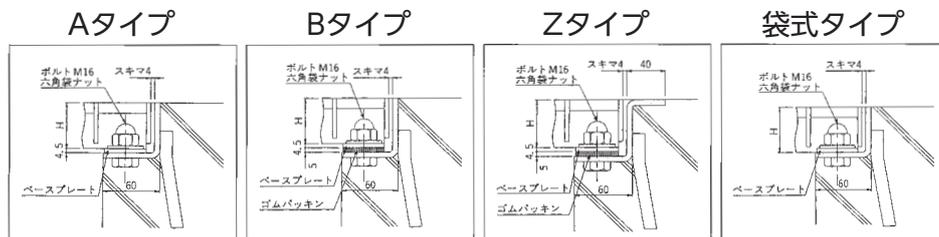

(ボルト固定式)  
A: パッキンなし  
B: パッキン付用

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鑄鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

FRPグレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

11

## PKT-SV(スベリ止)

スベリ止 細目 横断溝用







T-25 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

### ■材質・表面処理

材質:SS400  
処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品  
ベアリングバーピッチ 15.0mm

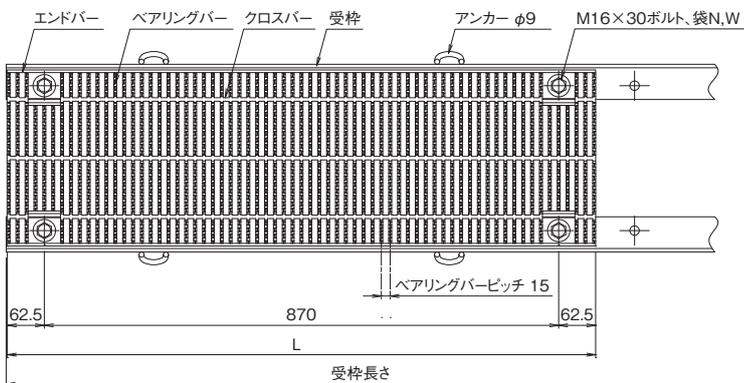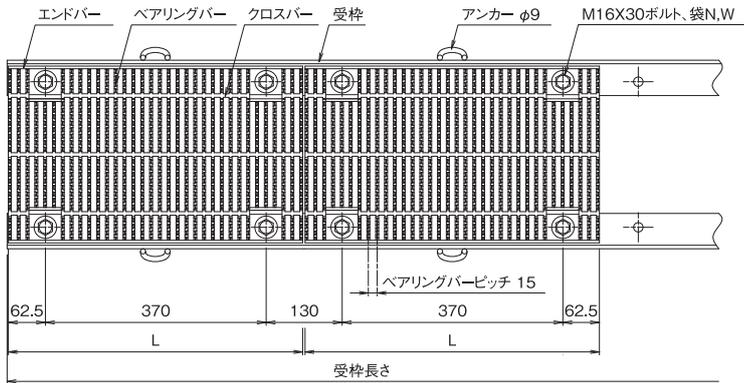

## 横断溝用細目みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m		寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm							
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6	9.6	34.3	29,000	9,900	
						L32B L50×60×6	10.9	35.6		13,400	
250	PKT-SV 538-2.5	350	995	38	32.3	L38A L50×60×6	10.9	43.2	36,400	11,400	
						L38B L56×60×6	11.6	43.9		13,800	
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A L56×60×6	11.6	52.8	45,300	11,800	
						L44B L61×60×6	11.9	53.1		14,200	
350	PKT-SV 750-3.5 ※	450	498+498	50	67.0	L50AD L61×60×6	11.9	78.9	64,400	12,700	
						L50BD L66×60×6	12.4	79.4		16,100	
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD L61×60×6	11.9	86.4	71,600	12,700	
						L50BD L66×60×6	12.4	86.9		16,100	
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6	11.9	93.4	77,500	12,700	
						L50BD L66×60×6	12.4	93.9		16,100	
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6	11.9	100.4	83,900	12,700	
						L50BD L66×60×6	12.4	100.9		16,100	
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6	11.9	107.5	90,000	12,700	
						L50BD L66×60×6	12.4	108.0		16,100	
600	PKT-SV 755-6 ※	700	498+498	55	111.5	L55AD L66×60×6	12.4	123.9	104,200	14,100	
						L55BD L71×60×6	12.6	124.1		16,700	

T-25

ルーフ  
ドレイン  
マンホール  
鉄 蓋  
カ ラ ー  
舗 装 用  
鉄 蓋  
カ ラ ー  
舗 装 化 粧 用  
グ レ ー チ ング  
フ ロ ア ー  
ハ ッ チ  
上 水 道 用  
鉄 蓋  
鋳 鉄 蓋 製  
格 子 蓋 /  
ガ ー ド  
コ ー ナ ー  
排 水  
ト ラ ッ プ  
排 水 金 物 /  
通 気 金 物 /  
吊 環  
ツ リ ー  
ガ ー ド  
鋼 板 製  
グ レ ー チ ング  
ス テ ン レ ス 製  
グ レ ー チ ング  
F R P  
グ レ ー チ ング  
ア ル ミ 製  
グ レ ー チ ング /  
樹 脂  
グ レ ー チ ング  
車 止 め  
技 術 資 料 ・  
会 社 案 内 ・  
施 工 例  
写 真 集

## 横断溝用細目みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6	9.6	34.3	29,000	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	35.6		13,400
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6	9.6	37.6	34,300	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	38.9		13,400
300	PKT-SV 538-3	400	995	38	36.3	L38A L50×60×6	10.9	47.2	41,100	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	47.9		13,800
350	PKT-SV 544-3.5	450	995	44	45.6	L44A L56×60×6	11.6	57.2	49,600	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	57.5		14,200
400	PKT-SV 544-4	500	995	44	50.3	L44A L56×60×6	11.6	61.9	53,000	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	62.2		14,200
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6	11.9	93.4	77,500	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	93.9		16,100
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6	11.9	100.4	83,900	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	100.9		16,100
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6	11.9	107.5	90,000	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	108.0		16,100
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6	11.9	114.7	96,300	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	115.2		16,100

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6	9.6	34.3	29,000	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	35.6		13,400
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6	9.6	37.6	34,300	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	38.9		13,400
300	PKT-SV 532-3	400	995	32	31.5	L32A L44×60×6	9.6	41.1	37,600	9,900
						L32B L50×60×6	10.9	42.4		13,400
350	PKT-SV 538-3.5	450	995	38	40.2	L38A L50×60×6	10.9	51.1	45,000	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	51.8		13,800
400	PKT-SV 538-4	500	995	38	44.3	L38A L50×60×6	10.9	55.2	48,900	11,400
						L38B L56×60×6	11.6	55.9		13,800
450	PKT-SV 544-4.5	550	995	44	54.7	L44A L56×60×6	11.6	66.3	55,800	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	66.6		14,200
500	PKT-SV 544-5	600	995	44	59.4	L44A L56×60×6	11.6	71.0	58,800	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	71.3		14,200
550	PKT-SV 544-5.5	650	995	44	63.8	L44A L56×60×6	11.6	75.4	62,700	11,800
						L44B L61×60×6	11.9	75.7		14,200
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6	11.9	114.7	96,300	12,700
						L50BD L66×60×6	12.4	115.2		16,100


### ※注文情報

- 受枠は(P.387)をご覧ください。
  - 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
  - 表示価格には消費税は含まれておりません。
  - 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)
  - A型パッキン無し B型パッキン付 ・受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
  - エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
- グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来ます。

### Tボックス



### GCボルトカバー



### ■寸法表(Tボックス) (単位:mm)


呼 称	A	B	L	t	価格/1本
Tボックス24	195	24	250	14	4,000

### ■部品構成表

材 質	備 考
SS400	ユニクロメッキ

呼 称	価格/1個	材 質
GCボルトカバー	900	クロロプレン

### 受枠型式

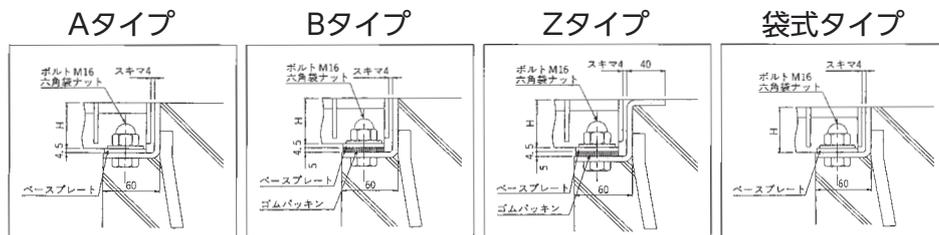

(ボルト固定式)  
A: パッキンなし  
B: パッキン付用

ル ー フ  
ドレイン

マンホール  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 用  
鉄 蓋

カ ラ  
舗装化粧用  
グレーチング

フ ロー アー  
ハ ッ チ

上 水 道 用  
鉄 蓋

鋳 鉄 蓋 製  
格 子 蓋 /  
ガ ー ド  
コーナ

排 水  
トラップ

排水金物/  
通気金物/  
吊 環

ツ リ ー  
ガ ー ド

### 鋼板製 グレーチング

ステンレス製  
グレーチング

F R P  
グレーチング

アルミ製  
グレーチング/  
樹 脂  
グレーチング

車 止 め

技術資料・  
会社案内・  
施工例  
写 真 集