

11

PKT-SV(スベリ止)

スベリ止

細目

横断溝用

PKT-SV 538-2

細目ボルト固定式
スベリ止

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(38mm)
ベアリングバーの厚み(5mm)

■材質・表面処理





材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 15.0mm

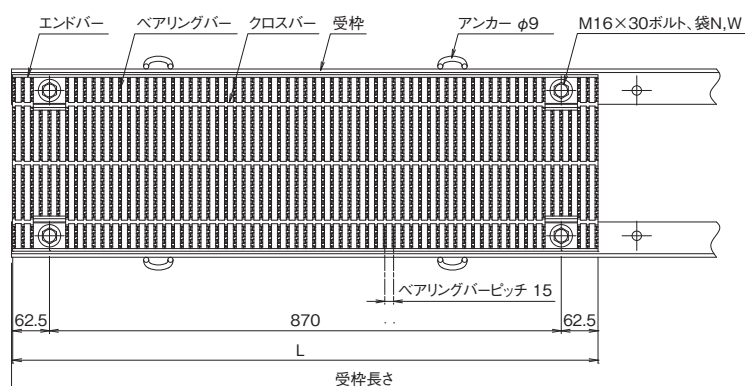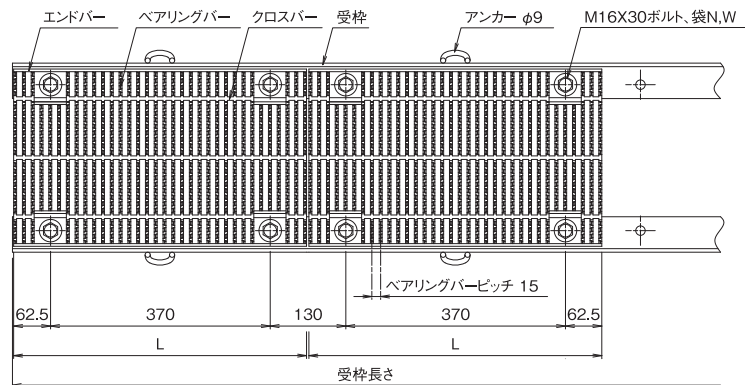

横断溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-25

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法 (mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		W/mm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 538-2	300	995	38	28.4	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	39.3 40.0	33,300	12,700 15,200
250	PKT-SV 544-2.5	350	995	44	36.6	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	48.2 48.5		41,100
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	52.8 53.1	46,100	
350	PKT-SV 750-3.5 ※	450	498+498	50	67.0	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	78.9 79.4		65,600
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	86.4 86.9	73,000	
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	93.4 93.9		79,000
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	100.4 100.9	85,500	
550	PKT-SV 755-5.5 ※	650	498+498	55	103.5	L55AD L66×60×6 L55BD L71×60×6	12.4 12.6	115.9 116.1		99,200
600	PKT-SV 760-6 ※	700	498+498	60	123.9	L60AD L71×60×6 L60BD L76×60×6	12.6 13.0	136.5 136.9	111,600	

T-25



ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装用
グレーチング

フロー
ア ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ/
グリース
阻 集 器

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工例
写 真 集

横断溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-20

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法 (mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	34.3 35.6	29,500	10,900 14,700
250	PKT-SV 538-2.5	350	995	38	32.3	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	43.2 43.9	37,100	12,700 15,200
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	52.8 53.1	46,100	13,200 15,600
350	PKT-SV 544-3.5	450	995	44	45.6	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	57.2 57.5	50,500	13,200 15,600
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	86.4 86.9	73,000	14,000 17,700
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	93.4 93.9	79,000	14,000 17,700
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	100.4 100.9	85,500	14,000 17,700
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	107.5 108.0	91,700	14,000 17,700
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	114.7 115.2	98,100	14,000 17,700

T-14





みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法 (mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	34.3 35.6	29,500	10,900 14,700
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	37.6 38.9		35,000
300	PKT-SV 538-3	400	995	38	36.3	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	47.2 47.9	41,800	
350	PKT-SV 538-3.5	450	995	38	40.2	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	51.1 51.8		45,900
400	PKT-SV 544-4	500	995	44	50.3	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	61.9 62.2	54,000	
450	PKT-SV 544-4.5	550	995	44	54.7	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	66.3 66.6		56,800
500	PKT-SV 544-5	600	995	44	59.4	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	71.0 71.3	59,900	
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	107.5 108.0		91,700
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	114.7 115.2	98,100	



※注文情報

- 受枠は(P.387)をご覧ください。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)
- A型パッキン無し B型パッキン付 ・受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
- 標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。
- グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来ます。

Tボックス



GCボルトカバー



■寸法表(Tボックス) (単位:mm)


呼 称	A	B	L	t	価格/1本
Tボックス24	195	24	250	14	4,000

■部品構成表

材 質	備 考
SS400	ユニクロメッキ

呼 称	価格/1個	材 質
GCボルトカバー	900	クロロプレン

受枠型式

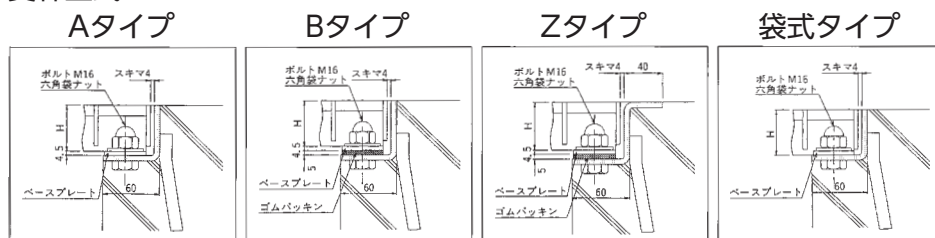

(ボルト固定式)
A: パッキンなし
B: パッキン付用

11

PKT-SV(スベリ止)

スベリ止

細目

横断溝用

PKT-SV 532-2

細目ボルト固定式
スベリ止

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(32mm)
ベアリングバーの厚み(5mm)

■材質・表面処理





材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

●公共建築協会評価対象製品

ベアリングバーピッチ 15.0mm

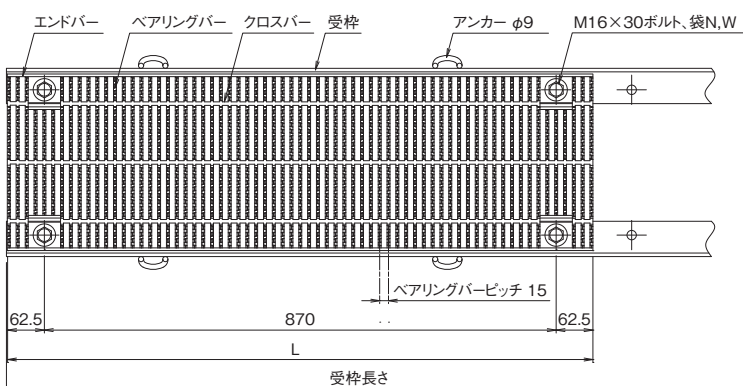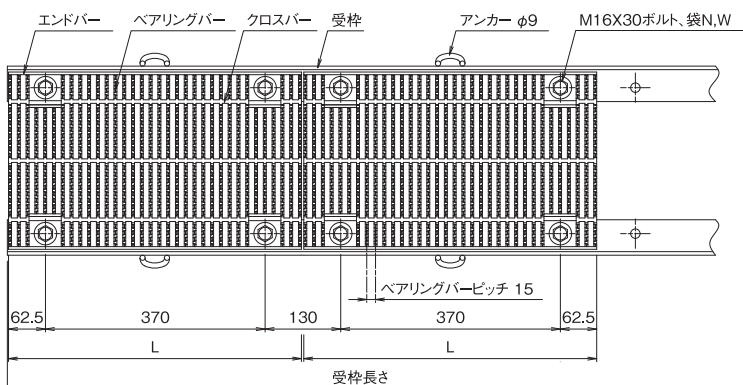

横断溝用細目みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

T-25

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法 (mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	34.3 35.6	29,500	10,900 14,700
250	PKT-SV 538-2.5	350	995	38	32.3	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	43.2 43.9		37,100
300	PKT-SV 544-3	400	995	44	41.2	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	52.8 53.1	46,100	
350	PKT-SV 750-3.5 ※	450	498+498	50	67.0	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	78.9 79.4		65,600
400	PKT-SV 750-4 ※	500	498+498	50	74.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	86.4 86.9	73,000	
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	93.4 93.9		79,000
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	100.4 100.9	85,500	
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	107.5 108.0		91,700
600	PKT-SV 755-6 ※	700	498+498	55	111.5	L55AD L66×60×6 L55BD L71×60×6	12.4 12.6	123.9 124.1	106,100	

T-25



ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 化 粧 用
グレーチング

フロアー
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ/
グリース
阻 集 器

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集

横断溝用細目みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

T-20

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法 (mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	34.3 35.6	29,500	10,900 14,700
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	37.6 38.9	35,000	10,900 14,700
300	PKT-SV 538-3	400	995	38	36.3	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	47.2 47.9	41,800	12,700 15,200
350	PKT-SV 544-3.5	450	995	44	45.6	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	57.2 57.5	50,500	13,200 15,600
400	PKT-SV 544-4	500	995	44	50.3	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	61.9 62.2	54,000	13,200 15,600
450	PKT-SV 750-4.5 ※	550	498+498	50	81.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	93.4 93.9	79,000	14,000 17,700
500	PKT-SV 750-5 ※	600	498+498	50	88.5	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	100.4 100.9	85,500	14,000 17,700
550	PKT-SV 750-5.5 ※	650	498+498	50	95.6	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	107.5 108.0	91,700	14,000 17,700
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	114.7 115.2	98,100	14,000 17,700

T-14



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m	寸法(mm)	重量 kg/m		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	PKT-SV 532-2	300	995	32	24.7	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	34.3 35.6	29,500	10,900 14,700
250	PKT-SV 532-2.5	350	995	32	28.0	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	37.6 38.9	35,000	10,900 14,700
300	PKT-SV 532-3	400	995	32	31.5	L32A L44×60×6 L32B L50×60×6	9.6 10.9	41.1 42.4	38,300	10,900 14,700
350	PKT-SV 538-3.5	450	995	38	40.2	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	51.1 51.8	45,900	12,700 15,200
400	PKT-SV 538-4	500	995	38	44.3	L38A L50×60×6 L38B L56×60×6	10.9 11.6	55.2 55.9	49,900	12,700 15,200
450	PKT-SV 544-4.5	550	995	44	54.7	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	66.3 66.6	56,800	13,200 15,600
500	PKT-SV 544-5	600	995	44	59.4	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	71.0 71.3	59,900	13,200 15,600
550	PKT-SV 544-5.5	650	995	44	63.8	L44A L56×60×6 L44B L61×60×6	11.6 11.9	75.4 75.7	63,900	13,200 15,600
600	PKT-SV 750-6 ※	700	498+498	50	102.8	L50AD L61×60×6 L50BD L66×60×6	11.9 12.4	114.7 115.2	98,100	14,000 17,700

※注文情報



- 受枠は(P.387)をご覧ください。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

- 寸法・重量表中※印はグレーチングが2枚割となります。(1枚でも製作できます)
 - A型パッキン無し B型パッキン付 ・受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
 - エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
- グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来ます。

Tボックス



GCボルトカバー



■寸法表(Tボックス) (単位:mm)

呼 称	A	B	L	t	価格/1本
Tボックス24	195	24	250	14	4,000


■部品構成表

材 質	備 考
SS400	ユニクロメッキ


呼 称	価格/1個	材 質
GCボルトカバー	900	クロロプレン

受枠型式


Aタイプ




Bタイプ



Zタイプ



袋式タイプ



(ボルト固定式)
A: パッキンなし
B: パッキン付用