

11

PRT-V(スベリ止)

スベリ止

普通目

横断溝用

PRT-V 25-2

ボルト固定式
スベリ止

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(25mm)




ベアリングバーピッチ 30.0mm

■材質・表面処理

材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)
樹脂系塗装(受枠)

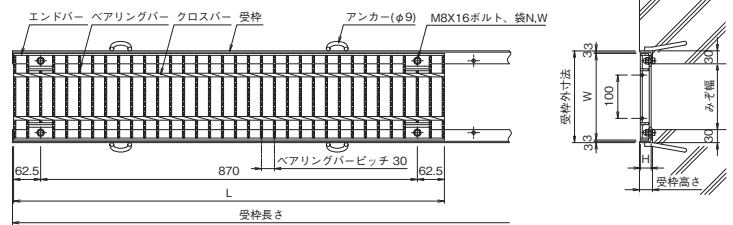

建築外構用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

T-2



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/枚	寸法(mm)	重量 kg/枚		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
100	PRT-V 25-1	150	995	25	5.9	L25R L30×30×3	3.2	9.1	9,200	9,900
150	PRT-V 25-1.5	200	995	25	7.2	L25R L30×30×3	3.2	10.4	11,200	9,900
200	PRT-V 25-2	250	995	25	8.4	L25R L30×30×3	3.2	11.6	13,300	9,900

※注文情報

- 総重量2tまでの車輛が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- TボックスはP391を御覧下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

PRT(一般型)

一般型

普通目

横断溝用

PRT 25-2

ボルト固定式
一般型

みぞ幅寸法(200mm)
ベアリングバーの高さ(25mm)




ベアリングバーピッチ 30.0mm

■材質・表面処理

材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)
樹脂系塗装(受枠)

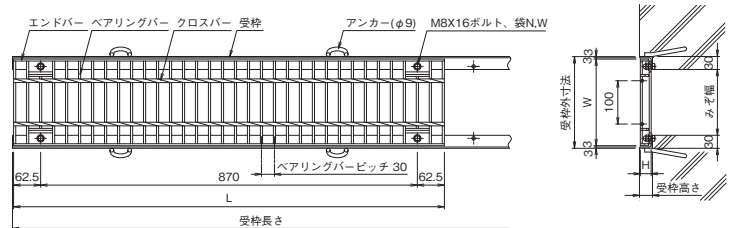

建築外構用みぞぶた(呼称・寸法・重量・価格表)

T-2



みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/枚	寸法(mm)	重量 kg/枚		本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
100	PRT 25-1	150	995	25	5.9	L25R L30×30×3	3.2	9.1	8,900	9,900
150	PRT 25-1.5	200	995	25	7.2	L25R L30×30×3	3.2	10.4	11,000	9,900
200	PRT 25-2	250	995	25	8.4	L25R L30×30×3	3.2	11.6	13,100	9,900

※注文情報

- 総重量2tまでの車輛が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。
- 受枠L=2000は両側L=1000の価格です。
- TボックスはP391を御覧下さい。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カラー
舗装用
鉄 蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フロー
ハッチ

上水道用
鉄 蓋

铸铁蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ/
グリース
阻 集 器

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施工 例
写 真 集