

11

CD-SV(スベリ止)

スベリ止
細目
柵用

CD-SV 300-2


CDます用細目スベリ止 適用荷重(T-2)ます穴寸法(300mm)

T-25
T-20
T-14
T-6
T-2
歩道用

■材質・表面処理

材質:SS400
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)
 :電気亜鉛めっき(クサリ)

ベアリングバーピッチ 15.0mm

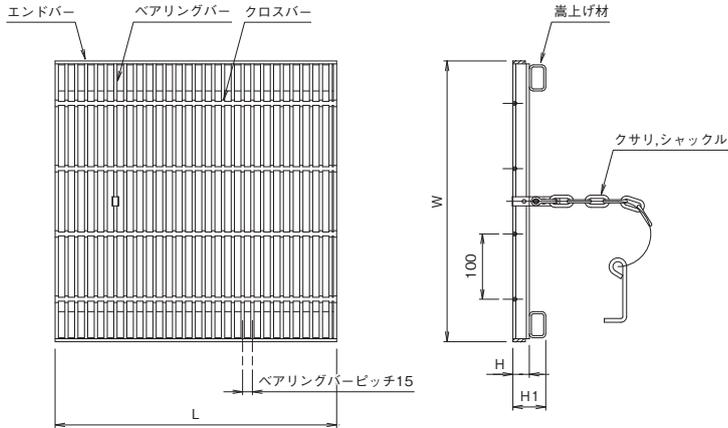

細目ますぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

街きょうます型式	呼称記号	ニムラグレーチング					重量 kg/枚	価 格	
		Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	ベアリングバー			
T-14	300用	CD-SV 300-14	370	365	25	50	IB-5×3×25	9.9	15,000
	360用	CD-SV 360-14	430	425	32	52	IB-5×3×32	15.4	22,300
	400用	CD-SV 400-14	466	466	32	52	IB-5×3×32	18.1	31,700
	450用	CD-SV 450-14	520	515	38	50	IB-5×3×38	25.9	32,000
	500用	CD-SV 500-14	570	565	38	50	IB-5×3×38	29.9	46,500
	600用	CD-SV 600-14	670	665	44	60	IB-5×3×44	48.2	56,200

街きょうます型式	呼称記号	ニムラグレーチング					重量 kg/枚	価 格	
		Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	ベアリングバー			
T-2	300用	CD-SV 300-2	370	365	25	50	IB-5×3×25	9.9	15,000
	360用	CD-SV 360-2	430	425	25	50	IB-5×3×25	13.0	17,000
	400用	CD-SV 400-2	466	466	25	50	IB-5×3×25	15.2	22,600
	450用	CD-SV 450-2	520	515	25	50	IB-5×3×25	18.2	23,100
	500用	CD-SV 500-2	570	565	25	50	IB-5×3×25	20.6	42,700
	600用	CD-SV 600-2	670	665	32	57	IB-5×3×32	35.4	43,500

※注文情報

- 盗難防止用鎖が付属します。
- 都営住宅設備工事共通詳細図1-5-1A
- 塩化ビニール管敷設・排水ます用
- 表示価格には消費税は含まれておりません。