

11

IB-W(スベリ止)

スベリ止

普通目

横断溝用

IB-W

125-6

長スパン用
みぞぶた
スベリ止

みぞ幅寸法(600mm)
主梁高さ(125mm)

■材質・表面処理

材質:SS400

処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)

樹脂系塗装(受枠)

※IB-Wは補助部材がスベリ止材、
H鋼縞タイプです。

T-25






T-20

T-14


T-6

T-2

歩道用

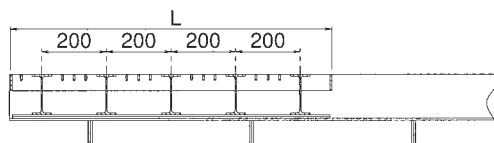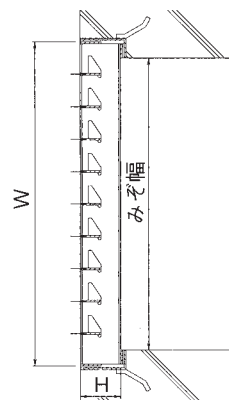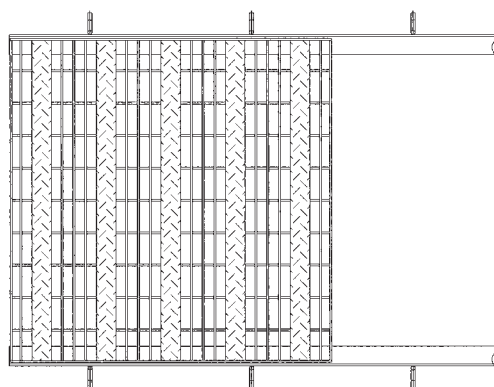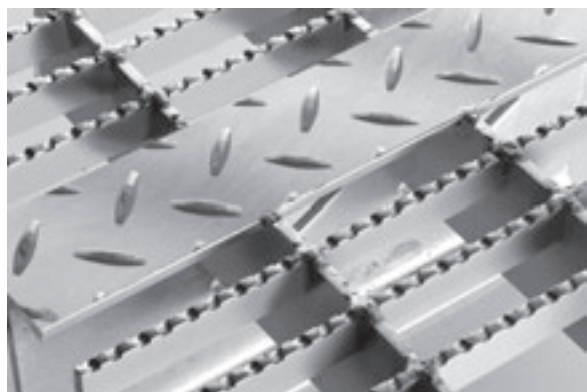

IB-W グレーチング受枠

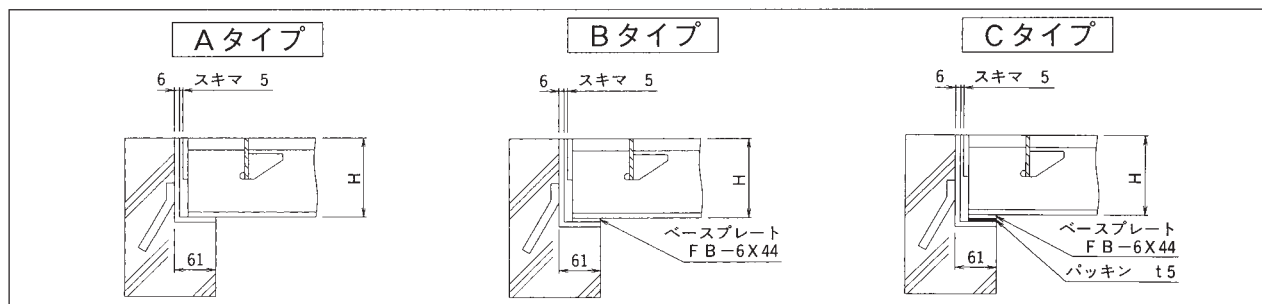

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集

長スパンみぞぶた(スベリ止) (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング							受 枠		総重量 kg/組	価 格		
		W mm	L mm	主梁桁		横桁		重量 kg/枚	寸法 mm	重量 kg/枚		本体	受枠	
				Hmm	ピッチ	Hmm	ピッチ							
T-25 	700	IB-W 125-7	800	995	125	200	50	100	98.5	L131×61×6	19.7	118.2	※別途見積り させていただきます。	
	800	IB-W 150-8	900	995	150	200	50	100	114.1	L156×61×6	22.1	136.2		
	900	IB-W 150-9	1000	995	150	200	50	100	126.3	L156×61×6	22.1	148.4		
	1000	IB-W 150-10	1100	995	150	150	50	100	138.6	L156×61×6	22.1	160.7		
	1100	IB-W 150-11	1200	995	150	150	50	100	150.9	L156×61×6	22.1	173.0		
	1200	IB-W 150-12	1300	995	150	150	50	100	163.2	L156×61×6	22.1	185.3		
	1300	IB-W 150-13	1400	995	150	130	50	100	178.6	L156×61×6	22.1	200.7		
1400	IB-W 150-14	1500	995	150	130	50	100	193.8	L156×61×6	22.1	215.9			

T-20

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング							受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	主梁桁		横桁		重量 kg/枚	寸法 mm	重量 kg/枚		本体	受枠
				Hmm	ピッチ	Hmm	ピッチ						
800	IB-W 125-8	900	995	125	200	50	100	110.5	L131×61×6	19.7	130.2	※別途見積り させていただきます。	
900	IB-W 125-9	1000	995	125	200	50	100	122.3	L131×61×6	19.7	142.0		
1000	IB-W 150-10	1100	995	150	200	50	100	138.6	L156×61×6	22.1	160.7		
1100	IB-W 150-11	1200	995	150	200	50	100	150.9	L156×61×6	22.1	173.0		
1200	IB-W 150-12	1300	995	150	200	50	100	163.2	L156×61×6	22.1	185.3		
1300	IB-W 150-13	1400	995	150	150	50	100	175.6	L156×61×6	22.1	197.7		
1400	IB-W 150-14	1500	995	150	150	50	100	187.8	L156×61×6	22.1	209.9		
1500	IB-W 150-15	1600	995	150	150	50	100	200.1	L156×61×6	22.1	222.2		
1600	IB-W 150-16	1700	995	150	130	50	100	206.8	L156×61×6	22.1	228.9		
1700	IB-W 150-17	1800	995	150	130	50	100	219.1	L156×61×6	22.1	241.2		
1800	IB-W 150-18	1900	995	150	130	50	100	231.5	L156×61×6	22.1	253.6		

T-14

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング							受 枠		総重量 kg/組	価 格	
		W mm	L mm	主梁桁		横桁		重量 kg/枚	寸法 mm	重量 kg/枚		本体	受枠
				Hmm	ピッチ	Hmm	ピッチ						
1100	IB-W 125-11	1200	995	125	200	50	100	146.2	L131×61×6	19.7	165.9	※別途見積り させていただきます。	
1200	IB-W 125-12	1300	995	125	200	50	100	158.1	L131×61×6	19.7	177.8		
1300	IB-W 125-13	1400	995	125	200	50	100	170.0	L131×61×6	19.7	189.7		
1400	IB-W 150-14	1500	995	150	200	50	100	187.8	L156×61×6	22.1	209.9		
1500	IB-W 150-15	1600	995	150	200	50	100	200.1	L156×61×6	22.1	222.2		
1600	IB-W 150-16	1700	995	150	200	50	100	212.4	L156×61×6	22.1	234.5		
1700	IB-W 150-17	1800	995	150	150	50	100	224.8	L156×61×6	22.1	246.9		
1800	IB-W 150-18	1900	995	150	150	50	100	237.1	L156×61×6	22.1	259.2		
1900	IB-W 150-19	2000	995	150	150	50	100	249.4	L156×61×6	22.1	271.5		
2000	IB-W 150-20	2100	995	150	150	50	100	261.7	L156×61×6	22.1	283.8		

11

ル ー フ
ドレイン

マンホール
鉄 蓋

カ ラ ー
舗 装 用
鉄 蓋

カ ラ ー
舗装化粧用
グレーチング

フロア
ハ ッ チ

上水道用
鉄 蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガ ー ド
コーナ

排 水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊 環

ツ リ ー
ガ ー ド

鋼 板 製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹 脂
グレーチング

車 止 め

技術資料・
会社案内・
施 工 例
写 真 集