


歩道用


AD-V

ノンスリップタイプ
(アルミ I バー切削加工タイプ)


日本下水道事業団下水道施設標準図 A-04

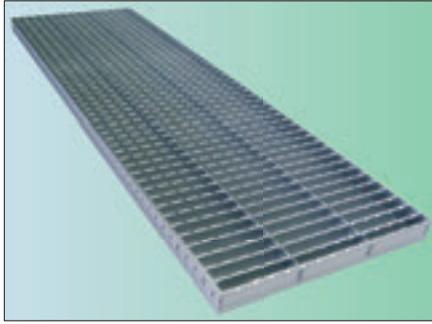



■平面図

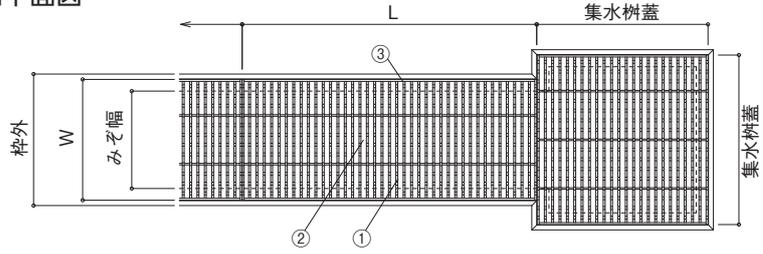

■断面図

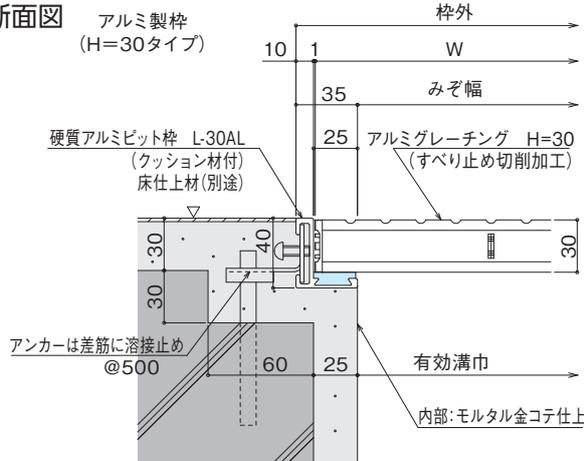

■メンバーの形状

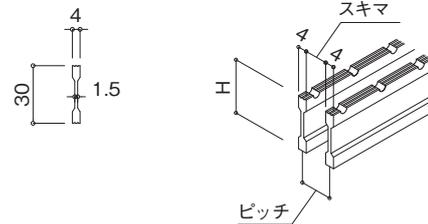

ノンスリップ形状

※注文情報

メンバー上面に切削加工を施してある為抜群のスベリ止効果があります。
規格品以外の寸法も製作致します。
コーナー部分は必ず受枠がまわるようにして下さい。
開閉用に取手を付けられます。
アルミ製の蓋で保守点検の開閉が楽に行えます。
天井ルーバー、目隠しパネルとしても利用できます。
設計荷重は床用3530N/m²とする。
許容たわみ量は床用1/300とする。

品名	材質	摘要
アルミピット枠	A6063S-T5	アルミニウム合金押出型材 陽極酸化塗装複合皮膜(A2種)
クッション材	塩ビ系ゴム	
アルミメンバー	A6063S-T5	アルミニウム合金押出型材 陽極酸化塗装
アルミクロスバー		メンバー:切削加工
アルミエンドバー		

■呼称・寸法・重量表

みぞ幅 (mm)	呼称	本体寸法 (mm)			ベアリングバーピッチ (mm)				受枠 コーナーアングル 呼称	価格 本体・受枠
		W	L	H	ピッチ30 重量 (kg)	ピッチ20 重量 (kg)	ピッチ15 重量 (kg)	ピッチ10 重量 (kg)		
100	AD-V 30-1	148	996	30	0.9	1.2	1.5	3.6	L-30AL	別途見積り 致します。
150	AD-V 30-1.5	198	996	30	1.2	1.6	2.0	4.6	L-30AL	
200	AD-V 30-2	248	996	30	1.4	1.9	2.4	5.7	L-30AL	
250	AD-V 30-2.5	298	996	30	1.6	2.2	2.9	6.8	L-30AL	
300	AD-V 30-3	348	996	30	1.9	2.6	3.4	8.0	L-30AL	
350	AD-V 30-3.5	398	996	30	2.1	3.0	3.8	9.1	L-30AL	

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鋳鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集