


### FKD-V (スベリ止、クロスバーピッチ50)



スベリ止 普通目 横断溝用

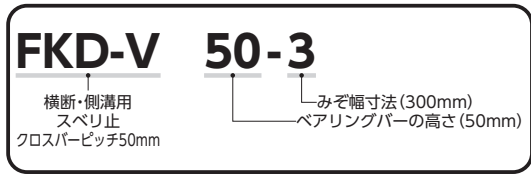

T-25 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

■材質・表面処理  
 材質:SS400  
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
 樹脂系塗装(受枠)

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H90)  
 ベアリングバーピッチ 30.0mm (H25~H44)

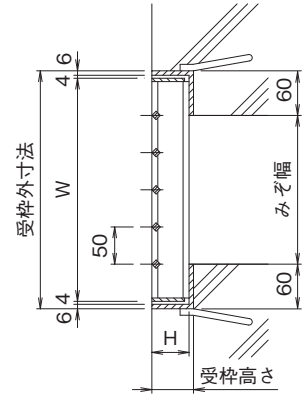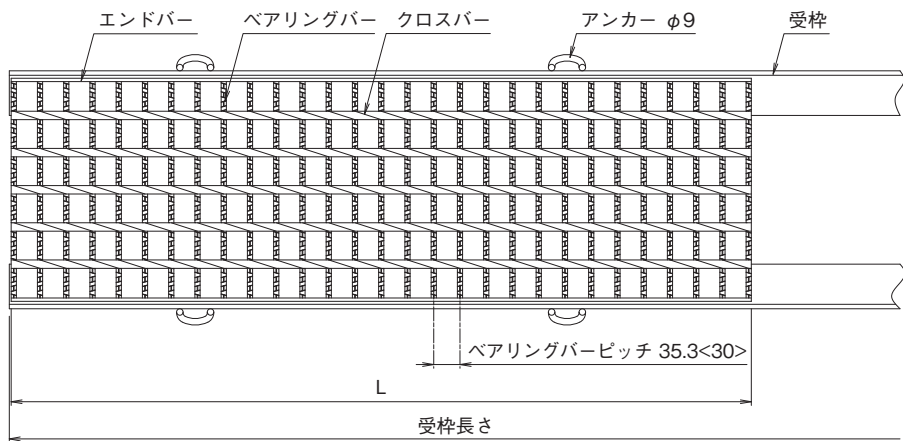

※< >寸法は、H44以下の寸法です。

### 横断溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受	枠	総重量 kg/組	価 格			
		実寸法			重量 kg/m				寸法 (mm)	重量 kg/m	本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm								
200	FKD-V 44-2	300	995	44	17.1	L50×50×6	10.3	27.4	17,200	8,900		
250	FKD-V 50-2.5	350	995	50	25.9	L56×60×6	11.1	37.0	24,600	9,600		
300	FKD-V 55-3	400	995	55	31.8	L61×60×6	11.4	43.2	30,500	9,800		
350	FKD-V 60-3.5	450	995	60	38.8	L66×60×6	11.8	50.6	37,100	10,200		
400	FKD-V 65-4	500	995	65	45.1	L71×60×6	12.1	57.2	43,300	10,600		
450	FKD-V 75-4.5	550	995	75	56.5	L81×60×6	13.3	69.8	54,400	10,800		
500	FKD-V 75-5	600	995	75	61.4	L81×60×6	13.3	74.7	56,100	10,800		
550	FKD-V 90-5.5	650	995	90	78.1	L96×60×6	14.9	93.0	89,700	12,300		
600	FKD-V 90-6	700	995	90	83.7	L96×60×6	14.9	98.6	92,900	12,300		

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受	枠	総重量 kg/組	価 格			
		実寸法			重量 kg/m				寸法 (mm)	重量 kg/m	本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm								
100	FKD-V 32-1	200	995	32	7.7	L38×60×6	9.2	16.9	13,100	7,700		
150	FKD-V 32-1.5	250	995	32	9.9	L38×60×6	9.2	19.1	13,900	7,700		
200	FKD-V 38-2	300	995	38	15.0	L44×60×6	9.7	24.7	15,500	8,600		
250	FKD-V 44-2.5	350	995	44	19.6	L50×60×6	10.3	29.9	19,200	8,900		
300	FKD-V 50-3	400	995	50	29.3	L56×60×6	11.1	40.4	27,200	9,600		
350	FKD-V 55-3.5	450	995	55	35.5	L61×60×6	11.4	46.9	33,300	9,800		
400	FKD-V 60-4	500	995	60	42.8	L66×60×6	11.8	54.6	38,600	10,200		
450	FKD-V 65-4.5	550	995	65	49.3	L71×60×6	12.1	61.4	44,700	10,600		
500	FKD-V 65-5	600	995	65	53.6	L71×60×6	12.1	65.7	48,500	10,600		
550	FKD-V 75-5.5	650	995	75	66.2	L81×60×6	13.3	79.5	59,300	10,800		
600	FKD-V 75-6	700	995	75	71.2	L81×60×6	13.3	84.5	64,300	10,800		

ルーフ  
ドレイン

マンホール  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 用  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 化 粧 用  
グ レ ー チ ング

フ ロ ー  
ハ ッ チ

上 水 道 用  
鉄 蓋

鋳 鉄 蓋 製  
格 子 蓋 /  
ガ ー ド  
コ ー ナ ー

排 水  
ト ラ ッ プ /  
グ リ ー ス  
阻 集 器

排 水 金 物 /  
通 気 金 物 /  
吊 環

ツ リ ー  
ガ ー ド

鋼 板 製  
グ レ ー チ ング

ス テ ン レ ス 製  
グ レ ー チ ング

F R P  
グ レ ー チ ング

ア ル ミ 製  
グ レ ー チ ング /  
樹 脂  
グ レ ー チ ング

車 止 め

技 術 資 料 ・  
会 社 案 内 ・  
施 工 例  
写 真 集

## 横断溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m				本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
100	FKD-V 25-1	200	995	25	6.3	L31×60×6	8.0	14.3	11,400	7,400
150	FKD-V 25-1.5	250	995	25	8.1	L31×60×6	8.0	16.1	11,700	7,400
200	FKD-V 32-2	300	995	32	12.8	L38×60×6	9.2	22.0	14,000	7,700
250	FKD-V 38-2.5	350	995	38	17.2	L44×60×6	9.7	26.9	17,900	8,600
300	FKD-V 44-3	400	995	44	22.1	L50×60×6	10.3	32.4	21,000	8,900
350	FKD-V 50-3.5	450	995	50	32.7	L56×60×6	11.1	43.8	29,900	9,600
400	FKD-V 50-4	500	995	50	36.1	L56×60×6	11.1	47.2	32,400	9,600
450	FKD-V 55-4.5	550	995	55	42.8	L61×60×6	11.4	54.2	39,700	9,800
500	FKD-V 55-5	600	995	55	46.5	L61×60×6	11.4	57.9	42,100	9,800
550	FKD-V 60-5.5	650	995	60	54.8	L66×60×6	11.8	66.6	49,400	10,200
600	FKD-V 65-6	700	995	65	62.0	L71×60×6	12.1	74.1	55,600	10,600

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m				本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	FKD-V 32-2	300	995	32	12.8	L38×60×6	9.2	22.0	14,000	7,700
250	FKD-V 38-2.5	350	995	38	17.2	L44×60×6	9.7	26.9	17,900	8,600
300	FKD-V 44-3	400	995	44	22.1	L50×60×6	10.3	32.4	21,000	8,900
350	FKD-V 44-3.5	450	995	44	24.6	L50×60×6	10.3	34.9	23,100	8,900
400	FKD-V 50-4	500	995	50	36.1	L56×60×6	11.1	47.2	32,400	9,600
450	FKD-V 50-4.5	550	995	50	39.5	L56×60×6	11.1	50.6	35,500	9,600
500	FKD-V 55-5	600	995	55	46.5	L61×60×6	11.4	57.9	42,100	9,800
550	FKD-V 55-5.5	650	995	55	50.1	L61×60×6	11.4	61.5	44,800	9,800
600	FKD-V 60-6	700	995	60	58.8	L66×60×6	11.8	70.6	52,500	10,200

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m				本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm						
200	FKD-V 25-2	300	995	25	10.3	L31×60×6	8.0	18.3	12,200	7,400
250	FKD-V 25-2.5	350	995	25	13.3	L31×60×6	8.0	21.3	13,700	7,400
300	FKD-V 32-3	400	995	32	16.6	L38×60×6	9.2	25.8	16,300	7,700
350	FKD-V 32-3.5	450	995	32	18.5	L38×60×6	9.2	27.7	17,500	7,700
400	FKD-V 38-4	500	995	38	23.8	L44×60×6	9.7	33.5	22,300	8,600
450	FKD-V 38-4.5	550	995	38	26.1	L44×60×6	9.7	35.8	24,200	8,600
500	FKD-V 44-5	600	995	44	32.2	L50×60×6	10.3	42.5	29,700	8,900
550	FKD-V 44-5.5	650	995	44	34.7	L50×60×6	10.3	45.0	34,200	8,900
600	FKD-V 44-6	700	995	44	37.2	L50×60×6	10.3	47.5	34,600	8,900

### ※注文情報

- 溶融亜鉛メッキ付コーナーアングル受枠は(P384)です。
- 受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

11

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ/グリース阻集器

排水金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング


アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

### FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)



スベリ止 普通目 側溝用

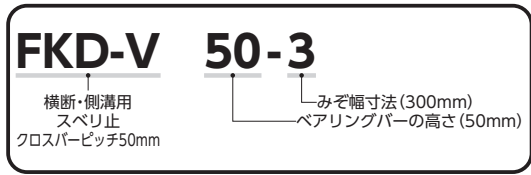

T-25 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

■材質・表面処理  
 材質:SS400  
 処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)  
 樹脂系塗装(受枠)

ベアリングバーピッチ 35.3mm (H50~H90)  
 ベアリングバーピッチ 30.0mm (H25~H44)

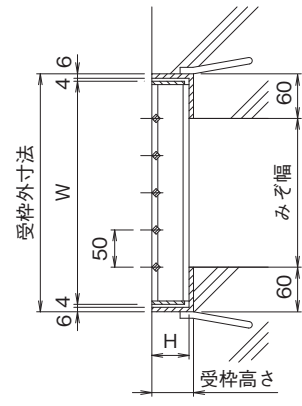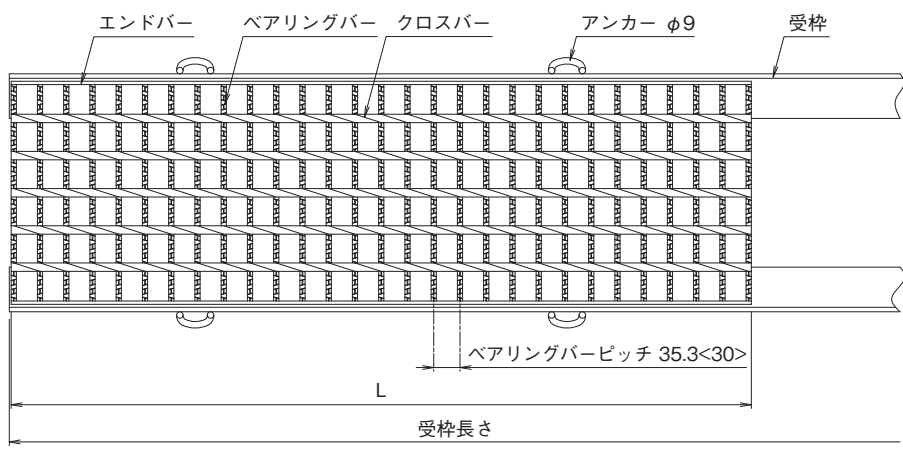

※< >寸法は、H44以下の寸法です。

### 側溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格			
		実寸法			重量 kg/m					寸法(mm)	重量 kg/m	本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm									
200	FKD-V 44-2	300	995	44	17.1	L50×60×6	10.3	27.4	17,200	8,900			
250	FKD-V 44-2.5	350	995	44	19.6	L50×60×6	10.3	29.9	19,200	8,900			
300	FKD-V 50-3	400	995	50	29.3	L56×60×6	11.1	40.4	27,200	9,600			
350	FKD-V 55-3.5	450	995	55	35.5	L61×60×6	11.4	46.9	33,300	9,800			
400	FKD-V 65-4	500	995	65	45.1	L71×60×6	12.1	57.2	43,300	10,600			
450	FKD-V 75-4.5	550	995	75	56.5	L81×60×6	13.3	69.8	54,400	10,800			
500	FKD-V 90-5	600	995	90	72.5	L96×60×6	14.9	87.4	84,300	12,300			
550	FKD-V 90-5.5	650	995	90	78.1	L96×60×6	14.9	93.0	89,700	12,300			

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格			
		実寸法			重量 kg/m					寸法(mm)	重量 kg/m	本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm									
100	FKD-V 32-1	200	995	32	7.7	L38×60×6	9.2	16.9	13,100	7,700			
150	FKD-V 32-1.5	250	995	32	9.9	L38×60×6	9.2	19.1	13,900	7,700			
200	FKD-V 38-2	300	995	38	15.0	L44×60×6	9.7	24.7	15,500	8,600			
250	FKD-V 44-2.5	350	995	44	19.6	L50×60×6	10.3	29.9	19,200	8,900			
300	FKD-V 50-3	400	995	50	29.3	L56×60×6	11.1	40.4	27,200	9,600			
350	FKD-V 55-3.5	450	995	55	35.5	L61×60×6	11.4	46.9	33,300	9,800			
400	FKD-V 55-4	500	995	55	39.1	L61×60×6	11.4	50.5	36,300	9,800			
450	FKD-V 65-4.5	550	995	65	49.3	L71×60×6	12.1	61.4	44,700	10,600			
500	FKD-V 75-5	600	995	75	61.4	L81×60×6	13.3	74.7	56,100	10,800			
550	FKD-V 75-5.5	650	995	75	66.2	L81×60×6	13.3	79.5	59,300	10,800			
600	FKD-V 90-6	700	995	90	83.7	L96×60×6	14.9	98.6	92,900	12,300			

- ルーフドレイン
- マンホール鉄蓋
- カラー舗装用鉄蓋
- カラー舗装化粧用グレーチング
- フローアハッチ
- 上水道用鉄蓋
- 铸铁蓋製格子蓋/ガードコーナー
- 排水トラップ/グリース阻集器
- 排水金物/通気金物/吊環
- ツリーガード

#### 鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集

## 側溝用みぞぶた (呼称・寸法・重量・価格表)

11

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m					本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm							
100	FKD-V 25-1	200	995	25	6.3	L31×60×6	8.0	14.3	11,400	7,400	
150	FKD-V 25-1.5	250	995	25	8.1	L31×60×6	8.0	16.1	11,700	7,400	
200	FKD-V 32-2	300	995	32	12.8	L38×60×6	9.2	22.0	14,000	7,700	
250	FKD-V 38-2.5	350	995	38	17.2	L44×60×6	9.7	26.9	17,900	8,600	
300	FKD-V 44-3	400	995	44	22.1	L50×60×6	10.3	32.4	21,000	8,900	
350	FKD-V 50-3.5	450	995	50	32.7	L56×60×6	11.1	43.8	29,900	9,600	
400	FKD-V 50-4	500	995	50	36.1	L56×60×6	11.1	47.2	32,400	9,600	
450	FKD-V 55-4.5	550	995	55	42.8	L61×60×6	11.4	54.2	39,700	9,800	
500	FKD-V 60-5	600	995	60	50.8	L66×60×6	11.8	62.6	45,900	10,200	
550	FKD-V 65-5.5	650	995	65	57.8	L71×60×6	12.1	69.9	52,200	10,600	
600	FKD-V 75-6	700	995	75	71.2	L81×60×6	13.3	84.5	64,300	10,800	

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m					本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm							
200	FKD-V 25-2	300	995	25	10.3	L31×60×6	8.0	18.3	12,200	7,400	
250	FKD-V 32-2.5	350	995	32	14.6	L38×60×6	9.2	23.8	14,800	7,700	
300	FKD-V 38-3	400	995	38	19.4	L44×60×6	9.7	29.1	18,600	8,600	
350	FKD-V 44-3.5	450	995	44	24.6	L50×60×6	10.3	34.9	23,100	8,900	
400	FKD-V 44-4	500	995	44	27.1	L50×60×6	10.3	37.4	25,300	8,900	
450	FKD-V 50-4.5	550	995	50	39.5	L56×60×6	11.1	50.6	35,500	9,600	
500	FKD-V 50-5	600	995	50	42.9	L56×60×6	11.1	54.0	38,600	9,600	
550	FKD-V 50-5.5	650	995	50	46.4	L56×60×6	11.1	57.5	41,100	9,600	
600	FKD-V 55-6	700	995	55	53.8	L61×60×6	11.4	65.2	47,900	9,800	

みぞ幅 mm	呼称記号	ニムラグレーチング				重量 kg/m	受 寸法(mm)	枠 重量 kg/m	総重量 kg/組	価 格	
		実寸法			重量 kg/m					本体	受枠
		Wmm	Lmm	Hmm							
200	FKD-V 25-2	300	995	25	10.3	L31×60×6	8.0	18.3	12,200	7,400	
250	FKD-V 25-2.5	350	995	25	13.3	L31×60×6	8.0	21.3	13,700	7,400	
300	FKD-V 25-3	400	995	25	15.1	L31×60×6	8.0	23.1	14,800	7,400	
350	FKD-V 25-3.5	450	995	25	17.0	L31×60×6	8.0	25.0	15,800	7,400	
400	FKD-V 32-4	500	995	32	20.4	L38×60×6	9.2	29.6	19,800	7,700	
450	FKD-V 32-4.5	550	995	32	22.4	L38×60×6	9.2	31.6	20,700	7,700	
500	FKD-V 32-5	600	995	32	24.3	L38×60×6	9.2	33.5	22,300	7,700	
550	FKD-V 32-5.5	650	995	32	26.3	L38×60×6	9.2	35.5	23,600	7,700	
600	FKD-V 38-6	700	995	38	32.8	L44×60×6	9.7	42.5	30,200	8,600	

### ※注文情報

- 溶融亜鉛メッキ付コーナーアングル受枠は(P384)です。
- 受枠L=2000は両側1000mmの価格です。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

ル ー フ  
ドレイン

マンホール  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 用  
鉄 蓋

カ ラ ー  
舗 装 化 粧 用  
グ レ ー チ ング

フ ロ ア ー  
ハ ッ チ

上 水 道 用  
鉄 蓋

鑄 鉄 蓋 製  
格 子 蓋 /  
ガ ー ド  
コ ー ナ ー

排 水  
トラップ/  
グ リ ー ス  
阻 集 器

排 水 金 物 /  
通 気 金 物 /  
吊 環

ツ リ ー  
ガ ー ド

鋼 板 製  
グ レ ー チ ング

ス テ ン レ ス 製  
グ レ ー チ ング

F R P  
グ レ ー チ ング

ア ル ミ 製  
グ レ ー チ ング /  
樹 脂  
グ レ ー チ ング

車 止 め

技 術 資 料 ・  
会 社 案 内 ・  
施 工 例  
写 真 集