



T-20 NCH-D (水封型) NCH-DC (クサリ付)

SHASE-S209 水封型
重荷重型マンホール
公共建築設備工事標準図 MHD

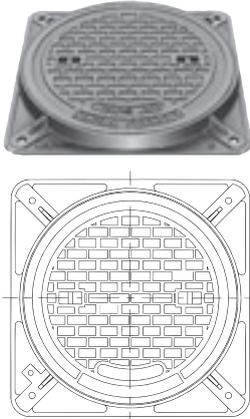


NCH-DP (パッキン付) NCH-DPC (クサリ付パッキン付)

SHASE-S209 簡易密閉型
重荷重型マンホール
公共建築設備工事標準図 MHD-P

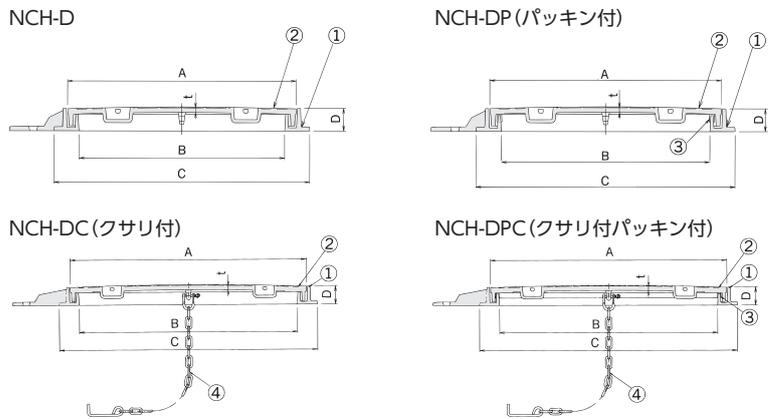


T-20 NCH-DR (丸型) NCH-DRC (丸型・クサリ付)

重荷重型マンホール 水封型



NCH-DRP (丸型・パッキン付) NCH-DRPC (丸型・クサリ付パッキン付)

重荷重型マンホール 簡易密閉型

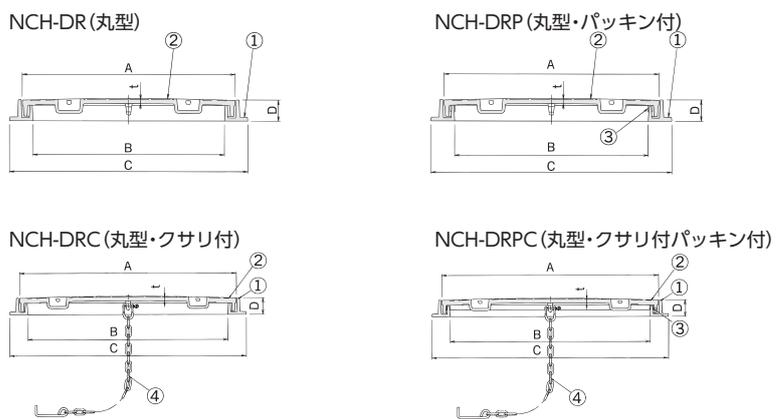

部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
②	蓋	FCD500-7	樹脂系塗装
③	パッキン	クロロプレン	—
④	クサリ	SWRM	ユニクロメッキ

※注文情報

- 接触圧子はSHASE-209規格どおりです。
- ご注文により指定マーク・文字の鑄出が可能です。
- 総重量20tまでの車両が通行する敷地内(公道を除く)に使用できます。
- 開閉にはV型取手(P.115)を御使用下さい。(別途)
- 取手キャップは(P.115)を御使用下さい。(別途)
- 落下防止金具は(P.114)を御使用下さい。(別途)
- 打込み型(P.113)も出来ます。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

寸法表

〈単位:mm〉

サイズ	A	B	C	D	t	重量(kg)		破壊荷重	適用荷重	価格(円)			
						NCH-D	NCH-DR			NCH-D	NCH-DC	NCH-DP	NCH-DRPC
300	350	300	410	50	9	18	18	100KN以上	T-20	25,300	25,900	26,900	27,500
350	400	350	460	50	9	22	20	200KN以上	T-20	32,300	32,900	33,900	34,500
400	450	400	510	50	10	27	22	200KN以上	T-20	36,900	37,500	38,700	39,300
450	500	450	560	50	10	31	30	200KN以上	T-20	40,200	40,800	42,100	42,700
500	550	500	610	50	11	41	35	200KN以上	T-20	52,300	53,000	54,600	55,300
600	650	600	710	50	12	53	48	200KN以上	T-20	70,100	70,800	73,200	73,900
750	825	750	900	60	12	112	99	200KN以上	T-20	198,000	199,000	202,500	203,500
900	975	900	1050	60	13	153	132	200KN以上	T-20	297,300	298,300	305,300	306,300

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フロアハッチ

上水道用鉄蓋

鑄鉄蓋製格子蓋/ガードコーナー

排水トラップ

排水金物/通気金物/吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング/樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集