


2

T-20

NWC-D


SHASE-S209 密閉型
公共建築設備工事標準図 WPM-D

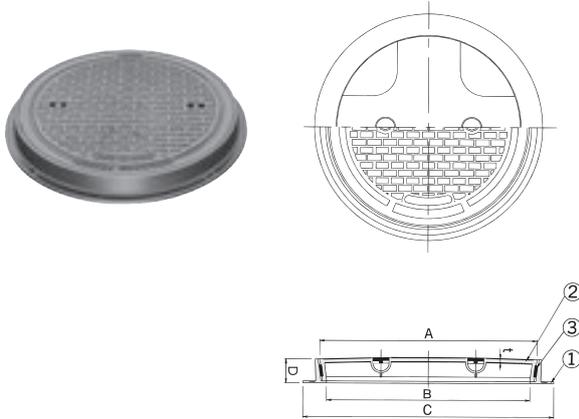

T-6

NWC-1


SHASE-S209 密閉型
公共建築設備工事標準図 WPM-A

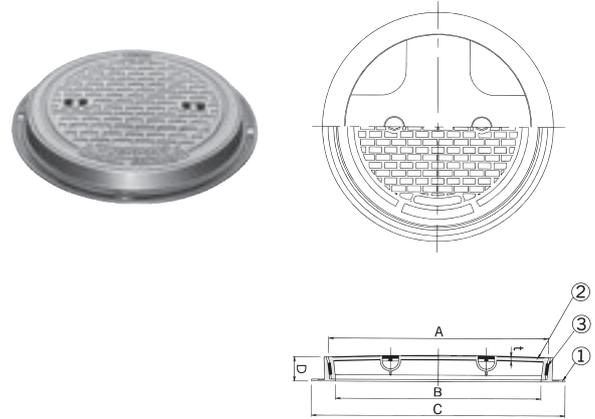

T-2


NWC-2

SHASE-S209 密閉型
公共建築設備工事標準図 WPM-B

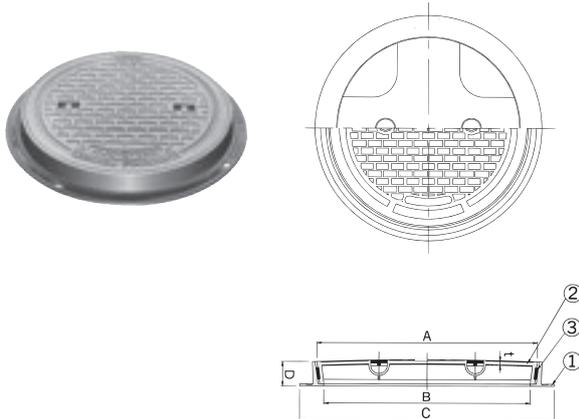

WC-S (開閉ハンドル)

■適応品名■
NWC-D、NWC-1、NWC-2

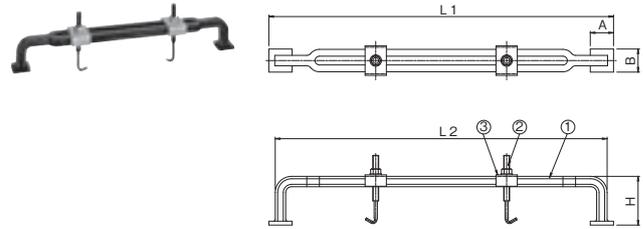

部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	樹脂系塗装
②	フック(M18)	SS400	樹脂系塗装
③	みぞ型金具	SS400	亜鉛メッキ

寸法表

(単位:mm)

呼称	L1	L2	A	B	H	適応サイズ	価格(円)
WC-S	780	753	60	60	110	450,500,600	9,900

部品構成表

品番	品名	材質	備考
①	枠	FC200	樹脂系塗装
	蓋 NWC-D	FCD500-7	樹脂系塗装
	蓋 NWC-1	FC200	樹脂系塗装
	蓋 NWC-2	FC200	樹脂系塗装
③	パッキン	ニトリルゴム	—

※注文情報

- 接触圧子はSHASE-209規格どおりです。
- ご注文により指定マーク・文字の鋳出が可能です。
- 総重量20t、6t、2tまでの車両が通行する敷地内(公道を除く)に使用できます。
- 開閉にはWC開閉ハンドル及びV型取手を御使用下さい。(別途)
- 取手キャップは(P.115)を御使用下さい。(別途)
- 落下防止金具は(P.114)を御使用下さい。(別途)
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

寸法表

(単位:mm)

呼称記号	サイズ	A	B	C	D	t	重量(kg)	破壊荷重	適用荷重	価格(円)
NWC-D	450	486	450	590	58	8	35	200KN以上	T-20	84,100
	500	543	500	640	64	9	45	200KN以上	T-20	114,300
	600	647	600	740	70	10	66	200KN以上	T-20	147,600
NWC-1	450	486	450	590	58	8	35	60KN以上	T-6	72,800
	500	543	500	640	64	9	45	60KN以上	T-6	86,500
	600	647	600	740	70	10	66	60KN以上	T-6	118,200
NWC-2	450	486	450	590	58	6	30	20KN以上	T-2	66,700
	500	543	500	640	64	7	41	20KN以上	T-2	84,900
	600	647	600	740	70	8	55	20KN以上	T-2	112,200

ルーフ
ドレイン

マンホール
鉄蓋

カラー
舗装用
鉄蓋

カラー
舗装化粧用
グレーチング

フローア
ハッチ

上水道用
鉄蓋

鑄鉄蓋製
格子蓋/
ガード
コーナー

排水
トラップ

排水金物/
通気金物/
吊環

ツリー
ガード

鋼板製
グレーチング

ステンレス製
グレーチング

F R P
グレーチング

アルミ製
グレーチング/
樹脂
グレーチング

車止め

技術資料・
会社案内・
施工例
写真集